

SONY


広い場所で活躍する パワフルスピーカー

ワイヤレスポータブルスピーカー

SRS-XV800 | SRS-XP500

Bluetooth®対応で、スマートフォンやPCと接続して、離れた場所から音楽や動画音声の再生が可能。マイクをつないで拡声器としても利用できます。また、ロングバッテリー・コードレスで設置もかんたんに。

※XV800はBluetooth®ver 5.2対応、XP500はBluetooth®ver 5.0対応、通信距離は約30mです

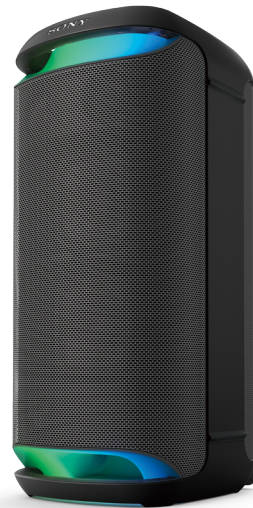

SRS-XV800



SRS-XP500



豊富な便利機能

マイク・ギター端子搭載

スピーカーにマイクをつないで拡声器としての使用や、楽器をつないで音楽を再生しながらの演奏も可能

マイク/ギター端子×1
マイク端子×1



※マイクは別売です

ロングバッテリー

バッテリーを気にせず長時間使用可能

XV800

25H^{*1}

XP500

20H^{*2}

屋外でも活躍する耐久性

突然の雨や水しぶきなどからスピーカーを守り、屋外でも快適に使用可能

XV800

防滴

縦置き **IPX4^{*3}** 横置き **IPX2^{*4}**

XP500

防滴

IPX4^{*3}

複数台接続してより大音量で

同機種2台をBluetooth接続してステレオ再生で楽しめます。さらに、最大100台^{*5}までつないで、広い場所で大音量での音楽再生も可能

使用シーンイメージ^{*6}

XV800

体育館サイズでの
イベント・ダンス・
セミナーなど



XP500

教室サイズでの
授業・ダンス・
ワークショップなど



*1 サウンドモードをMEGA BASSモード、音量を14で使用の場合。ライティングオフ時。音量や再生楽曲、周囲の温度など使用状況により、記載の時間と異なる場合があります *2 サウンドモードをMEGA BASSモード、音量は約16で使用の場合。ライティングオフ時。音量や再生楽曲、周囲の温度など使用状況により、記載の時間と異なる場合があります *3 あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当) *4 鉛直から15度の範囲で落下する水滴に対して本体機能を保護するものです(IPX2相当) *5 対応機種のみ(対応機種:LSPX-S3/SRS-XV800/SRS-XG500/SRS-XP500/SRS-XG300/SRS-XE-300/SRS-XE200/SRS-XB43/SRS-XB33/SRS-XB23)で組み合わせた場合。一部のモデルでアップデートが必要な場合があります。アップデートは無料アプリ「Music Center」で行って下さい。映像と音声若干ズレる場合があります。Bluetooth対応コーデックはSBCのみ使用可能です。無料アプリ「Music Center」で設定が可能です *6 使用する環境によって、音の広がる範囲や聴こえ方は異なる場合があります

主な仕様

		SRS-XV800	SRS-XP500
基本性能	充電電池持続時間	約25時間*1	約20時間*2
	最大外形寸法(突起部含む)(幅×高さ×奥行)	約317×720×375mm	約275×572×295mm
	質量(充電電池含む)	約18.5kg	約11.2kg
スピーカー/アンプ	X-Balanced Speaker Unit	●	●
	ステレオ	●	●
	型式	バスレフ型	バスレフ型
	スピーカー口径	約170×170mm(ウーファー) ×2 直径約60mm(ツイーター・フロント) ×3*3 直径約40mm(ツイーター・リア) ×2	約140×140mm(ウーファー) ×2 直径約50mm(ツイーター) ×2
	高音質アップスケーリング	DSEE Digital Sound Enhancement Engine	DSEE Digital Sound Enhancement Engine
「ライブサウンド」モード	●	●	
Bluetooth®*4	通信方式	●(ver5.2)	●(ver5.0)
	コーデック	SBC AAC LDAC	SBC AAC LDAC
ユーザビリティ	耐久性	縦置き IPX4(防滴*5) 横置き IPX2(防滴*6)	IPX4(防滴*5)
	入力端子(充電端子を除く)	ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)、 USB端子(給電/音楽再生対応)、 マイク/ギター端子、マイク端子、光デジタル入力端子	ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)、 USB端子(給電/音楽再生対応)、 マイク/ギター端子、マイク端子
アプリ対応	Music Center	●	●
その他	電源	AC電源、リチウムイオンバッテリー	AC電源、リチウムイオンバッテリー
	主な付属品	電源コード(1)、光デジタルケーブル(1)	電源コード(1)

*1 サウンドモードをMEGA BASSモード、音量を14で使用の場合。ライティングオフ時。音量や再生楽曲、周囲の温度など使用状況により、記載の時間と異なる場合があります *2 サウンドモードをMEGA BASSモード、音量は約16で使用の場合。ライティングオフ時。音量や再生楽曲、周囲の温度など使用状況により、記載の時間と異なる場合があります *3 製品のポジションによって、センサーがレイアウトに合わせてサウンドを最適化し、3つのフロントツイーターのうち2つが使用されます *4 本機と接続するBluetooth®機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります *5 あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当) *6 鉛直から15度の範囲で落下する水滴に対して本体機能を保護するものです(IPX2相当)

寸法

SRS-XV800



SRS-XP500



商品仕様や使い方に関するお問い合わせはこちら

法人のお客様向け購入相談デスク
フリーダイヤル

0120-448-863

営業時間 月～金 10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

ご購入・お問い合わせは