



おすすめ設定

# BRAVIA Signage Free

[ページ更新日]

2024年3月19日 更新

ソフトウェアバージョン Ver.1.2.0

スタンドアロン型サイネージを  
手間なくすぐに運用開始

## おすすめのユースケース

1. 店舗/店頭のサイネージ利用
2. ショールーム/エントランスやイベント会場での利用
3. 多店舗/他箇所設置での利用

このページで案内するモデル/対応の  
本体ファームウェアバージョン

FW-BZ**L	FW-BZ**J	FW-BZ40H
出荷時より	6.7240以降	6.7240以降

 [動画はこちら](https://youtu.be/EYQ6FwzXP4Q)

<https://youtu.be/EYQ6FwzXP4Q>



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と内蔵ストレージ再生の切換		

### 準備

フォーマットしたUSBメモリーを1つ準備してください

## 1.初期設定(ようこそ)

ブラビアを最初に立ち上げると初期設定画面が出てきます

### 初期設定画面項目

項目	設定値
ようこそ 言語設定	日本語
AndroidスマートフォンでAndroid TVをセットアップしますか?	スキップ
Wi-Fi ネットワークの選択	後で設定する
省電力設定	切
本機の設置方法	壁掛け
Apple AirPlayとHomeKit	次へ
かんたん初期設定を終了します	終了

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と内蔵ストレージ再生の切換		

## 2.プロ設定モードへ移行

2-1 リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面を表示

2-2 “アプリ”を選択し、“プロ設定”アイコンを選択




2-3 “プロ設定モード”を選択



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と内蔵ストレージ再生の切替		

2-4 本機がプロモードに切り換わります。よろしいですか?で“OK”を選択

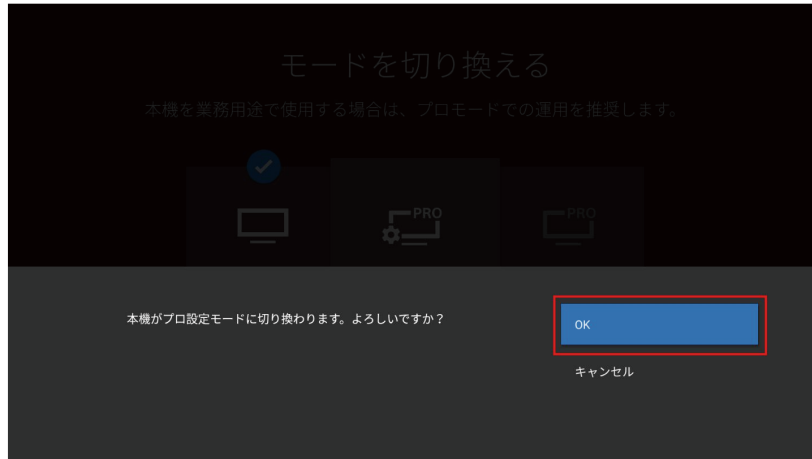

2-5 画面上部に“プロ設定中”と表示されることを確認する



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と内蔵ストレージ再生の切替		

### 3. 一括設定

3-1 “一括設定”のアイコンを起動



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

3-2 お好みのモードを選択: ビビッドサイネージ/ナチュラルサイネージ/グラフィックサイネージ/デモ

一括設定
プロ設定中

---

会議室

**ビビッドサイネージ**

ナチュラルサイネージ

グラフィックスサイネージ

デモ

鮮やかなデジタルサイネージ用の設定です

明るさセンサー: 切  
画質モード: スタンダード  
入力: HDMI, アプリ (ビデオ), アプリ  
オート画質モード: 切  
入力: HDMI  
明るさ: 最大  
入力: HDMI, アプリ (ビデオ), アプリ  
RS232C制御設定: シリアル端子経由  
IPコントロール-簡易IPコントロール: 入  
IPコントロール-認証: None(プロモードのときのみ有効です)  
電源と省エネ設定-省エネ設定-電源オフにする時間: 設定しない  
電源と省エネ設定-省エネ設定-省電力設定: 切  
電源と省エネ設定-省エネ設定-無信号電源オフ: 切  
本体ランプ (LED) -操作応答: 切

一括設定
プロ設定中

---

会議室

ビビッドサイネージ

ナチュラルサイネージ

**グラフィックスサイネージ**

デモ

忠実に入力信号を表示するデジタルサイネージ用の設定です

明るさセンサー: 切  
画質モード: グラフィックス  
入力: HDMI, アプリ  
オート画質モード: 切  
入力: HDMI  
明るさ: 最大  
入力: HDMI, アプリ  
RS232C制御設定: シリアル端子経由  
IPコントロール-簡易IPコントロール: 入  
IPコントロール-認証: None(プロモードのときのみ有効です)  
電源と省エネ設定-省エネ設定-電源オフにする時間: 設定しない  
電源と省エネ設定-省エネ設定-省電力設定: 切  
電源と省エネ設定-省エネ設定-無信号電源オフ: 切  
本体ランプ (LED) -操作応答: 切

一括設定
プロ設定中

---

会議室

ビビッドサイネージ

**ナチュラルサイネージ**

グラフィックスサイネージ

デモ

自然な諧調表現のデジタルサイネージ用の設定です

明るさセンサー: 切  
画質モード: カスタム  
入力: HDMI, アプリ (ビデオ), アプリ  
オート画質モード: 切  
入力: HDMI  
明るさ: 最大  
入力: HDMI, アプリ (ビデオ), アプリ  
RS232C制御設定: シリアル端子経由  
IPコントロール-簡易IPコントロール: 入  
IPコントロール-認証: None(プロモードのときのみ有効です)  
電源と省エネ設定-省エネ設定-電源オフにする時間: 設定しない  
電源と省エネ設定-省エネ設定-省電力設定: 切  
電源と省エネ設定-省エネ設定-無信号電源オフ: 切  
本体ランプ (LED) -操作応答: 切

一括設定
プロ設定中

---

会議室

ビビッドサイネージ

ナチュラルサイネージ

グラフィックスサイネージ

**デモ**


表示される映像を引き立たせるための設定です

明るさセンサー: 切  
画質モード: ダイナミック  
入力: HDMI, アプリ (ビデオ), アプリ  
オート画質モード: 切  
入力: HDMI  
RS232C制御設定: シリアル端子経由  
IPコントロール-簡易IPコントロール: 入  
IPコントロール-認証: None(プロモードのときのみ有効です)  
電源と省エネ設定-省エネ設定-電源オフにする時間: 設定しない  
電源と省エネ設定-省エネ設定-省電力設定: 切  
電源と省エネ設定-省エネ設定-無信号電源オフ: 切



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

3-3 標準より消費電力が増える可能性があります、でOKを選択

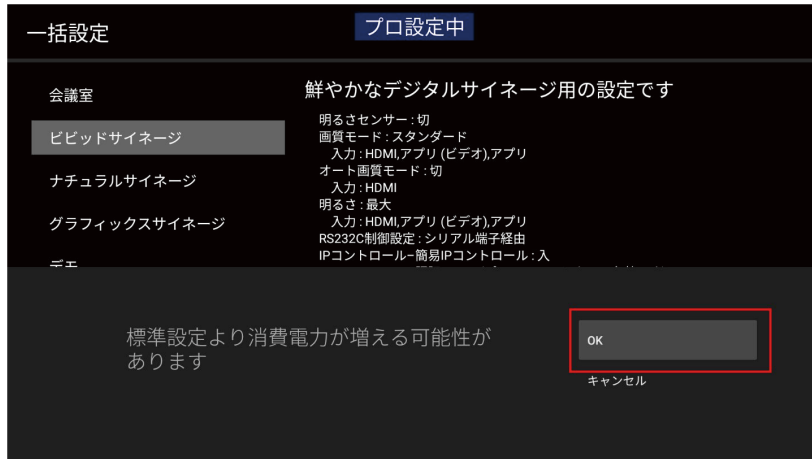

3-4 "しばらくお待ちください。"、と表示され、1分~2分でブラビア再起動

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

## 4.ブラビア設定

4-1 設定アイコンを選択



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

#### 4-2 次の項目の設定



システム>日付と時刻>タイムゾーンの設定	日本標準時
リモコンとアクセサリ>Bluetooth	オフ

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

#### 4-3 “プロ設定”のアイコンを起動



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

#### 4-4

Pro Mode、NodeRuntimePrivilege、NodeRuntimeNormal、WebAppRuntimeへ、デバイスの写真、メディア、ファイルのアクセス許可の画面がでてくるのですべて“許可”する



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切 換		

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ コンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切 換		

4-5 プロ設定



画質・音質設定の復元	使用しない
アプリ > BRAVIA Signage Free	使用する
USBドライブ自動実行 > ウェブアプリの起動	使用する

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

## 5. BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編

- 5-1** BRAVIA Signage Freeのアイコンを起動  
 ※アイコンが見つからない場合は、一番右側にある「+」アイコンを選択し、BRAVIA Signage Freeを選んでください。



- 5-2** “デバイス内の写真やメディアのアクセスを「BRAVIA Signage Free」に許可する”の画面ができれば、“許可”を選択



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

- 5-3** 使用するストレージを選択してください：“USBメモリー”を選択




- 5-4** “USBメモリーを挿入してください”と表示されるので、フォーマットしたUSBメモリーをブラビアに挿入  
 ※USB挿入口は、どちらでもOK



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と内蔵ストレージ再生の切換		

5-5

“準備しています USBメモリーを抜かないで下さい”と表示され、USBメモリーへ必要なアプリをコピーします (30秒程度)

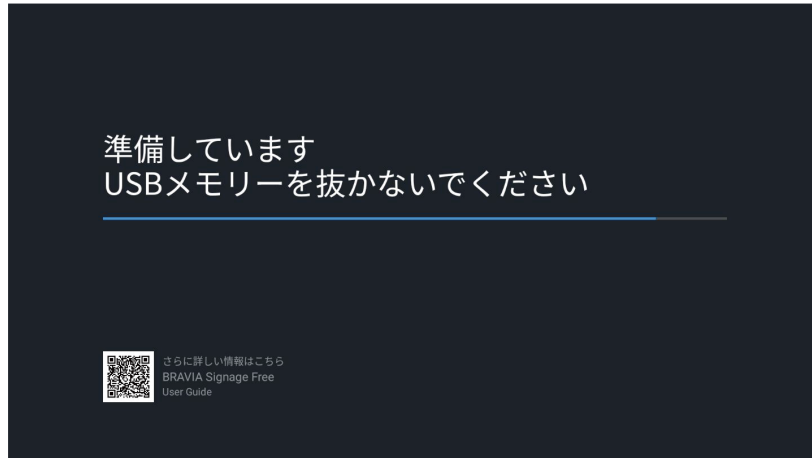

5-6


“準備が完了しました”の画面になったら、USBメモリーを抜き、“プロモードを開始”を選択



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と内蔵ストレージ再生の切換		

5-7

プロモードへの切り換えでブラビアが再起動

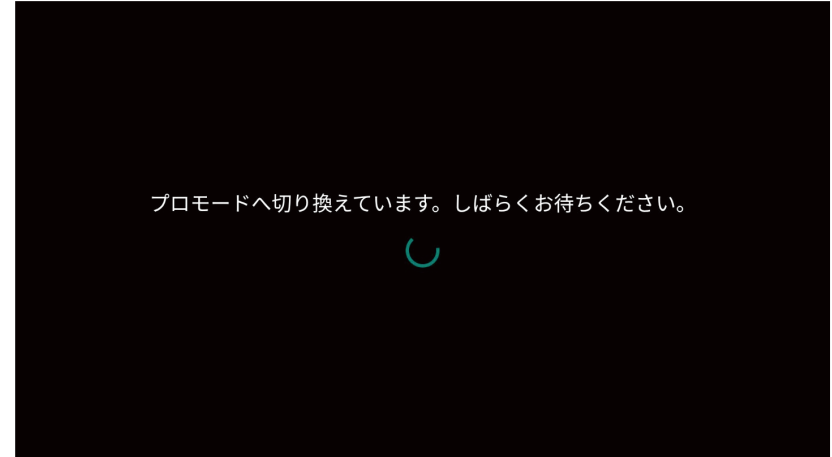

5-8

USBメモリーの中にフォルダが作成されているので、その中の「media」フォルダに流したいコンテンツを入れる

※コンテンツの対応フォーマットについてはこちら  
[https://pro-bravia.sony.net/ja/resources/software/bravia-signage-free/user-guide/appendix\\_1/index.html](https://pro-bravia.sony.net/ja/resources/software/bravia-signage-free/user-guide/appendix_1/index.html)



5-9

ブラビアがオンしている状態で、ブラビアへUSBメモリーを挿入  
 ※挿入口はどちらでもOK

5-10

自動的にコンテンツ再生が開始

5-11

リモコンの“1”ボタン長押しで、BRAVIA Signage Freeのメニューへ移行できるので、プレイリストや、エフェクトなど必要な設定  
 ※デフォルトは、フォルダ内のファイルを名前順にプレイバック

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

## 6. BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編

### 6-1 BRAVIA Signage Freeのアイコンを起動



### 6-2 "デバイス内の写真やメディアのアクセスを「BRAVIA Signage Free」に許可する"の画面がでてきたら、"許可"を選択



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

### 6-3 使用するストレージを選択してください："内蔵ストレージ"を選択




### 6-4 "USBメモリーを挿入してください"、と表示されるので、フォーマットしたUSBメモリーをブラビアに挿入 ※USB挿入口は、どちらでもOK



1	初期設定(よろこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

6-5 "準備しています USBメモリーを抜かないでください"と表示され、USBメモリーへ必要なアプリをダウンロード (30秒程度)

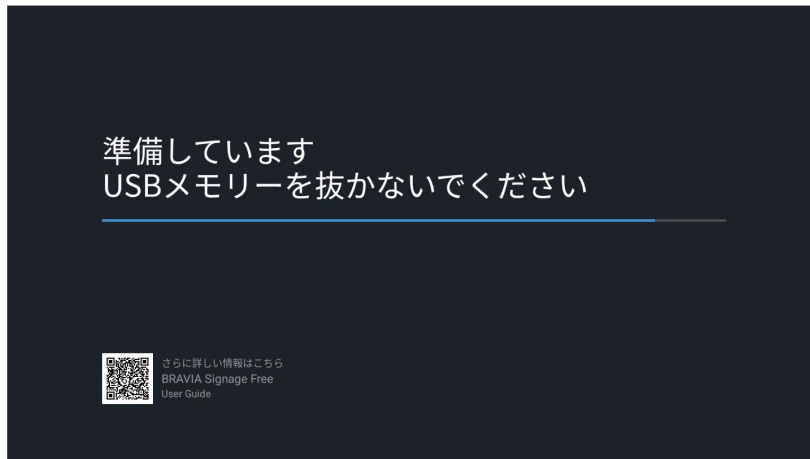

6-6 "内蔵ストレージへのセットアップの準備ができました"の画面になったら、USBメモリーを抜き、USBメモリーの中の「media」フォルダにサイネージするコンテンツをコピーして再挿入 ※USB挿入口は、どちらでもOK




1	初期設定(よろこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

6-7 WebAppInstallerで"インストール中"から"完了"と表示されるので、"OK"を選択

6-8 "内蔵ストレージへのセットアップが完了しました"と表示されるので、USBメモリーを抜いて、"プロモードを開始"を選択



6-9 "プロモードへ切り換えています。しばらくお待ちください。"と表示され、1分程度で、ブラビア再起動

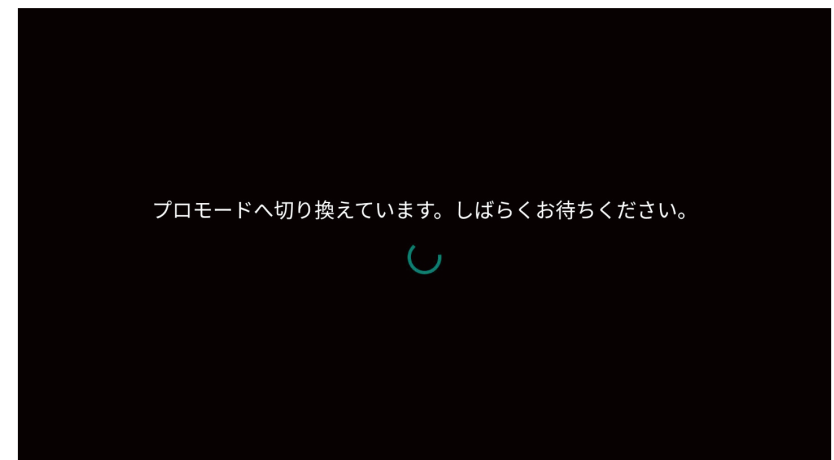

6-10 ブラビアが立ち上がり、内蔵ストレージにコピーしたサイネージが開始




1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

## 7. BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ コンテンツ入れ替え

7-1 リモコンの赤ボタン長押ししてから離すと下記メニューが表示されるので、“終了”を選択



7-2 BRAVIA Signage Freeのアイコンを起動

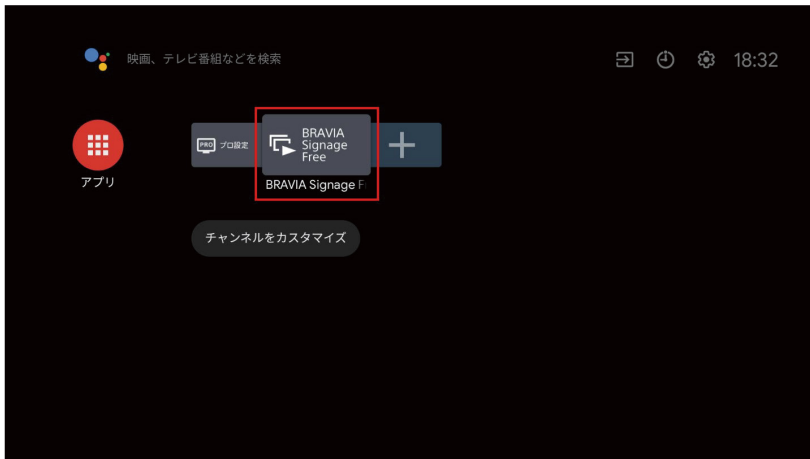

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

7-3 内蔵ストレージで動作中、という画面にて、“コンテンツ更新”を選択



7-4 “USBメモリーを挿入してください”と表示されるので、最初に作成したUSBメモリー、もしくは、フォーマットされたUSBメモリーをブラビアへ挿入  
※挿入口はどちらでもOK



1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と内蔵ストレージ再生の切替		

7-5

"準備しています USBメモリーを抜かないでください"と表示され、30秒ほどで"内蔵ストレージへのセットアップ準備ができましたと表示されたら、USBメモリーを抜く



7-6

USBメモリーの「media」フォルダの中に、新しいコンテンツを入れる

7-7

USBメモリーをブラビアへ挿入 ※挿入口はどちらでもOK

7-8

WebAppInstallerで"インストール中"から"完了"と表示されるので、"OK"を選択

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と内蔵ストレージ再生の切替		

7-9

"内蔵ストレージへのセットアップが完了しました"と表示されるので、USBメモリーを抜き、"再生開始"を選択






1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切換		

## 8. BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認

8-1 プロ設定モードへ移行

8-2 使用できる容量は、設定>システム>ストレージ>内部共有ストレージ（システム領域除く）>使用可能 から確認できます

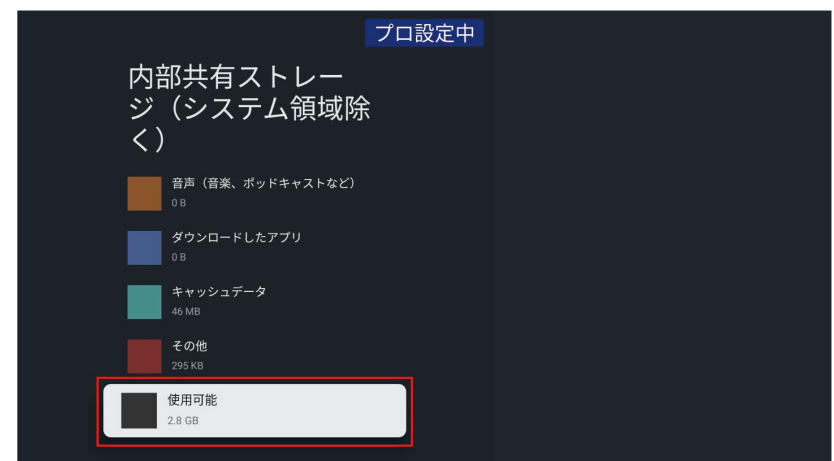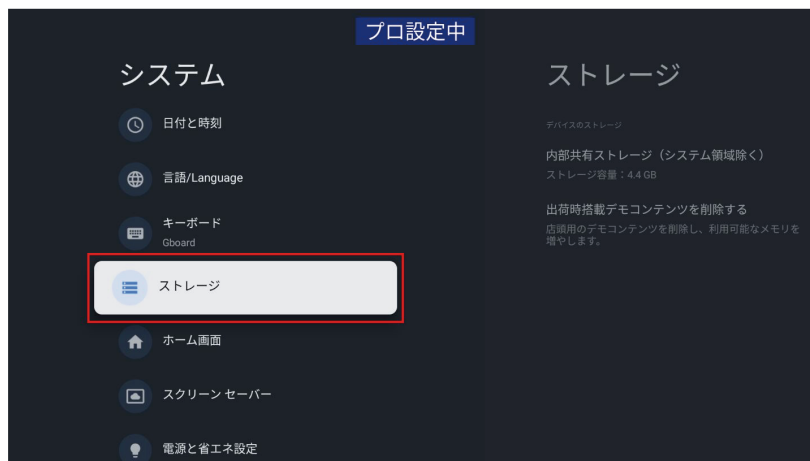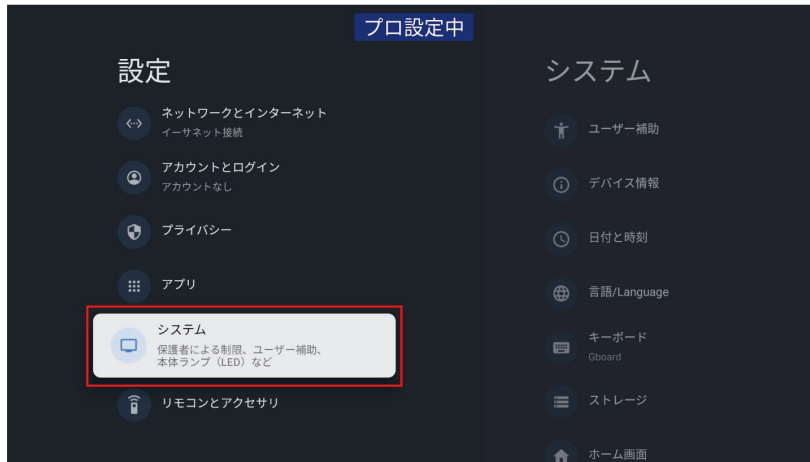


1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切替		

## 9. USBメモリー再生と内蔵ストレージ再生の切替

**9-1** USBメモリー再生の場合、USBメモリーを挿していない状態で、BRAVIA Signage Freeのアイコンを起動→ **9-4** へ。

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切替		

**9-2** 内蔵ストレージ再生の場合、内蔵ストレージ再生中、リモコンの赤ボタン長押ししてから離すと下記メニューが表示されるので、“終了”を選択

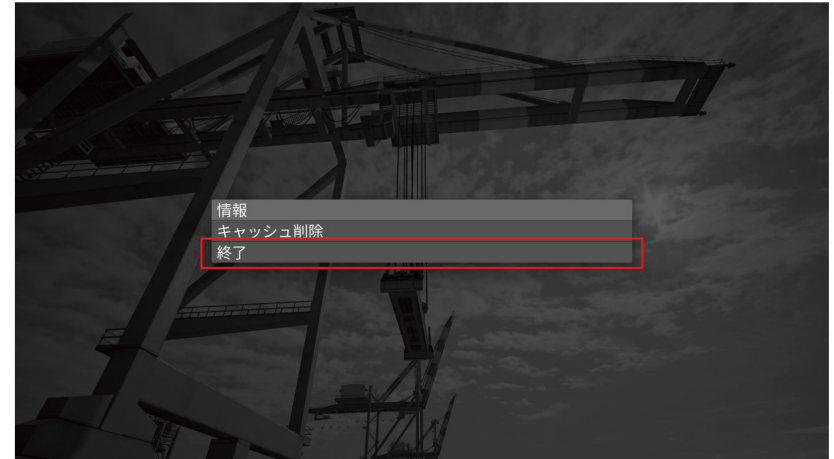


1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切替		

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージコンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切替		

9-3

そこからBRAVIA Signage Freeのアイコンを起動すると、内蔵ストレージで動作中、という画面が出るので、“停止”を選択すると“動作を停止しました”となり、“OK”を選択

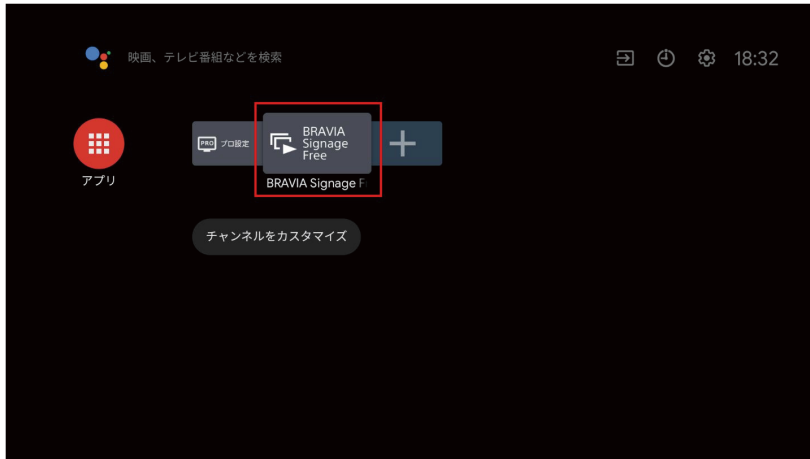

1	初期設定(ようこそ)	2	プロ設定モードへ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Signage Free設定 ①USBメモリー編
6	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ編	7	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ コンテンツ入れ替え	8	BRAVIA Signage Free設定 ②内蔵ストレージ 使用容量確認	9	USBメモリー再生と 内蔵ストレージ再生の 切替		

9-4

“使用するストレージを選択してください”の画面があるので、USBメモリーか内蔵ストレージを選択

