



コンパクトなボディでスピーディにプリントアウト。
イージーカラーアジャスト機能搭載の高解像度プリンター。

横幅 212mmのコンパクトボディ

従来機種より158mm小型化を実現しました。ハーフラックサイズで限られたスペースを有効に活用できます。
右の写真は従来機UP-2300(横幅370mm)と比較したものです。



高画質&高速プリント


Sサイズ約16秒、Lサイズ約26秒で精細な画像をスピーディにプリントアウト。高精度画像処理ICの開発やプリントメカニズムの改良などにより処理速度がアップしています。

403dpiの高画質プリント

豊かな階調表現力と色再現性の高い昇華型熱転写プリント方式を採用。403dpiの高密度ヘッドで、Y/M/C各色256階調、最大1,667万色を忠実に再現します。

イージーカラーアジャスト機能

メモリーした画像を中心にして、自動的に色バランスを少しずつ変えた8パターンを1枚の用紙にプリントアウトすることができます。
微妙な色調整が手軽で、実物の色に最も近い色合いを一覧し選択できるため、テストプリントの回数を省くことができます。また、色調整後の画像を基準にして、さらに8パターンの色バランス調整も可能です。

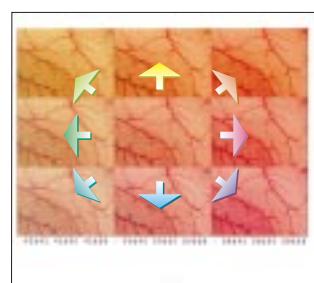

上のサンプルは色の変化を分かりやすくするため、変化の度合いを大きめに設定しています。

S/Lサイズ、2種類の用紙サイズに対応

Sサイズ(100×90mm)とLサイズ(144×100mm)の2種類の用紙に対応しています。

本カタログに掲載しております商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

主な特長

4フレームメモリー搭載


4画面分のフレームメモリーを標準装備。プリント中にも画像取り込みができるなど作業効率が向上するほか、4画面プリント時にも高画質が得られます。

3タイプのガンマ値をプリセット


低濃度部分と高濃度部分のバランスを調節し、用途に応じて選択してプリントアウトが可能です。

リアパネル

リモート入力端子：
1...RM-5500(ワイヤード時)用
2...RM-91, FS-20 / 36用
RS-232C端子：
パソコンとのインターフェース
S映像出力端子：
Y/C信号出力端子
S映像入力端子：
Y/C信号入力端子
ビデオ入力端子：
コンポジットビデオ信号入力端子
ビデオ出力端子：
コンポジットビデオ信号出力端子
AC入力：電源入力端子

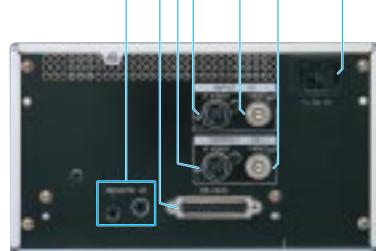

外形寸法図

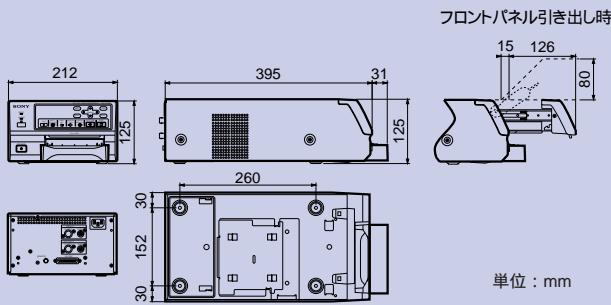

別売アクセサリー




ワイヤード/ワイヤレスリモコン
RM-5500

希望小売価格5,000円(税別)
画像取り込み、プリントに加え
ソース/メモリーセレクトなど多彩
な操作が可能。
コネクター：特殊ミニジャック



リモートコマンダー
RM-91

希望小売価格2,300円(税別)
画像取り込み、プリントの操作
が可能。
コネクター：ステレオミニジャック
コード長：5m



フットスイッチ
FS-20

希望小売価格2,000円(税別)
画像取り込み、プリントの操作
ができるフットスイッチ。
コネクター：ステレオミニジャック
コード長：5m



フットスイッチ
FS-36

希望小売価格6,000円(税別)
画像取り込み、プリント、分割
画でのメモリー、位置変更などの
操作が可能。
コネクター：ステレオミニジャック



Lサイズカラープリントパック
UPC-21L

希望小売価格11,600円(税別)
200枚分(50枚分 x 各4パック)
用紙サイズ：144 x 100mm



Sサイズカラープリントパック
UPC-21S

希望小売価格10,800円(税別)
240枚分(80枚分 x 各3パック)
用紙サイズ：100 x 90mm

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合もあります。

SonyDrive

「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 <http://www.sony.co.jp/SonyDrive>

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川16-7-35

ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

ソニーシステム特約店

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは

お客様ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-00-3311**

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話・PHSでのご利用は **03-5448-3311**

受付時間 月～金 9:00～20:00(土・日・祝日、および年末年始は除く)

プリントメディアの装着が簡単

プリントリボンの装着は、フロントパネルを引き出し、上から軽く乗せるだけの簡単装着です。



最大58文字のキャプション入力が可能

印画エリア外に、英数字および記号を使ったキャプションを印字することができます。

主な仕様

プリント方式	昇華型熱転写方式
プリント用紙サイズ	Sサイズ : 100 x 90 mm Lサイズ : 144 x 100 mm
印画サイズ(最大)	Sサイズ : 95.8 x 72.4 mm Lサイズ : 126.9 x 91.5 mm
解像度	約403dp(15.8ドット/mm)
プリント階調数	Y / M / C 各色256階調
フレームメモリー	4フレーム
画面分割	1、2、4画面
プリント時間	Sサイズ : 約16秒 Lサイズ : 約25秒 *高速印画モード時
ペーパーキャパシティ	Sサイズ : 80枚 Lサイズ : 50枚
入力信号	NTSC
入出力端子	コンポジットビデオ入出力 : BNC(入出力 x 各1) S映像入出力 : 4ピンミニDIN(入出力 x 各1)
コントロール端子	REMOTE 1 : RM-5500用(特殊ミニジャック) REMOTE 2 : RM-91, FS-20 / 36用(ステレオミニジャック) RS-232C : コンピューターコントロール用(D-sub25ピン、メス)
キャプション(英数字)	最大58文字
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz
消費電力	最大約180W(高速印画モードでのプリント時)
大きさ	212(幅) x 125(高さ) x 395(奥行)mm、トレー装着時奥行425mm
質量	約6.5kg
付属品	カラープリントパックLサイズ(10枚分) 紙トレー(1) 感熱ヘッドクリーニングカートリッジ(1) AC電源コード(1) 3芯 2芯変換アダプター(1) 取扱説明書(1) 保証書(1)