


VPL-FH30 / FX35 / FX30 コネクターパネル

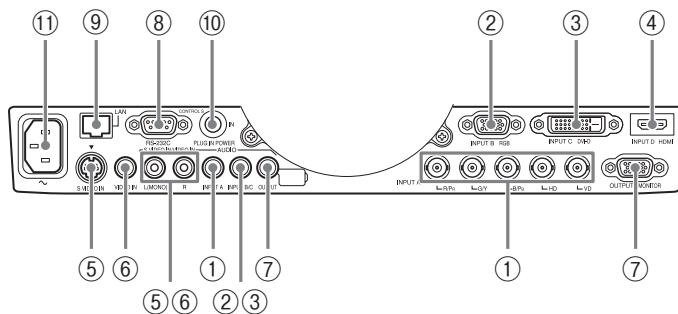

① 入力 A (INPUT A)

映像: RGB/Y Pb Pr 入力端子 (5BNC、凹)
音声: 音声入力端子 (ステレオミニジャック)

② 入力 B (INPUT B)

映像: RGB入力端子 (ミニD-sub 15ピン、凹)
音声: 音声入力端子 (ステレオミニジャック)

③ 入力 C (INPUT C)

映像: DVI-D入力端子 (DVI-D 24ピン)
音声: 音声入力端子 (入力Bと共に)

④ 入力 D (INPUT D) (VPL-FH30 のみ)

映像: HDMI入力端子 (デジタルRGB/Y Pb Pr)
デジタルオーディオ: PCM (32kHz, 44.1kHz, 48kHz,
88.2kHz, 96kHz)

⑤ S ビデオ (S VIDEO IN)

映像: Sビデオ入力端子 (ミニDIN4ピン)
音声: 音声入力端子 (ピンジャック×2)

⑥ ビデオ (VIDEO IN)

映像: ビデオ入力端子 (ピンジャック)
音声: 音声入力端子 (Sビデオ入力と共に)

ご注意

本機の音声入力は外部出力用です。音声出力時は、外部オーディオ機器を接続してください。
入力Bと入力C、およびSビデオとビデオは同じ音声入力を使用します。

⑦ 出力 (OUTPUT)

映像: モニター出力端子 (ミニD-sub 15ピン、凹)
音声: 音声出力端子 (ステレオミニジャック)

ご注意

投写している映像または音声が出力されます。映像については、RGB入力端子 (入力A、入力B) からコンピューター信号を入力しているとき、またはY Pb Pr入力端子 (入力A) からビデオ信号を入力しているときに出力できます。

⑧ RS-232C 端子 (D-sub 9 ピン、凹)

⑨ LAN 端子 (RJ-45)

⑩ コントロール S 入力端子 (電源供給) (CONTROL S IN PLUG IN POWER) (ステレオミニジャック)

リモコンのコントロールS出力端子とリモコンケーブル (ステレオミニプラグ (別売)) で接続すると、ワイヤードリモコンとして使用できます。本体側から電源が供給されるため、リモコンに電池を入れる必要がありません。

⑪ 電源コンセント