

SONY

ライブコンテンツプロデューサー


AWS-750

希望小売価格 2,000,000円+税

Anycast Touch



ライブ



ブライダル



講演会



イベント



セミナー



sony.jp/switcher

ライブコンテンツプロデューサー Anycast Touch

Anycast Touch は、オールインワン、コンパクトサイズといった従来機 Anycast Station のコンセプトを踏襲しながら、直感的なタッチパネル操作を実現したユニークで新しいオールインワン ライブスイッチャーです。

タッチパネルで簡単に操作できるため、専門知識やスイッチャー操作の経験がない方でも、短時間ですぐに操作することができます。また、シーンオペレーションというオールインワンならではの機能も実装しており、時間的制約の厳しいライブイベント運用において、オペレーターの操作をサポートします。

また、多機能オールインワン設計になっており、ビデオスイッチャー、オーディオミキサーの他に、内蔵ストレージへの記録や外部ストリーミングサーバーへの配信にも対応しています。ショーやプライダルなどのイベント演出から、講義収録、議会中継、ストリーミング放送などさまざまな用途にご活用いただけます。


薄型、スタイリッシュデザイン スライド式タッチパネルモニター

新デザインのスライド式タッチパネルモニター構造になっており、すべての操作が2つのタッチパネルで直感的に行えます。本体はアタッシュケースほどのサイズで、重さも約6.5kgとコンパクトにできており、持ち運びが容易であるほか、少ないスペースでの設置、少人数でのオペレーションを可能にします。



ワンタッチ シーンオペレーション

入力信号やタイトル、エフェクトなどをあらかじめシーン(テンプレート)として登録しておけば、イベントの進行に合わせてシーンを選択するだけで、映像の切り替えや合成が実行されます。複雑な操作が必要なく、スイッチャー操作に不慣れな方でも簡単に操作することができます。シーン選択と通常操作を組み合わせることも可能です。

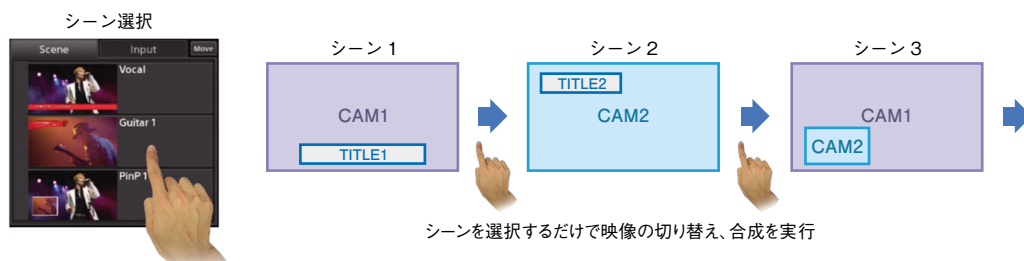


多機能オールインワン設計

コンパクトなボディに、ライブイベント制作に必要なさまざまな機能をオールインワンで搭載しています。映像は6系統の入力(HD/SD-SDI、コンポジット、RGB、HDMI)に対応しており、HD/SDビデオ、PC信号の混在運用ができるほか、さまざまな映像合成が可能で、ビジュアル効果の高い演出が行えます。その他にも、動画ファイルを再生するメディアプレイヤーやタイトル作成ツール、リモートカメラのコントロール機能を搭載しているほか、内蔵ストレージへの記録や外部ストリーミングサーバーへの配信にも対応しています。



ビデオスイッチャー



オーディオミキサー




メディアプレイヤー



レコーディング機能



ストリーミングエンコーダー



タイトル作成ツール




リモートカメラコントローラー



オートトラッキング機能

リモートカメラの映像を解析、コントロールすることで、被写体を自動で追尾することができます。例えば、講義室などで黒板の前を移動する先生を自動で追尾するといったことができるため、カメラ操作が簡単になります。

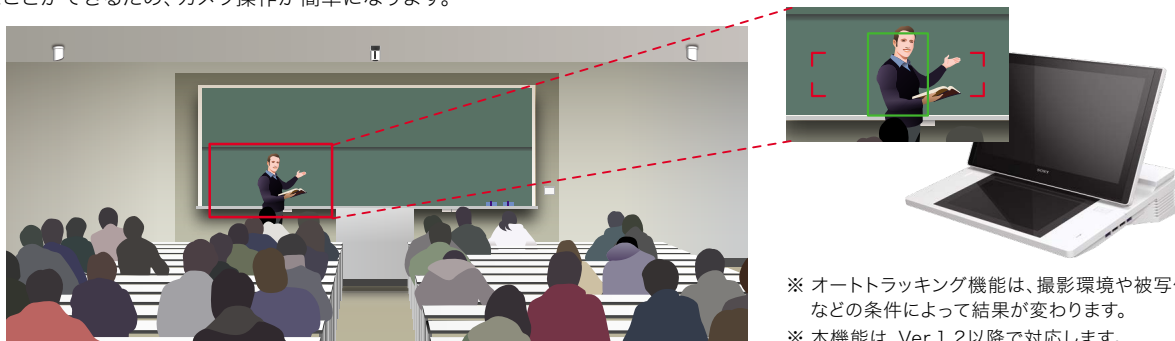


※ オートトラッキング機能は、撮影環境や被写体などの条件によって結果が変わります。
※ 本機能は、Ver.1.2以降で対応します。

アプリケーション例


■ライブイベント演出

Anycast Touchはコンパクトなボディにライブイベントに必要なさまざまな機能をオールインワンで搭載しており、省スペース、少人数での運用が可能です。カメラやPC映像などを組み合わせて、バラエティーに富んだ演出が行えます。

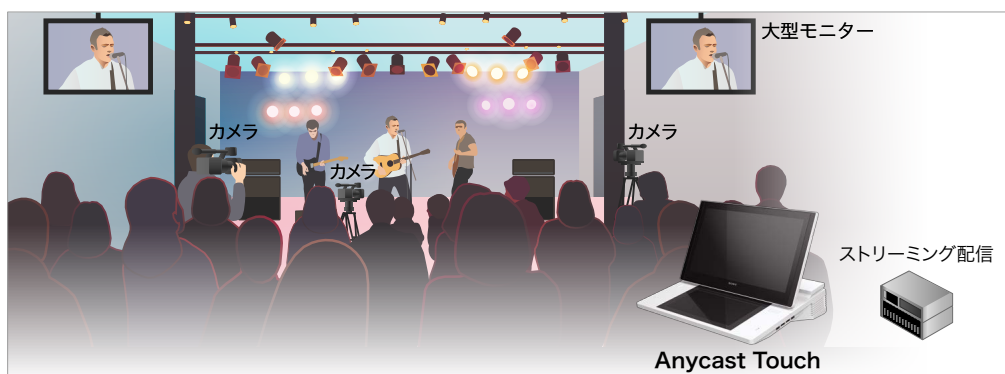


■セミナー、講義収録

Anycast TouchはRGBやHDMI入出力にも対応しており、セミナーや講義にかかせないPC映像の入力やプロジェクターへの出力が容易です。また、タッチパネルによる直感的な操作を実現しており、スイッチャー操作に不慣れな方でも簡単に操作することができます。

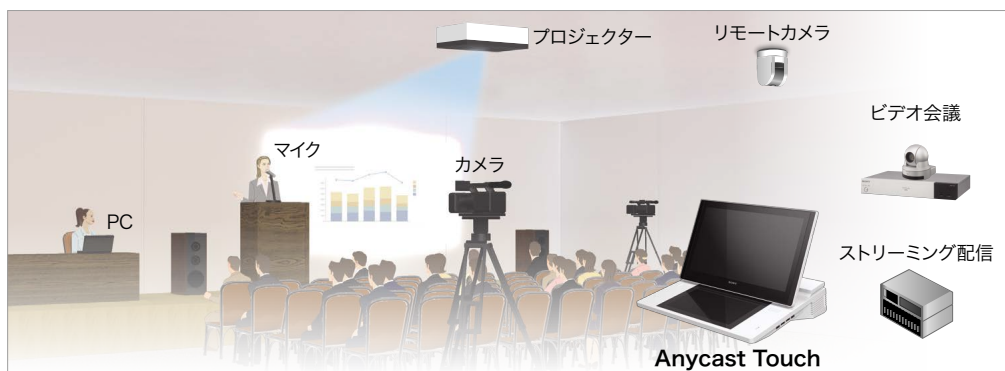


■議会中継

Anycast Touchと旋回型リモートカメラを組み合わせることで、議会中継を小人数で効率的に運用することができます。シーンオペレーションを活用することで、カメラのパン・チルト・ズーム操作やテロップ入れも容易に行えます。

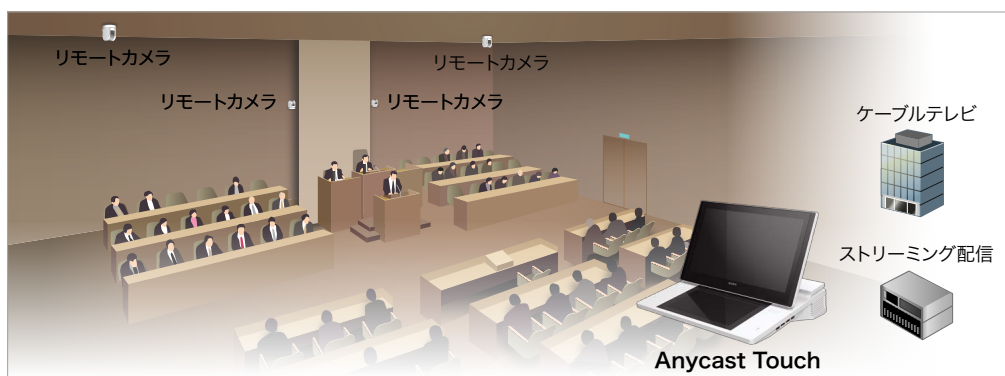


■スタジオ

Anycast Touchを使うことで、最大6系統の映像をミックスできるスタジオを構築できます。小さなスペースに設置することができ、スタジオ収録やライブストリーミング配信が手軽に行えます。

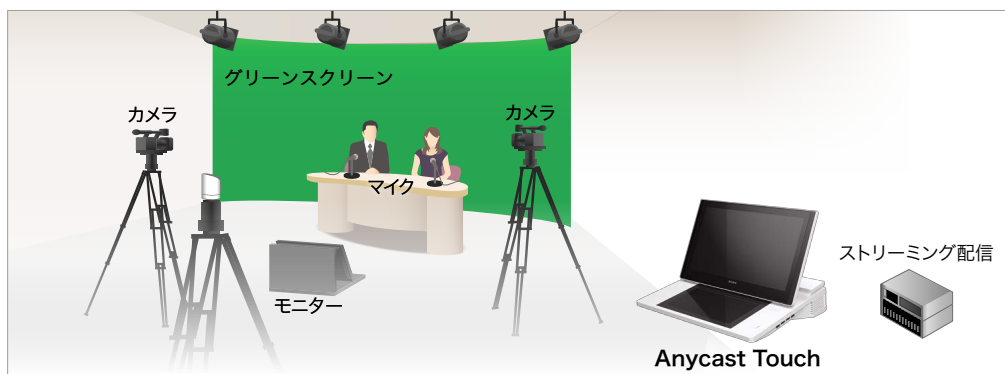

主な仕様

| ■ビデオスイッチャー | |
|---------------------|---|
| 構成 | 入力:6ビデオ 1M/E+2PinP+2Title+2Logo 出力:PGM/AUX |
| キータイプ | ルミナンスキー／アルファ／クロマキー |
| ■オーディオミキサー | |
| 構成 | 入力:6アナログモノラル／6ステレオエンベデッドオーディオ ミキシング:5ステレオミキシング 出力:PGM (ステレオ)、MIX (ステレオ) |
| ■レコーディング | |
| 記録フォーマット | XDCAM MPEG HD 35Mbps (MXF)、FLASH (F4V) |
| 記録ソース | PGMまたはAUX |
| 記録メディア | 内蔵SSD (192GB) |
| ■ストリーミング | |
| フォーマット(コーデック)／プロトコル | FLASH (H.264、AAC) ／RTMP |
| ■カメラコントロール | |
| 推奨カメラ | BRC-Z330／Z700／H700／H900、SRG-300H、 EVI-H100S／H100V (VISCAプロトコル) |
| ■テキストタイピングツール | |
| 入力言語 | 10言語 (英語、日本語、中国語 (簡体、繁体)、韓国語、ドイツ語、 スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、フランス語) |
| キーボード | 内蔵ソフトウェアキーボード |
| ■一般 | |
| 対応フォーマット | 1080/59.94i、1080/50i、480/59.94i、576/50i |
| 電源電圧 | DC19.5V、9.2A |
| 消費電力 | 約160W |
| 動作温度 | 5～35℃ |
| 質量 | 約6.5kg |

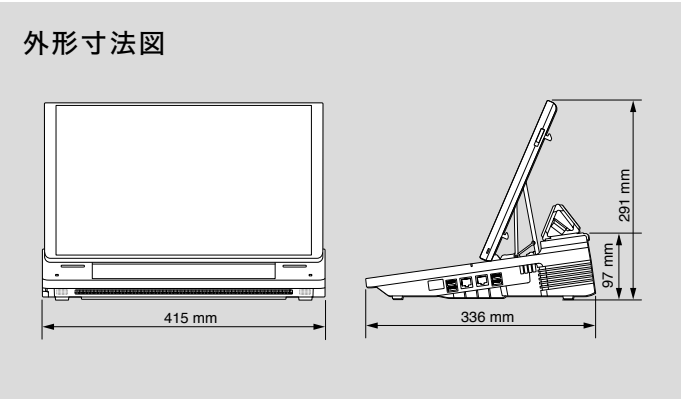

| ■映像信号 | |
|--|--|
| ビデオ入力 | |
| HD/SD SDI | BNC×4 |
| コンポジット | RCAピン×2 |
| RGB | ミニD-Sub15ピン (凹) ×2 |
| HDMI | Type A×2 |
| ビデオ出力 | |
| HD/SD SDI | BNC×2 |
| HD SDI | BNC×1 |
| RGB | ミニD-Sub15ピン (凹) ×1 |
| HDMI | Type A×1 |
| REF OUT | BNC×1 |
| ■音声信号 | |
| オーディオ入力 | |
| アナログ入力1～4 | XLR/TRS複合×4 |
| アナログ入力5～6 | RCAピン×2 |
| オーディオ出力 | |
| PGM OUT | TRSフォン×2 |
| MIX OUT | RCAピン×2 |
| ヘッドホン | 1/4"ステレオフォン×1 |
| ■その他インターフェース | |
| LAN | RJ-45×2 (LAN2は将来拡張用) |
| USB3.0 | Type A×4 |
| GPI | 9ピン×1 |
| VISCA | 5ピン×1 (RS-422、ボーレート38400bps) |
| タッチパネル | 15.6型LCD (1920×1080) ×1、10.6型LCD (1280×768) ×1 |
| スピーカー | ビルトイン×2 |
| ■付属品 | |
| ACアダプター、タッチパネル保護フィルム、パネルカバー、コネクタ (5ピン×1、9ピン×1) | |

※ 電源コードは付属していません。別途DK-2401などをご購入ください。
※ 取扱説明書は同梱されていません。ホームページよりダウンロードしてください。
※ 最新のファームウェアがホームページよりダウンロードできます。

●取扱説明書ダウンロードサイト
http://www.sony.jp/professional/support/manual_1.html

●ファームウェアダウンロードサイト
<http://www.sony.jp/switcher/support/download/AWS-750/>

■アクセサリ

ソフトキャリングケース

LCS-A750


希望小売価格 30,000 円＋税



AC電源コード

DK-2401

希望小売価格 2,800 円＋税

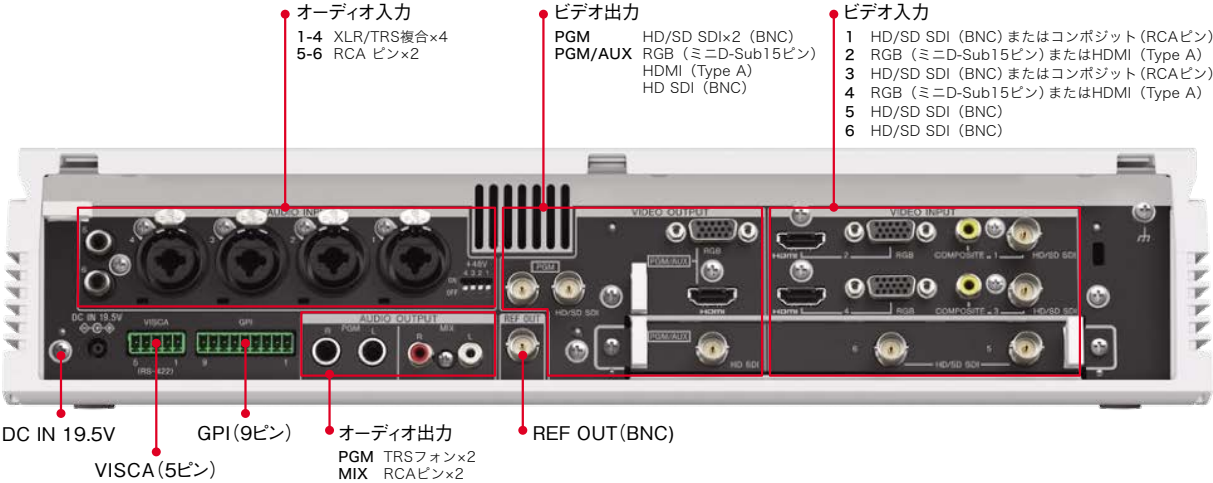

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です。●Anycastは、ソニー株式会社の登録商標です。●HDMI、**Hdmi** およびHigh Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは
業務用商品相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-788-333
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
●FAX 0120-884-707
●受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2014.5
カタログ記載内容2014年5月現在