


WRR-850は、A型71チャンネルとB型30チャンネルの合計101チャンネルのうち、任意の2チャンネルの受信が可能な、PLLシンセサイザー方式ダイバーシティチューナーです。A型／B型併用システムでもアンテナは2本だけで受信が可能です。チャンネル切り換えは、正面パネルで専用工具なしに容易に行えます。

主な仕様

チューナー部	
形状	: 設置型ダイバーシティチューナー
受信方式	: スペースダイバーシティ方式
受信周波数	: 797～806MHz帯 (A型) 71チャンネル、806～810MHz帯 (B型) 30チャンネル、 合計101チャンネルのうち1チャンネルを2系統受信
局部発振	: 第1局発…水晶制御PLLシンセサイザー 第2局発…水晶発振
基準周波数偏移	: $\pm 5.0\text{kHz}$
RFスケルチレベル	: 15、25、35dB μ 、OFF切り換え
アンテナ端子	: BNC-R、50 Ω
周波数特性	: 50Hz～15kHz $\pm 3.0\text{dB}$
信号対雑音比	: 15dB μ 入力時…30dB以上 (A-weighted) 60dB μ 入力時…60dB以上 (A-weighted) (いずれも周波数偏移 $\pm 5.0\text{kHz}$ 、変調周波数1kHz時)
ひずみ率	: 1.0%以下 (変調周波数1kHz、周波数偏移 $\pm 40\text{kHz}$ 時)
トーン信号周波数	: 32.768kHz
出力レベル	: -58dBm 、 -20dBm 切り換え (600 Ω 負荷、変調周波数1kHz、周波数偏移 $\pm 5.0\text{kHz}$ 時)
出力インピーダンス	: 150 Ω 、平衡型
出力端子	: XLR-3-12Cタイプ (凸) $\times 2$ 、D-sub 15ピンコネクタ (凸) $\times 1$
モニター出力端子	: $\phi 6.3\text{mm}$ 標準ジャック
モニター出力レベル	: 5mW
一般	
電源電圧	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 約30W
許容動作温度	: 0～50 $^{\circ}\text{C}$
許容保存温度	: $-20\sim +60^{\circ}\text{C}$
外形寸法 (幅 $\times$ 高さ $\times$ 奥行)	: 約482 $\times$ 44 $\times$ 300mm (ラックマウント金具含む、脚含まず)
質量	: 約5.4kg
付属品	
AC電源コード (1)、3極 $\rightarrow$ 2極変換アダプター (1)、取扱説明書 (1)、保証書 (1)、ソニー業務用ご相談窓口のご案内 (1)	

0dB μ =1 μ VEMF、0dBu=0.775Vrms

外形寸法図

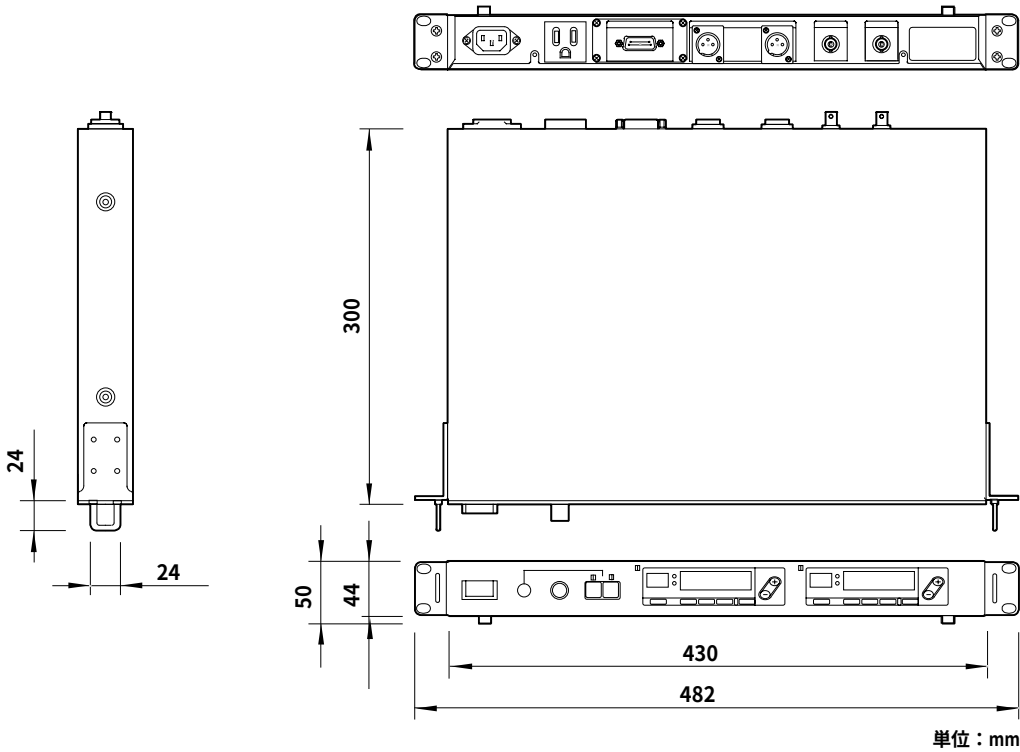

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。