


MPES-3D01 システム構成例(概略図)

SIP GUIソフトウェアでは、最大3セットのカメラペア（ステレオカメラ）に対して、MPE-200本体のステレオイメージ処理を制御できます。

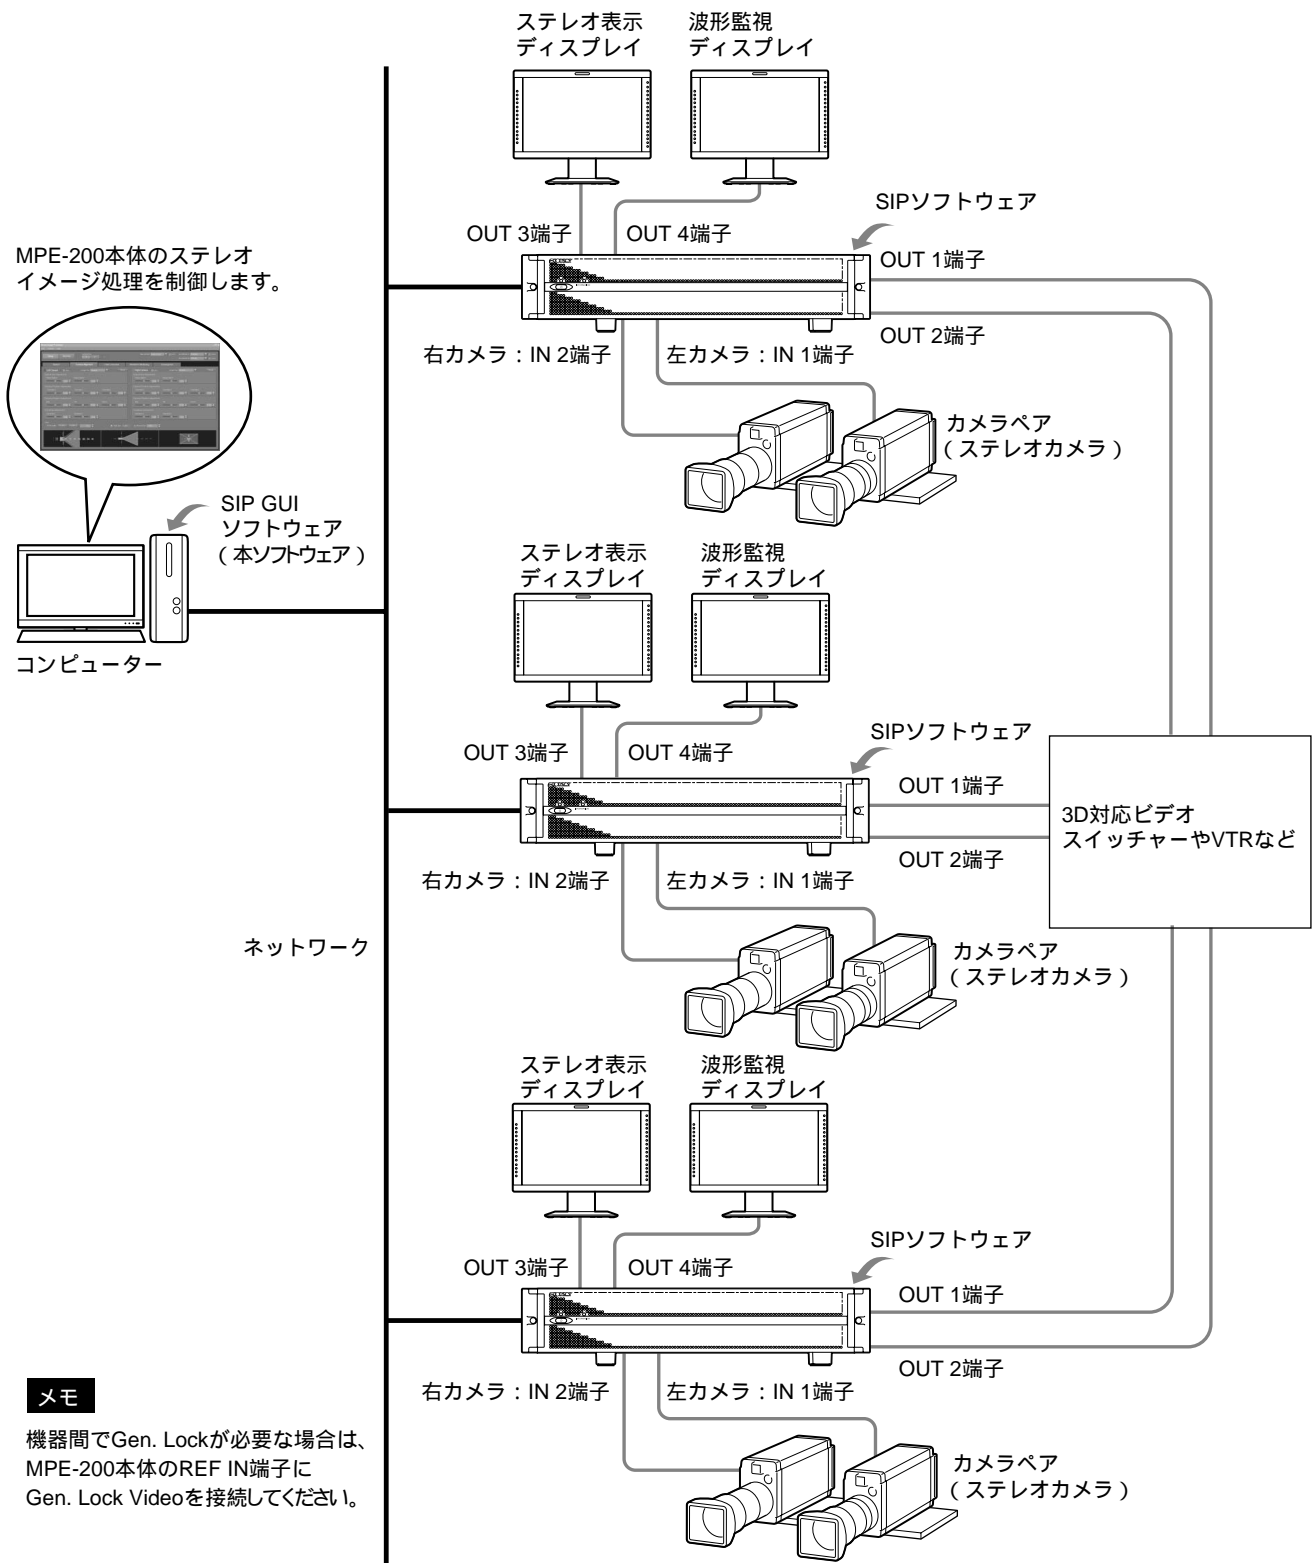

メモ

機器間でGen. Lockが必要な場合は、MPE-200本体のREF IN端子にGen. Lock Videoを接続してください。