

SONY

ネットワークカメラ

SNC-CX600W (ワイヤレスLAN対応)

希望小売価格 38,000円+税

SNC-CX600 (PoE対応)

希望小売価格 38,000円+税

コンパクトながら多機能な“オールインワン”HD対応ネットワークカメラ。
セキュリティを「より手軽に、スタイリッシュに」



SNC-CX600

SNC-CX600W

IPELA

広角高画質、小型・軽量。 縦横名刺サイズのコンパクトなHDネットワークカメラ

SNC-CX600シリーズは、名刺サイズ (61mm×95mm×41mm) で質量約110gの、軽量・コンパクトでスタイリッシュなデザインのネットワークカメラです。また、1280×720ピクセル (16:9) のHD映像を最大30フレーム/秒で出力でき、かつ120度という広角な水平画角をサポートしていますので、一台のカメラでより広い範囲を撮影することができます。威圧感を軽減しより手軽に使い、店舗やオフィスビルなど設置スペースが限られる環境においても適しています。

HD

ワイヤレスLAN対応モデル、PoE対応モデルの 2タイプをラインアップ

ワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g/n準拠) に対応したモデル SNC-CX600Wと、PoE (IEEE802.3af準拠) に対応したモデル SNC-CX600をラインアップ。設置する環境や用途に応じてお選びいただけます。



人感センサーや白色LEDなど 映像監視に役立つさまざまな機能を搭載

人感センサーと白色LEDを搭載。低照度環境では人感センサーに連動して白色LEDを光らせることにより、鮮明なカラー映像を見ることができます。さらに内蔵マイクやスピーカーも搭載。音声のモニタリング・記録が可能なほか、あらかじめ録音しておいた音声ファイルの人感センサーと連動して再生、声やアラーム音で警告することもできます。

簡単設定

カメラスタンドを同梱しているため、別途ブラケットをご用意いただくことなくカメラを設置することができます。さらに単焦点レンズのためレンズ調整は不要です。またワイヤレスLAN対応モデル SNC-CX600Wは、WPSボタンを搭載し、ワイヤレスLANの設定をボタンのワンタッチで簡単に行うことができます。ネットワークの設定方法をわかりやすく解説したクイックスタートガイドも同梱されています。

ピクチャーモードを搭載

人や車など動体の撮影時にブレを少なくする「動き優先」、撮影対象に動きが少ない場合にノイズ低減を優先する「低ノイズ」など、状況に応じて複数の画質設定項目を自動的に設定できるピクチャーモードを搭載。設置・設定時の手間を軽減します。

簡易記録・再生機能

カメラに挿入したmicroSDメモリーカードに映像を記録するエッジストレージ機能に対応。人感センサーや動体検知、ネットワークの切断などをトリガーにして映像を記録することができます。また、専用ソフトウェアを用いることなく、microSDメモリーカードに記録された映像をWebブラウザ上から再生することができます。

※ エッジストレージ機能では最大500件まで映像を記録できます。それ以降は古いファイルから自動的に上書きされます。

その他の主な特長

- 音声双方向通信に対応
- 振動の影響を軽減できるイメージスタビライザー機能を搭載
- ONVIF対応

ONVIF

ネットワークカメラ／防犯・監視システムの
ホームページをご覧ください

sony.jp/snc/


● 掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

■ 主な仕様


	SNC-CX600W ワイヤレスLAN対応モデル	SNC-CX600 PoE対応モデル
カメラ部		
撮像素子	1/4型プログレッシブスキャン Exmor CMOSイメージセンサー	
有効画素数	約143万画素	
レンズタイプ	固定焦点レンズ	
焦点距離	f = 1.83 mm	
F値	F2.0	
水平画角	120度	
最短撮影距離	500mm	
ワイドダイナミックレンジ機能	View-DR LT-C** (60dB相当)	
最低被写体照度	1.0ルクス (F2.0, VE [OFF], AGC [Max], 1/30秒, 白色LED [OFF], 50IRE [IP]) 0ルクス (白色LED点灯時)	
動体検知機能	○	
白色LED	○ (人感センサー連動方式: 低照度時のみ点灯可)	
LED照射距離	3m	
ネットワーク部		
圧縮方式	JPEG / H.264 (最大3種類の設定による映像ストリームの同時配信が可能**)	
画像サイズ	1280×720, 1024×576, 720×576, 720×480, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×180	
最大フレームレート*3	JPEG時: 30fps (1280×720), H.264時: 30fps (1280×720)	
同時アクセス数	5	
音声圧縮	G.711, G.726, AAC (16kHz, 48kHz)	
プロトコル	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (MIB-2) (v1, v2c, v3), SSL	
LAN端子	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45) ×1	
IPv6対応	○	
ワイヤレスLAN対応	○ (IEEE802.11b/g/n : 標準装備)	—
インターフェース部		
内蔵マイク	○	
内蔵スピーカー	○	
メモリーカードスロット	microSDメモリーカードスロット (microSDHCメモリーカード対応) ×1	
一般		
ビューアー	Microsoft® Internet Explorer® 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0	
対応OS	Microsoft® Windows® XP Professional (32ビット版)、Windows Vista® Ultimate/Business (32ビット版)、Windows® 7 Ultimate/Professional (32ビット版 / 64ビット版)、Windows® 8 Pro (32ビット版 / 64ビット版)	
本体質量	約110g	
同梱スタンド質量	約95g	
本体外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約61mm × 95mm × 41mm (突起部除く)	
同梱スタンド外形寸法 (直径φ×高さ)	約φ70 × 87mm	
電源	DC5V (ACアダプター同梱)	PoE (IEEE802.3af準拠)
消費電力	最大5.0W	
動作温度	0 ～ 50℃ (ワイヤレスLAN使用時: 0 ～ 40℃)	0 ～ 50℃
保存温度	-20 ～ +60℃	
動作湿度	20 ～ 80% (結露なきこと)	
保存湿度	20 ～ 95%	
付属品	ワイヤレスLANモジュール×1、ACアダプター×1、電源ケーブル×1、スタンド×1、取り付けネジ×3、設置説明書×1、保証書 (冊子) ×1、クイックスタートガイド×1、安全のために×2	スタンド×1、取り付けネジ×3、設置説明書×1、保証書 (冊子) ×1、安全のために×1
無償保証期間	ご購入後1年間	

*1: 明暗部コントラスト補正機能 (デジタル処理による画像補正) を用いています。
*2: 設定可能な解像度やビットレートの組み合わせには制限があります。
*3: 絵柄や画質設定、ビットレート設定などの影響によって、最大フレームレートが低下する場合があります。

■ 外形寸法図

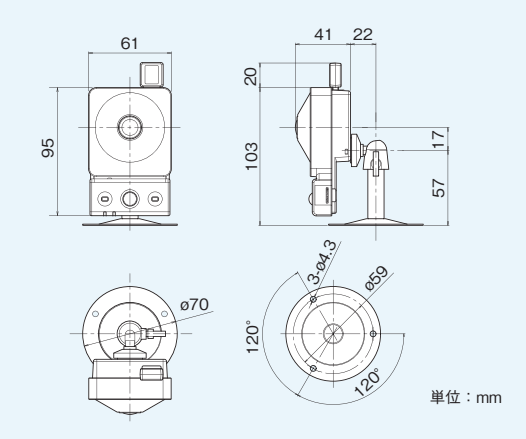

■ 各部名称

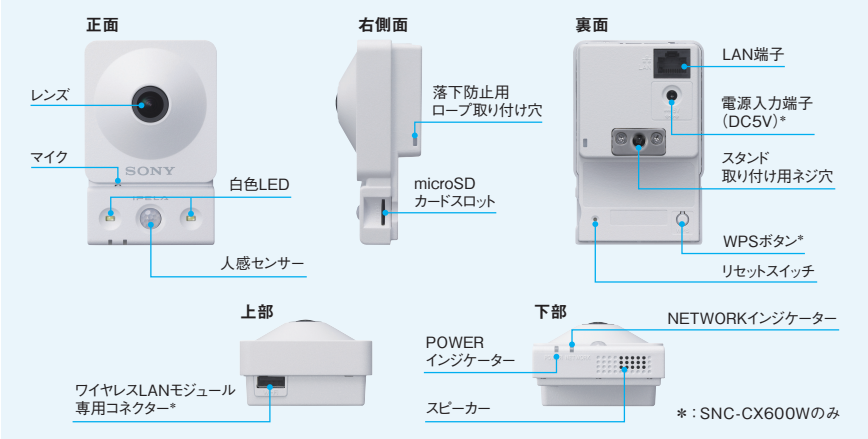

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品使用上の注意 ●ネットワークカメラを使用することにより、インターネットを通じて容易にカメラ映像にアクセスすることができます。一方で第三者によりネットワークを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等される可能性があります。ネットワークカメラの設置およびご利用については、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、お客様の責任で行ってください。●ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー名およびパスワードを設定することにより行われます。それ以上のカメラによる認証作業は行われません。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です。●HDロゴはソニー株式会社の商標です。●Exmor, IPELAおよびこれらのロゴは、ソニー株式会社の商標です。●“Wi-Fi CERTIFIED”ロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。●“ONVIF”および“ONVIF”は、ONVIF Inc.の商標です。●Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。●その他、本カタログに記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト sony.jp/pro/ 本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
●FAX 0120-884-707
●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2014.3
カタログ記載内容2013年8月現在