

BKM-FW32は、LAN・WAN・インターネットより、Web画面(IE6.0以上)にてディスプレイのコントロール(電源、入力切り換え、画面調整等)を可能にするアダプターです。

対応機器: 液晶ディスプレイ...FWD-32LX1 / 32LX1R / 32LX2F / 40LX1 / 40LX2F / S42E1

プラズマディスプレイ...FWD-42PV1 / 42PX2 / 50PX1 / 50PX2


\*ディスプレイの機種によって対応できるBKM-FW32のバージョンが異なりますので、事前に「バージョン別対応ディスプレイ」でご確認ください。

\*GXD-L65H1 / L52H1、FWD-S42H1 / S47H1、FWD-50PX3はBKM-FW32の機能が本体に実装済みです。

### 主な仕様

電源	: ディスプレイ本体より供給
消費電力	: 1.0W
ケーブル長	: 100m以内(カテゴリ-5)
動作温度	: 0 ~ 35 (本機を装着したディスプレイの環境)
保存温度	: -10 ~ +40
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約135×30×90mm(最大突起部含む)
質量	: 約120g

### 外形寸法図

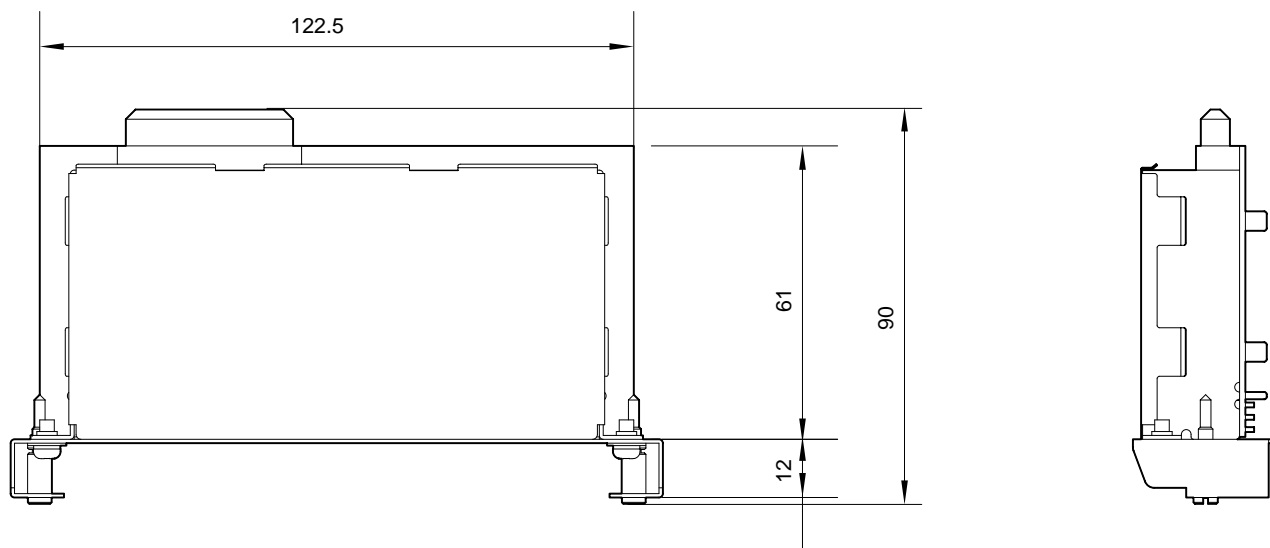

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。