


BRC-300は、パン・チルト、ズーム一体型の小型3CCDカラービデオカメラです。

## 主な仕様

システム	
映像信号方式	: NTSC
同期方式	: 内部同期/外部同期方式、自動切り換え
撮像素子	: 1/4.7型3CCD
総画素数	: 約107万画素
レンズ	: 光学12倍、デジタル4倍 フィルター径37mm f=3.6～43.2mm(35mm換算: 16:9時45～540mm、4:3時49～588mm) F1.6～F2.8
最近撮影距離	: 300mm(WIDE端)、800mm(TELE端)
フォーカシングシステム	: オート/マニュアル
パン/チルト角度	: パン: ±170度、チルト: +90度/–30度
パン/チルト速度	: パン/チルト: 0.25～60度/秒
プリセットポジション数	: 6ポジション
最低被写体照度	: 7ルクス(F1.6、25IRE、+18dB、WIDE端)
シャッタースピード	: 1/4～1/10,000秒
映像SN比	: 50dB
ゲイン	: オート/マニュアル(–3～+18dB)
ホワイトバランス	: オート/インドア/アウトドア/ワンプッシュ/マニュアル
NDフィルター	: 非対応
画像振れ補正機能	: 非対応
イメージフリップ	: ON/OFF
入出力端子	
HD映像出力	: 非対応
SD映像出力	: BNC×1(コンポジット)、ミニDIN4ピン×1(Sビデオ)
外部同期入力	: BNC×1
コントロール入/出力	: ミニDIN8ピン×1(VISCA RS-232C IN)、ミニDIN8ピン×1(VISCA RS-232C OUT)、 コンタクト端子台9ピン×1(VISCA RS-422 IN/OUT)
一般	
電源電圧	: DC12V(10.8～13.2V)
消費電力	: 最大21.6W(別売インターフェースカードを装着しない場合)
動作温度	: 0～40℃
保存温度	: –20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約180×210.1×205mm(突起部含まず)
質量	: 約2.5kg
設置角度	: 水平に対して±15度以内
三脚取付用ネジ穴	: 1/4-20 UNC×2
付属品	
AC電源アダプター(AC100V、50/60Hz)(1)、ワイヤレスリモコン(1)、シーリングブラケット(1組)、 落下防止用ワイヤーロープ(1)、RS-422端子台コネクター(1)、取扱説明書(1)、他	

### 外形寸法図

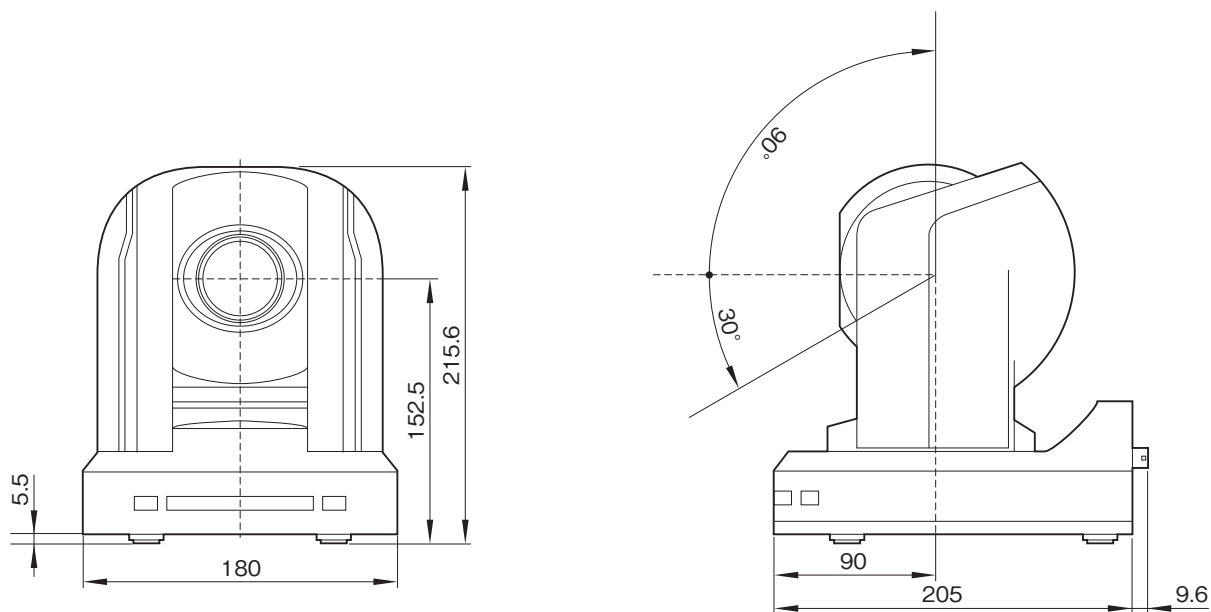

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。