



BRU-300は、BRC-300との間を光ファイバーケーブル1本で接続可能なマルチインターフェースユニットです。

対応機器：BRC-300

主な仕様

| 入出力端子 | |
|--|---|
| カメラ入力 | : LC Duplex Fiberコネクター × 1 |
| 映像出力 | : BNC × 1(コンポジット) 4ピンミニDIN × 1(S映像) |
| 外部同期入 / 出力 | : EXT SYNC IN...BNC × 1 EXT SYNC OUT...BNC × 1 |
| コントロール入 / 出力 | : VISCA RS-232C IN...8ピンミニDIN VISCA RS-232C OUT...8ピンミニDIN VISCA RS-422...9ピンコンタクト端子台 |
| オーディオライン出力 | : なし |
| 一般 | |
| 電源電圧 | : AC100V、50/60Hz |
| 消費電流 | : 0.3A |
| 消費電力 | : 最大6W(別売インターフェースカードを挿入しない場合) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 約212×88×210mm(突起部含まず) |
| 質量 | : 約2.1kg |
| 付属品 | |
| 電源ケーブル × 1、RS-422端子台コネクター × 1、RS-232Cケーブル(3m、8ピンミニDIN) × 1、取扱説明書 × 1 | |

外形寸法図

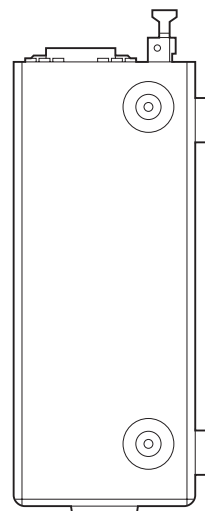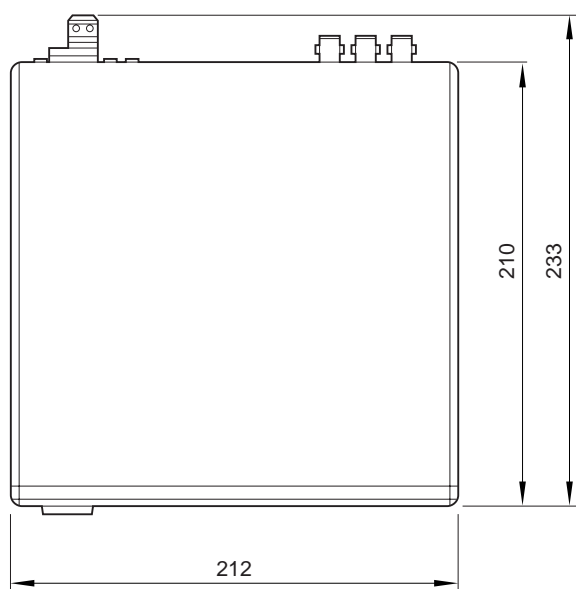

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。