

DSR-1500A/2 PACKは、i.LINK装備のDVCAMレコーダーDSR-1500A/2と、デジタル入出力ボードDSBK-1501のセットモデルです。SDI、AES / EBU入出力、コンポーネント・コンポジット、アナログ出力、i.LINKインターフェースに対応。DVCAM、DV( SP )記録に対応。他社製DVCPRX(ミニ、L、Mカセット )など、すべての1/4インチDV記録( 25Mbps )再生が可能です。


## 主な仕様

テープ走行系	
テープ走行速度	: 28.193mm/秒
記録 / 再生時間	: 標準サイズカセットPDV-184ME使用時...最長184分 ミニサイズカセットPDVM-40ME使用時...最長40分
早送り / 巻き戻し時間	: 標準サイズカセットPDV-184ME使用時...3分以内 ミニサイズカセットPDVM-40ME使用時...1分以内
サーチ速度	: RS-422A経由でリモートコントロール時...最大±60倍速 リモートコントロールユニットDSRM-10使用時... ジョグモード 0 ~ ±2倍速、 シャトルモード 8段階( 静止画 ~ ±16倍速 )
ビデオ特性	
帯域	: コンポジット / S映像...30Hz ~ 4.2MHz ± 1.0dB( Y ) コンポーネント入出力...30Hz ~ 5.0MHz ± 1.0dB( Y ) 30Hz ~ 1.5MHz + 1.0 / - 5.0dB( R - Y / B - Y )
SN比	: コンポジット / S映像入出力( Y )...52dB以上 コンポーネント入出力( Y )...55dB以上
Y / Cディレイ	: 30ns以内
Kファクター	: 2.0%以下( K2T、KPB )
プロセッサ調整範囲	
ビデオレベル	: ±3dB( - ~ +3dB、メニューで選択可 )
クロマレベル	: ±3dB( - ~ +3dB、メニューで選択可 )
セットアップレベル	: ±30 IRE
クロマ位相	: ±30度
システム位相	: SYNC... ± 1 μs ( 前面パネルで調整可 ) SC... ± 180度
オーディオ特性	
周波数特性	: 2チャンネルモード( 48kHz )...20Hz ~ 20kHz ± 1.0dB 4チャンネルモード( 32kHz )...20Hz ~ 14.5kHz ± 1.0dB
ダイナミックレンジ	: 87dB以上
ひずみ率( THD + N )	: 0.07%以下( 48kHz )
入力端子	
デジタル入力( DSBK-1501装着時* )	
SDI / SDT( QSDI ) IN	: BNC × 1
AUDIO( AES / EBU ) IN	: BNC × 2
i.LINK DV IN / OUT	: 6ピン、IEEE1394コネクタ × 1
アナログビデオ入力	
REF. VIDEO IN	: BNC × 2
VIDEO IN( 別売りのDSBK-1505装着時 )	: BNC × 3、× 1( ループスルー、75 自動終端 ) コンポジット / コンポーネント / S映像切り換え
アナログオーディオ入力	
AUDIO IN( 別売りのDSBK-1505装着時 )	: XLRタイプ3ピン( 凹 ) × 2
タイムコード入力	
TC IN	: BNC × 1

出力端子	
デジタル出力	
SDI / SDT (QSDI) OUT (DSBK-1501装着時*)	
	: BNC × 2
AUDIO (AES / EBU) OUT (DSBK-1501装着時*)	
	: BNC × 2
i.LINK DV IN / OUT	: 6ピン、IEEE1394コネクター × 1
アナログビデオ出力	
VIDEO OUT	: BNC × 3、コンポジット / コンポーネント / S映像切り換え
アナログオーディオ出力	
AUDIO OUT	: XLRタイプ3ピン(凸) × 2
MONITOR	: ピンジャック × 1
ヘッドホン出力	
HEADPHONES	: ステレオ標準ジャック × 1
タイムコード出力	
TIME CODE OUT	: BNC × 1
制御用端子	
REMOTE	: D-sub9ピン × 1、編集コントローラー接続用、RS-422A準拠
CONTROL S	: ステレオミニジャック × 1
i.LINK DV IN / OUT	: 6ピン、IEEE1394コネクター × 1
一般	
信号方式	: NTSC方式
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 55W
動作温度	: 5 ~ 40
保存温度	: - 20 ~ + 60
動作湿度	: 80%以下
保存湿度	: 90%以下
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約211 × 137 × 420mm(突起部含まず)
質量	: 約6.0kg
付属品	
電源ケーブル(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)、DSBK-1501設置マニュアル(1)	

\*出荷時、DSBK-1501は装着されておりませんので、別途装着していただく必要があります。

### 外形寸法図

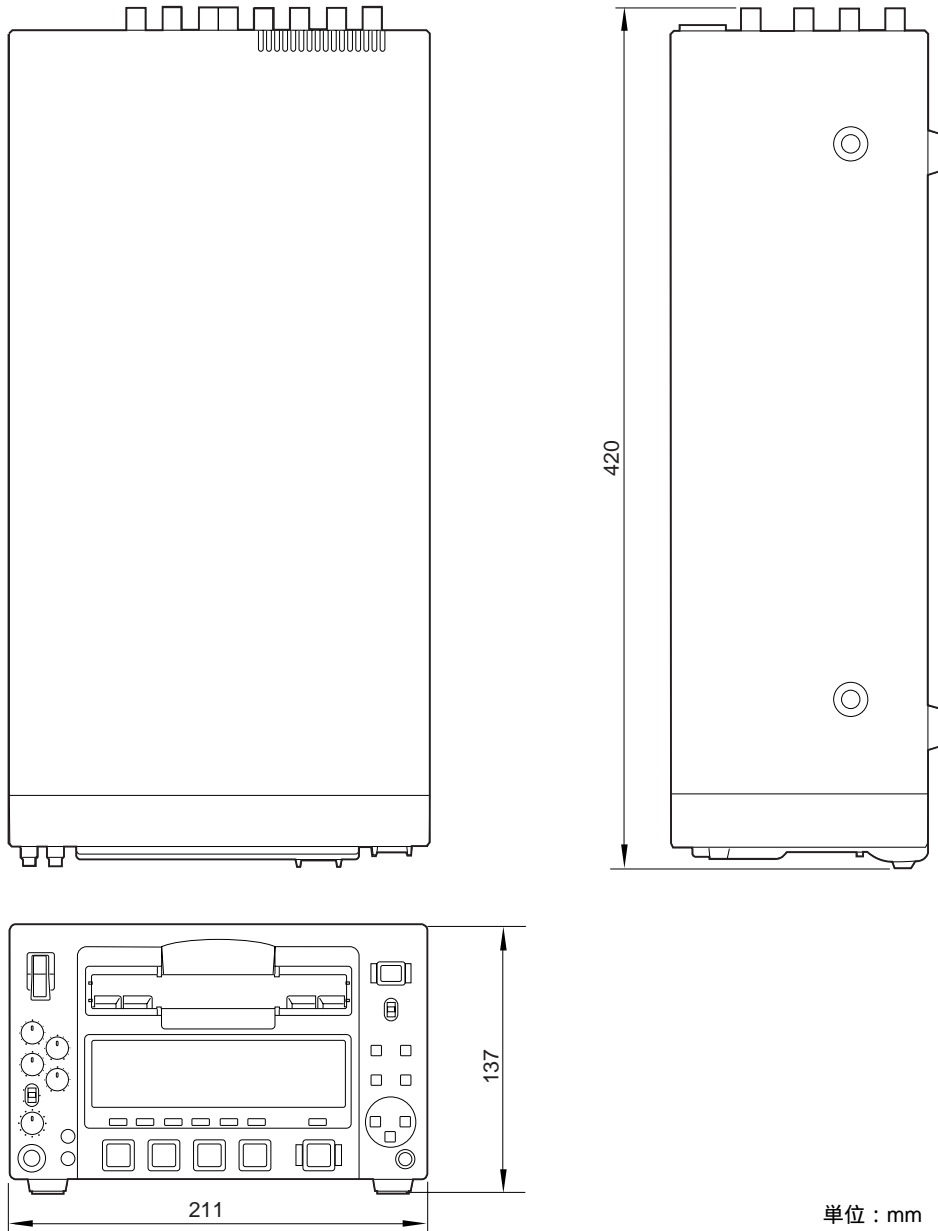

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。