

デジタルフォトフレーム
はじめにお読みください



DPF-HD800

同梱品を確認する


- デジタルフォトフレーム (1)
- リモコン (1)
- スタンド (1)
- AC アダプター (1)
- はじめにお読みください (本書)
- 取扱説明書
デジタルフォトフレーム ハンドブック (1)
- 保証書 (1)

■本書での説明について

- ・本書で使われているイラストや画面は、実際のものとは異なる場合があります。
- ・対象のデジタルフォトフレームはすべての国や地域で取り扱いをしているわけではありません。

この説明書はVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油性インキを使用しています。

準備する

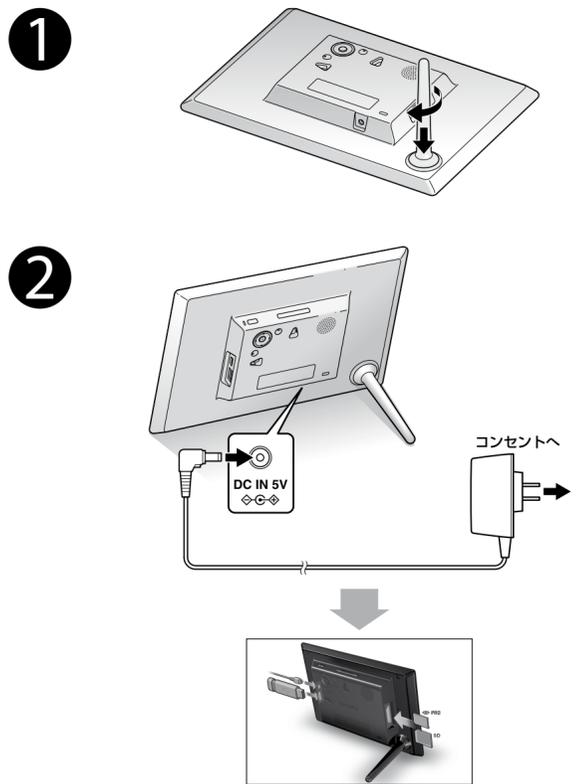

■デモンストレーション画面の音量を調節するには
↓/↑ボタンを押します。




② 画面の指示にしたがって、[時計設定]メニューから[日付]、[時刻]を設定する。

■ ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。

使ってみよう

スライドショーを楽しむ

メモリーカードまたはUSBメモリーを差し込む。

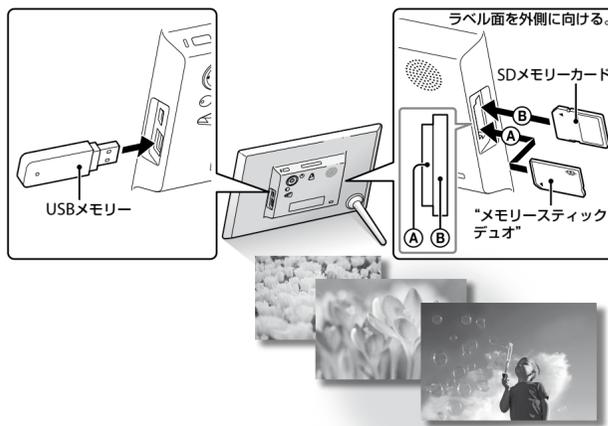


■アダプターの取り付けが必要なメモリーカード

- ① miniSD / miniSDHCカード miniSD / miniSDHC アダプター
- ② microSD / SDHCカード microSD / SDHC アダプター
- ③ *メモリースティックマイクロ *M2* アダプター (デュオサイズ)

画面表示を切り換える



動画を再生する

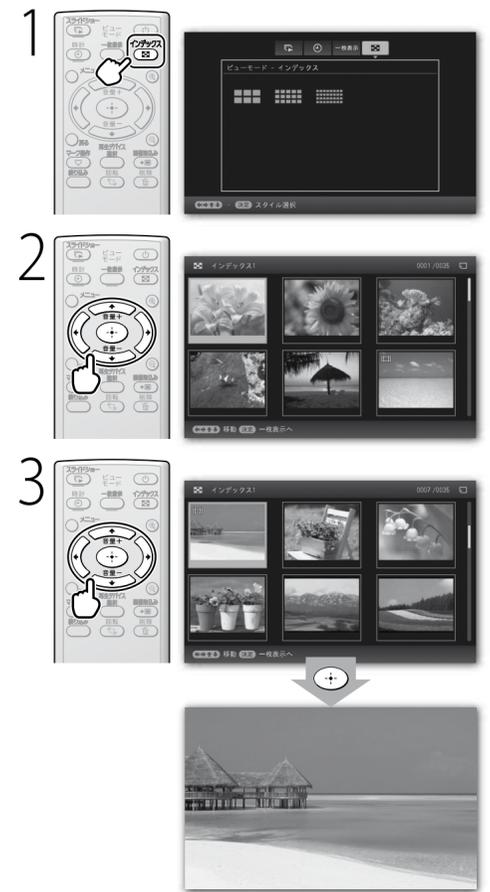

| できること | 押すボタン |
|--------------|--------------------------------|
| 音量を調節する | 音量+ / 音量- |
| 一時停止する | ⏸ (決定) 再開するときは、もう一度押す。 |
| 早送り / 巻き戻しする | ⏪ ⏩ ⏸ (決定) を押すと、そこから再生が始まる。 |
| 再生を停止する | ⏹ 戻る |

■再生可能な動画ファイルフォーマット

| フォーマット | 拡張子 | 最大解像度 | 音声形式 |
|------------------|----------|-------------|--------------------------|
| MPEG-4 AVC/H.264 | mp4, mts | 1920 × 1080 | Dolby Digital, AAC |
| MPEG-4 Visual | mp4 | 1280 × 720 | AAC-LC |
| MPEG-1 Video | mpeg | 720 × 576 | MPEG-1 Audio Layer 2 |
| Motion JPEG | mov, avi | 1280 × 768 | リニアPCM, μ-law, IMA-ADPCM |
| 最大ビットレート数 | | 28 Mbps | |
| 最大フレーム数 | | 60 p | |

- ・データの種類によっては再生できないものや、正しく再生されない場合があります。
- ・著作権保護されたファイルは再生できません。
- ・データの種類、メモリーカードの転送速度によってはコマ落ちする場合があります。
- ・一部動画ではコマを間引いて再生しています。

静止画（写真）を保存する（取り込み）

メモリーカードの画像を表示した状態で



2 画面の指示にしたがって保存したい画像を選ぶ。



3 保存先のフォルダーを選び、画像を保存する。

再生／取り込み可能な画像ファイルフォーマット^{*1}

| | |
|-------------------|--|
| JPEG | DCF 2.0, Exif 2.3, MPF baseline, MPF extended ^{*2} , JFIF |
| TIFF | Exif 2.3 準拠 |
| BMP | 1, 4, 8, 16, 24, 32 ビット(Windows形式) |
| RAW ^{*3} | SRF, SR2, ARW 2.2(プレビューのみ) |

^{*1} データの種類によっては再生できないものや、正しく再生されない場合があります。
^{*2} 3D表示はできません。代表画像を2D表示します。
^{*3} ソニーαカメラのRAW ファイルサムネイルがそのまま表示されます。


再生するメモリーを選ぶ



2 再生したいメモリーを選ぶ。

スライドショーを音楽と一緒に楽しむ (BGM)

- 1 メニューを押す。
- 2 (設定) → [スライドショー BGM設定] → [BGM選択]

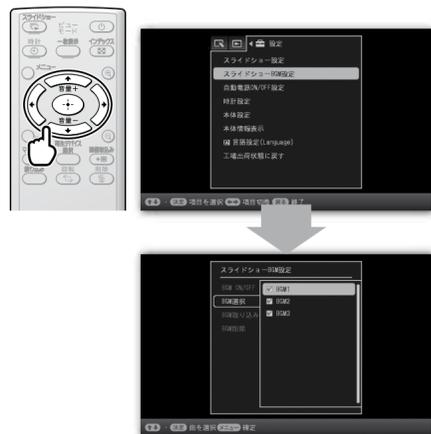

- 3 再生したい音楽ファイルを選び、メニューを押す。
- 4 スライドショーを始める。

音楽ファイルを取り込むには


- 1 メモリーカードを挿入する。
- 2 メニューを押す。
- 3 (設定) → [スライドショー BGM設定] → [BGM取り込み]
- 4 手順1で挿入したメモリーカードを選ぶ。
- 5 画面の指示に従い、音楽ファイルを選ぶ。

再生／取り込み可能な音楽ファイルフォーマット

| | | |
|--------|---------------------|--|
| MP3 | 拡張子 | mp3 |
| | ビットレート サンプリング周波数 | 32 kbps ~ 320 kbps, 可変ビットレート(VBR)対応 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| AAC | 拡張子 | m4a |
| | ビットレート サンプリング周波数 | 32 kbps ~ 320 kbps, 可変ビットレート(VBR)対応 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| リニアPCM | 拡張子 サンプリング周波数 | wav 44.1 kHz, 48 kHz |

• データの種類によっては再生できないものや、正しく再生されない場合があります。
 • 著作権保護されたファイルは再生できません。


コンピューターから画像をコピーする

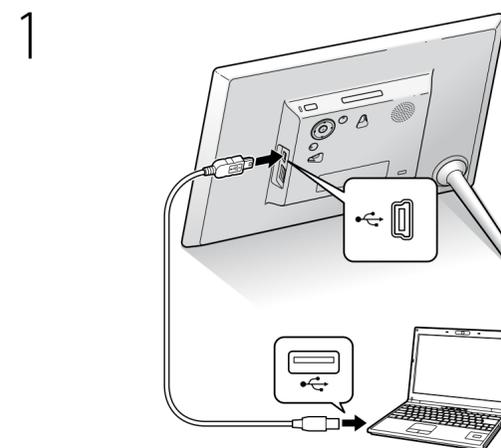

- 2 コンピューターを操作する。
Microsoft Windows 7 SP1での例です。

- 1 [自動再生]画面が表示されたら、[フォルダーを開いてファイルを表示]をクリックする。
- 2 カーソルをウィンドウの中へ移動して右クリックし、[新規作成] → [フォルダー]をクリックする。
- 3 ダブルクリックして新しいフォルダーを開く。
- 4 ドラック・アンド・ドロップで、画像を新しいフォルダーにコピーする。

その他の機能

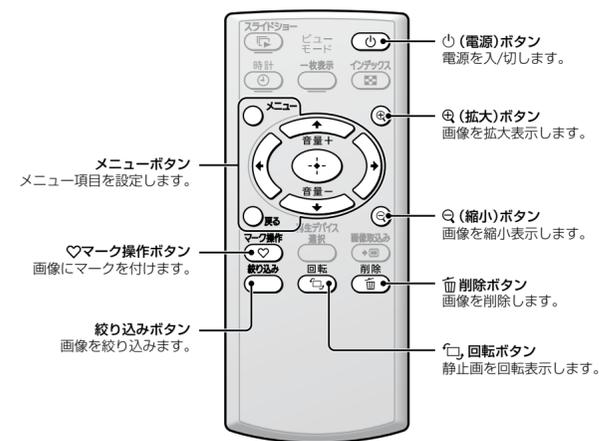

縦置き、横置きで画像が自動で回転します



詳しい使いかたを知りたいときは

取扱説明書「デジタルフォトフレームハンドブック」をご覧ください。

フォトフレームの電源が入りません。

- 電源プラグを正しく接続してください。

画面に画像が表示されません。

- メモリーカードを正しく挿入してください。
- ファイルフォーマットがDCFに準拠していないか、本機でサポートしていません。
- 画像ファイルが破損しています。
- 本機は最大9,999枚までしか表示できません。

操作しようとしても、何も反応しません。

- 電源を一度切り、再度入れなおしてください。

動画ファイルが再生できません。

- 次のような動画ファイルは再生できません。
 - 著作権保護された動画ファイル
 - 幅または高さのどちらかが最大サイズを超える動画ファイル (上記以外の動画ファイルの動作を保証するものではありません。)

画像を保存できません。

- 内蔵メモリーに取り込み中は、以下のことをしないでください。本機、メモリーカード、およびデータを破損する場合があります。
 - 電源を切る。
 - メモリーカードを抜く。
 - 他のメモリーカードを挿入する。
- 動画ファイルは、メモリーカードから内蔵メモリーに取り込みができません。動画を内蔵メモリーに取り込みたい場合は、本機をコンピューターと接続し、コンピューターの動画を本機の内蔵メモリーにコピーしてください。詳しくは、取扱説明書「デジタルフォトフレームハンドブック」の「コンピューターから画像や音楽をコピーする」をご覧ください。

スライドショーでBGMが再生されません。

- 音量を調整してください。
- (設定) タブの[スライドショー BGM設定] → [BGM ON/OFF]項目を[ON]にしてください。

主な仕様

本体

| 機種名 | | DPF-HD800 |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 液晶画面 | 液晶パネル | 8型、TFT 駆動 |
| | 総ドット数 | 1,152,000 ドット (800×3(RGB)×480) ドット |
| 入出力端子 | USB端子 (Mini-B TYPE, Hi-Speed USB) | USB端子 (A TYPE, Hi-Speed USB) |
| | | *メモリースティック PRO™ (デュオ)/SDメモリーカードスロット |
| 内蔵メモリー容量 | 2 GB (保存ファイル数: 約4,000枚)* | |
| 電源 | DC IN端子入力, DC 5V | |
| 消費電力 本体のみ(最大消費電力) | 8.5 W | |
| 外形寸法 スタンドセット時(幅×高さ×奥行き) | 約220 mm × 151.4 mm × 117.8 mm | |
| 質量 | 約490 g | |
| 同梱品 | 表面の「同梱品を確認する」参照 | |

* 保存枚数は、リサイズして画像取込を行った際の目安です。リサイズして画像取込みを行った場合、200万画素相当に自動的にリサイズされます。被写体および撮影条件によって異なります。

AC アダプター

| 型名 | AC-P5022 |
|--------------------|--------------------------------------|
| 定格入力 | AC100V - 240V, 50 Hz/60 Hz, 0.4 A |
| 定格出力 | DC 5V, 2.2 A |
| 外形寸法 (幅/高さ/奥行き) | 約79 mm × 34 mm × 65 mm (最大突起部のぞく) |
| 質量 | 約105 g |

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。