

パーソナルオーディオシステム

取扱説明書・保証書

警告 万一、動作がおかしくなったり、変な音・においに気づいたら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。



©2016 Sony Corporation
Printed in Malaysia

SRS-ZR7

取扱説明書について

取扱説明書(本書)
安全のための注意事項、BLUETOOTH®接続／再生方法、困ったときは、などを記載しています。

無線LANスタートガイド(別冊)

無線LANでの接続／再生方法を記載しています。

ヘルプガイド

(Web上の取扱説明書、パソコンやスマートフォンで閲覧できます)
パソコンOSごと、BLUETOOTH機器の種類ごとの詳しい接続／再生方法や、ハイレゾ音源再生方法など、本機の詳しい使いかたを記載しています。


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/ja/>



準備する

各部の名前と働き

本機天面／底面

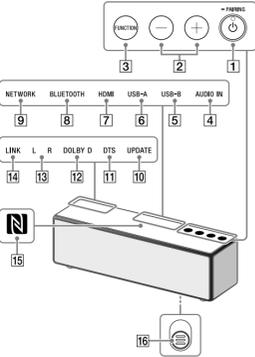

1 **⓪(電源) / - PAIRING (ペアリング) ボタン / ランプ**

1回用するまで本機の電源を入／切(スタンバイモード)します。
*本機の電源が入っているときに、ピピッとという音がするまで押続けると、ペアリング(機器登録)モードに切り換わります。

2 **+/-(音量) ボタン**

音量を調節します。ボタンをタッチすると、音量調節に応じて⓪(電源)ランプが点滅します。

3 **FUNCTIONボタン**

タッチするたびに、本機のモードを以下の順で切り換えます。



4 **AUDIO INランプ**

AUDIO INモードときに点灯します。

5 **USB-Bランプ**

USB-Bモードのときに点灯します。

6 **USB-Aランプ**

USB-Aモードのときに点灯します。

7 **HDMIランプ**

HDMIモードのときに点灯、点滅します。

8 **BLUETOOTHランプ**

BLUETOOTHモードのとき、BLUETOOTH接続の状態によって点灯または点滅します。

9 **NETWORKランプ**

NETWORKモードのときや受信中のサービスによって、点灯します。

10 **UPDATEランプ**

本機のアップデート状況を表示します。

11 **DTSランプ**

HDMIモードのとき、DTSフォーマットの音声が本機に入力されると点灯します。

12 **DOLBY Dランプ**

HDMIモードのとき、Dolby Digitalフォーマットの音声が本機に入力されると点灯します。

13 **L(左) / R(右) ランプ**

ワイヤレスサラウンド機能*、およびワイヤレスステレオ機能*を使用しているときに、本機の状態によって点灯または点滅します。

14 **LINKランプ**


本機のネットワーク接続状況を表示します。

15 **Nマーク**

お買い得クイ機能(NFC/FelCa)対応のスマートフォンなら、このマークにスマートフォンでタッチするだけで、自動的に本機の電源が入り、ペアリング(機器登録)やBLUETOOTH接続ができます。

16 **グリル取りはずしレバー**

本機正面のスピーカーグリルを取りはずします。

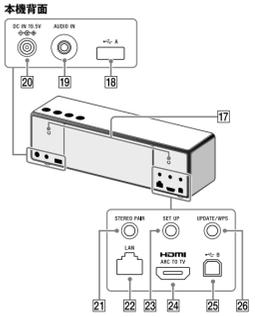

17 **壁掛け用ネジ穴**

取り付けブラケット(別売)を介して本機を壁に取り付けるときに使います。詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

18 **USB-A端子(⇄A)**

USBメモリを直接つなぎます。ウォークマン®などをつなぐときは、機器に付属のケーブルをお使いください。

19 **AUDIO IN端子**

市販の音声ケーブル(ステレオミニ)を使って、ポータブルオーディオ機器などのヘッドホン端子につなぎます。

20 **DC IN 19.5V(電源) 端子**

付属のACアダプターをつなぎます。

21 **STEREO PAIRボタン**

本機を2台使ってワイヤレスステレオ機能*を使用するときには、本機を押します。

22 **LAN端子**

市販のネットワーク(LAN)ケーブルを使って、パソコンや無線LANルーターをつなぎます。

23 **SET UPボタン**

本機と他機器を組み合わせてワイヤレスサラウンド機能*やワイヤレスステレオ機能*を使用するときを押します。

24 **HDMI ARC TO TV端子**

市販のHDMIケーブルを使って、テレビのオーディオインターフェース(ARC機能対応のHDMI端子)につなぎます。

25 **USB-B端子(⇄B)**


市販のUSBケーブルを使って、パソコンをつなぎます。ハイレゾ対応ウォークマン®やXperia™などをつなぐときは、専用ケーブル(別売)をお使いください。

26 **UPDATE/WPSボタン**

• UPDATEランプが点灯しているときに約2秒間ボタンを押したままにすると、本機からピピッとという音がして、ソフトウェアのアップデートが始まります。
*お買い得無線LANルーターにWi-Fi Protected Setup™(WPS)ボタン*があるときは、このボタンを使って無線LANに接続できます。約2秒間押したままにすると、本機からピピッとという音がして、お使いの無線LANルーターに接続できる状態になります*。
*1 本機のソフトウェアをアップデートすると使える機能です。詳しくは下記のURLをご覧ください。
<http://sony.net/nasite/>
*2 テレビのオーディオインターフェース(ARC)機能に対応のHDMI端子には「ARC」と表示されています。オーディオインターフェース(ARC)機能について詳しくは「テレビの音声聞く」をご覧ください。
*3 お使いの無線LANルーターのAOSSボタンをらくらく無線スタートボタンでも、Wi-Fi Protected Setup™(WPS)ボタンとして使用できる場合があります。詳しくは、お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
*4 UPDATEランプが点灯中は、この機能は使えません。

より臨場感のある音を楽しむには

本機底面のグリル取りはずしレバーを矢印のように引いて、本機正面のスピーカーグリルをはずしてください*。



グリル取りはずしレバー

* 取りはずしたスピーカーグリルは、平らな所で保管して、変形させないようにしてください。

無線LANの電波強度(受信感度)を調べるには
無線LANに接続中に、本機天面の- (音量) ボタンと背面のSET UPボタンを押したままにしてください。電波強度によってNETWORK、BLUETOOTH、HDMI、USB-Aランプが点灯します。点灯しているランプの数が多いほど、電波強度が強いことを表します。



強い	4	NETWORK	BLUETOOTH	HDMI	USB-A
	3	NETWORK	BLUETOOTH	HDMI	USB-A
	2	NETWORK	BLUETOOTH	HDMI	USB-A
	1	NETWORK	BLUETOOTH	HDMI	USB-A
弱い	0	NETWORK	BLUETOOTH	HDMI	USB-A

電波強度 ランプ点灯数

本機のいずれかのボタンを押したりタッチしたりすると、電波強度表示が解除されます。

電波強度を強くするには下記をお試しください。

- 本機の向きを変える / 設置場所を変える
- その他の無線LAN機器を停止する

ランプが点滅・点灯しているときは

電波強度	ランプ点灯数	本機の状態
強い	4	NETWORK BLUETOOTH HDMI USB-A
	3	NETWORK BLUETOOTH HDMI USB-A
	2	NETWORK BLUETOOTH HDMI USB-A
	1	NETWORK BLUETOOTH HDMI USB-A
弱い	0	NETWORK BLUETOOTH HDMI USB-A

点滅(緑)	本機の状態
点灯(緑)	電源が入っています。
点灯(オレンジ)	BLUETOOTH/ネットワークスタンバイモードです。
点灯(赤)	スタンバイモードです。

点滅(赤)	本機の状態
点滅(緑)	電源を入れると、緑色にゆっくり点滅した後、オレンジに点灯または消灯し、ランプが点滅している間は、本機を操作できません。
点滅(赤)	電源を入れると、緑色にゆっくり点滅した後、オレンジに点灯または消灯し、ランプが点滅している間は、本機を操作できません。
点滅(赤)	電源を入れると、緑色にゆっくり点滅した後、オレンジに点灯または消灯し、ランプが点滅している間は、本機を操作できません。
点滅(赤)	電源を入れると、緑色にゆっくり点滅した後、オレンジに点灯または消灯し、ランプが点滅している間は、本機を操作できません。

LINKランプ

ランプの状態(色)	本機の状態
点灯(オレンジ)	無線LANに接続されています。
点灯(緑)	無線LANに接続されています。
点滅(オレンジ)	無線LAN接続待ち状態です。
点滅(ピンク)	無線LAN接続待ち状態です。
点滅(赤)	ネットワークへの接続に失敗しました。
点灯(赤)	ネットワークへの接続に失敗した。またはネットワーク設定されているのにネットワークに接続されていない。

NETWORKランプ

ランプの状態(色)	本機の状態
点灯(白)	NETWORKモードです。

接続しているミュージックサービスによって、点灯・点滅するランプの色が変わります



詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください

BLUETOOTHランプ

ランプの状態(色)	本機の状態
点灯(白)	BLUETOOTH機器とBLUETOOTH接続されています。
点灯(白)	BLUETOOTHペアリング(機器登録)待ち状態です。
速く点滅(白)	BLUETOOTHペアリング(機器登録)待ち状態です。
点滅(白)	BLUETOOTH接続待ち状態です。

HDMIランプ

ランプの状態(色)	本機の状態
点灯(白)	HDMIモード時、本機のHDMI ARC TO TV端子がテレビに接続されています。
点滅(白)	HDMIモード時、本機がテレビに接続されています。

UPDATEランプ

本機の状態	
点灯(オレンジ)	本機をネットワークに接続中に最新のソフトウェアを検知しました。点灯しているときに約9秒間UPDATE/WPSボタンを押し続けると、本機からピピッとという音がして、ソフトウェアのアップデートが始まります。
点灯(オレンジ)	• 本機のソフトウェアをアップデート中です。アップデート中は本機を操作できません。 • アップデート完了後、本機に初めて電源を入れたときに、アップデート完了通知として3回点滅します。

BLUETOOTH接続で聞く

BLUETOOTH機器に保存された曲をワイヤレスで楽します。はじめに、BLUETOOTH機器を本機にペアリング(機器登録)します。

ご注意

- ペアリングするときは、本機とBLUETOOTH機器を1m以内に置いてください。
- お使いのBLUETOOTH機器がワンタッチ接続(NFC)に対応している場合は、ワンタッチ接続して音楽をお楽しみ(NFC)をご覧ください。

1

⓪(電源) / - PAIRING ボタンを押して、本機の電源を入れる。

⓪(電源) ランプが緑色に点灯します。

2

FUNCTION ボタンを繰り返しタッチしてBLUETOOTHランプを点滅させます。

本機がBLUETOOTHモードになります。

ちよっと一言

• 初めてBLUETOOTH機能を使うときや本機にペアリング情報がない状態では、本機をBLUETOOTHモードに切り換えただけで、BLUETOOTHランプが自動的に速く点滅して、ペアリングモードになります。
• 近くで前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機はBLUETOOTHモードに切り換えただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されて、BLUETOOTHランプが点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。

3

⓪(電源) / - PAIRING ボタンを、本機からビピッと音が聞こえるまで押し続ける。

BLUETOOTHランプが速く点滅し始めて、本機がペアリングモードになります。

4

BLUETOOTH機器でペアリング操作を行い、本機を探索する。

BLUETOOTH機器の画面の、検出した機器の一覧に[SRS-ZR7]と表示されます。表示されない場合は、BLUETOOTH機器の「検索」を選んで本機を再探索するか、もう一度手順4から操作してください。

5

BLUETOOTH機器の画面に表示されている[SRS-ZR7]を選び、互いの機器を登録する。

パスキーを要求された場合は「0000」を入力してください。

ご注意

ペアリング操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停止しておいてください。接続完了後、本機から大音量で出力される場合があります。また、接続完了後、初回再生操作時に、大音量で出力されることがありますので、再生前に音量を下げておくことをおすすめします。

6

BLUETOOTHランプが点滅から点灯に変わったことを確認する。

BLUETOOTHランプが点灯したら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。接続されない場合は、もう一度手順3から操作してください。

7

BLUETOOTH機器側で音量を調節するか、本機の-/+(音量) ボタンにタッチして、音量を調節する。

8

BLUETOOTH機器で音楽を再生する。

ちよっと一言

- BLUETOOTH接続中でも、他のBLUETOOTH機器とのペアリングや接続を行うことができます。その場合は、現在の接続が解除されます。
- SongPalに接続したBLUETOOTH機器による音楽再生機能はありません。BLUETOOTH機器(スマートフォンやパソコンなど)の音楽再生ソフトウェアで再生してください。

ご注意

- 一部のBLUETOOTH機器では、上記の操作に対応していない場合があります。また、機器によっては、実際の動作は異なります。
- 本機のペアリングモードは約5分で解除され、BLUETOOTHランプが速い点滅に変わります。ただし、ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときや本機にペアリング情報がない状態では、ペアリングモードは解除されません。音源が完了する前に本機のペアリングモードが解除された場合は、もう一度手順3から操作してください。
- 検出した機器の一覧が表示できないBLUETOOTH機器や、画面がない機器とペアリングするときは、本機とBLUETOOTH機器の両方をペアリングモードにしてください。BLUETOOTH機能によってはこの操作をペアリングできる場合があります。このときBLUETOOTH機器のパスキーが「0000」以外に設定されていると、本機とペアリングすることができません。
- ペアリングが完了し再びペアリングする必要がある場合があります。以下の場合は再度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されたとき、
 - 10台以上の機器をペアリングしたとき、
 - 本機は合計9台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。10台目以降のペアリングを行うと、接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が削除されます。
 - 接続相手の機器から、本機との接続履歴が削除されたとき、
 - 本機を初期化したとき、
- ペアリングが完了し再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されたとき、
 - 10台以上の機器をペアリングしたとき、
 - 本機は合計9台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。10台目以降のペアリングを行うと、接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が削除されます。
 - 接続相手の機器から、本機との接続履歴が削除されたとき、
 - 本機を初期化したとき、

SongPalについて

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください



SongPalでできること

SongPalとは、スマートフォン/ iPhoneなどから、SongPal対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。

Google Play™ (Playストア) または App Store で SongPal を検索して、ダウンロードしてください。



お手持ちのスマートフォンやiPhoneなどにSongPalをダウンロードすると、以下のことができます。

SRS-ZR7のサウンド設定
お好みの音質やソニーおすすめの音質「ClearAudio+」、「DSEE HX」を簡単に設定できます。

ミュージックサービスの利用
ミュージックサービスを利用するための初期設定を行います。

ミュージックサービスを利用するには、第三者が提供するサービスアプリをご利用ください。

• ミュージックサービスによって、利用できる時期や契約の有無が異なります。本体のアップデートが必要な場合があります。
• 第三者が提供するサービスは予告なく変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

ホームネットワーク上の機器操作

ホームネットワーク上のパソコンやサーバーなどに保存された音楽を再生できます。

USB接続された機器操作

SRS-ZR7のUSB-A端子に接続された機器の音楽を再生できます。



ホームネットワーク上の機器の全体図を見ることができません。また、再生するオーディオ機器を選んだり、SongPal Link (マルチルーム機能) を使ってオーディオ機器をグループ化したりできます。



再生できる音源を一覧表示して、選ぶことができます。またお使いの無線LANルーターのサウンド設定や、ネットワーク設定などができます。

オーディオ機器によってSongPalでできる操作は異なります。アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。

▶ 詳しくはSongPalヘルプをご覧ください
<https://www.sony.net/simcqa/>



BLUETOOTH接続を切断するには

スマートフォンで本機ONマークにもう一度タッチしてください。

- 本機とのBLUETOOTH接続時に、他のNFC対応スマートフォンを本機にタッチすると、後からタッチしたスマートフォンとの接続が切り換わります。
- NFCについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

無線LANに接続して聞く



ネットワークへの接続方法を選ぶ

本機をネットワークに接続すると、楽しみかたからに広がります。

以下の接続方法の中から、使用環境に合った方法を選んで接続してください。

ちよっと一言

固定IPアドレスを設定する場合は、「パソコンから接続する」の手順の画面で行ってください。

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (AOSS、らくらく無線スタート)のある無線LANルーターを使用して接続するには


WPSボタンを使って接続します。詳しくは、別冊の「無線LANスタートガイド」をご覧ください。

スマートフォン/ iPhoneなどのアプリから接続するには

本機とパソコンをネットワーク(LAN)ケーブルでつないで、パソコンのブラウザから本機の無線LANを設定します。「パソコンから接続する」(下記)をご覧ください。

無線LANルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)を入力する。

上記はパソコンと本機をネットワーク(LAN)ケーブルで接続した機器のURLです。



本機とパソコンをネットワーク(LAN)ケーブルでつないで、パソコンのブラウザから本機の無線LANを設定します。「パソコンから接続する」(下記)をご覧ください。

無線LANルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)を入力する。

上記はパソコンと本機をネットワーク(LAN)ケーブルで接続した機器のURLです。

無線LANルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)を入力する。

上記はパソコンと本機をネットワーク(LAN)ケーブルでつないで、パソコンのブラウザから本機の無線LANを設定します。「パソコンから接続する」(下記)をご覧ください。

無線LANルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)を入力する。

上記はパソコンと本機をネットワーク(LAN)ケーブルでつないで、パソコンのブラウザから本機の無線LANを設定します。「パソコンから接続

