


ESSP-3001/10、ESSP-3002/10は、無瞬断・長寿命・高い安全性能を実現した、一体型リチウムイオン蓄電池です。

主な仕様

蓄電容量	: ESSP-3001/10 : 公称容量 1.2kWh / 定格容量 1.1kWh ESSP-3002/10 : 公称容量 2.4kWh / 定格容量 2.2kWh
充電時間	: ESSP-3001/10 : 約3時間※使用負荷が 800VA 以下の場合 ESSP-3002/10 : 約6時間※使用負荷が 800VA 以下の場合
入力	: 単相AC100V ± 10%、50/60Hz、最大 15A
出力	: 単相AC100V、50/60Hz (AC100Vコンセント×2口)
最大負荷	: 1500VA (1000W)
ネットワークインターフェイス	: イーサネットコネクタRJ-45 × 1
動作温度	: 0~40°C (JET 認証 : 5~35°C)
動作湿度	: 0~95% (結露なきこと)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 約 520 × 565 × 625mm (突起物を除く)
重量	: ESSP-3001/10 : 約 73kg ESSP-3002/10 : 約 90kg
安全規格認証など	
JET 部品認証 (試験基準 : SBA S 1101:2011)	: 1551-C9903-041 単電池US26650FT 1551-C9905-038 電池パック (モジュール部 : IJ1001M) 1551-C9906-039 電池システム (モジュール部 : IJ1001M + コントローラ部 : IJ1002C)
UL 認証 (UL1973)	: 11CA63996 蓄電システム (蓄電モジュール IJ1001M + コントローラ IJ1002C の組合せ) および蓄電モジュールIJ1001M
付属品	
	: CD-ROM (管理アプリ取扱説明書) (1)

外形寸法図

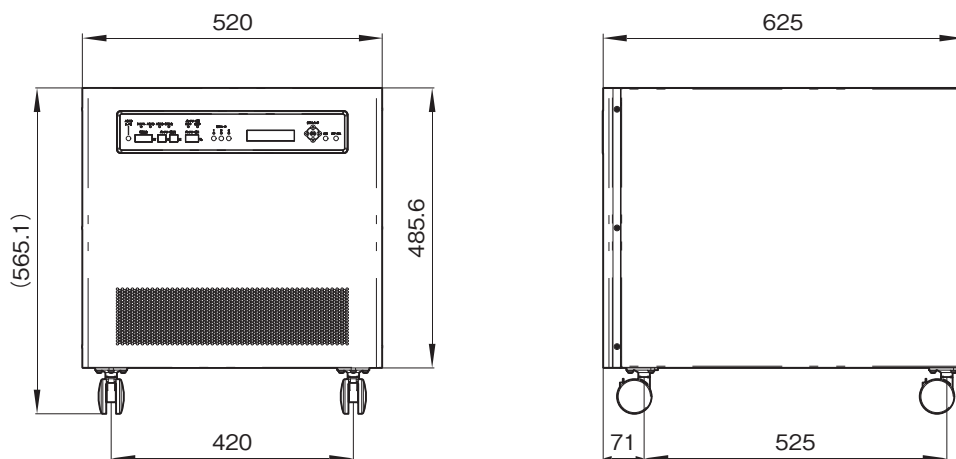

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。