


HDW-S280は、SDからHDへの過渡期・混在期の報道映像伝送などに対応するHDCAMポータブルVTRです。

主な仕様

| | |
|--|---|
| 入出力信号 | |
| ビデオ系 | |
| 入力 | : リファレンス…BNC×1(ループスルー付) HDシリアルデジタル…BNC×1 (モニター用ループスルー付) |
| 出力 | : HDシリアルデジタル…BNC×2 (キャラクタースーパーインポーズON/OFFは2出力連動) SDアナログコンポジット…BNC×2 (1つはキャラクタースーパーインポーズ出力可) SDシリアルデジタル…BNC×2 (1つはキャラクタースーパーインポーズ出力可) |
| オーディオ系 | |
| 入力 | : アナログオーディオ…XLRタイプ3ピン(凹)×2 |
| 出力 | : アナログオーディオ…XLRタイプ3ピン(凸)×2 オーディオモニター…XLRタイプ3ピン(凸)×2 ヘッドホン…JM-60ステレオフォンジャック×1 |
| タイムコード | |
| タイムコード入力 | : BNC×1 |
| タイムコード出力 | : BNC×1 |
| リモート | |
| RS-422 IN/OUT | : D-sub 9ピン(凹)×1 |
| ビデオコントロール | : D-sub 9ピン(凹)×1 |
| 一般 | |
| 電源 | : AC100～240V 50/60Hz、DC12V |
| 消費電力 | : AC時…約80W、DC時…約60W |
| DC入力 | : XLRタイプ4ピン(凸)×1 |
| メモ리카ード | : メモリースティックスロット×1 |
| 記録・再生時間 | : 40分(BCT-40HD使用時) |
| 早送り/巻き戻し時間 | : 4分以内/3分以内(BCT-40HD使用時) |
| サーボロック時間 | : 1秒以内(スタンバイオンからの立ち上がり) |
| ロード/アンロード時間 | : 7秒以下 |
| 動作温度 | : 5～40℃ |
| 保存温度 | : -20～+60℃ |
| 動作湿度 | : 25～80% |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 210×132×425mm(突起部含まず) |
| 質量 | : 約6kg |
| 付属品 | |
| 電源コード(1)、オペレーションマニュアル(1)、インストレーションマニュアル(1) | |

外形寸法図

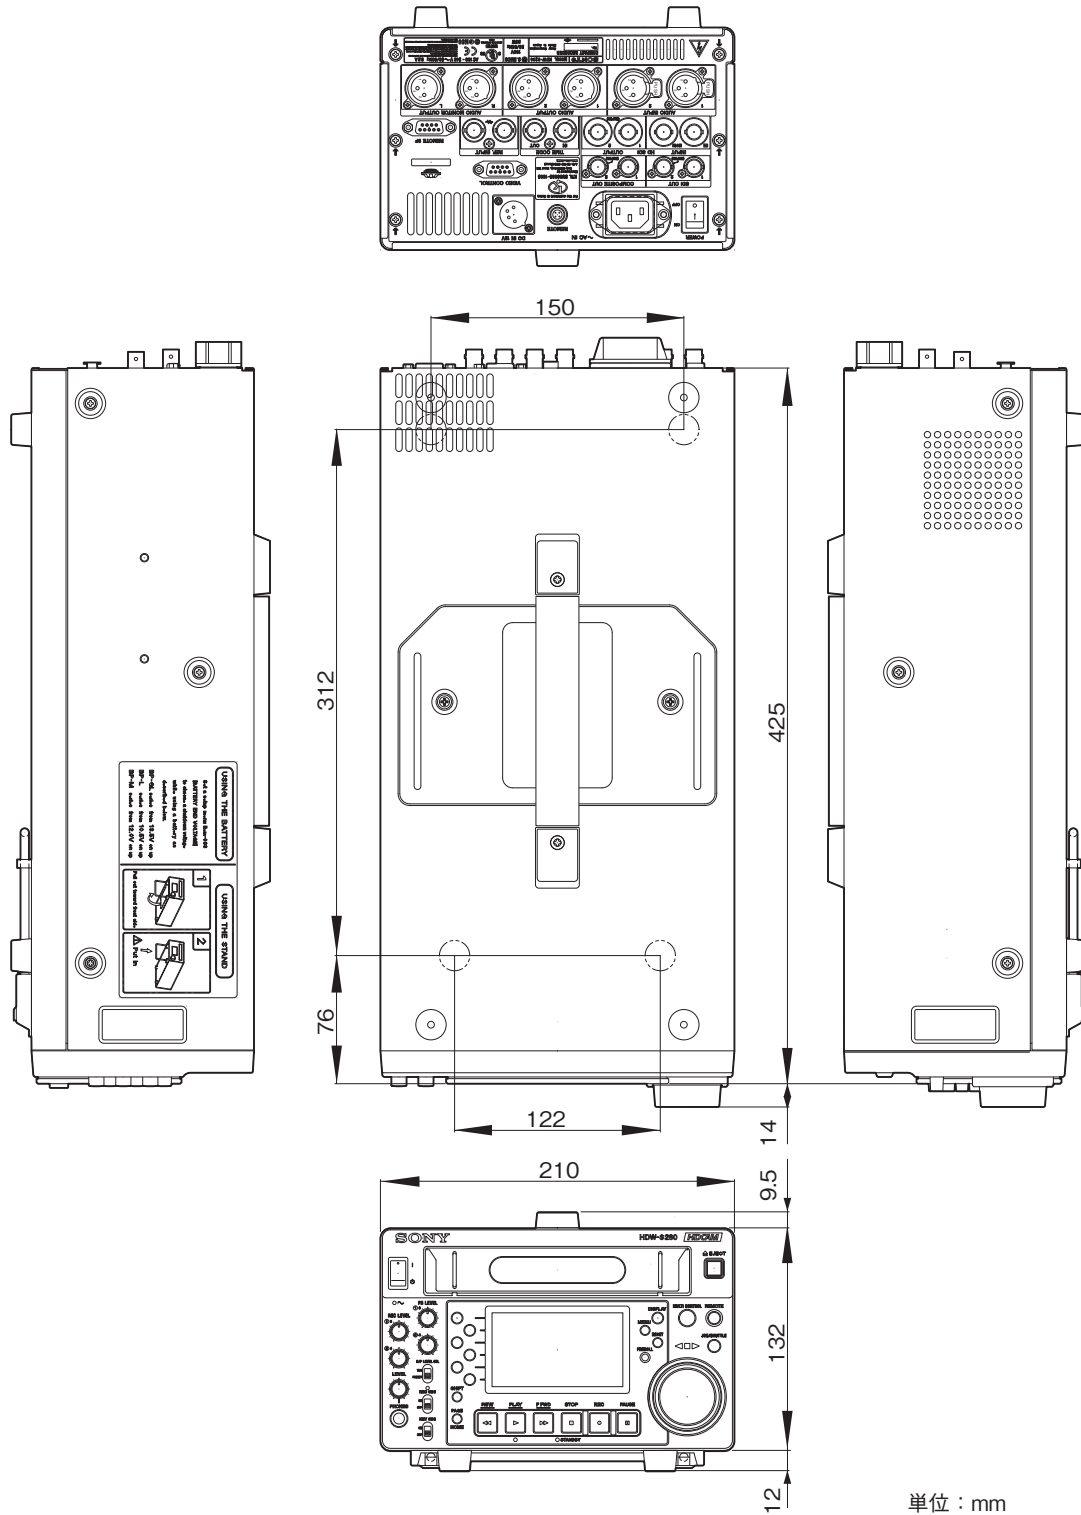

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。