



## おすすめ設定

## プロモード | HDMI自動連動

[バージョン]

2023年7月31日 更新

HDMIケーブルをつなぐだけ。  
リモコン操作不要で  
「電源ON/OFF」「HDMI切替」が可能

## おすすめのユースケース

- 会議を始めるまでの進行をスムーズにしたい
- リモコン不要の運用で、管理工数を削減したい
- HDMI自動連動のみでシンプルに使いたい

## 対応モデル | 本体ファームウェアバージョン

FW-BZ** L	FW-BZ** J	FW-BZ40H	FW-BT30K*
出荷時より	6.7240以降	6.7240以降	6.7240以降
XRJ-X90K/BZ*			6.7240以降

\* 「プロモード設定」「一括設定」アプリケーションを搭載していないため、作業フローが異なります。  
本モデルでの作業フローは後日掲載予定になります。

1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

## 1.初期設定（ようこそ）

ブラビアを最初に立ち上げると初期設定画面が出てきます

### 初期設定画面項目

項目	設定値
ようこそ 言語設定	日本語
AndroidスマートフォンでAndroid TVをセットアップしますか？	スキップ
Wi-Fi ネットワークの選択	後で設定する
省電力設定	切
本機の設置方法	壁掛け
Apple AirPlayとHomeKit	次へ
かんたん初期設定を終了します	終了

1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

## 2.プロ設定モードへ移行

2-1 リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面を表示

2-2 “アプリ”を選択し、“プロ設定”アイコンを選択



2-3 “プロ設定モード”を選択



1 初期設定(ようこそ)


2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

2-4

本機がプロモードに切り換わります。よろしいですか？で“OK”を選択

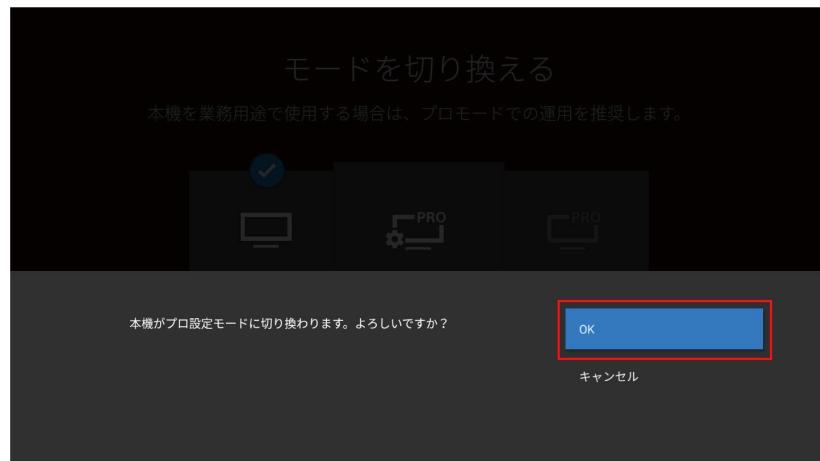

2-5

画面上部に“プロ設定中”的表示



1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

### 3. 一括設定


3-1

“一括設定”的アイコンを起動



3-2

会議室を選択

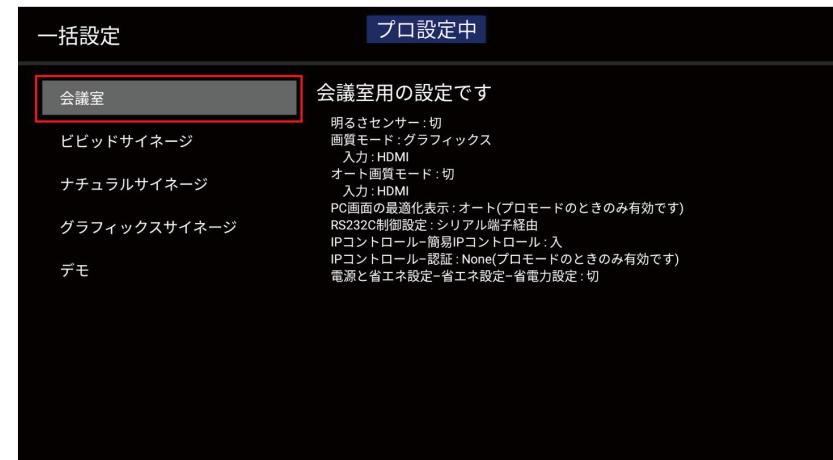

1 初期設定(ようこそ)


2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

3-3

標準より消費電力が増える可能性があります、でOKを選択

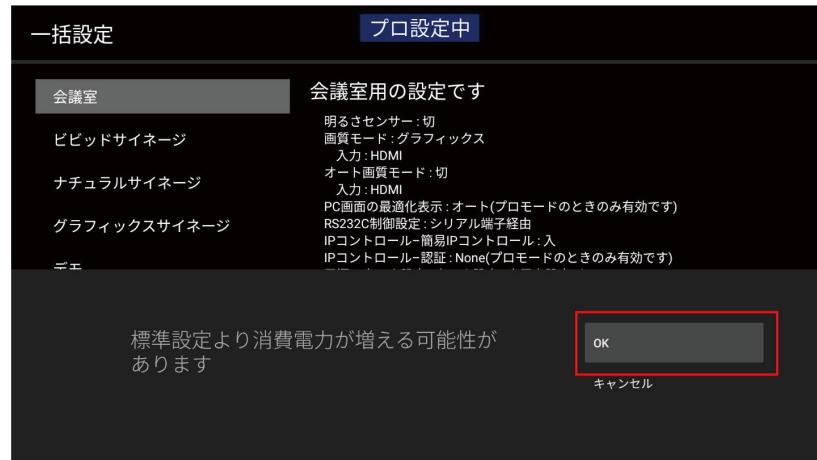

3-4

"しばらくお待ちください。"、と表示され、1分～2分でブラビア再起動

1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行


3 一括設定

4 ブラビア設定

## 4.ブラビア設定

4-1

設定アイコンを選択

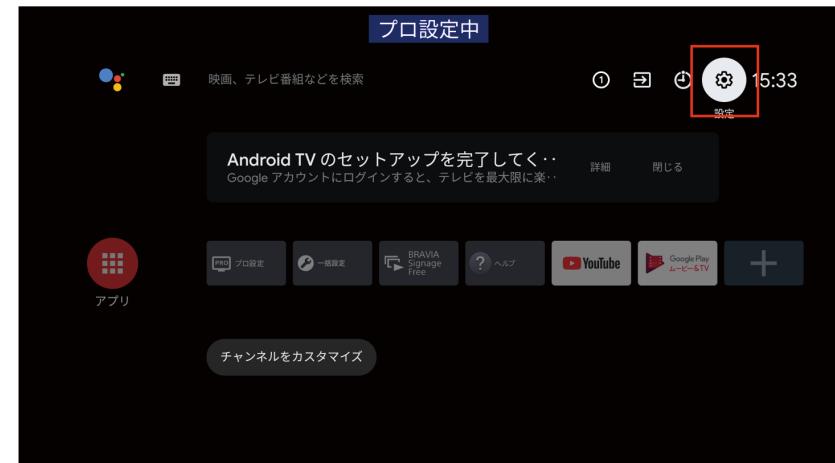

1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

## 4-2 次の項目の設定



外部入力 > 外部入力設定 > ブラビアリンク設定 > ブラビアリンク機器制御	オフ
システム > 電源と省エネ設定 > 省エネ設定 > 電源オフにする時間	設定しない
システム > 電源と省エネ設定 > 省エネ設定 > 無信号電源オフ	切
システム > 日付と時刻 > タイムゾーンの設定	日本標準時
リモコンとアクセサリ > Bluetooth	オフ

## 4-3 “プロ設定”のアイコンを起動



1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

4-4

Pro Mode、NodeRuntimePrivilege、NodeRuntimeNormal、WebAppRuntimeへ、デバイスの写真、メディア、ファイルのアクセス許可の画面がでてくるのですべて“許可”する




1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

## 4-5 プロ設定

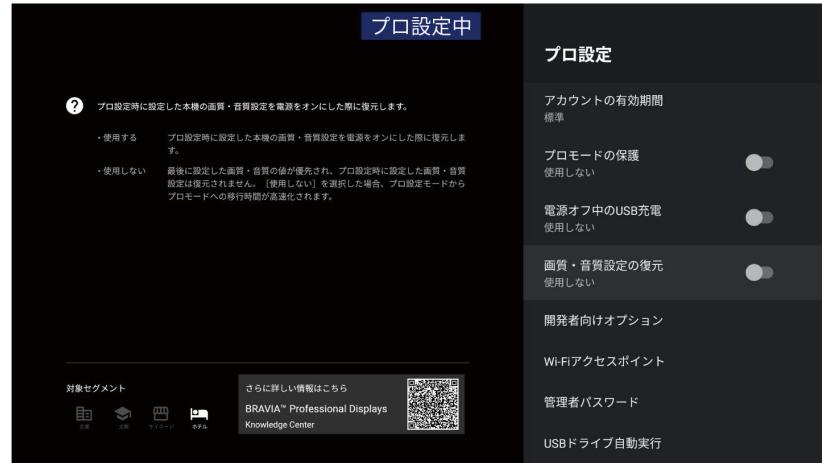

信号検出による電源制御と入力切換	常に有効
画質・音質設定の復元	使用しない
タッチパネルによる電源オン	使用しない
ワイド切換	使用しない
アプリ> Chromecast built-in タイマーと時計	使用しない 使用しない
USBドライブ自動実行> ウェブアプリのインストール	使用する

## 4-6

「プロモードを開始」を選択