


ICP-3016はマルチフォーマットスイッチャープロセッサMVS-6500シリーズとMVS-3000シリーズを操作するための2M/Eのコントロールパネルです。スタジオや中継車などのライブ制作システムでの幅広い用途に対応しています。

主な仕様

コントロール	
MVS	: RJ-45 × 1、1000BASE-T
UTIL	: RJ-45 × 1、1000BASE-T
DEVICE	: USB 2.0 (type-A × 4)
外部ディスプレイ、メニューディスプレイ	
	: DVI-D出力 × 1 (SVGA 600 × 800のみ)
一般	
電源	: AC100～240V ± 10%、50/60Hz
消費電力	: 75W
動作保証温度	: 5～40℃
保存温度	: -20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 666 × 120 × 396mm (突起部含まず)
質量	: 約 12kg
付属品	
キートップ引き抜き工具(1)、キートップラベル(1)、取扱説明書(1)、インストレーションマニュアル(1)	

*AC電源コードは付属していません。別売のAC電源コード(125V 13A 2.5m) × 2(部品番号: 1-792-518-12)をご使用ください。

外形寸法図

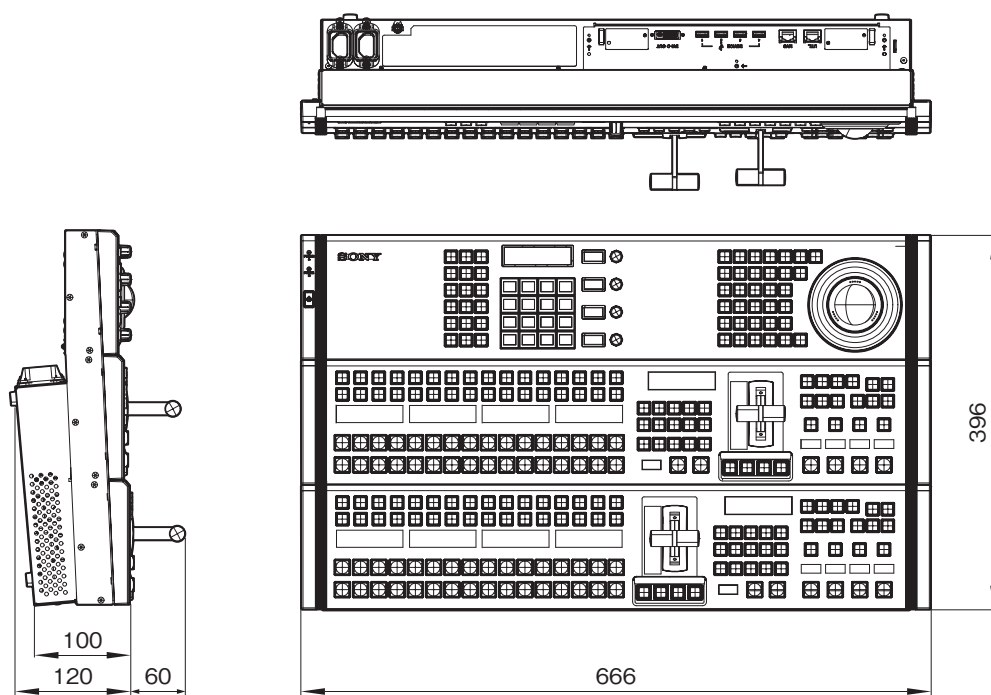

単位：mm