

J-H1は、縦置きも可能な小型・軽量サイズのHDCAMコンパクトプレーヤーです。

主な仕様

テープ走行系	
テープスピード	: HDCAM...96.7mm/秒(29.97Hz) HDCAM...80.7mm/秒(25Hz)
再生時間	: 29.97Hz...124分(BCT-124HDL使用時) 25Hz...149分(BCT-124HDL使用時)
早送り・巻き戻し時間	: 約6分(BCT-124HDL使用時)
サーチ速度	: シャトルモード 静止画 ~ ±21倍速 ジョグモード 静止画 ~ ±1倍速
サーボロック時間	: 1.0秒以下(スタンバイ時からの立ち上がり)
ローディング時間	: 7秒以下
出力端子	
ビデオ系	
HDビデオ信号出力	: HD COMPONENTコネクタ、BNC × 3 HDアナログコンポーネント信号(Y/Pb/Pr) キャラクタースーパーインポーズあり
	D-3 OUTPUTコネクタ、D型 × 1 HDアナログコンポーネント信号 キャラクタースーパーインポーズあり
SDビデオ信号出力	: SD(D-CONV)コネクタ、BNC × 1 アナログコンポジット信号 キャラクタースーパーインポーズあり
	SD(D-CONV)コネクタ、ピンジャック × 1 アナログコンポジット信号 キャラクタースーパーインポーズあり
コンピューターモニター出力	
	: MONITORコネクタ、D-sub15ピン、凹 × 1 XGA解像度 キャラクタースーパーインポーズあり
オーディオ系	
オーディオモニター出力	: AUDIO MONITORコネクタL/R、XLRタイプ3ピン、凸 × 2 アナログオーディオ / +4dBm(標準、600 負荷時) ローインピーダンス、平衡
	AUDIO MONITORコネクタL/R、ピンジャック × 2 アナログオーディオ / -10dBu(47k 負荷時) 不平衡
ヘッドホン出力	: PHONEコネクタ、JM-60ステレオフォンジャック × 1 アナログオーディオ / - ~ -12dBu(8 負荷時) 不平衡
一般	
電源	: AC100 ~ 240V ± 10%、50Hz/60Hz
消費電力	: 50W
動作温度	: +5 ~ +40
保存温度	: -20 ~ +60
質量	: 約7.5kg
外形寸法	: 約307(幅) × 100(高さ) × 397(奥行)mm(突起部含まず)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。


付属品

オペレーションマニュアル(1)、縦置き用スタンド(2)

リモートコンマンド(RM-J1、リチウム電池CR2025含む)(1)

AC電源ケーブル(1)長さ:2.4m

外形寸法図

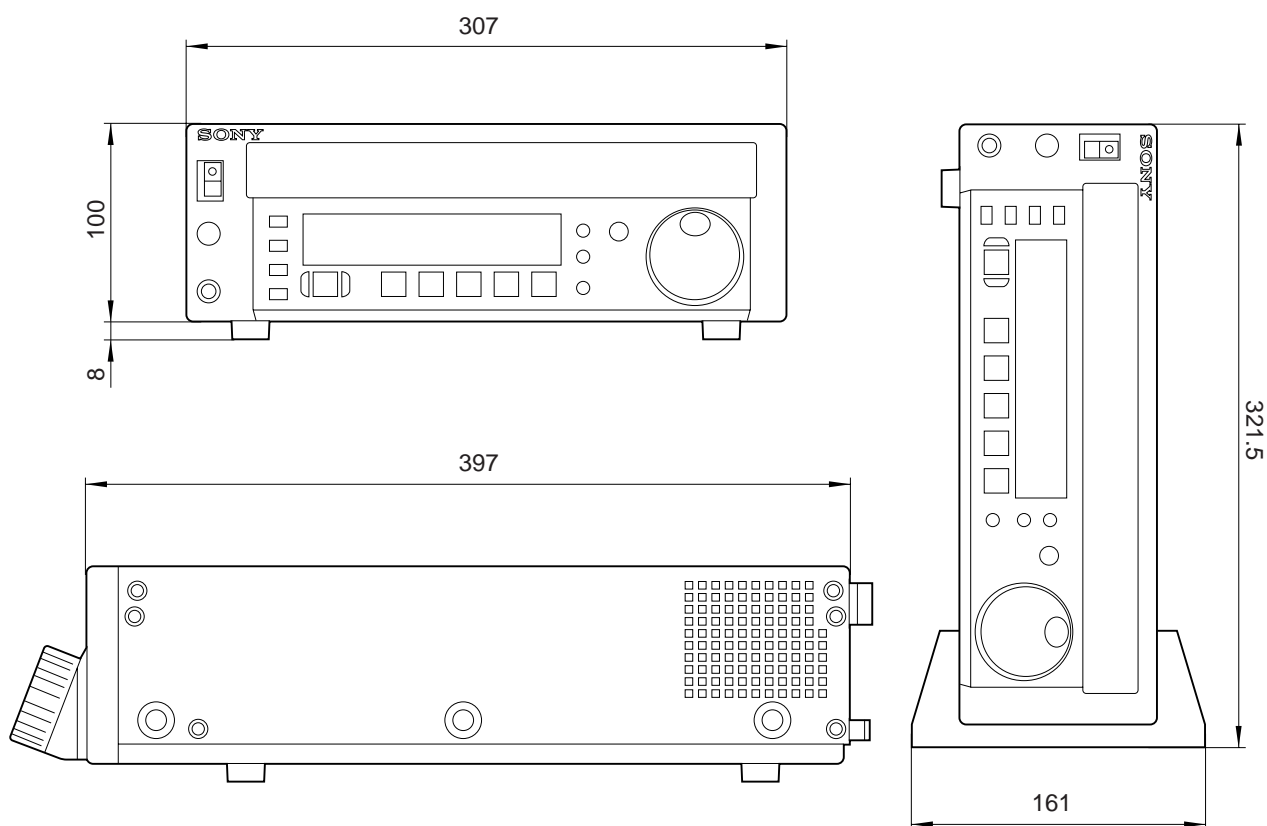

単位 : mm