

仕 様 書

名 称	リチウムイオン蓄電システム
型式	ESSP-8010T/14P1
仕様書番号	No.018446

株式会社 **YAMABISHI**
YAMABISHI Corporation

1. 概要 / 特徴

- 無停電電源装置(UPS)や回生型バッテリー充放電装置で培ったデジタル電源制御技術により、蓄電池－太陽光パネル－系統－負荷間で柔軟な電力ルーティングを構築致します。
- 商用健全時は双方向電源が系統連系モードとなり、蓄電池⇄商用系統間で充放電を行います。また重要負荷には商用系統が直接供給されます。
- 商用停電時は系統を切離した後、自動又は手動で双方向電源が自立運転に切り替わり、重要負荷へ安定した電力を供給します。
また、自立運転の容量は定格電力と同一で使用可能です。
- 系統連系モード時の蓄電池充放電はローカル表示器、または、上位からの通信指令により行われます。放電電力は重要負荷、及び、一般負荷で消費されます。
なお系統への逆潮流を防ぐため、外部電力計測により自動的に放電電力をリミットします。
- 絶縁トランスにより系統と蓄電池、及び、太陽光パネルは絶縁されており地絡事故などに対しても漏洩電流を防止します。
- 双方向電源の動作モード設定、指令値設定、電圧/電流/電力など計測の取得はローカル表示器での操作、または、上位からの通信にて可能です。
- 蓄電池には信頼性の高いリチウムイオン蓄電池を搭載しております。
- 太陽光パネル用に最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニットを収納しております。
- 停電時に装置停止状態から自立運転が開始可能な構造です。(コールドスタート機能)
- 本仕様書では弊社(YAMABISHI)製作部分についてのみ記載されております。


※1 本蓄電システムの使用方法を系統への逆潮流なしとした場合、電力会社よりRPR(逆電力継電器)の設置を求められます。

また、RPR動作信号を双方向電源盤に引き込む必要があります。(RPR/工事は見積もり範囲外です)

※2 高圧受電に連系させる場合は電力会社より受電キュービクル高圧受電側にOVGR(地絡過電圧継電器)の設置を求められます。


また、OVGR動作信号を双方向電源盤に引き込む必要があります。(OVGR/工事は見積もり範囲外です)

2. ブロック図

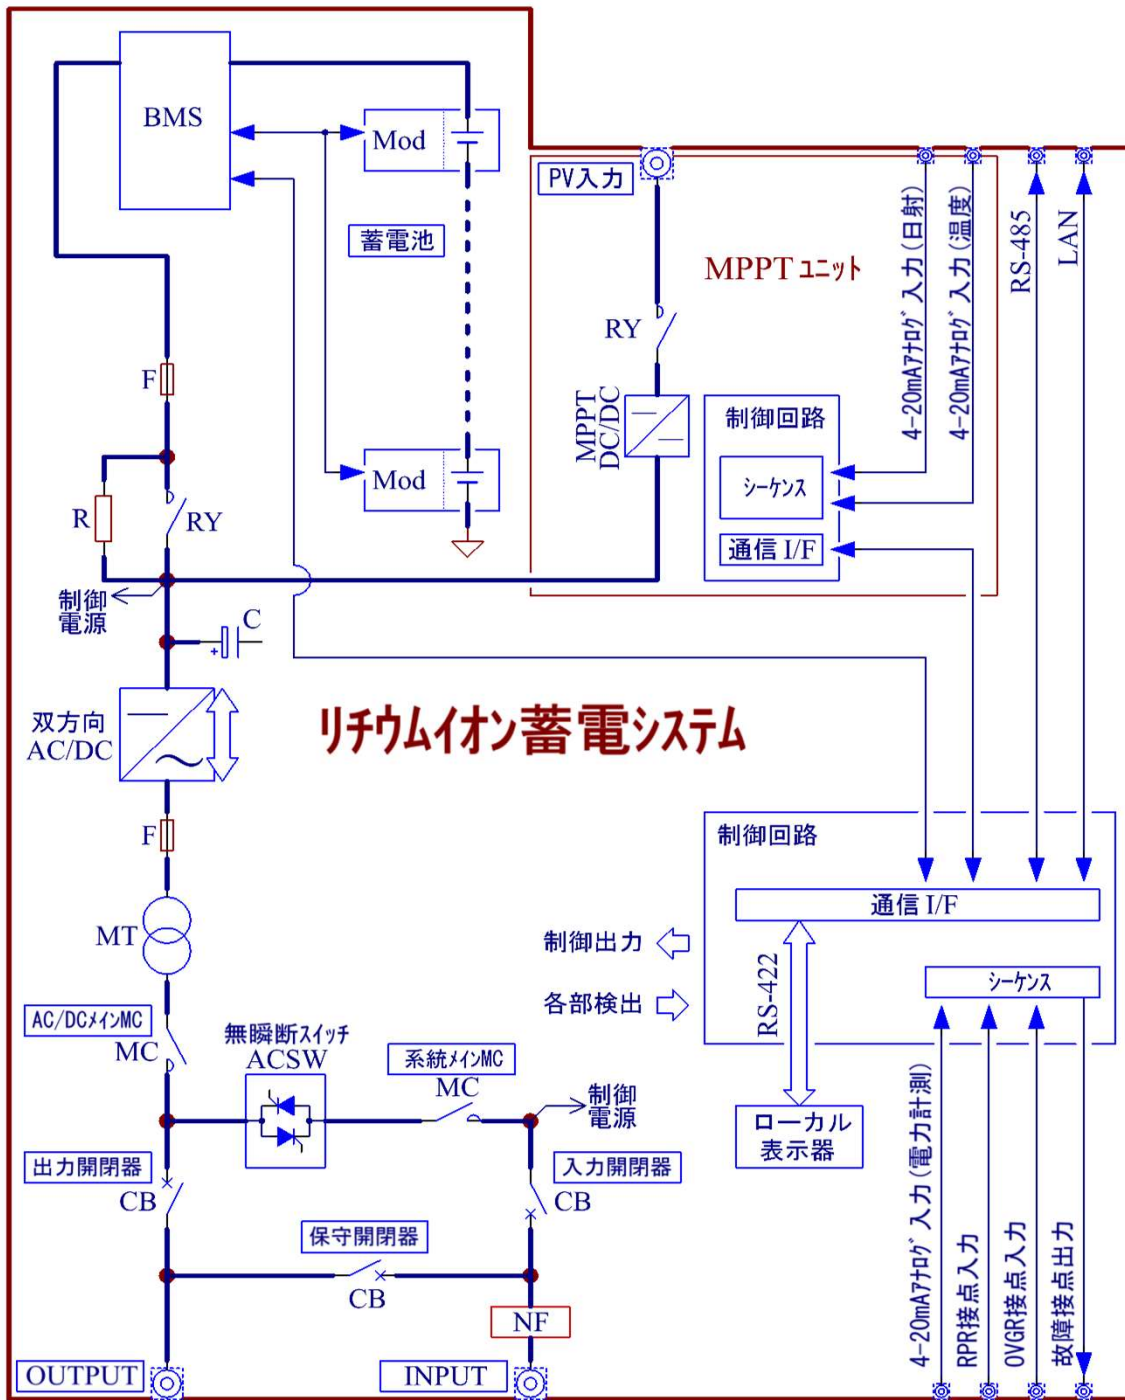

※1 太枠で囲われた内部が本仕様書の製作範囲です。

3. 電気仕様

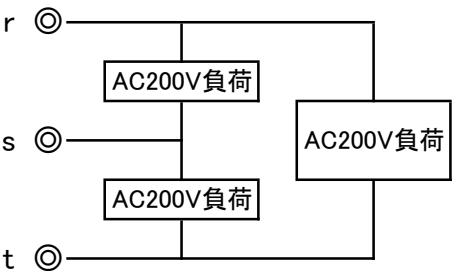項 目		仕 様
系統連系時	定 格 電 力	10kW ※ 蓄電池バス側の蓄電池電圧と最大充放電電流により交流側電力が制限されます。
	相 数	三相3線
	定 格 電 圧	AC202V±10%
	定 格 周 波 数	50 / 60Hz ±5%
	力 率	0.95以上 (定格運転時)
	高調波電流含有率	総合: 5%以下 各次: 3%以下 (定格運転時/電圧波形歪なき場合)
	保 護 機 能	系統連系規程(JEAC9701-2016.)準拠 (系統過電圧(OVR),系統不足電圧(UVR),系統過周波数(OFR) 系統不足周波数(UFR) 単独運転検出(受動,能動) 逆電力(RPR)接点信号入力 地絡過電圧(OVGR)接点信号入力 他装置内部保護 ※ 異常時は解列用電磁接触器を開放
	設 定 項 目	有効電力設定 (放電:+ / 充電:-) 設定精度:5% F.S.以内
	受 電 電 力 リ ミ ッ ト	双方向充電電力と重要負荷電力の合計が双方向電源INPUT定格を超えた場合は充電電力が制限されます。
	逆 潮 流 リ ミ ッ ト	双方向放電電力が負荷の状況に応じて系統側に逆潮流しないように放電電力がリミットされます。 (受電点で計測される外部電力計測の信号が必要です) ※負荷の急変により短時間の逆潮流が発生する可能性があります。RPR設置時はこれが動作して一時的に連系運転が停止する場合があります。
双方向電源AC仕様	定 格 電 力	10kW ※ 蓄電池バス側の蓄電池電圧と最大放電電流により交流側電力が制限されます。
	定 格 電 流	29A以内で使用可能 
	定 格 電 圧	AC200V
	電 圧 精 度	定格電圧±1%以内 (検出点において)
	定 格 周 波 数	50 / 60Hz
	周 波 数 精 度	±0.01Hz以下 (停電時/自走中)
	電 圧 歪 率	総合: 2%以下 線形負荷において (定格負荷時) 総合: 6%以下 非線形負荷において (定格負荷時)
	最大ピーク電流	定格電流実効値の3倍 (非線形負荷において)
	電 圧 過 渡 変 動	±5%以内 (無負荷⇄100%負荷 急変時)
	電圧過渡応答時間	50msec以内 (精度内復帰時間)
	保 護 機 能	過電圧保護,過電流保護,他装置内部保護
	自立運転時	

項 目		仕 様	
蓄電池バス 仕様	直流電圧範囲	DC260V～420V	
	充放電電流	充電時: 35Amax 放電時: 42Amax	
	設定項目	充電側CV/CC設定, 放電側CV/CC設定, SOCリミット	
	保護機能	直流過電圧保護, 直流不足電圧保護, 直流過電流保護	
蓄電池仕様	種 別	リチウムイオン蓄電池	
	モジュール	セル数	224セル (3.2V 2.85Ah 16直列×14並列)
		公称電圧	DC 51.2V
		定格容量	2kWh 39.5Ah
	システム	モジュール数	7モジュール (7直列×1並列 1568セル)
		公称電圧	DC358.4V (モジュール公称電圧51.2V×7直列)
		電池電圧範囲	DC301～389V
		定格容量	14kWh (モジュール定格容量2kWh×7直列×1並列) 4468.8Ah・セル (セル公称容量2.85Ah×1568セル)
		最大許容電流	充電時: 40A 放電時: 50A
	BMS 仕様	BMU-HUB	1台
BMU		1台	
保護項目		過充電, 過放電, 過温度, セル電圧バランス異常, 通信異常, その他	
MPP 仕様	定格電力/台数	10kW ユニット×1台	
	PV定格電圧	DC270V	
	PV運転電圧範囲	DC90～389V	
	PV入力電流範囲	0～40A	
	出力電圧範囲	DC260～420V	
	保護機能	PV過電圧保護, PV不足電圧保護, PV過電流保護 出力過電圧保護, 出力不足電圧保護	
系統遮断方式(停電時)		半導体(サイリスタ)+電磁接触器のハイブリッド方式	
停電時自立運転切替時間 ※1, ※2		無瞬断 (無瞬断スイッチ有り) 通信指示あるまで切替待機設定も可能	
負荷側 [OUTPUT] 過負荷耐量		系統連系時 : 120%以内 (1分間) 500% (1サイクル) 自立運転時 : 120%以内 (1分間) 120%以上で定電流 (電圧垂下5秒間)	

※1 無瞬断の定義は「電圧がゼロになる時間が1/4サイクル以下」(JEM-TR185, JEM-TR186)。

※2 停電, 負荷状況によっては停電期間が単相2線品, または, 単相3線品で1/2サイクルに及ぶ可能性があります。また負荷運転継続の確実性を保証するものではありません。

4. 通信仕様

項 目		仕 様
上位通信 (ローカル表示器も同等)	通信方式	RS-485 Modbus (終端抵抗120Ωあり)
	設定項目	交流側: 運転開始停止, 有効電力設定(放電:+ / 充電:-) 蓄電池: 充電側CV/CC設定, 放電側CV/CC設定
	計測項目	交流側の計測機能は ①系統受電点 ②負荷出力点 ③双方向電源出力点 の3箇所でそれぞれ下記の項目が計測されます。 〔電圧実効値(平均と各相), 電流実効値(平均と各相), 有効電力, 無効電力, 皮相電力, 力率, 周波数, 積算電力量(30分毎, 1時間毎)〕
		蓄電池バス側の計測機能は下記の項目が計測されます。 〔電圧値, 電流, 電力, 積算電力量, 積算電力量(30分毎, 1時間毎)〕
		BMSから吸上げた蓄電池情報も計測項目扱いとなります。
		最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニットの計測情報も計測項目扱いとなります。 ^{※1}
	外部アナログ入力(4-20mA)による値も計測項目扱いとなります。 ※1	
計測精度	電圧計測(交流/直流): 各計測箇所フルスケールの0.5%以内 電流計測(交流/直流): 各計測箇所フルスケールの1.0%以内 電力計測(交流/直流): 各計測箇所フルスケールの1.0%以内	
ステータス	各種動作ステータス, 警報ステータス	
通信 BMS	通信方式	RS-232C Modbus
	計測項目	BMSから吸上げた蓄電池情報 SOC, セル電圧, セル温度, オンラインパック数, 他ステータスなど
MPP T 通信	通信方式	CAN2.0B
	計測項目	PV電圧, PV電流, 瞬時発電電力, 積算電力量 外部アナログ入力(4-20mA)による値も計測項目扱いとなります。 ※1

※1 外部電力計測入力, 及び, 最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニット使用時の日射量センサ, 温度センサ入力として使用可能です。

5. 一般仕様

項目	仕様	
電気共通	運転定格	100% 連続
	回路方式	双方向電源 : フル・ブリッジ回路
		MPPT DC/DCコンバータ : 昇圧チョッパ回路
	絶縁方式	双方向電源 : 商用周波絶縁方式
		MPPT DC/DCコンバータ : 非絶縁方式
	スイッチング方式	双方向電源 : 高周波PWM制御
		MPPT DC/DCコンバータ : 高周波PWM制御
	制御方式	連系運転時 : 電圧型電流制御
		自立運転時 : 電圧型電圧制御
	冷却方式	双方向電源 : ファンによる強制空冷
		MPPT DC/DCコンバータ : ファンによる強制空冷
	効率	双方向電源 : 92%以上 (定格運転時) ※ 蓄電池バス-双方向電源AC間にて
		MPPT DC/DCコンバータ : 98% (定格運転時)
	最大発熱量	双方向電源 : 0.9kW (定格運転時)
MPPT DC/DCコンバータ : 0.2kW (定格運転時)		
絶縁抵抗	系統ライン-筐体間 : DC500Vメガーにて10MΩ以上	
	蓄電池バス-筐体間 : DC500Vメガーにて10MΩ以上	
	系統ライン-蓄電池バス間 : DC500Vメガーにて10MΩ以上	
	PV入力ライン-筐体間 : DC500Vメガーにて10MΩ以上 ※ SPD,制御基板は対象外	
耐電圧	系統ライン-筐体間 : AC2000V 1分間	
	蓄電池バス-筐体間 : AC2000V 1分間	
	系統ライン-蓄電池バス間 : AC2000V 1分間	
	PV入力ライン-筐体間 : AC2000V 1分間 ※ SPD,制御基板は対象外	
騒音	60dB以下 (装置正面1m A特性)	
推奨接地	C種接地	
保護機構	入力開閉器	系統側メインラインにブレーカを装備
	出力開閉器	負荷側メインラインにブレーカを装備
	保守開閉器	保守・メンテナンス用ブレーカを装備
	系統メインMC	系統側メインラインに電磁接触器を装備 ※ 装置異常時に自動で解列
	系統側SPD	AC用クラスIIを装備
	PV入力側SPD	DC用クラスIIを装備
	突入電流防止機構	蓄電池バスに蓄電池接続時の突入電流抑制回路を内蔵
	非常停止ボタン	装置前面扉表面に非常停止ボタンを装備

項 目		仕 様	
外部 関連	接 点 入 力	外部非常停止入力×1ch (オープン:非常停止 / クローズ:正常)	
		逆電力(RPR)接点信号入力×1ch (クローズ:逆電力検出 / オープン:正常)	
		地絡過電圧(OVGR)接点信号入力×1ch (クローズ:地絡過電圧検出 / オープン:正常)	
		外部接点入力(汎用入力)×2ch	
	接 点 出 力	無電圧C接点×2ch 以下の11項目から任意に選択可能 運転中、停止中、待機中、再連系許可待ち、停電中、軽故障、 中故障、重故障、デマンド警報、単独運転検出、SOC低下 ※接点容量AC125V/0.5A以下,または,DC24V/1A以下(抵抗負荷において)	
		ア ナ ロ グ 入 力	外部電力計測 : 4-20mA入力による外部電力計測有り (12mAを中心に±値と解釈)
			PV日射量計測 : 4-20mA入力による日射量計測有り
	PV温度計測 : 4-20mA入力による温度計測有り ※ アナログ入力信号は装置内部と電氣的に絶縁されています		
	コールドスタート機能	停電時に装置停止状態から自立運転開始可能です。 (別の鉛蓄電池より一時的に電力供給し起動するタイプ)	
	通信インターフェース	WEBみえる化システム : LAN (RJ-45)	
上位通信 : RS-485 (M4ネジ端子台)			
周辺 条件	設 置 場 所	屋内	
	周 囲 温 度	-10~40℃	
	湿 度	10~90% (結露なきこと)	
	雰 囲 気	塩害,塵埃,腐食性ガス等がなきこと	
	標 高	1000m 以下	
	振 動	なきこと	
外 観	外 形 寸 法	850 (W) × 750 (D) × 1650 + 100 [へ-ス] (H)	
	質 量	720 kg	
	塗 装 色	マンセル 5Y 7 / 1 半ツヤ	
	操作パネル位置	前面扉表面	
	配線接続端子位置	前面扉内下部	
	排 風 口	半導体冷却用排風口 : 上面 (埃保護カバー付き H:100mm)	
付 属 品	完 成 図 書	仕様書,外形図,単線図,取扱説明書,試験・検査成績書×1部	
	接 続 配 線	通常、系統側接続配線,負荷側接続配線は 付属しておりません。	

※1 外部電力計測入力,及び,最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニット使用時の日射量センサ,温度センサ
入力として使用可能です。