


PDW-F75は、2層ディスクに対応したXDCAM HDレコーダーです。

主な仕様

システム	
記録フォーマット	
ビデオ	: MPEG HD...HQ35 / SP25 / LP18 Mbps DVCAM...25Mbps
プロキシビデオ	: MPEG-4 MPEG-4のコーデックは、Ingenient Technologies,INC.の製品です。
オーディオ	: MPEG HD...16ビット/48kHz(4 / 2ch) DVCAM...16ビット/48kHz(4ch)
プロキシオーディオ	: A-law 8ビット/8kHz(4ch)
再生フォーマット	
ビデオ	: MPEG HD...HQ35 / SP25 / LP18 Mbps DVCAM...25Mbps
プロキシビデオ	: MPEG-4 MPEG-4のコーデックは、Ingenient Technologies,INC.の製品です。
オーディオ	: MPEG HD...16ビット/48kHz(4 / 2ch) DVCAM...16ビット/48kHz(4ch)
プロキシオーディオ	: A-law 8ビット/8kHz(4ch)
記録・再生時間(記載の時間は特定の条件下での数値です。条件が変わると記録できる時間が変動します。)	
PFD23 / PFD23A使用時	
MPEG HD	: HQモード...オーディオ4ch時65分以上、オーディオ2ch時68分以上 SPモード...オーディオ4ch時約85分、オーディオ2ch時約90分 LPモード...オーディオ4ch時112分以上、オーディオ2ch時122分以上
DVCAM	: 約85分
PFD50DLA使用時	
MPEG HD	: HQモード...オーディオ4ch時145分以上、オーディオ2ch時150分以上 SPモード...オーディオ4ch時約190分、オーディオ2ch時約200分 LPモード...オーディオ4ch時248分以上、オーディオ2ch時265分以上
DVCAM	: 約185分
サーチスピード	
JOGモード	: -1 ~ +2倍速
VARモード	: -1 ~ +2倍速
SHUTTLEモード	: -20 ~ +20倍速
FFWDモード	: +20倍速
FREVモード	: -20倍速
入出力端子	
入力	
アナログリファレンス	: BNC × 2(ループスルー)
アナログコンボジット	: BNC × 1(オプションのPDBK-104装着時)*1*2
アナログHDコンポネント	: BNC × 4(オプションのPDBK-103装着時)*1*2
HD-SDI	: BNC × 1、SMPTE-292M準拠
SD-SDI	: BNC × 1(オプションのPDBK-104装着時)*1*2、SMPTE-259M準拠
アナログオーディオ	: XLRタイプ3ピン(凹) × 2、+4 / 0 / -3 / -6dBu選択可能
デジタルオーディオ	: BNC × 2(1 / 2ch、3 / 4ch) AES / EBU
タイムコード	: BNC × 1、SMPTEタイムコード

出力	
アナログコンポジット	: BNC × 1、ピンジャック × 1
モニター	: D-sub 15ピン、RGBまたはY / Pb / Pr切り換え
HD-SDI	: BNC × 2、SMPTE-292M準拠
SD-SDI	: BNC × 1、SMPTE-259M準拠
アナログオーディオ	: XLRタイプ3ピン(凸) × 2、+4 / 0 / -3 / -6dBu選択可能
オーディオモニター	: ピンジャック × 2、L / R / L + R 切り換え
ヘッドホン	: ステレオ標準ジャック × 1
デジタルオーディオ	: BNC × 2(1 / 2ch、3 / 4ch) AES / EBU
タイムコード	: BNC × 1、SMPTEタイムコード
その他の入出力	
i.LINK(AV/C)	: 6ピン × 1(DV出力のみ) IEEE1394準拠
i.LINK(FAM)	: 6ピン × 1、IEEE1394準拠
i.LINK(HDV 1080i)	: 6ピン × 1、IEEE1394準拠(オプションのPDBK-102装着時) ^{*1*2}
LAN端子	: RJ-45 × 1、1000BASE-T(オプションのPDBK-101装着時) ^{*2}
RS-422A端子	: D-sub 9ピン(凹) × 1、RS-422A準拠
RS-232C端子	: D-sub 9ピン(凸) × 1
CONTROL端子	: 4種ミニジャック × 1
搭載LCDモニター	
	: 3.5型カラーLCDモニター
一般	
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 70W
動作温度	: 5 ~ 40
保存温度	: -20 ~ +60
動作湿度	: 25 ~ 80%(相対湿度)
保存湿度	: 20 ~ 90%以下
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約307 × 100 × 411mm(最大突起部含まず)
質量	: 約7.2kg
*1 PDW-F75は、オプションボードPDBK-102 / 103 / 104の併用はできません。いずれか1枚のみ選択して装着可能です。(PDBK-101との併用は可能です。)	
*2 オプションボードの装着は有償となります。サービス窓口にお問い合わせください。	
付属品	
縦置き用スタンド(2)、取扱説明書(日本語版(1)、英語版(1))CD-ROMマニュアル(1)、保証書(1)	
赤外線リモートコンマnder(1)、Proxy Browsing Software PDZ-1(1)	

外形寸法図

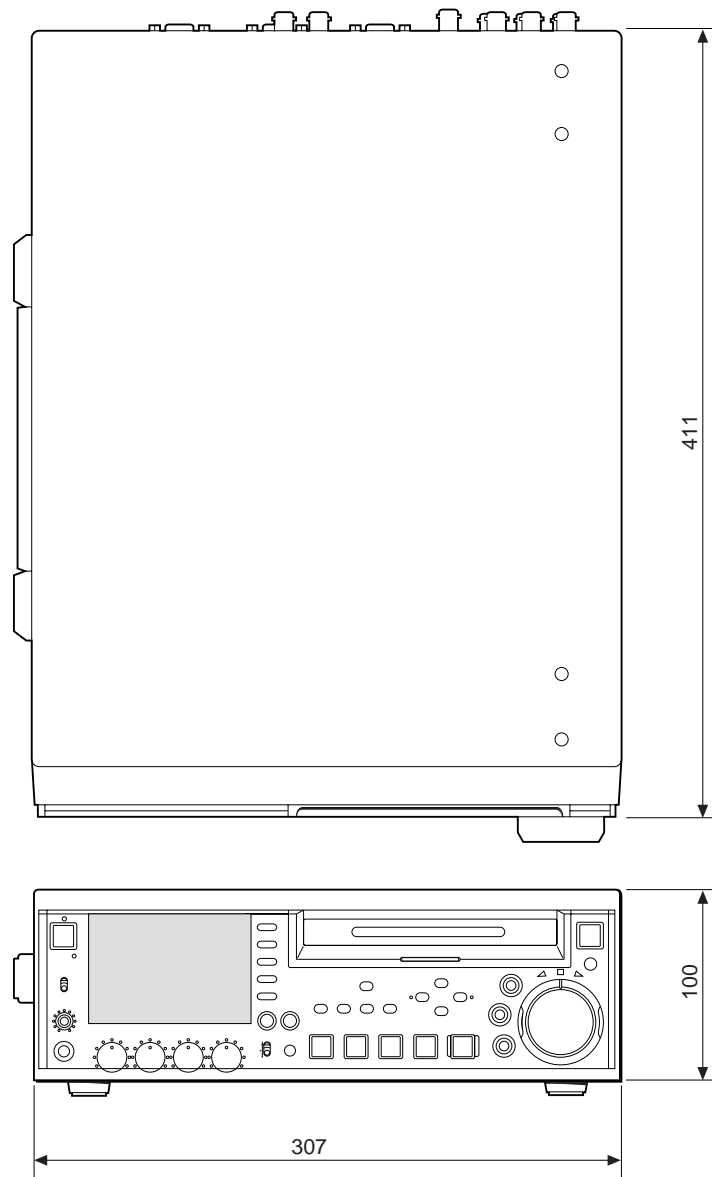

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。