


コンピューターを接続する

コンピューターを接続する場合

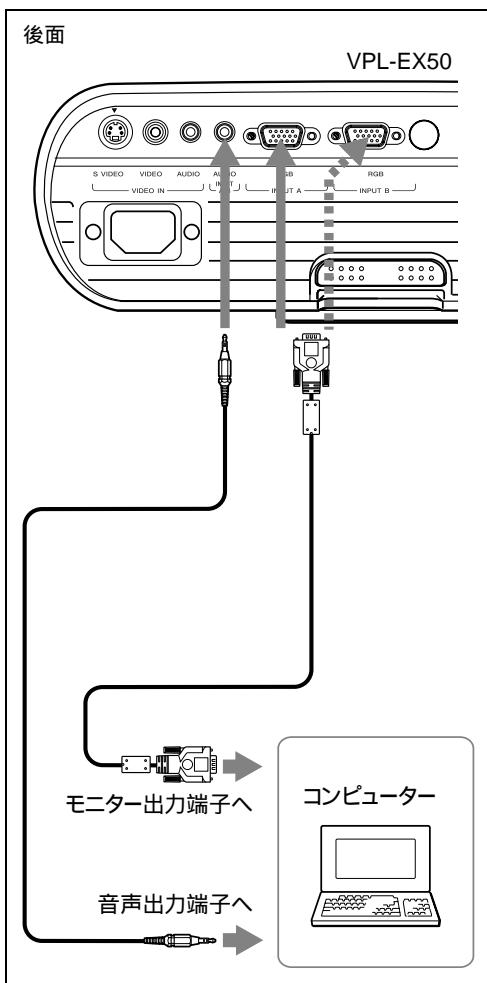

HD D-sub 15ピンケーブル(付属)
ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください。)


ご注意

- オーディオ接続ケーブルは次の端子に接続します。
VPL-EX5 / ES5:INPUT A/VIDEO IN AUDIO端子
VPL-EW5:INPUT A AUDIO端子
VPL-EX50:INPUT A/B AUDIO端子
- 本機は、VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、WXGA 信号に対応していますが、接続するコンピューターの外部モニターの出力信号をSVGA(VPL-ES5)またはXGA(VPL-EX5 / EX50), WXGA(VPL-EW5)に設定することをお勧めします。
- ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコンピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方に outputするように設定すると、外部モニターに正しく映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニターにのみ信号が outputされるように、コンピューターを設定してください。

詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

- Macintoshで出力端子のpin配列が2列タイプのものを接続する場合は、市販のアダプターをご使用ください。

コンピューター(デジタル)やビデオ機器(デジタル)を接続する場合(VPL-EW5のみ)

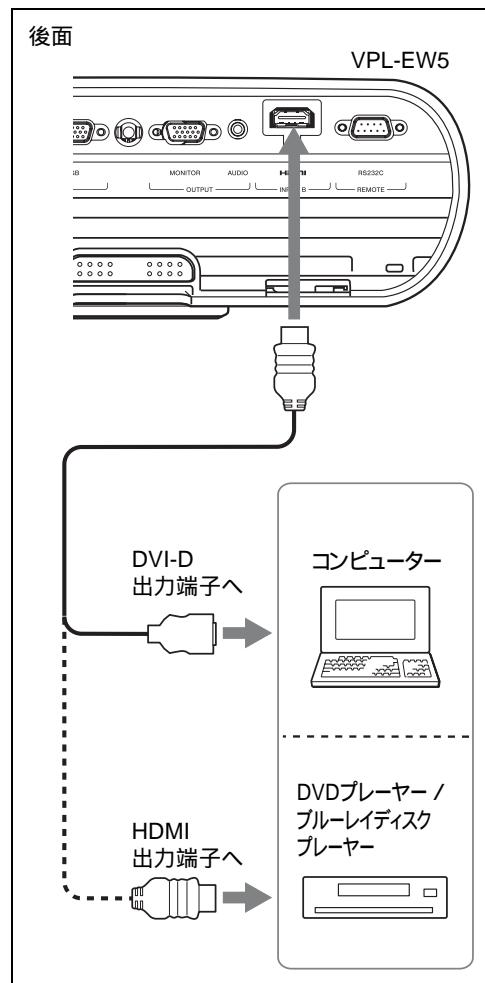


HDMI-DVI-Dケーブル(別売り)
HDMIケーブル(別売り)

ご注意

- HDMIケーブルは、HDMIロゴの付いたケーブルをご使用ください。
- 本機のHDMI 端子は、DSD(Direct Stream Digital)信号とCEC(Consumer Electronics Control)信号には対応していません。


ビデオ機器を接続する

映像出力、S映像出力端子に接続する場合

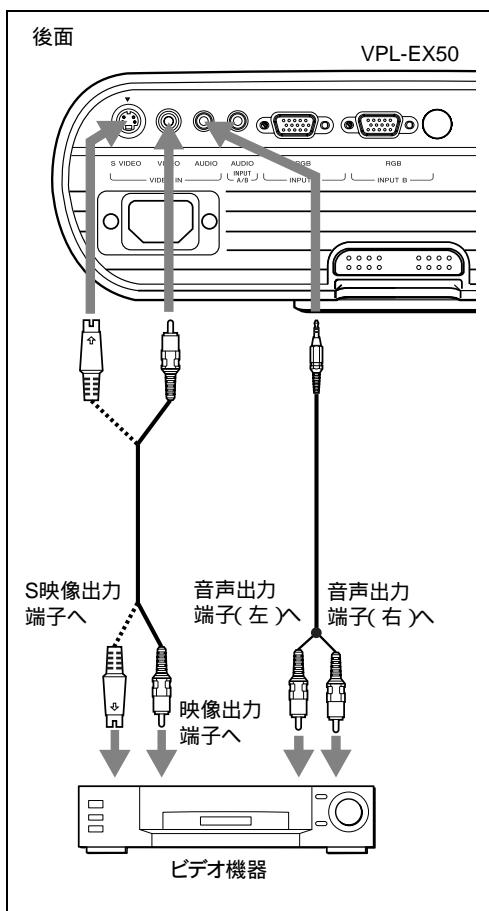

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください)
ビデオ接続ケーブル(別売り)またはSビデオ接続
ケーブル(別売り)

ビデオGBR/コンポーネントの出力端子に接続する
場合

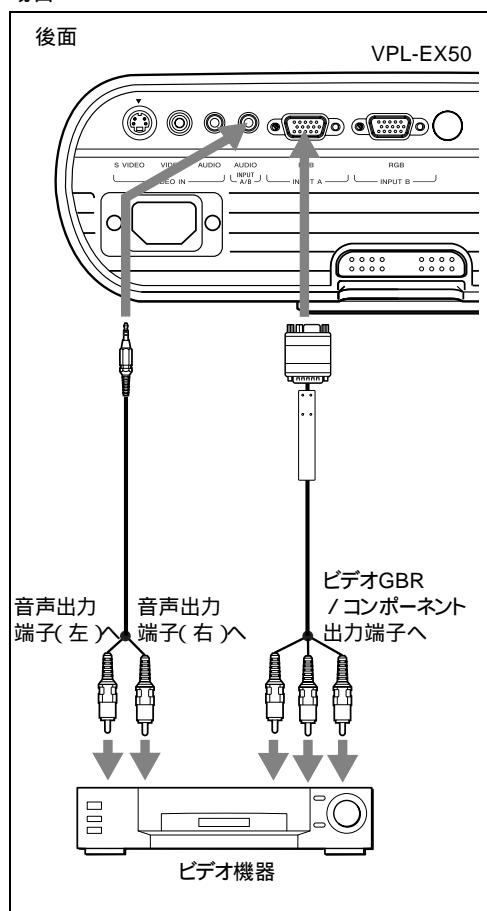

シグナルケーブル(別売り)
HD D-sub 15pin(凸) 3×ピンジャック
ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください。)

ご注意

- オーディオ接続ケーブルは次の端子に接続します。
VPL-EX5/ES5: INPUT A/VIDEO IN AUDIO端子
VPL-EW5: INPUT A AUDIO端子
VPL-EX50: INPUT A/B AUDIO端子
- 入力する信号に応じて、信号設定メニューの「アスペクト」を設定してください。