

UP-CR20Lは、1台で簡単に操作が行え、高速、高画質なデジカメプリントサービスを実現するデジタルフォトプリンターです。

主な仕様


プリント方式	: 昇華転写方式
感熱ヘッド	: 13.0ドット/mm、2,048ドット(330dpi)
プリント階調	: YMC各色8ビット(256階調)処理
最大プリントサイズ	: 2UPC-R203シリーズ...89 × 127mm 2UPC-R204シリーズ...102 × 152mm 2UPC-R205シリーズ...127 × 178mm 2UPC-R206シリーズ...152 × 203mm
プリント画素数	: 2UPC-R203シリーズ...1,210 × 1,728ドット 2UPC-R204シリーズ...1,382 × 2,048ドット 2UPC-R205シリーズ...1,728 × 2,380ドット 2UPC-R206シリーズ...2,048 × 2,724ドット ただし、左右上下各およそ2.5mmはプリントされません。
プリント時間	: 2UPC-R203シリーズ...約8.0秒 2UPC-R204シリーズ...約8.0秒 2UPC-R205シリーズ...約12.5秒 2UPC-R206シリーズ...約14.5秒 ご使用になる条件によっては、プリント時間が異なる場合があります。
入力端子	: AC IN(電源入力用)
制御端子	: RS-232C(外部制御用、D-Sub 9ピン)×1
USBポート(デバイス)	: Hi-Speed USB(USB2.0準拠)
USBポート(ホスト)	: USBメモリー用×3
メモリーカードスロット	: “メモリースティック”用×1 SDカード用×1 コンパクトフラッシュ用×2(1カ所は拡張用スロットです) xD-ピクチャーカード用×1
CD/DVDドライブ	: CD-R/RW用 DVD-R/RW用
対応画像フォーマット	: JPEG...JFIF 4:4:4、4:2:2、4:2:0(ベースラインJPEG) Exif 2.2.1準拠 DCF 2.0準拠 TIFF...Exif 2.2.1準拠(RGB非圧縮) BMP...24ビットWindows形式 各フォーマットのバージョンによっては、対応していないことがあります。
最大ピクセル数	: JPEG...8,000(横)×6,000(縦)ピクセル TIFF...8,000(横)×6,000(縦)ピクセル BMP...8,000(横)×6,000(縦)ピクセル
最大ファイル数	: 各メディア9,999ファイル
液晶ディスプレイ	: 10.4型TFTカラー液晶タッチスクリーンディスプレイ 640 × 480ドット、RGB
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電流	: 最大6.3A
動作温度	: 10 ~ 35
動作湿度	: 20 ~ 80%
最大外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約338 × 442 × 454mm(最大突起含まず)
質量	: 約23kg(本体のみ)

付属品


排紙トレイ(1)、排紙トレイアダプター(1)、排紙カバー(1)、スクラップボックス(1)、クリーニングリボン(1)、リポントレイ(1)、
ペーパーコア(1)、ペーパーアダプター(青)(1)、ペーパーアダプター(ピンク)(1)、電源コード(1)、CD-ROM(1)、
ACプラグ変換アダプター(3種)、2極変換プラグ(1)、ご使用になる前に(1)、保証書(1)

外形寸法図


上面

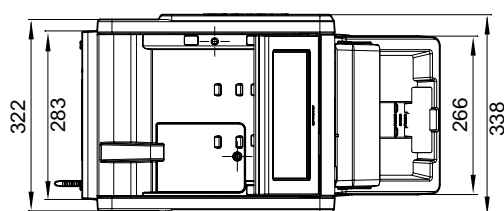


後面

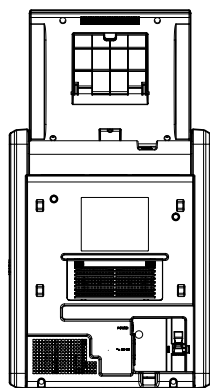


正面

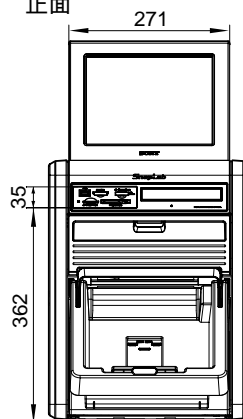

排紙トレイを取り付けた状態

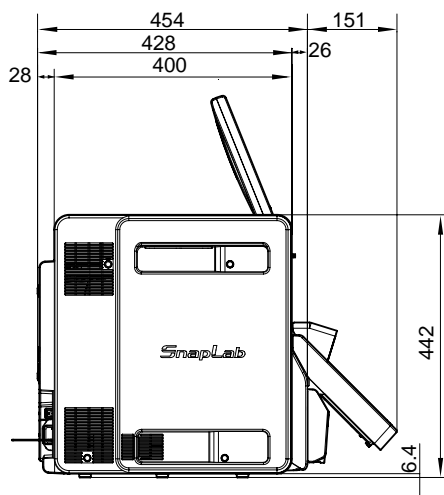

ペーパードアを開けた状態

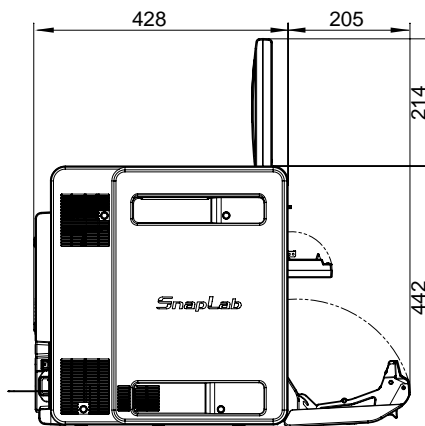

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。