


UP-D77MDは、ネットワークを介してDICOMフォーマットで送られてくるカラー画像データをプリントするための昇華型プリンターです。

## 主な仕様

プリント方式	: 昇華熱転写型、YMC 3色重ね印画
感熱ヘッド	: 11.8ドット/mm、2,560ドット(300dpi)
プリント階調	: 各色256階調処理(イエロー、マゼンタ、シアン)
最大プリントサイズ	: A4サイズ...271.6×203.2mm レターサイズ...254.0×203.2mm
プリント画素数	: A4サイズ...3,208ドット×2,400ドット レターサイズ...3,000ドット×2,400ドット
プリント時間	: 約85秒(A4サイズ)
インターフェース	: DICOM3.0(100BASE-TX対応)ネットワークポート×1(RJ-45モジュラージャック)
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電流	: 3.5A
動作温度	: 10～30
動作湿度	: 20～80%(結露なきこと)
保管温度	: -20～+60
保管湿度	: 20～90%(結露なきこと)
外形寸法	: 約493.8(幅)×176(高さ)×468.8(奥行)mm(最大突起部含まず)
質量	: 約21kg
付属品	
	インクリボンホルダー(1)、給紙トレイ(1)、排紙トレイ(1)、ファンカバー(1)、ボトムカバー(1)、フェライトコア(2)、サーマルヘッドクリーニングキット(1)、電源ケーブル(1)、3極 2極変換プラグ(1)、ご使用になる前に(1)、CD-ROM(取扱説明書ディスク)(1)

### 外形寸法図

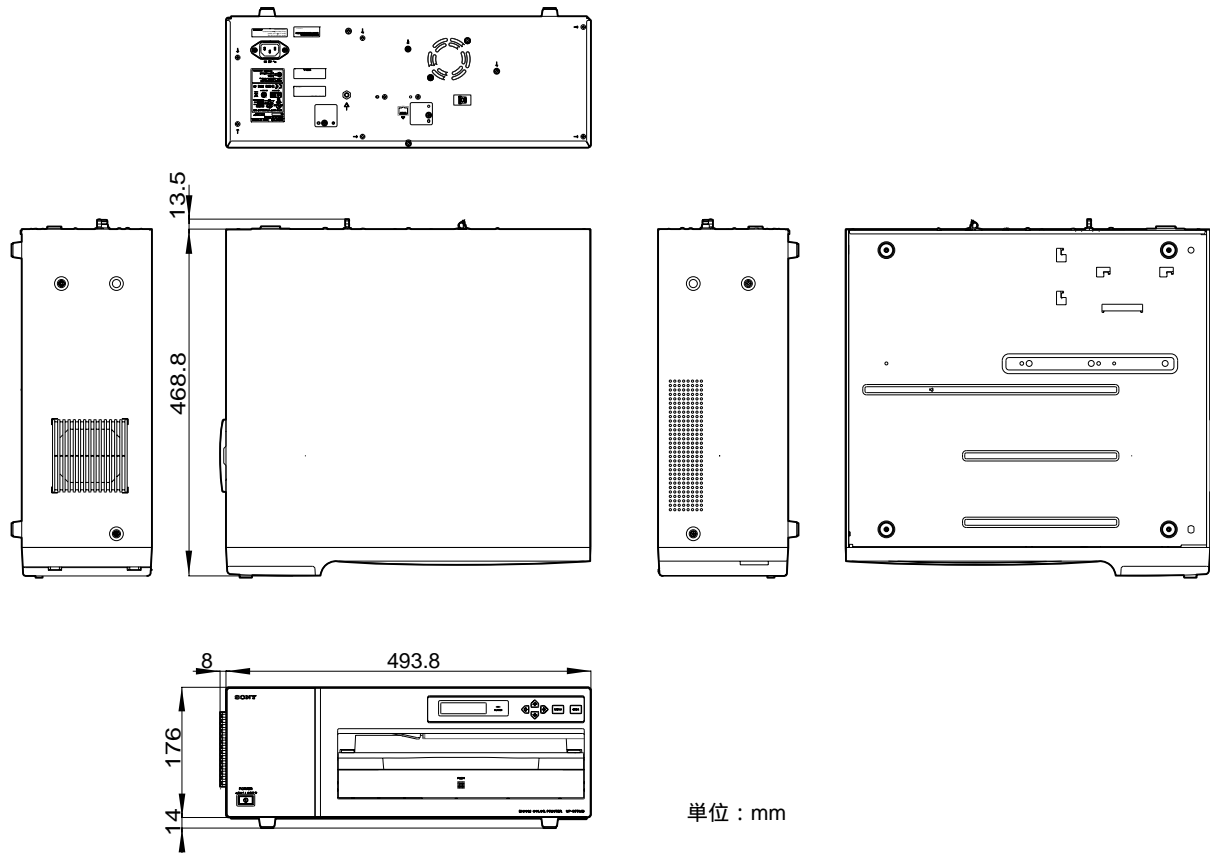

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。