


UP-DF550は、フィルム供給トレイを2段装備したフィルムイメージャーです。

主な仕様

一般的名称	: 画像診断用イメージャ
クラス分類	: 一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号	: 14B2X10003000001
JMDNコード	: 70036000
プリント方式	: 感熱方式
解像度	: 12.59ドット/mm(320dpi)
プリント階調	: 4,096階調処理
最大プリントサイズ	: 346.1 × 415.3mm(UPT-517BL使用時)
最大プリント画素数	: 4,360ドット × 5,232ドット(UPT-517BL使用時)
プリント時間	: 約70枚/時間
	HEAD IN COOLING PLEASE WAITというメッセージが表示されてから消えるまでの時間は除く
デジタルインターフェース	: ネットワークポート × 1(RJ-45モジュラージャック) 100BASE-TX対応
入力端子	: AC IN(電源入力用)
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電流	: 4.4A
動作温度	: 10 ~ 30
動作湿度	: 20 ~ 80%
動作気圧	: 700 ~ 1,060hPa
保管 / 輸送温度	: - 20 ~ + 60
保管 / 輸送湿度	: 20 ~ 80%
保管 / 輸送時気圧	: 700 ~ 1,060hPa
最大外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約600 × 316 × 686mm(最大突起部含まず)
質量	: 約63kg
付属品	
	電源コード(1)、3極 2極変換プラグ(1)、クリーニングキット(1)、排紙トレイ(1)、縦置キャスター(2)、 キャスターストップバーシート(1)、取扱ガイド(1)、フロッピーディスク(1)、CD-ROM(取扱説明書ディスク)(1)、 保証書(1)

外形寸法図

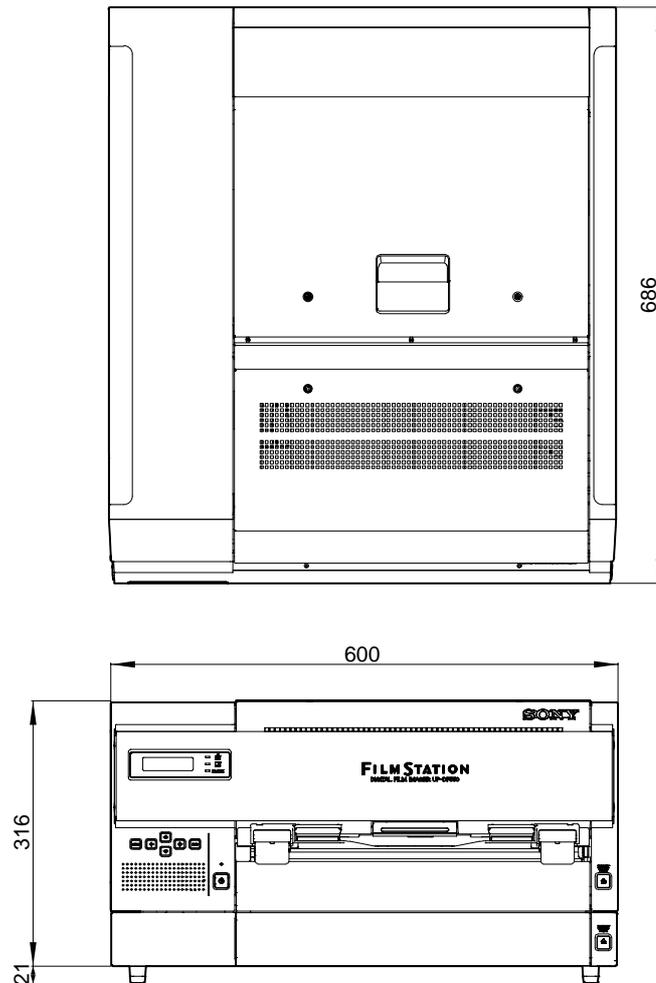

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。