


UTX-M03は、ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D12のハンドヘルドマイクロホンです。

主な仕様

送信部	
形状	: ハンドヘルドマイクロホン
発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
アンテナ	: 1/4波長ワイヤアンテナ(内蔵)
搬送波周波数	: 806~810MHz
RF出力レベル	: 10mW/2mW(選択可)
プリエンファシス	: 50 μ s(マイクロ秒)
基準周波数偏移	: \pm 5kHz(-60dB、1kHz入力時)
オーディオ部	
マイクロホン形式	: 単一指向性ダイナミック型(カプセル交換可能)
ひずみ率	: 0.9%未満(-60dBV、1kHz入力時)
SN比	: 60dB以上
トーン信号周波数	: UWP-Dモード...32.382kHz、UWPモード...32kHz、WL800モード...32.768kHz
アッテネーター	: 0~21dB(3dBステップ)
基準音声入力レベル	: -55dBV(MIC入力、アッテネーター0dB)
周波数特性	: 70Hz~15kHz
遅延	: 0.35ms
一般	
ディスプレイ	: チャンネル、周波数、音量、電池残量、その他メニュー
インジケータ	: POWER/MUTING
電源電圧	: DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本)
電池持続時間	: 約10時間(ソニー・単3形アルカリ乾電池2本、10mW出力、25 $^{\circ}$ C)
許容動作温度	: 0~50 $^{\circ}$ C
許容保存温度	: -20~+55 $^{\circ}$ C
外形寸法(直径 \times 長さ)	: 約 ϕ 48 \times 260mm
質量	: 約260g(乾電池含まず)
付属品	
マイクホルダー(1)、ご使用になる前に(1)、CD-ROM(1)、保証書(1)	

外形寸法図

ハンドヘルドマイクロホン

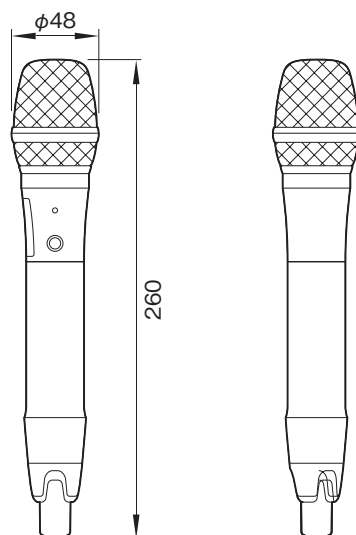

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。