


VMI-40MDは、術野映像や生体情報など最大4画像を1画面に合成。豊富な入出力端子を装備したイメージマルチプレクサーです。

主な仕様

| | |
|-----------------------|---|
| 入力 | |
| VIDEO IN | : BNC×2 |
| SDI IN | : BNC×2 |
| DVI-D IN | : 1 |
| RGB IN | : ミニD-sub15ピン×2 |
| AUDIO IN | : XLR×2、ピンジャック×2 |
| HDMI IN | : 1 |
| 出力 | |
| COMPONENT | : ピンジャック×3 |
| VIDEO OUT | : BNC×1 |
| SDI OUT | : BNC×1 |
| HDMI OUT | : 1 |
| RGB OUT | : ミニD-sub15ピン×2 |
| AUDIO OUT | : XLR×2、ピンジャック×2 |
| その他 | |
| USB | : USB 端子×1 (USB TypeA) 静止画記録用 USB 端子×1 (USB TypeB) 制御用 |
| RS-232C | : D-sub 9ピン×1 |
| REMOTE | : ミニジャック×4 |
| 等電位端子 | : 1 |
| 一般 | |
| 電源電圧(周波数) | : 100 ~ 240V、50/60Hz |
| 入力電流 | : 0.5 ~ 0.3A |
| 保存温度 | : -20 ~ +60°C |
| 保存湿度 | : 20 ~ 90%(結露なきこと) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 約305×114×322mm(突起部含む) |
| 質量 | : 約4.0kg |
| 付属品 | |
| ACアダプター(AC-110MD) (1) | |

外形寸法図

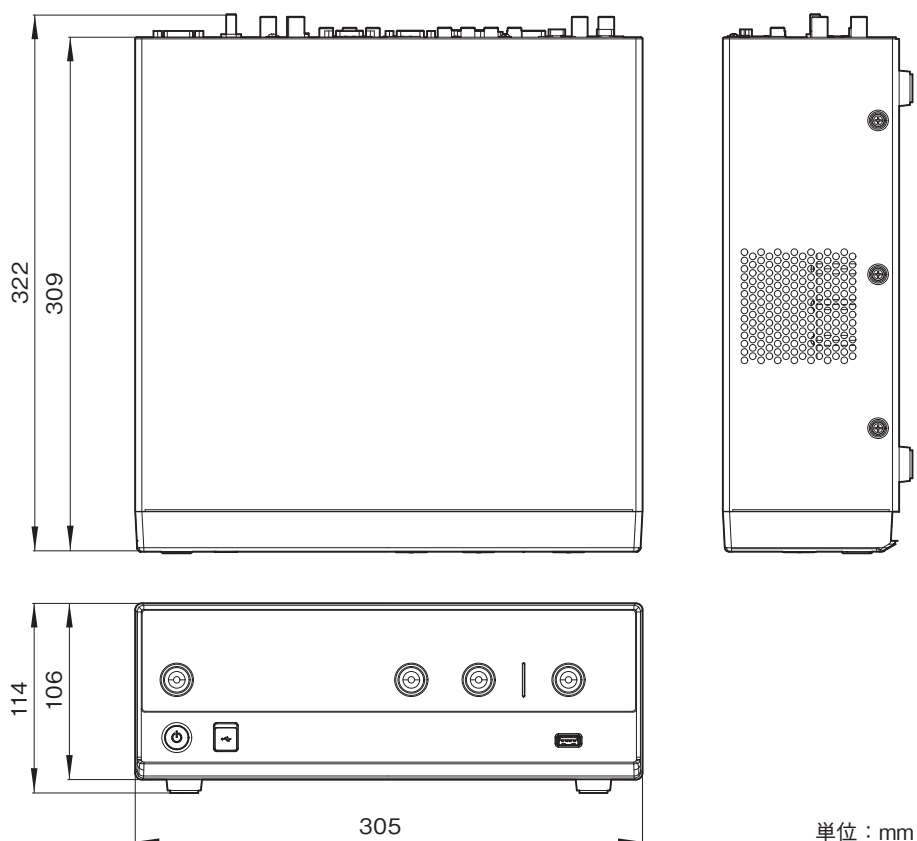

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。