


WRT-822は、B型規格一般設備用のワイヤレストラنسミッター( タイピンマイク付属 )です。マグネシウムダイキャストボディの採用により、堅牢かつ小型、軽量化を実現しました。ホール、ホテル、結婚式場、教育機関、企業会議室などでの使用に適しています。

### 主な仕様

送信部	
形状	: ボディパックトランスマッター( タイピン型マイク )
発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
送信アンテナ形式	: /4ワイヤー
送信周波数	: 806 ~ 810MHz( 30チャンネルのうちの1波 )
空中線電力	: 10mW
オーディオ部	
マイクロホン形式	: 単一指向性エレクトレットコンデンサー型
信号対雑音比	: 60dB以上( A-weighted、 - 60dBV、 変調周波数1kHz時 )
基準周波数偏移	: ± 5kHz( - 60dBV <sup>*1</sup> 、 変調周波数1kHz時 )
最大周波数偏移	: ± 40kHz( 変調周波数1kHz時 )
周波数特性	: 50Hz ~ 15kHz
音声アッテネーター	: 0 ~ 21dB( 3dBステップ可変 )
最大入力	: - 3dBV( 変調周波数1kHz時、 アッテネーター21dB設定時 )
トーン信号周波数	: 32.768kHz
マイク入力端子	: SMC9-4S( 凹 )
一般	
電源	: DC3V( 単3形アルカリ乾電池2個使用 )
乾電池持続時間	: 約8時間( 単3形アルカリ乾電池LR6使用時 )
許容動作温度	: 0 ~ 50
許容保存温度	: - 30 ~ + 60
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約63×103×17mm( アンテナ含まず ) アンテナ約100mm
質量	: 約145g( 電池を含む )
外装仕上げ処理	: 黒
付属品	
ラベリアマイクロホン( 1 ) ウィンドスクリーン( 1 ) ホルダークリップ( 1 ) ソフトケース( 1 ) 収納ケース( 1 ) チャンネルカラーシール( 一式 ) 取扱説明書( 1 )	

\*1:0dBV=1Vrms

## 外形寸法図

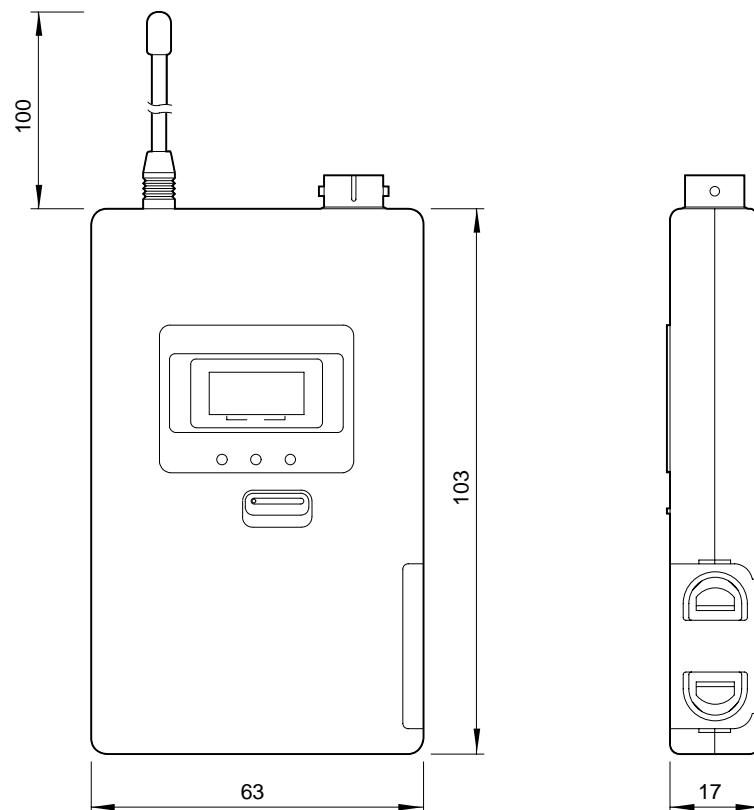

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。