


URX-M2は、チューナーベースユニットMB-X6やデジタルパワードミキサーSRP-X500Pなどに組み込んで使用する、UWPシリーズ用チューナーユニット。小型の特長を生かし、省スペースにて受信機のセッティングが可能です。

主な仕様

チューナー部	
受信方式	: トゥルーダイバーシティ方式
局部発振	: 水晶制御PLLシンセサイザー
受信周波数	: 806~810MHz
SN比	: 60dB以上
ディエンファンス	: 50 μ s
基準周波数偏移	: \pm 5kHz
周波数特性	: 40Hz~15kHz
ひずみ率	: 1.0%未満(1kHz変調)
トーン信号	: 32kHz
インジケータ	: RF入力レベル
許容動作温度	: 0~50 $^{\circ}$ C
許容保存温度	: -20~+55 $^{\circ}$ C
スケルチレベル	: 25dB μ
一般	
ディスプレイ部	: チャンネル、周波数、音声レベル、RF レベル
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約57×26×121mm
質量	: 約150g
付属品	
取扱説明書(1)、保証書(1)	

外形寸法図

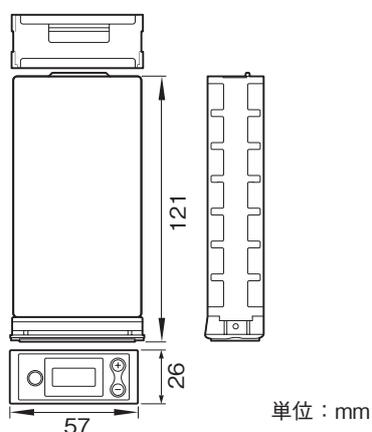

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。