

UWP-V2は、ハンドヘルドトランスミッターとポータブルダイバーシティチューナーとのパッケージモデルです。HDVやXDCAM EXカムコーダーとの組み合わせにより、ENG、EFPアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築することができます。

対応機器: PMW-EX3 / EX1、HVR-S270J / Z7J / Z1J / V1J / A1J、DSR-PD170

主な仕様

【送信機】

送信部	
形状	: ハンドヘルドマイクロホン
発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
アンテナ	: 1/4波長ワイヤーアンテナ(内蔵)
搬送波周波数	: 806 ~ 810MHz
RF出力レベル	: 10mW / 2mW(選択可)
プリエンファシス	: 50 μ s
基準周波数偏移	: ± 5 kHz(- 66dBV、1kHz入力時)
オーディオ部	
マイクロホン形式	: 単一指向性ダイナミック型
ひずみ率	: 1.0%未満(- 60dBV、1kHz入力時)
SN比	: 60dB以上
トーン信号周波数	: 32kHz
アッテネーター	: 0 ~ 21dB(3dBステップ)
基準音声入力レベル	: - 66dBV(MIC入力、アッテネーター0dB)
周波数特性	: 50Hz ~ 15kHz
一般	
ディスプレイ	: チャンネル、周波数、音声レベル、RFレベル、使用積算時間
インジケーター	: 電源入
電源電圧	: DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本)
電池持続時間	: 約10時間(ソニー・単3形アルカリ乾電池 LR6 、10mW出力、25)
許容動作温度	: 0 ~ 50
許容保存温度	: - 20 ~ + 55
外形寸法(直径×長さ)	: 約 $\phi 49 \times 253$ mm
質量	: 約308g(乾電池含む)


【受信機】

チューナー部	
形状	: ポータブルダイバーシティ - チュ - ナー
受信方式	: スペースダイバーシティ方式
アンテナ	: 1/4波長ワイヤーアンテナ(角度調整可)
局部発信	: 水晶制御PLLシンセサイザー
受信周波数	: 806 ~ 810MHz
ディエンファシス	: 50 μ s
基準周波数偏移	: ± 5 kHz
スケルチレベル	: 15dB μ
オーディオ部	
ひずみ率	: 1.0%未満(1kHz変調)
SN比	: 60dB以上
トーン信号	: 32kHz
音声出力レベル	: - 58dBm (± 5 kHz変調時)
音声出力端子	: $\phi 3.5$ mmミニジャック
ヘッドホン出力レベル	: 5mW(16 Ω)


一般	
ディスプレイ	: チャンネル、周波数、音声レベル、RFレベル、使用積算時間、モニターレベル
インジケータ	: RF入力レベル
電源電圧	: DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本)
電池持続時間	: 約6時間(ソニーアルカリ乾電池単3形 LR6 、 25)
許容動作温度	: 0 ~ 50
許容保存温度	: - 20 ~ + 55
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約63×104.5×22mm(アンテナ含まず)
質量	: 約205g(乾電池含む)
付属品	
マイクホルダー(1)、URX-P2用BMP-XLR変換出力ケーブル(1)、URX-P2用BMP-ステレオミニ変換出力ケーブル(1)、 シューマウントアダプター(1)、ベルトクリップ(1)、取扱説明書(1)	
0dBμ = 1μ VEMF 0dBu = 0.775Vrms 0dBV = 1V	

外形寸法図

ハンドヘルドトランスミッター(送信機)

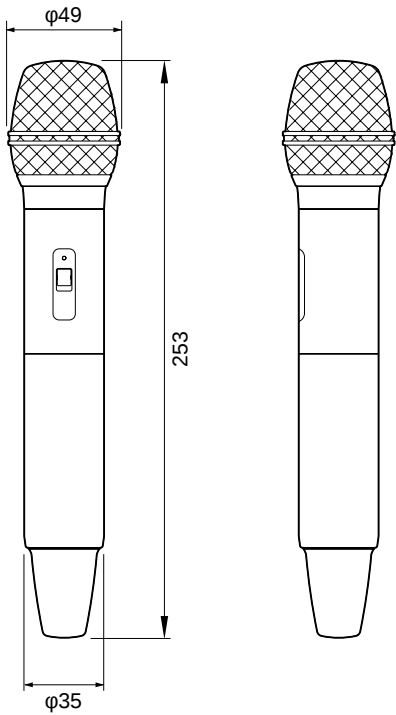

ポータブルダイバーシティチューナー(受信機)

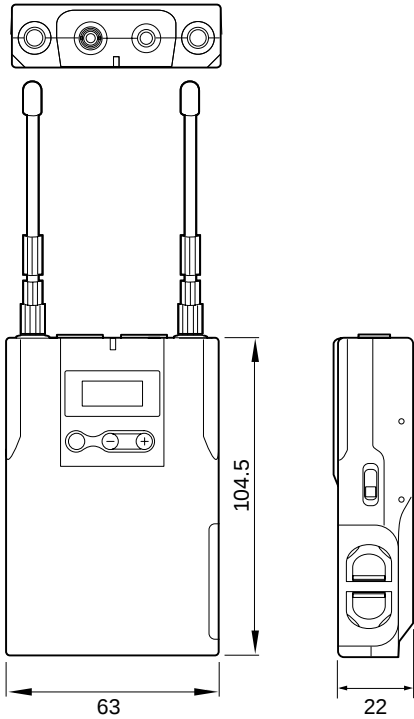

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。