

講義やセミナーを高画質かつ簡単操作で収録




OPSIGATE

2系統の映像を合成

カメラ映像、PC出力の資料映像と背景静止画を合成し、MP4(H.264/AAC)ファイルとして収録します。合成レイアウトは8パターン×2(資料映像4:3または16:9)から選択。収録中のレイアウト変更も可能です。

HD(1920×1080)画質のカメラ映像を収録

フルHD(1920×1080 60i)の映像入力に対応。HD画質のまま収録できるので、板書の文字も再生できます。(※カメラ性能や再生環境に依存します。)

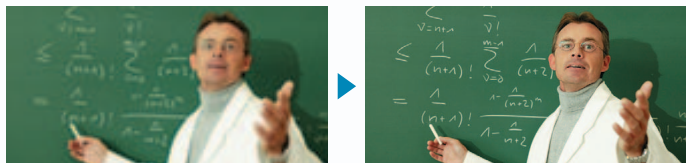


簡単操作

録画ボタンを押すだけで収録を開始します。事前にレイアウト等を設定しておけば、講師自身が収録操作することも可能です。ご要望によりスケジュール入力による自動収録*のカスタマイズも承ります。 *2012年夏以降対応予定。

“OPSIGATE”との連携

コンテンツ管理配信システム“OPSIGATE”と連携します。

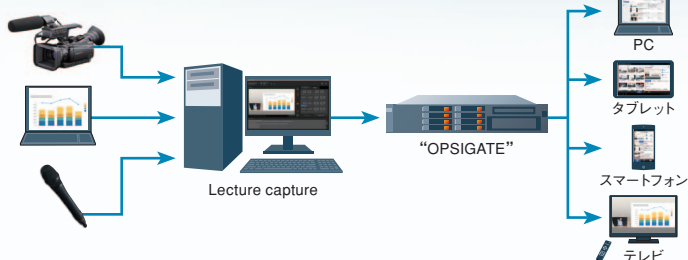

●自動アップロード/マルチデバイス配信

収録が完了すると動画ファイルを“OPSIGATE”センターサーバーへ自動アップロードします。アップロードした動画ファイルは“OPSIGATE”のマルチデバイス配信機能を使って、タブレットやスマートフォンへも配信できます。


●“OPSIGATE”用メタデータ連携

“OPSIGATE”用メタデータの入力・変更が可能。自動アップロード時にメタデータも同時に登録します。


●ライブ配信

収録と並行してライブ配信させることも可能です。 ※2012年夏以降リリース予定。

Lecture captureシステム概要

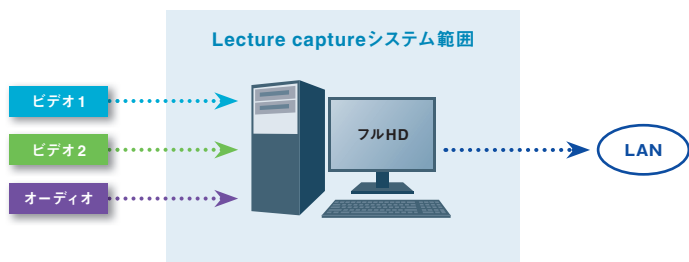

複数教室収録・配信のシステム例

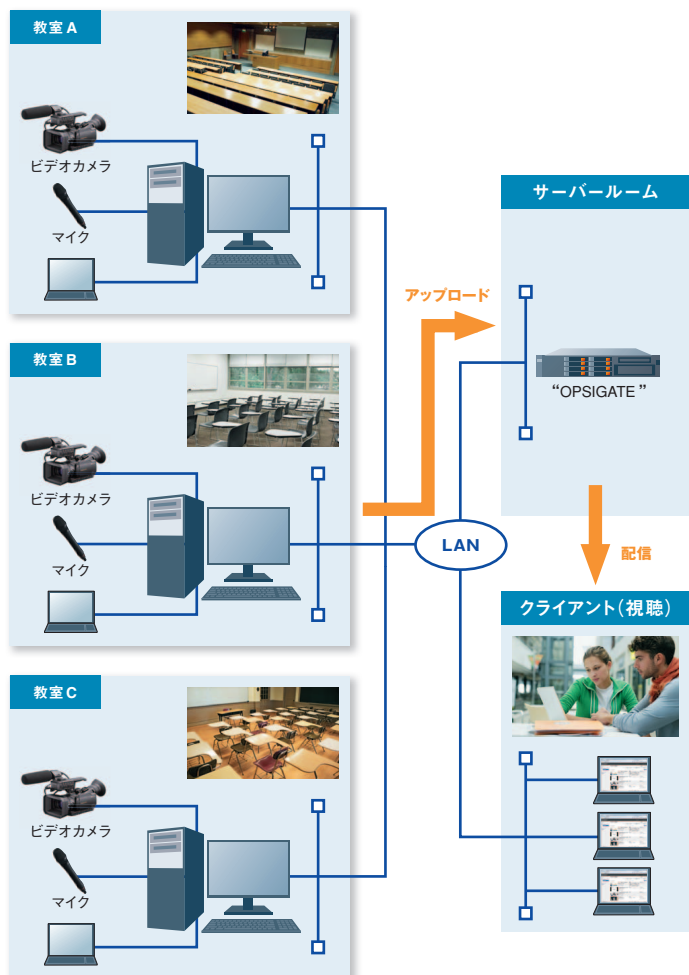

仕様

入力映像	入力1(映像 / 音声)	HDMI入力(16:9のみ) ※エンベディッド可。
	入力1(音声)	ピンジャック×2 ※HDMIオーディオ入力との併用不可。
	入力2(PC用)	HD-SDI / SDI
背景静止画	JPEG / GIF / bitmap / TIFF / PNG (16:9推奨)	
キャプチャー入力対応フォーマット	NTSC/1080i 59.94 / 1080i 60	
画面合成パターン	SDI入力 4:3用	8パターン
	SDI入力 16:9用	8パターン
エンコード方式	Video	H.264
	Audio	AAC
	ファイルフォーマット	MP4
	出力解像度	1920×1080 1280×720
	フレームレート	29.97fps, 30fps ※入力ソースにより自動選択。
記録ビットレート	Video	2/4/6/8/10/12/14/16/18/20Mbps
	Audio	128kbps 固定
1コンテンツ最大記録時間	4時間 ※4時間で自動記録停止。	
プレビュー機能	合成後映像のプレビュー	
	入力オーディオレベル表示 プレビュー用オーディオレベル変更	
メタデータ	“OPSIGATE”で利用するコンテンツのメタデータ登録・編集が可能。 日時や端末名称などの自動設定も可能です。	
システム管理画面機能	レイアウト設定	
	録画設定 アップロード先設定	
ハードウェア	チップセット	Intel6 シリーズ (H67, Q67)
	PCI express × 2	HDMI input board SDI input board
	モニター	1920×1080 (フルHD)
	HDD	500GB (うち録画可能領域 400GB) ※ご希望により拡張可能。
OS	Windows 7 Professional SP1	

映像合成レイアウト [8パターン×2]



「コンテンツ管理配信システム」の最新情報は、「OPSIGATE」のWEBサイトをご覧ください

▶▶▶ sony.jp/opsigate/

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です ●“OPSIGATE”は、ソニー株式会社の商標です ●Microsoft、Windows、Windows7 Professionalは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です ●Intelは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です ●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です

ソニービジネスソリューション サイト

www.sonybsc.com

※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

掲載の業務用商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588

●FAX 0120-333-389

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

2012.4

カタログ記載内容2012年4月現在