



1/2型 Exmor 3CMOSイメージセンサー搭載の旋回型カラービデオカメラ

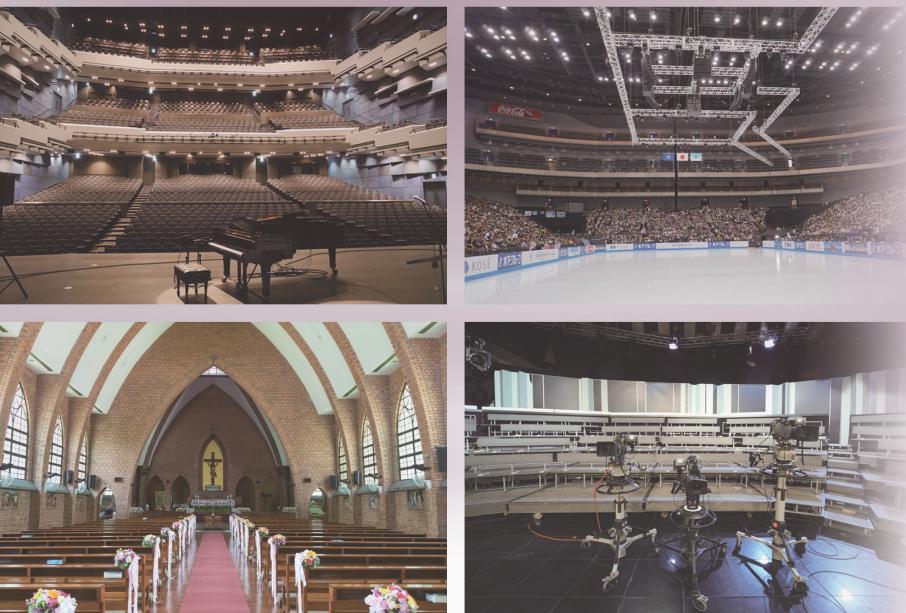

1/2型3CMOSイメージセンサーを搭載し、 高感度、高画質を実現

旋回型カメラとして初めて1/2型 Exmor 3CMOSイメージセンサーを搭載しました。水平解像度1000TV本以上、感度F10、最低被写体照度4ルックスという高感度、高画質を実現しています。照明が暗い場所でも、明るく高精細な映像を撮影できます。

Exmor
FULL HD 3CMOS




タリーランプを搭載

使用しているカメラが一目でわかるタリーランプを搭載しています。前面と後面にタリーランプがあるので、さまざまな方向から視認することが可能です。

光ファイバーケーブルを使った長距離伝送システム

オプションの光ファイバー接続カードBRBK-SF1を装着し、光ファイバーケーブルを使って、マルチインターフェースユニットBRU-SF10と接続することで、最長2000mの長距離映像伝送システムが構築できます。長距離伝送が求められる大きなホールやスタジアムなどへの設置にも対応できます。

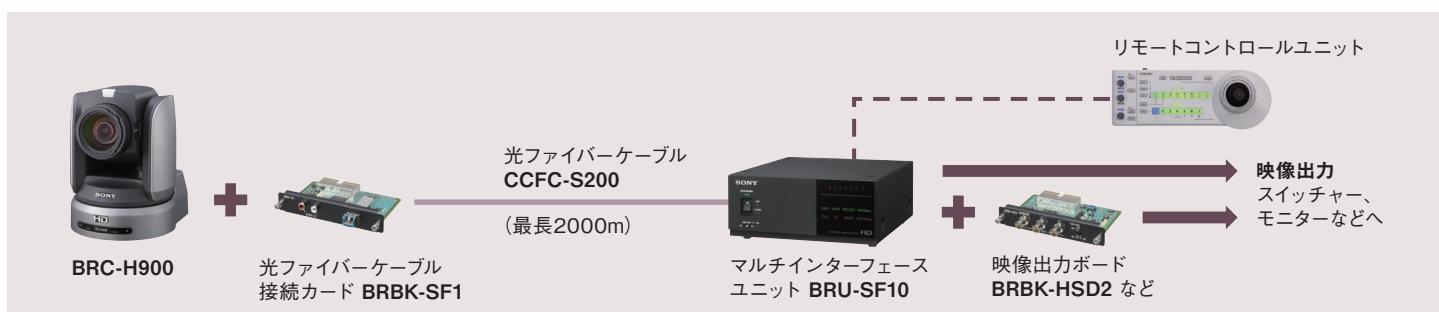

豊富なガンマカーブなど、さまざまな色調整が可能

旋回型カメラとして豊富な色調整機能を搭載しています。ガンマカーブはスタンダード4種類に加えて、シネマライクなガンマを4種類プリセットしています。その他にも、ホワイト、ブラック、ディテール、ニーなどの調整が可能です。



IP制御にも対応

オプションのIP制御カードBRBK-IP10を装着することで、ネットワーク上のIPリモートコントローラーRM-IP10から制御することができます。複数のRM-IP10（最大5台）からカメラをコントロールするなど、フレキシブルな運用が可能になります。



リモートコントロールユニット
映像出力
スイッチャー、
モニターなどへ

マルチインターフェース
ユニット BRU-SF10
映像出力ボード
BRBK-HSD2 など

sony.jp/brc/

■ 主なオプション/アクセサリー



リモートコントロールユニット
RM-BR300
希望小売価格190,000円+税



IPリモートコントローラー
RM-IP10
希望小売価格240,000円+税



IP制御カード
BRBK-IP10
希望小売価格 139,000円+税



HD/SD切換SDI出力カード
BRBK-HSD2
希望小売価格 86,000円+税



光ファイバーケーブル接続カード
BRBK-SF1
希望小売価格 180,000円+税



マルチインターフェースユニット
BRU-SF10
希望小売価格 330,000円+税




光ファイバーケーブル(200m)
CCFC-S200
希望小売価格 180,000円+税

■ 主な仕様


カメラ/システム	
映像信号	1080/59.94i、50i 720/59.94p、50p
撮像素子	1/2型3CMOS
有効画素数	約207万画素
レンズ	ズーム 光学14倍 焦点距離 f=5.8~81.2mm f=31.4~439mm (35mm換算) F値 F1.9~F2.8 水平画角 59.6度 (ワイド端)
最至近撮影距離	800mm
感度	F10
最低被写体照度	4ルクス (50IRE、F1.9、+24dB)
シャッタースピード	1/60~1/8000秒
映像S/N	50dB
同期方式	内部/外部同期方式
パン・チルト機能	水平±170度、速度0.22度/秒~60度/秒 水平+90~-30度、速度0.22度/秒~60度/秒
プリセットポジション	16
入出力端子	
RGB/COMPONENT	D-sub15ピン×1
VIDEO	BNC×1
S-VIDEO	ミニDIN4ピン×1
SDI OUT	BNC×1
EXT SYNC IN	BNC×1
VISCA IN	ミニDIN8ピン×1
VISCA OUT	ミニDIN8ピン×1
VISCA RS-422	9ピン×1
一般	
電源	DC12V (10.8~13.2V)
消費電力	28.8W
動作温度	0~40°C
保存温度	-20~+60°C
外形寸法	198×260×238mm (突起含まず)
質量	約5.0kg
付属品	
	AC電源アダプター×1、電源コード×1、赤外線リモコン×1、 シーリングブラケット(A)×1、シーリングブラケット(B)×1、 ワイヤーロープ×1、取付用ネジ(M3×8)×7、 ステンレスネジ(M4×8)×1、RS-422コネクターブラグ×1、 DCコード抜け止め×1、取扱説明書×1、 IPコントロールオプション操作ガイド×1

■ 外形寸法図

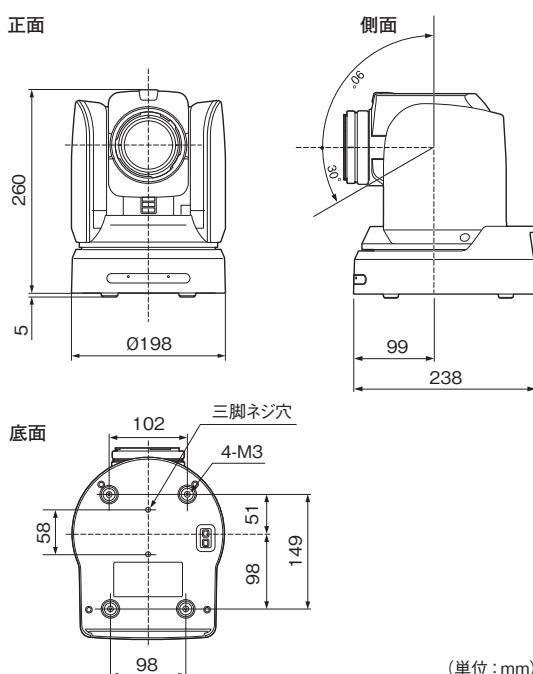

(単位: mm)

■ リアコネクター図

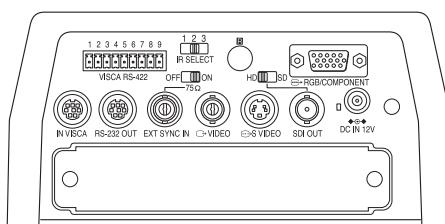

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、少し異なる場合があります ●□: このマークの商品は、生産完了のため品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください

商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です ●Exmorはソニー株式会社の商標です ●記載されている各社名および各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト



sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

URL <http://www.sonybsc.com>

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル 0120-580-730

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)