

# SONY

## リモートカメラシステム SRG-120シリーズ



ソニーのSRG-120シリーズは、1/2.8型Exmor CMOSイメージセンサーを搭載し、高感度・高解像度を実現した巡回型HDカラービデオカメラです。広角に撮影できるズームレンズを搭載しており、ビデオ会議などのデスクトップ用途に最適なカメラです。接続する機器によって選択可能な3モデル(HDMI/3G-SDI/USB)をラインアップしています。パン・チルト・ズームなどのカメラ操作は赤外線リモコン(付属)で簡単に操作できるほか、リモートコントローラー(別売)を使って操作することも可能です。また、登録したポジションを呼び出せるプリセット機能を活用することで、効率的なカメラ操作が可能になります。

### SRG-120シリーズ ラインアップ

#### HDMI出力モデル



HDカラービデオカメラ  
**SRG-120DH**  
希望小売価格 290,000円+税

#### 3G-SDI出力モデル



HDカラービデオカメラ  
**SRG-120DS**  
希望小売価格 290,000円+税

#### USB出力モデル



HDカラービデオカメラ  
**SRG-120DU**  
希望小売価格 290,000円+税

### ワイドな広角71度を実現した光学12倍ズームレンズ

光学12倍、水平画角71度のズームレンズを搭載しています。小さな会議室でも広い範囲の出席者を撮影することができます。

### 効率的なカメラ操作を可能にするプリセット機能

カメラのポジションなどの情報を最大16個\*まで登録することができます。カメラを向きたい場所を登録しておけば、ボタン一つでカメラ操作が行えます。

\* IPリモートコントローラーRM-IP10(別売)から操作の場合。  
赤外線リモコン(付属)から操作できるプリセットは6までです。

IPリモートコントローラー  
**RM-IP10**  
希望小売価格 240,000円+税



### ワイドダイナミックレンジ機能「View-DR」

露光時間の異なる映像を合成することで、明部・暗部の視認性が向上します。外光が入ってくる窓際の撮影や、スクリーンと人物の同時撮影などで威力を発揮します。



View-DR OFF



View-DR ON

※ 画像はイメージです。使用環境によっては、期待される効果が得られない場合があります。

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

リモートカメラシステムの  
ホームページをご覧ください


**sony.jp/brc/**

主な仕様


		SRG-120DH	SRG-120DS	SRG-120DU
カメラ／システム				
映像信号		1080/59.94p、59.94i、50p、50i、29.97p、25p 720/59.94p、50p、29.97p、25p		1080/59.94p、50p、29.97p、25p 720/59.94p、50p、29.97p、25p 720/15p (USB2.0)
撮像素子		1/2.8型 Exmor CMOS		
レンズ	ズーム比	光学12倍、デジタル12倍		
	焦点距離	f=3.9～46.8mm		
	F値	F1.8～2.0		
	水平画角	71度 (ワイド端)		
最至近撮影距離		10mm (ワイド端)、1500mm (テレ端)		
最低被写体照度		0.4ルクス (F1.8、50IRE、高感度モードON、30fps時) 1.8ルクス (F1.8、50IRE、高感度モードOFF、30fps時)		
シャッタースピード		1/1～1/10000秒 (22ステップ)		
同期方式		内部同期方式		
パン・チルト機能		水平±100度、最大速度300度／秒 垂直±25度、最大速度126度／秒		
プリセットポジション		16		
入出力端子				
SDI OUT		－	BNC×1 (3G-SDI)	－
HDMI OUT		タイプA×1	－	－
USB		－	－	タイプB×1 (USB3.0/2.0) *1
VISCA IN		ミニDIN8ピン×1		
VISCA OUT		ミニDIN8ピン×1		
LAN		RJ-45×1		
一般				
電源		DC12V (DC10.8～13.2V)		
消費電力		16.8W		
動作温度		0～40℃		
保存温度		－20～＋60℃		
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)		153×156×153mm (突起含まず)		
質量		約1.45kg		
付属品				
		AC電源アダプター×1、電源コード×1、 赤外線リモコン×1、取扱説明書 (CD-ROM) ×1	AC電源アダプター×1、電源コード×1、 赤外線リモコン×1	AC電源アダプター×1、電源コード×1、 赤外線リモコン×1

\*1: USB2.0で使用する場合、映像出力は720/15pになります。

外形寸法図/背面端子図

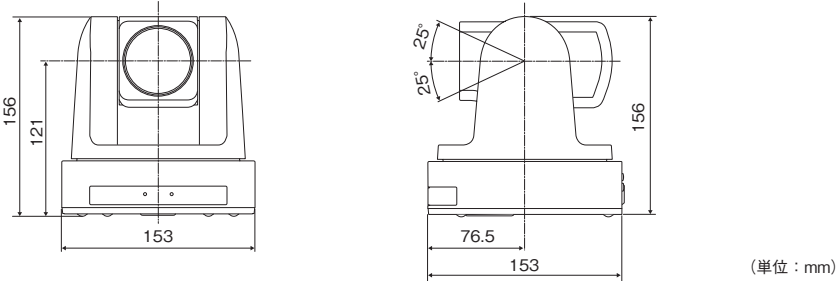

SRG-120DH	SRG-120DS	SRG-120DU

 **安全に関する注意**

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、少し異なる場合があります  
**商標について** ●SONY、VISCAは、ソニー株式会社の商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

**ソニーウェブサイト** 


**sony.jp/pro/**

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

**ソニー株式会社** 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1  
**ソニービジネスソリューション株式会社** URL <http://www.sonybsc.com>

購入に関するお問い合わせ  
**業務用商品購入相談窓口**  
フリーダイヤル  **0120-580-730**  
受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ (使い方、故障診断など)  
フリーダイヤル  **0120-788-333** 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは **050-3754-9550**  
受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

**2017.6**  
カタログ記載内容2017年6月現在