

# SONY

HDカラービデオカメラ  
**SRG-300H/300HW**

希望小売価格 330,000円+税

**SRG-120DH**

希望小売価格 290,000円+税



SRG-300H/300HW



講義・議会収録用途



ビデオコミュニケーション用途



SRG-120DH

## 主な特長

### ● ハイパフォーマンスな画質を実現

フルHD、1080/60p出力、強力なノイズリダクション機能搭載



### ● Wide-D機能で、高いダイナミックレンジ

2種類の露光時間の映像をオートコンバインすることで、黒、白つぶれを抑制した視認性の高い映像を作り出します。

※ Wide-D機能は被写体によりシャッタースピードがリニアに変動します。周期性のある光源の場合、レインボーノイズやフリッカーが発生する可能性があります。



OFF



ON

### ● 用途にあわせた撮影画角

SRG-300Hは水平画角65度、光学30倍のズームレンズを採用しました。SRG-120DHはさらに広角な71度のレンズを採用し、ワイド画角を実現しました。狭い会議室での撮影を強力にサポートします。

### ● 各種のリモートコントロールインターフェースを装備

お客様の様々なアプリケーションへの対応を可能とするために、多彩なリモートコントロールインターフェースを装備しました。

- VISCA™ RS-422 (SRG-300H/300HWのみ)
- VISCA RS-232C
- VISCA IP (LAN端子) \*

\* IPコントロールの場合、複数台のIPリモートコントローラーでコントロールすることが可能です。

### ● 16ポジションのプリセット機能

簡単な操作で、パン/チルト/ズームなどのポジション設定を16か所記憶できます。

### ● 自由度の高い設置が可能


デスクトップや三脚による設置が可能です。また、SRG-300Hは付属の金具を使用して、天井吊りも可能です。

### ● HDMI出力でアプリケーション対応力強化

HDMI端子なので、汎用のテレビによるモニタリングはもとより、各種変換コンバーターを利用することで、様々なアプリケーションを安価に構築する事が可能です。

● 掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

■ 接続例

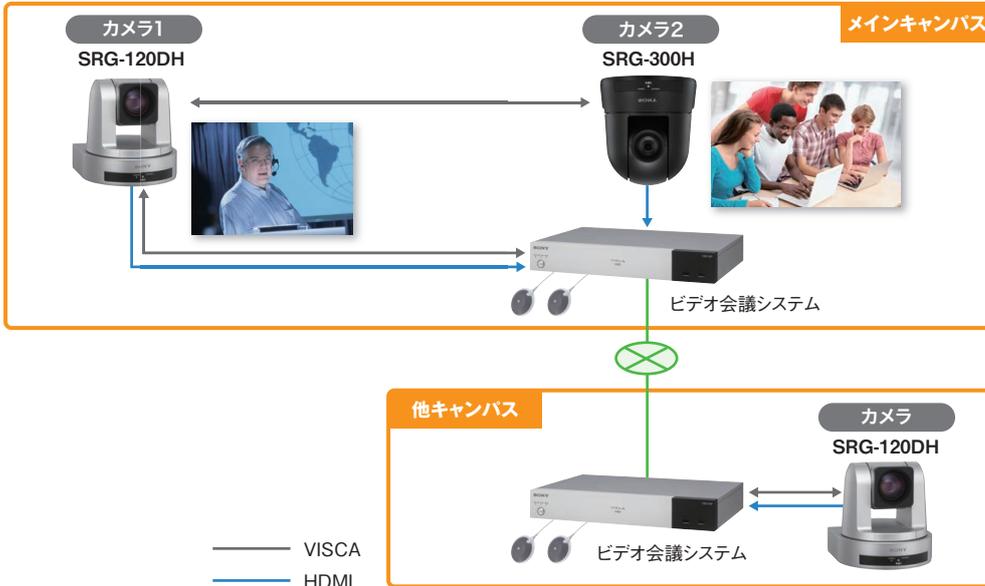

■ オプション機器



IPリモートコントローラ  
**RM-IP10**  
希望小売価格 240,000円+税

**IPを活用することで、フレキシブルなシステム構築と簡単オペレーションが可能**

- 最大112台のリモートカメラを制御 (IP接続時)
- 1台のカメラを複数台 (最大5台) のRM-IP10で制御が可能
- VISCA接続にも対応
- IP接続、RS-232C接続、RS-422接続の1つを選択して使用することが可能

電源	DC12V (DC10.8~13.2V)
消費電力	最大0.3A (DC12V入力時)、3.6W
外形寸法	幅391.3×高さ165×奥行145.9mm
質量	約950g
付属品	AC電源アダプター (AC100V、50/60Hz)×1、電源コード×1、CD-ROM×1、端子台コネクタ×2、取扱説明書×1

■ 主な仕様

		SRG-120DH	SRG-300H/300HW
<b>システム</b>			
映像信号方式	HD	1080/59.94p、50p、29.97p、25p 1080/59.94i、50i 720/59.94p、50p、29.97p、25p	1080/59.94p、50p、29.97p、25p 1080/59.94i、50i 720/59.94p、50p、29.97p、25p
	SD	—	—
撮像素子		1/2.8 Exmor™ CMOS	1/2.8 Exmor CMOS
水平画角		71.0度 (ワイド端)	65.0度 (ワイド端)
最接近撮影距離		10mm (ワイド端)、1500mm (テレ端)	10mm (ワイド端)、1200mm (テレ端)
レンズ	焦点距離	f=3.9~46.8mm	f=4.3~129.0mm
	F値	F1.8~2.0	F1.6~4.7
	光学ズーム	12倍	30倍
	デジタルズーム	12倍	12倍
最低被写体照度		高感度モード: 0.4ルクス (50IRE、F1.8、30fps) ノーマルモード: 1.8ルクス (50IRE、F1.8、30fps)	高感度モード: 0.35ルクス (50IRE、F1.6、30fps) ノーマルモード: 1.4ルクス (50IRE、F1.6、30fps)
シャッタースピード		1/1~1/10000秒	1/1~1/10000秒
イメージフリップ		—	○
パン/チルト	角度	パン: ±100度 チルト: ±25度	パン: ±170度 チルト: +90度/−20度
	最大速度	パン: 300度/秒 チルト: 126度/秒	パン: 100度/秒 チルト: 90度/秒
SN比		50dB	50dB
プリセットポジション		16	16
<b>入/出力</b>			
ビデオ出力	HD	HDMI	HDMI
	SD	—	—
カメラコントロール	インターフェース	RJ-45/RS-232C	RJ-45/RS-232C/RS-422
	プロトコル	VISCA	VISCA
<b>一般</b>			
電源電圧		DC12V	DC12V
消費電力		16.8W	16.8W
動作温度		0~40℃	0~40℃
保存温度		−20~+60℃	−20~+60℃
外形寸法 (幅×高さ×奥行)		153×156×153mm	157×164×163mm
質量		約1.45kg	約1.4kg
三脚取付用ネジ穴		1/4-20 UNC×1	1/4-20 UNC×1
付属品		ACアダプター×1、ACコード×1、赤外線リモコン×1、取扱説明書 (CD-ROM) ×1、安全のために×1	ACアダプター×1、ACコード×1、赤外線リモコン×1、シーリングブラケット (A) ×1、シーリングブラケット (B) ×1、落下防止用ワイヤーロープ×1、取付用ネジ (+M3×8) ×8、VISCA RS-422コネクタプラグ×1、取扱説明書 (CD-ROM) ×1、安全のために×1

**安全に関する注意** 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、少し異なる場合があります。  
**商標について** ●SONYはソニー株式会社の商標です。●ExmorおよびVISCAは、ソニー株式会社の商標です。●その他、記載されている各社名および各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1  
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

**業務用商品相談窓口**

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

●FAX 0120-884-707

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2014.3

カタログ記載内容2014年3月現在