



旋回性能向上

1- 同期性能の向上

旋回およびズームの同期性能を向上。旋回動作、ズーム動作の開始、終了の同期を改善しました。 ※ 弊社従来モデルとの比較。

2- トレースメモリー

簡単な操作で軌跡の動き(旋回・ズーム)を保存・呼び出し・再生が可能。カメラ本体での保存により、RM-IP10などのコントローラーでオペレーションが可能です。



※ リモートコントローラーのバージョンアップが必要になる場合があります。

3- 超低速旋回モード

通常モードに加え細かな動きに追従する超低速モードを選択できます。

基本性能の充実

Exmor CMOS 搭載で高感度、高画質を実現。レンズは光学30倍ズームに加え12倍のデジタルズームを搭載。また、ハイコントラスト映像でも白とび・黒つぶれを抑制し、人の目の感覚に近い映像を実現するView-DR機能、および強力なノイズリダクション(XDNR)を搭載しています。



View-DR:OFF



View-DR:ON

※ 使用環境によっては期待される効果が得られない場合があります。
※ 画像はイメージです。

● 掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

同時3出力に対応

1080/60pに対応したマルチAV同時出力。HD SDI、IPに加えHDMI同時出力に対応し、本機種のみで出力先の方式を選ばずシステム化が可能です。



PoE+ の搭載

PoE+ (Power Over Ethernet Plus) 対応により、省設置コスト、電源工事の簡素化、省ケーブルに貢献します。

※PoE+ 使用時には一部の機能に制限が発生します。

その他

- 最大256カ所のポジションプリセット(サムネイル表示・Web対応)。
- タリーランプ搭載。
- S700プロトコルにも対応し、RCP-1501でのペイント機能対応。
- RS422接続をRJ45端子対応にし、シリアルコントロール配線を簡素化。


■主な仕様

カメラ	
映像素子	1/2.8型 Exmor CMOS 2.1メガピクセル
映像信号方式	HD 1080/59.94p、50p 1080/59.94i、50i 720/59.94p、50p
	SD —
最低被写体照度	高感度モード:0.35ルクス (50IRE、F1.6、30fps) ノーマルモード:1.4ルクス (50IRE、F1.6、30fps)
S/N比	50dB
ゲイン	オート/マニュアル (0 ~ +43dB)
シャッタースピード	1/1 ~ 1/10000秒
ホワイトバランス	オート1/オート2/屋内/屋外/ワンプッシュオート/マニュアル
光学ズーム	30倍
デジタルズーム	12倍
フォーカス	オート/マニュアル
水平画角	ノーマルモード:2.9° (テレ端) - 65° (ワイド端) 低遅延モード:63.7° (ワイド端)
焦点距離	f=4.3 ~ 129.0mm
F値	F1.6 ~ 4.7
最近撮影距離	10mm (ワイド端)、1200mm (テレ端)
パン・チルト角度	パン:±170°、チルト:+90°/-30°
パン・チルトスピード	0.3 ~ 60°/sec (パン/チルト)
プリセットポジション	256ポイント Day/Night ICR View-DR ノイズリダクション イメージフリップ (天地逆転)
カメラ機能	
ビデオ&オーディオ	
ビデオ解像度	1920×1080、1280×720、960×540
ビデオ圧縮フォーマット	H.264 (ハイプロファイル)
最大フレームレート*	H.264:60 fps (1920×1080)
ビデオビットレート	CBR/VBR (selectable) 512Kbps ~ 32 Mbps
音声チャンネル数	2ch (ステレオ)
オーディオ圧縮フォーマット	AAC LC
オーディオ設定オプション	オートレベルコントロール (ALC) On/OFF 簡易イコライザー
オーディオ (サンプリング周波数)	48kHz
オーディオベースバンドビデオにエンベッド	○ (3G-SDI、HDMI)
オーディオ-IP ストリーミングにエンベッド	○
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、RTSP、HTTPS、SNMP、SSL、VISCA over IP
マルチストリーミング	○
インターフェース	
HDビデオ出力	HD SDI (3G-SDIにも対応)、HDMI
SDビデオ出力	—
MIC入力	ミニジャック (3.5φ) ×2 ※マイク (4.7kΩ) / ライン (50kΩ) 選択式、() 内はインピーダンス
LAN端子	RJ-45
シリアルインターフェース	RS-422
一般	
電源電圧	DC 12V (DC 10.8 ~ 13.2V)
消費電力	最大30W
動作温度	0°C ~ 40°C
保存温度	-20°C ~ +60°C
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約159 × 187.5 × 200.5mm
質量	約2.1kg
本体色	ホワイト
付属品	
赤外線リモコン (1)、ACアダプター (1)、シーリングブラケット (2)、落下防止用ワイヤーロープ (1)、HDMIケーブル脱落防止金具 (1)、取付用ネジM3×8 (9)、取付用ネジM2.6×6 (1)	


* フレームレート、ビットレートの組み合わせによっては、選択できない値があります。

■外形寸法図

(単位:mm)

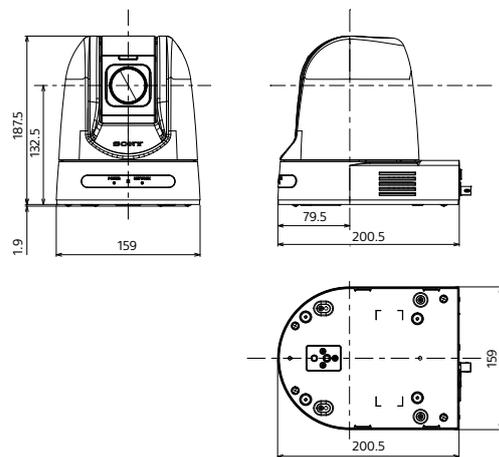

■背面端子図

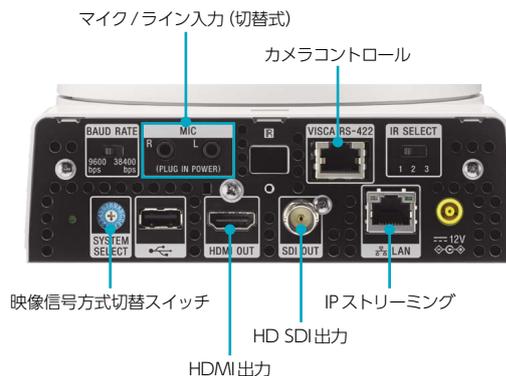

■オプション機器



IPリモートコントローラー

RM-IP10

希望小売価格 240,000円+税

- シンプルパネル、三軸ジョイスティックによるスムーズな操作
- RS-422によるコントロールが可能
- IP接続によるコントロールが可能



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、少し異なる場合があります

商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です ●ExmorおよびVISCAは、ソニー株式会社の商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

●FAX 0120-884-707

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

2015.11

カタログ記載内容2015年11月現在