

SONY

テープデジタイズステーション
PWS-100TD1

希望小売価格 2,200,000円+税

3ステップで簡単にデジタイズ テープ資産のファイルベースアーカイブへの移行を強力にサポート




「取り込み」「プレビュー」「転送」の簡単なステップでファイルベースへ移行

各種対応VTRから、RS-422AコントロールによりHD/SD SDIで取り込みし、XDCAM HD、XAVC HDやMPEG IMXフォーマットなどにデジタイズが可能です。ファイル化されたコンテンツのプレビューとメタデータ入力を行い、オプティカルディスク・アーカイブドライブユニットODS-D77UやアーカイブマネジメントシステムX-Disc Archiveなどに転送、ファイルベースフォーマットでの長期アーカイブ化を促進します。

Auto Quality Check (QC) 機能搭載

QC機能を標準搭載し、均質なコンテンツの取り込みを実現します。取り込み時のVTRチャンネルコンディションやTCのオートチェック、マニュアル設定可能なQC機能として、黒/白フレームやフリーズなどの映像検出機能と、ラウドネスなど音声検出機能を設定できます。

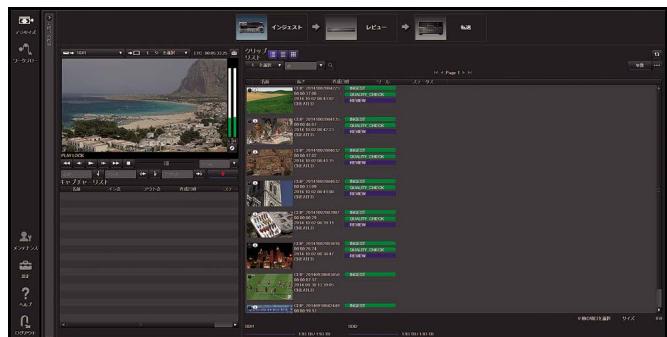

インジェストGUI例

最大4系統の同時インジェストに対応

最大4台のVTRを同時に制御可能です。2in/2outや4in/0outなど、設定を変更して運用することができます。また、インジェスト中のファイルを追いかけSDI再生することもできます。インジェスト中に追いかけ再生することで、取り込み映像の即時チェックが可能です。


6TB ハードディスクストレージを内蔵

デジタイズしたファイルを一時保存する、キャッシュ領域を標準搭載しています。当日作業した内容をまとめてアーカイブすることや、ファイルから部分切り出しを行い、必要部分のみをファイル転送することができます。※入力系統数とRAID構成の設定によって、記録容量は変動します。

アーカイブシステムと連携

PWS-100TD1はXDCAMメタデータ(XML形式)に対応しており、アーカイブシステムとの連携もスムーズに行えます。X-Disc Archiveとの連携では、MXFファイルとメタデータをネットワーク転送後にデータベースへ反映し、オプティカルディスク・アーカイブやプロフェッショナルディスクにまとめて保存することができます。

システム構成例

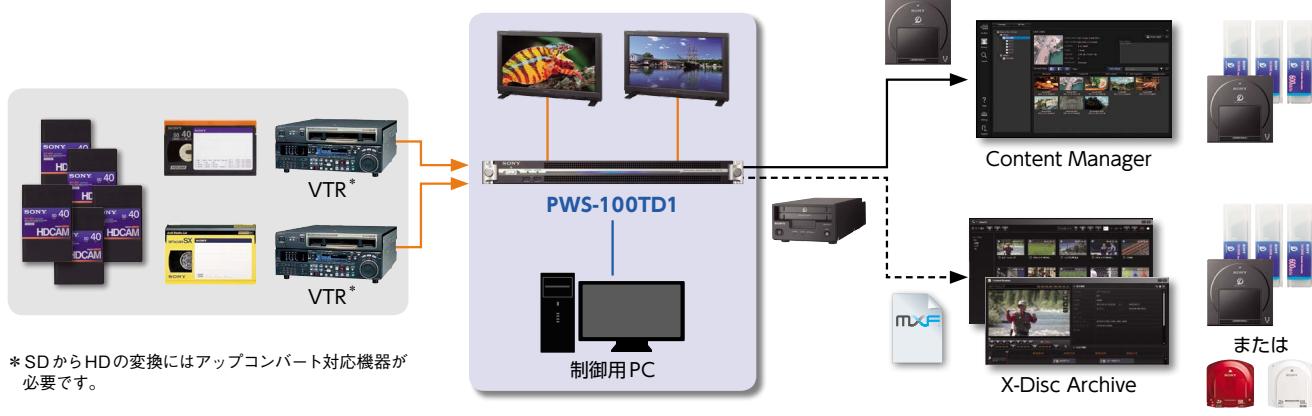

対応VTR(代表例)

DVW-500/A500/M2000
DNW-75/A75
MSW-M2000
DSR-2000/2000A/1800/1800A
HDW-M2000/S2000/1800 ほか

対応ファイルフォーマット

XDCAM : HD422 50Mbps 59.94i, 29.97p, 23.98p
HD 35Mbps 59.94i
XAVC HD : 100Mbps 59.94i, 29.97p, 23.98p
MPEG IMX: 50Mbps/40Mbps/30Mbps 59.94i


オプション

PWSK-101 電源ユニット
DK-2401 AC電源ケーブル

主な仕様

一般	
電源	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
消費電力	起動時 235W スタンバイ時 3W以下
動作温度	5 ~ 35°C
質量	約14kg
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約440×43.6×640mm
入/出力端子	
LAN	RJ-45×2(1000BASE-T, 100BASE-TX)
USB	Super Speed USB(USB 3.0) Type A×6(Front×2, Rear×4)
HDMI	Type A×1, HDMI Ver.1.4a, 最大解像度 1920×1200, 60Hz
ディスプレイ	DisplayPort×1, Ver.1.1a, 最大解像度 2560×1600, 60Hz
リモート	RJ-45×3(最大5系統に対応)、 Sony VTR プロトコル RS-422A 制御
REF IN	BNC×1, HD(3 Sync) SD(Black Burst) SMPTE-318M, 0.286 Vp-p/75Ω
SDI	BNC×4(IN/OUT共通) HD : SMPTE-292M SD : SMPTE-259M
付属品	
RJ-45 - D-sub 変換ケーブル×2 (部品番号: 1-848-424-11)	

外形寸法図(単位:mm)

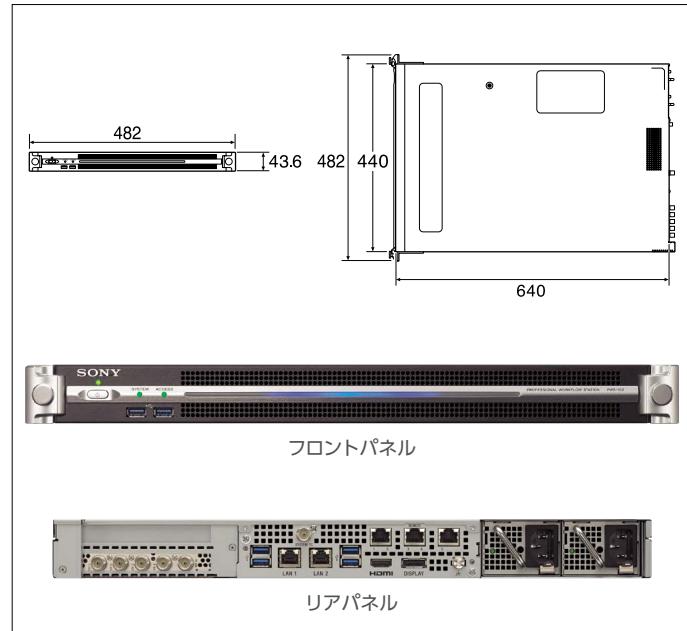

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品使用上の注意 ●必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してください。本機や記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかるらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。●本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます。●本機内、記録メディア、外部のストレージ等に記録されたデータの損失、修復、複製の責任は負いかねます。●諸事情による本製品に関するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます。●通信を行う機器でセキュリティ対策を行わなかった結果、または、通信仕様上の、やむを得ない事情により、データ漏洩等、セキュリティ上の問題が発生した場合、弊社ではそれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります

商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です。●XAVC、XDCAMおよびこれらのロゴはソニー株式会社の商標です。●HDMIとそのロゴおよびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト



sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口

フリーダイヤル 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

●FAX 0120-884-707

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2015.6

カタログ記載内容2015年6月現在