


日本語

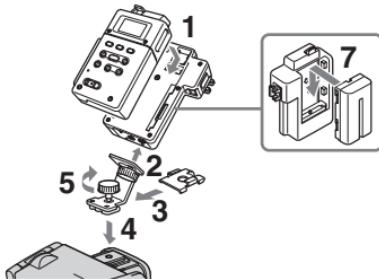

## HVR-Z1/HDR-FX1をお使いのかたへ

HVR-Z1/HDR-FX1に付属しているシーアダプターは使用しないでください。必ず本機付属の変換アダプターを使用して取り付けてください。

HVR-Z1/HDR-FX1に取り付ける

1 本機を付属のi.LINKクレードルに取り付ける。

取りはずすときはRELEASEレバーを押しながらはずします。

2 付属のシーアダプターを付属のi.LINKクレードルに取り付ける。

3 付属の変換アダプターを付属のシーアダプターに取り付ける。

4 シーアダプターをHVR-Z1またはHDR-FX1のシーアダプター取り付け部に載せる。

5 付属のシーアダプターのノブを締める。

6 付属のi.LINKケーブルで、付属のi.LINKクレードルのHDV/DV端子とHVR-Z1またはHDR-FX1のHDV/DV端子を接続する。

7 バッテリーパック(別売)(NP-F570/F770/F970のいずれか)を取り付ける。

- DSR-450WS、DSR-400に取り付ける場合も付属の変換アダプターを使用してください。