


Network Camera

設置説明書
Installation Manual
Manuel d'installation


お買い上げいただきありがとうございます。

警告
電気製品は、安全のための重要な注意事項と製品の取り扱いについてが示されています。この**設置説明書**をよくお読みのうえ、製品を安全に取り扱ってください。お読みになったあとは、いつでもお見られるように必ず保管してください。


SNC-EM602RC/EM632RC

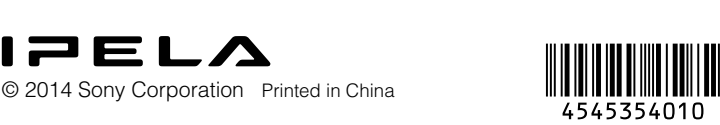


A

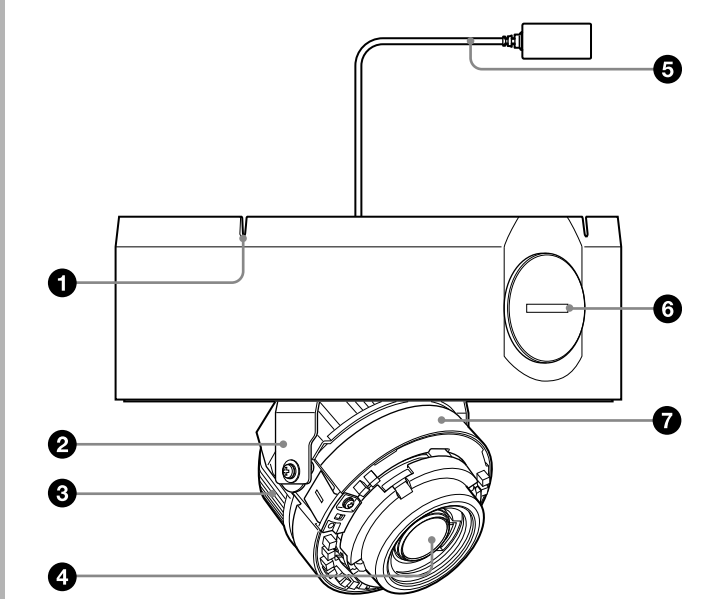


B

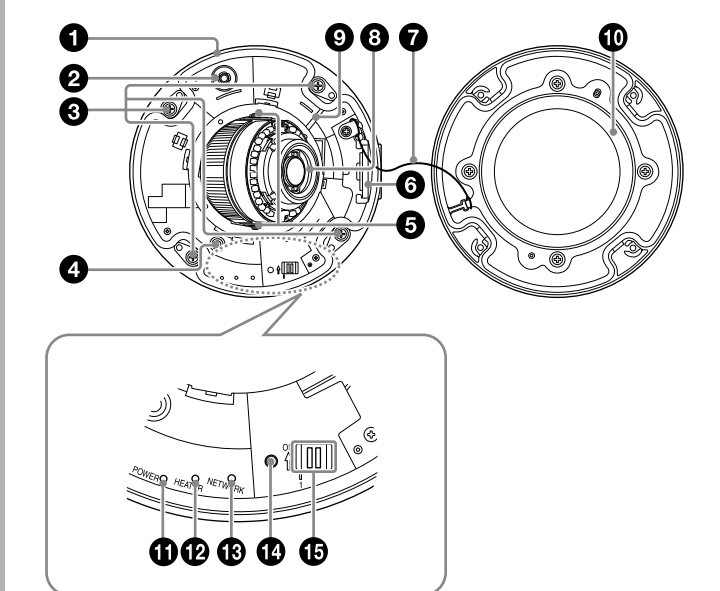


C

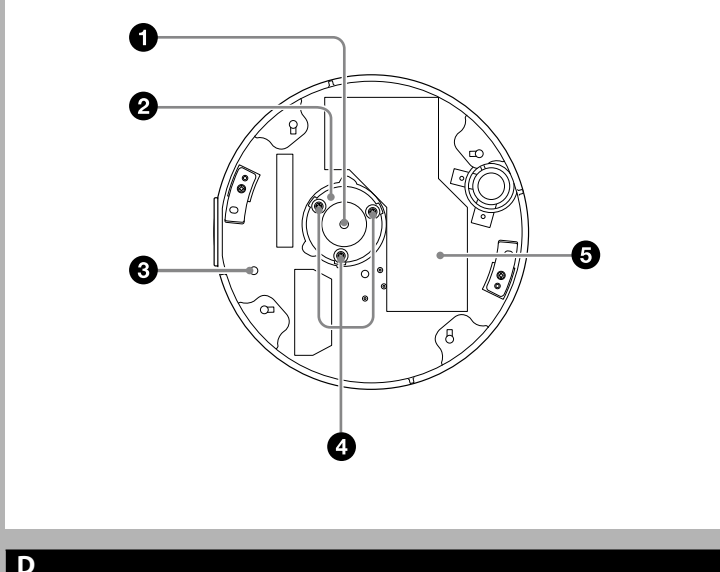

D

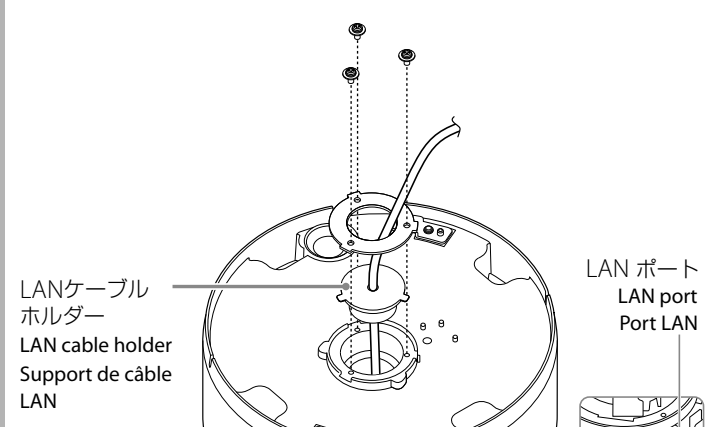


E

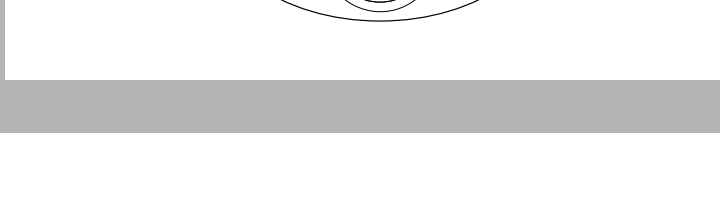


F




G

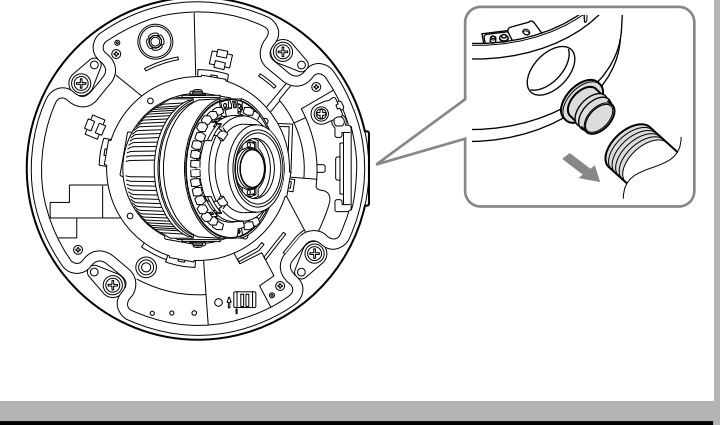


H

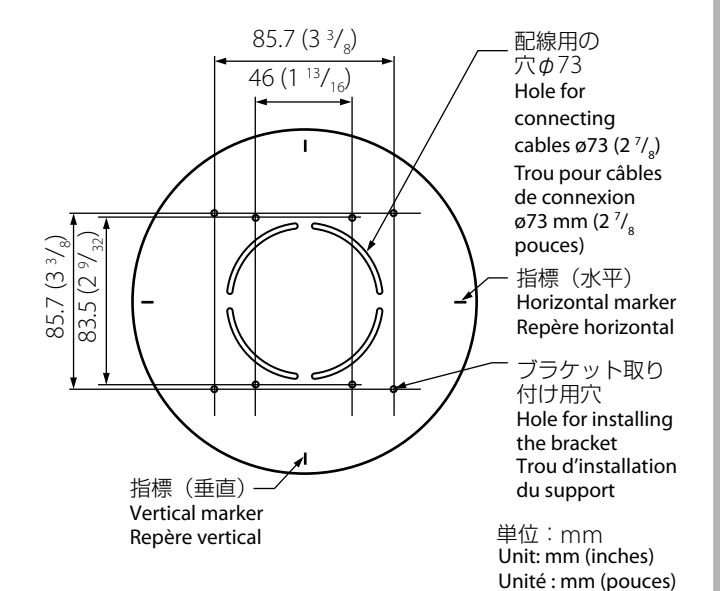


I

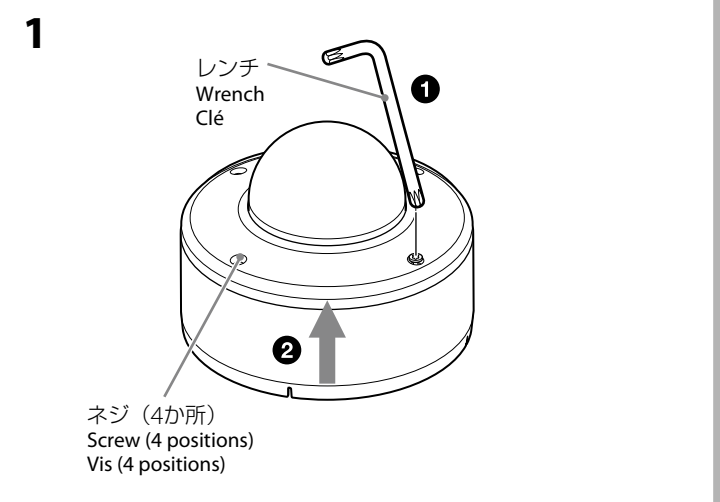


J

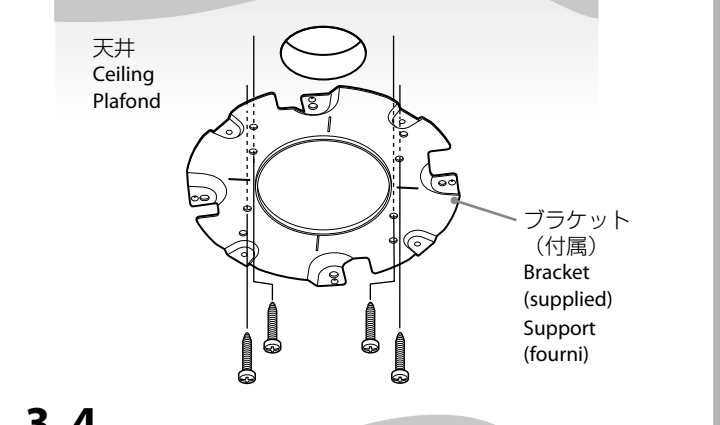


K

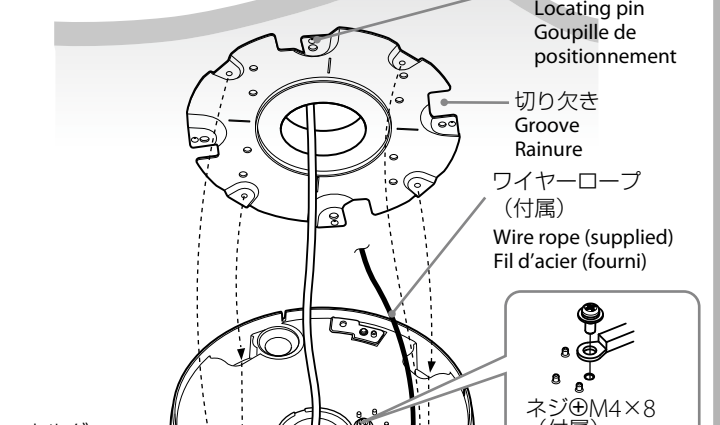


L

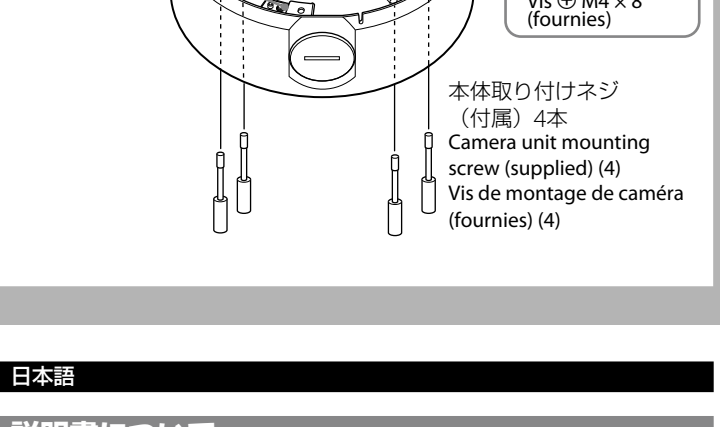


M

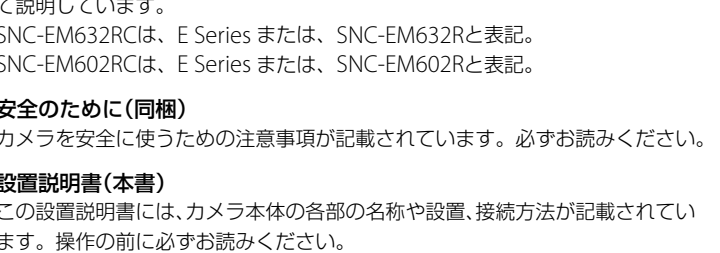


N

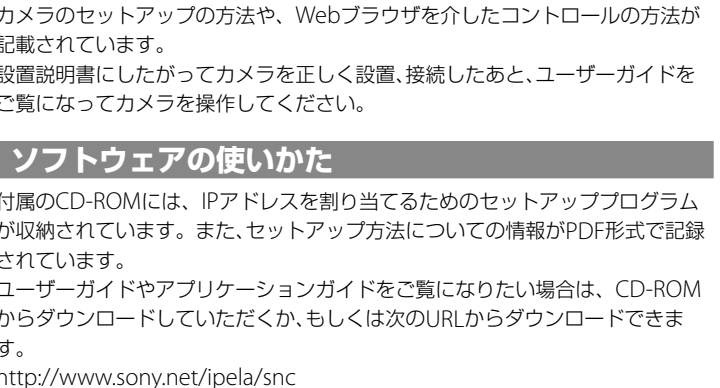


O

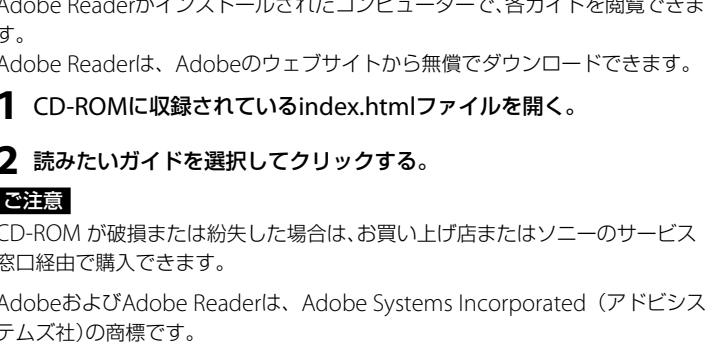


P

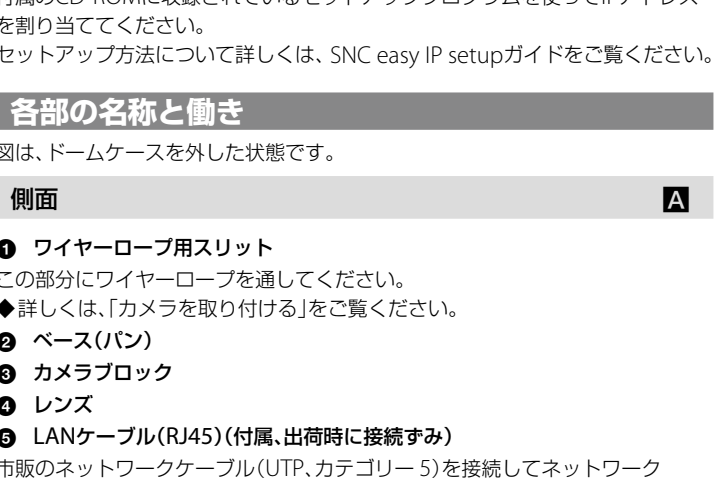


Q

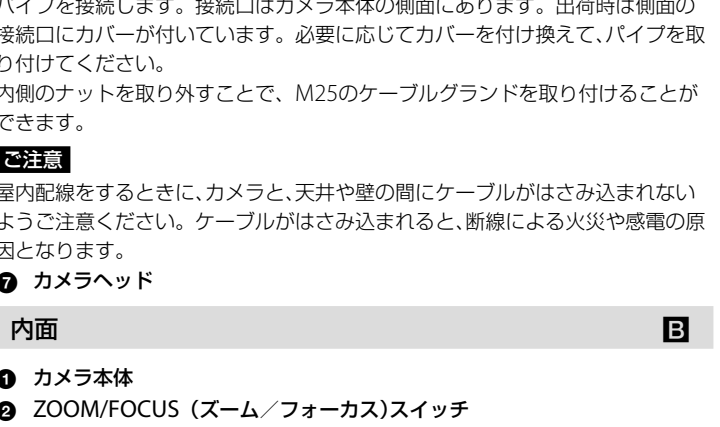


R

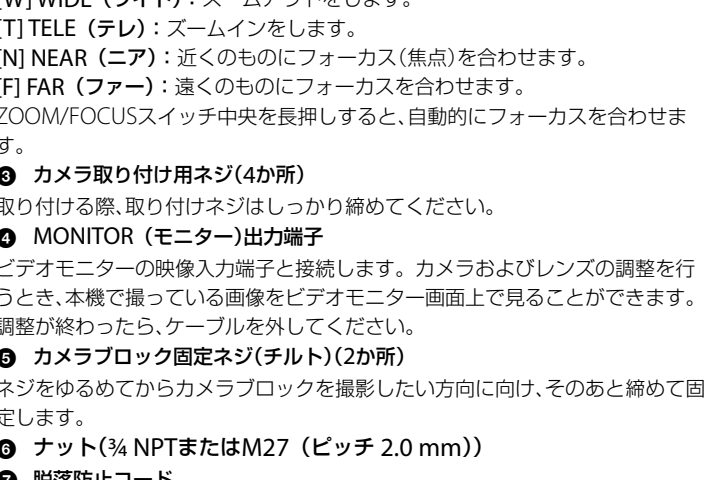


S

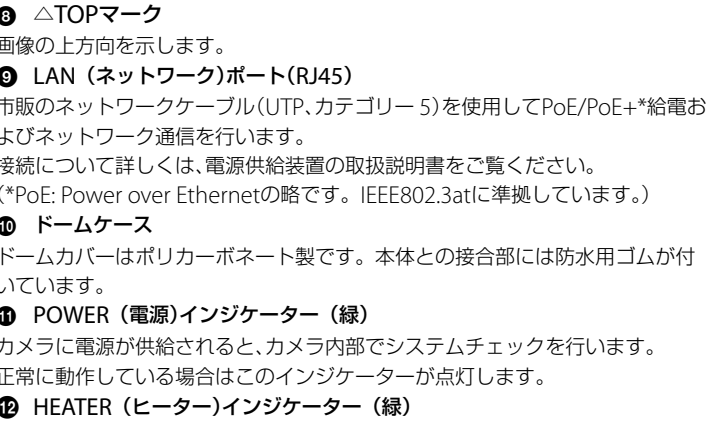


T

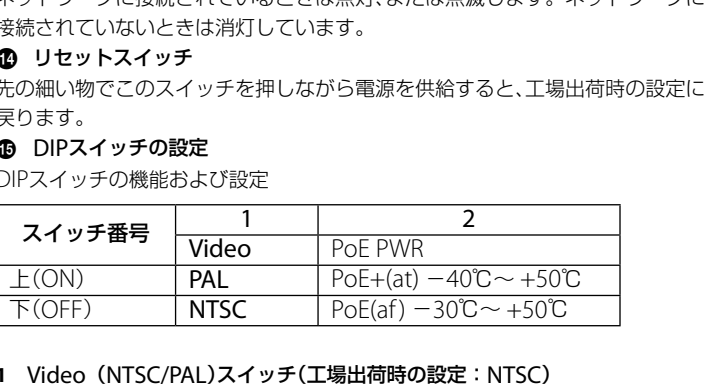


U

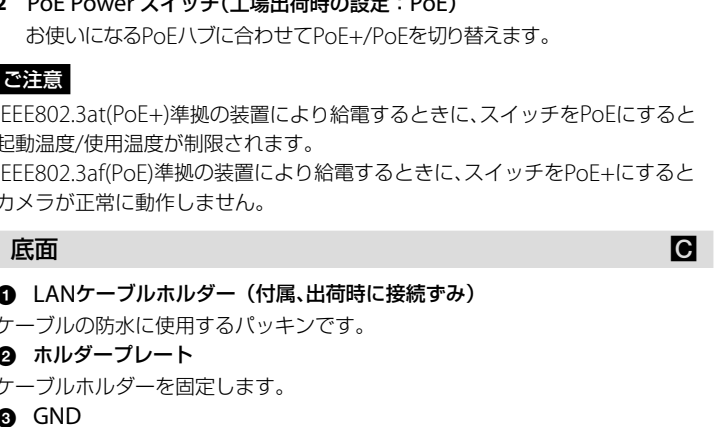


V

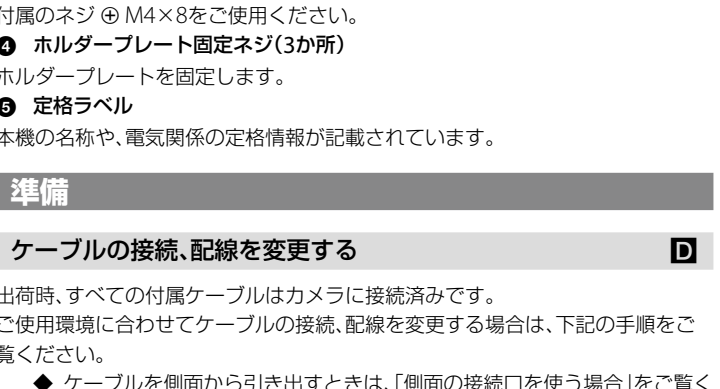


W

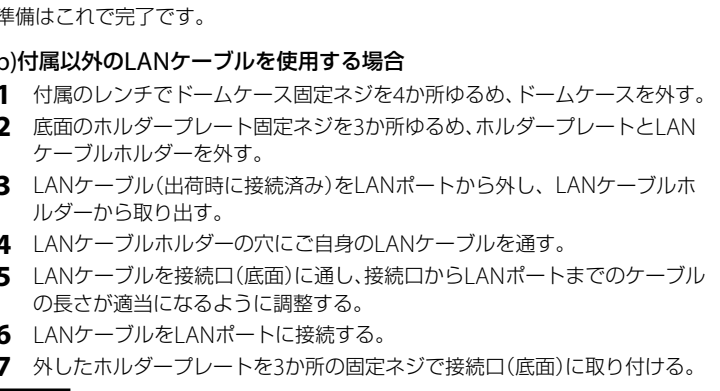


X

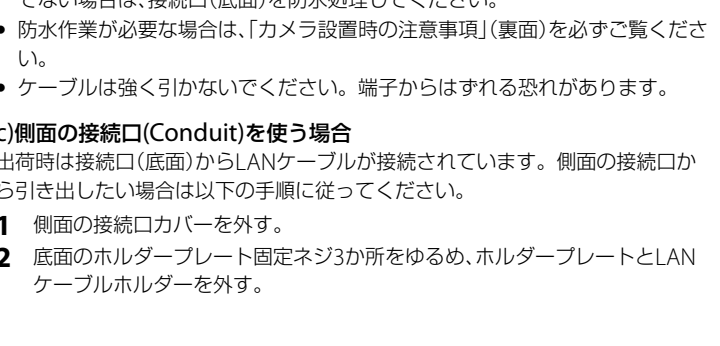


Y

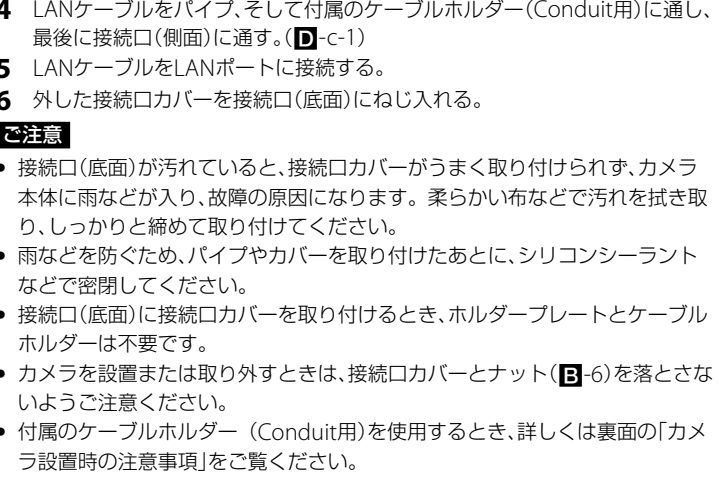


Z

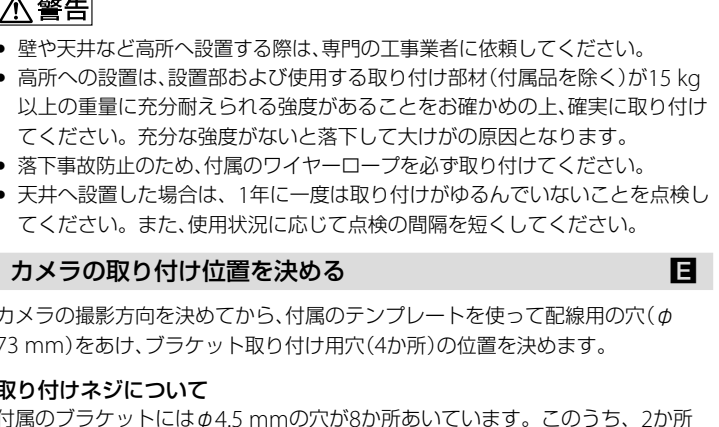


AA

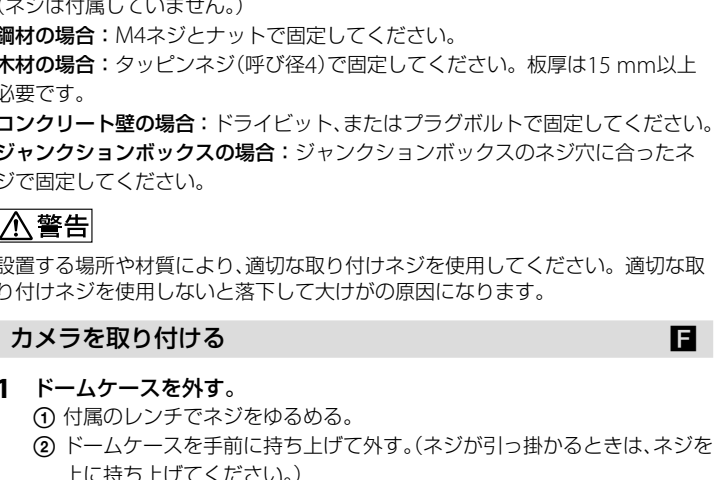


AB

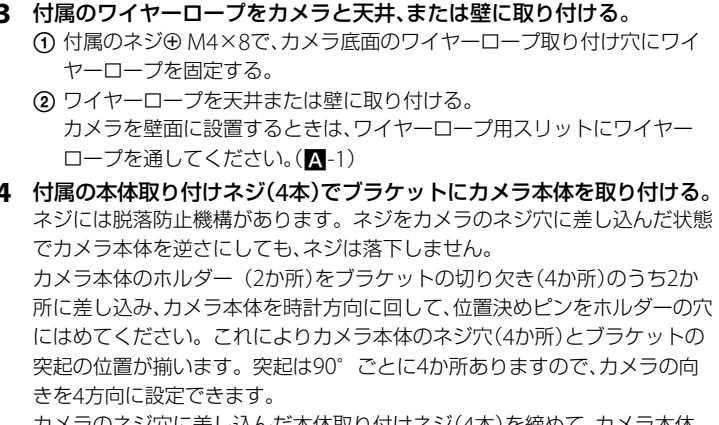


AC

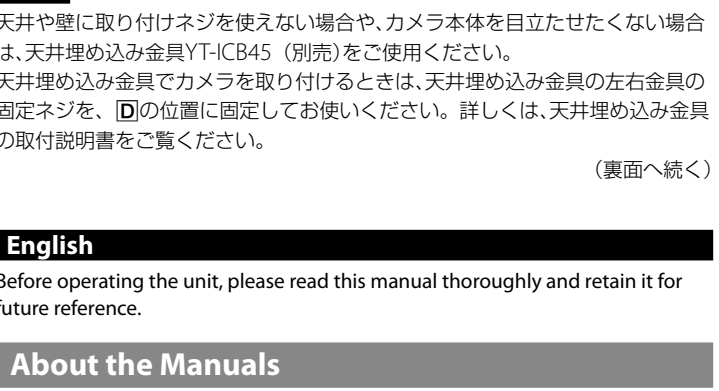


AD

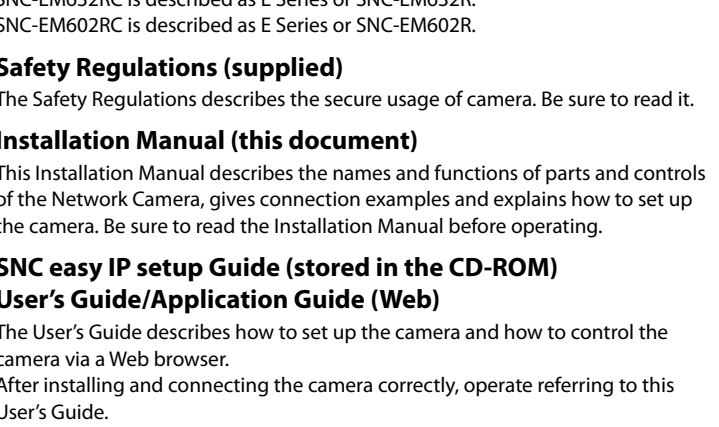


AE

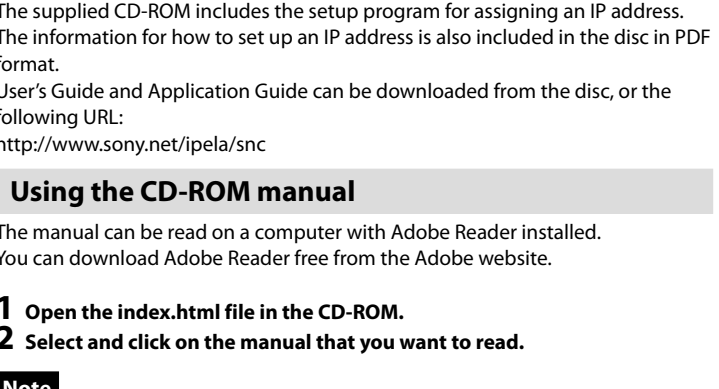


AF

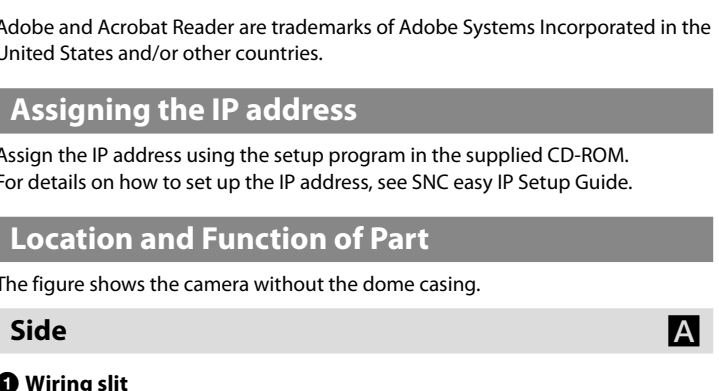


AG

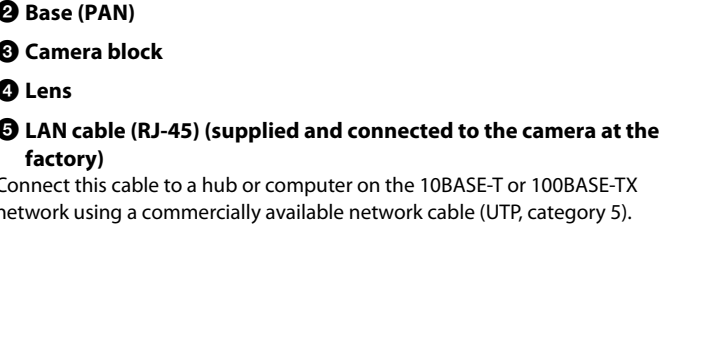


AH

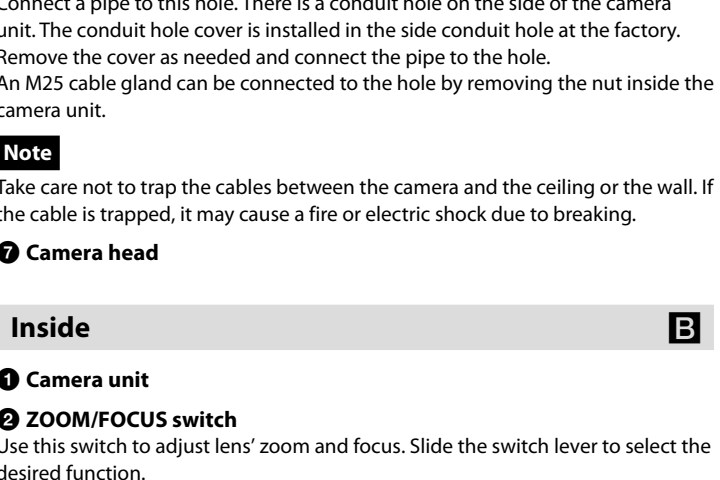


AI

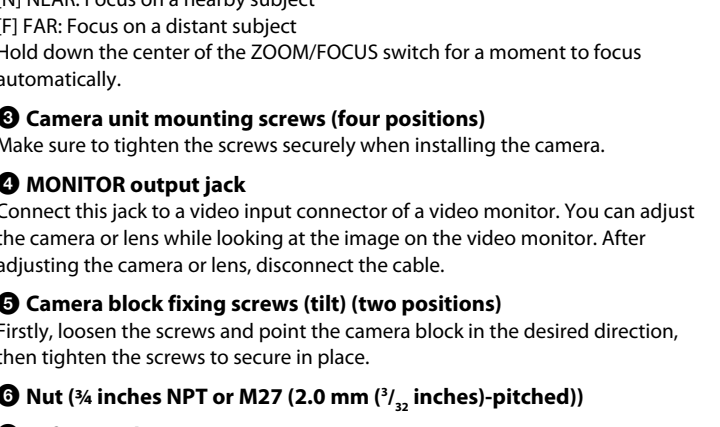


AJ

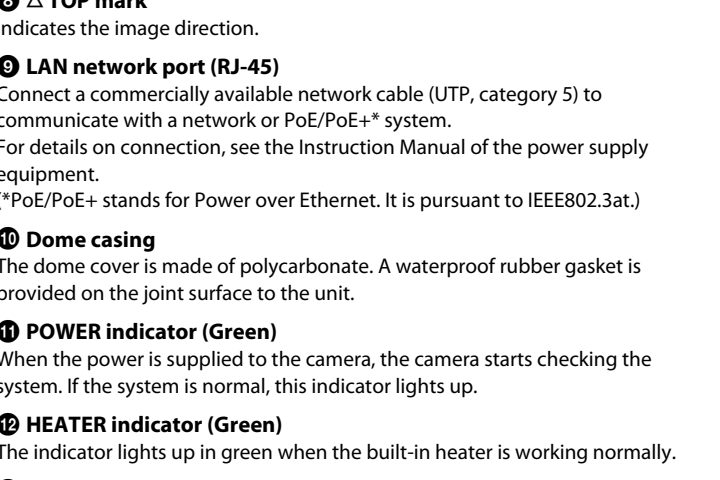


AK

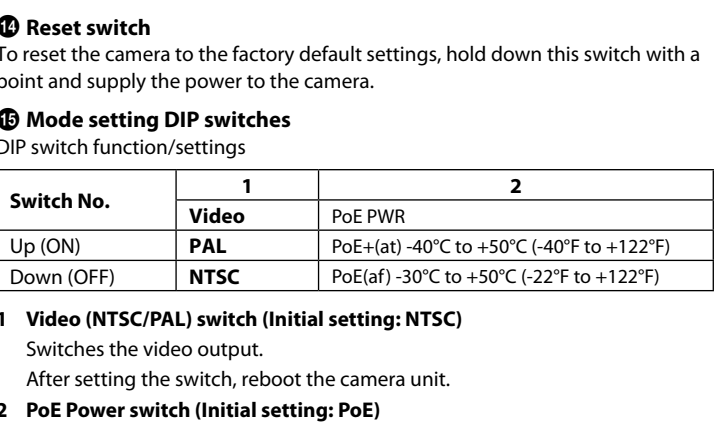


AL

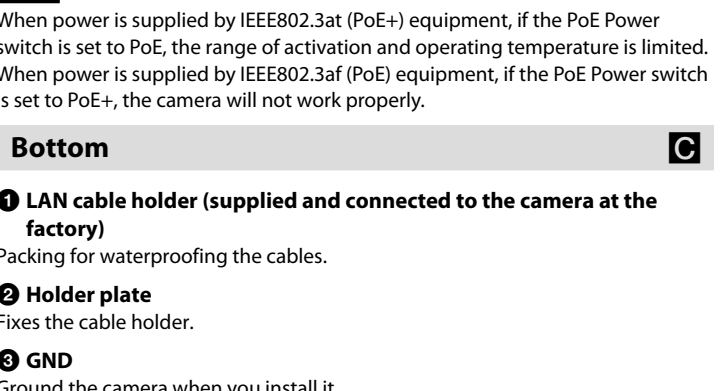


AM

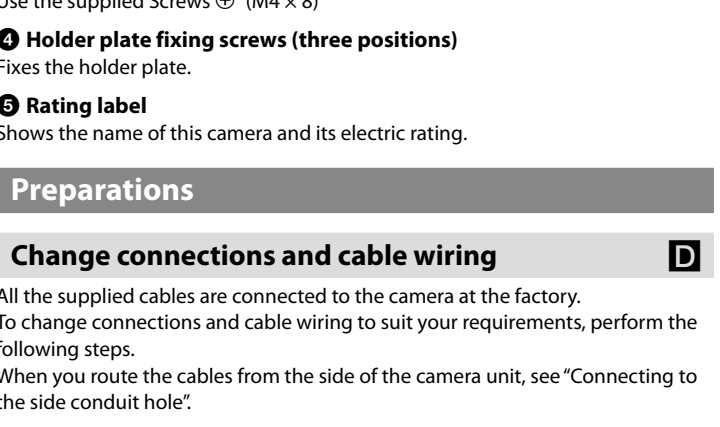


AN

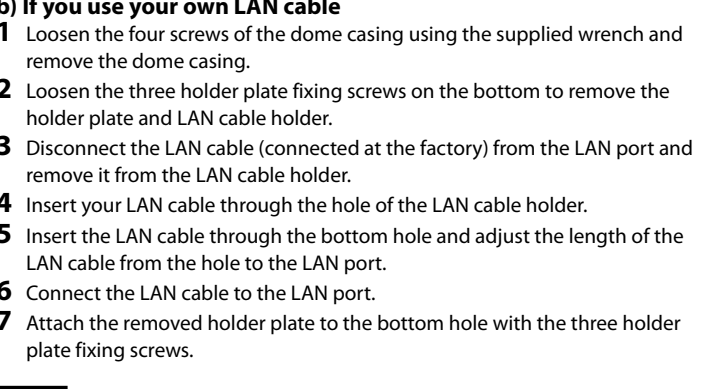


AO

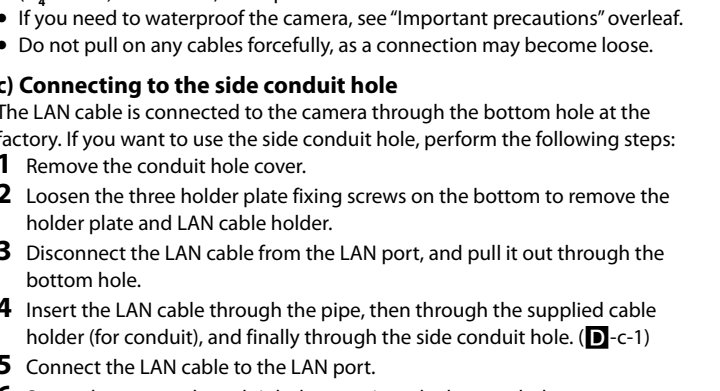


AP

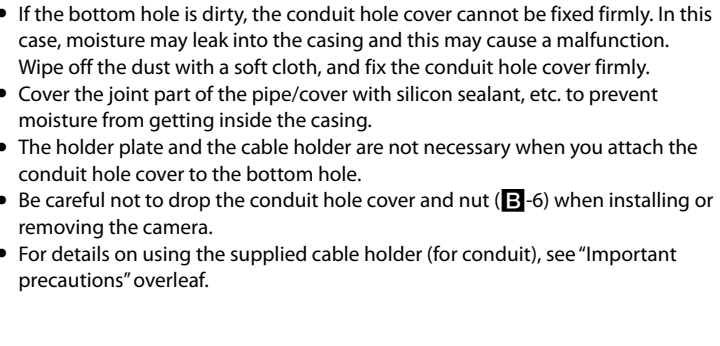


AQ

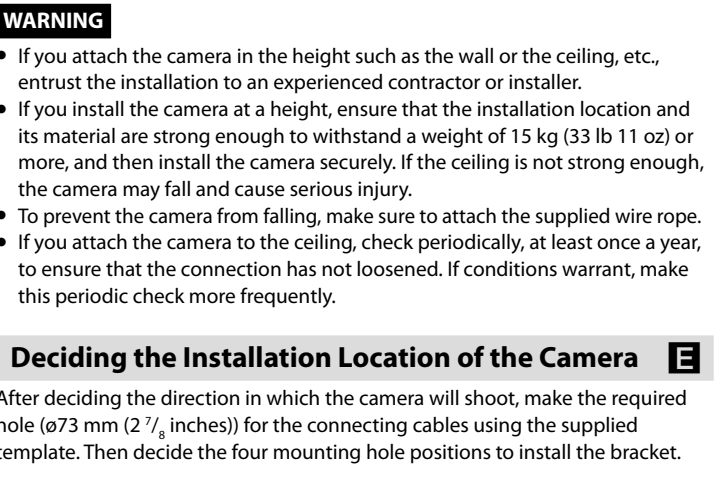


AR

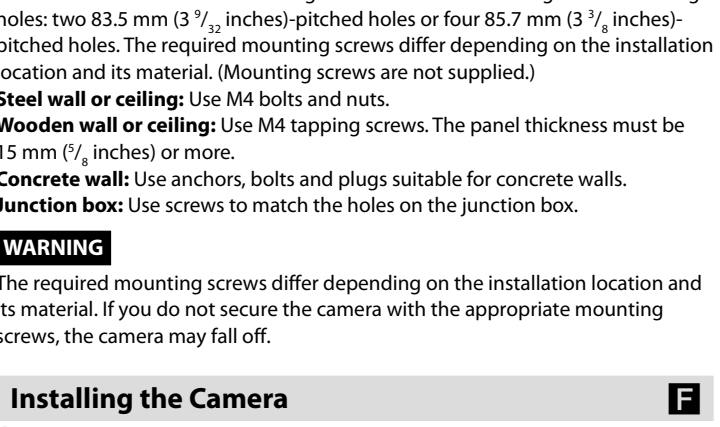


AS

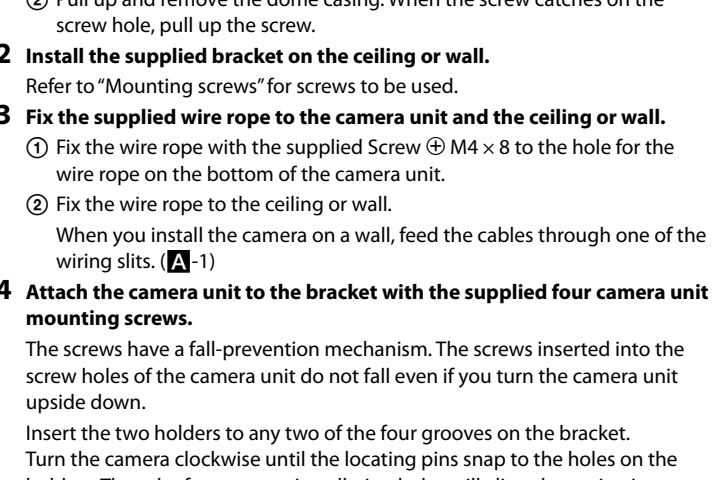


AT

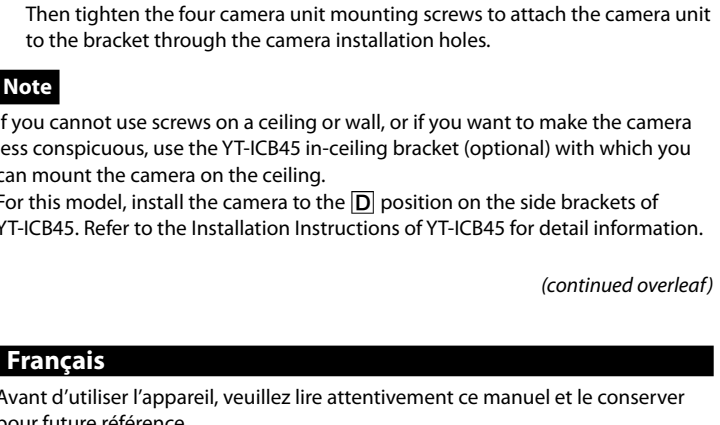


AU

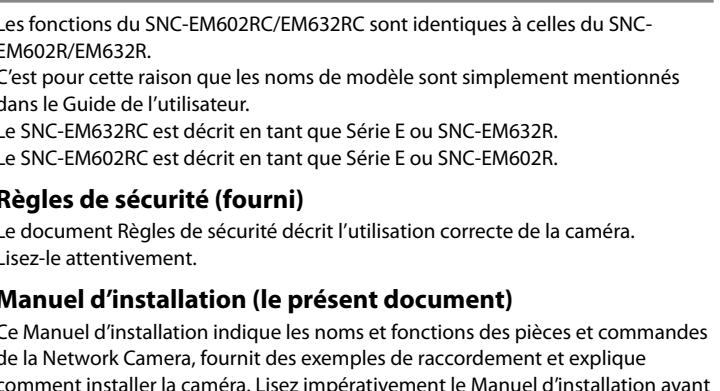


AV

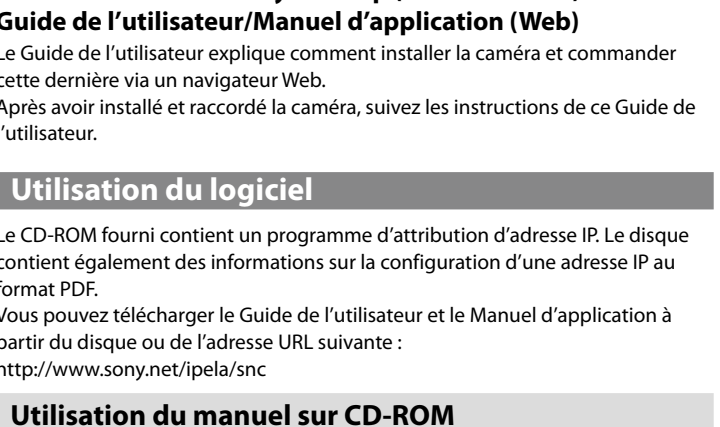


AW

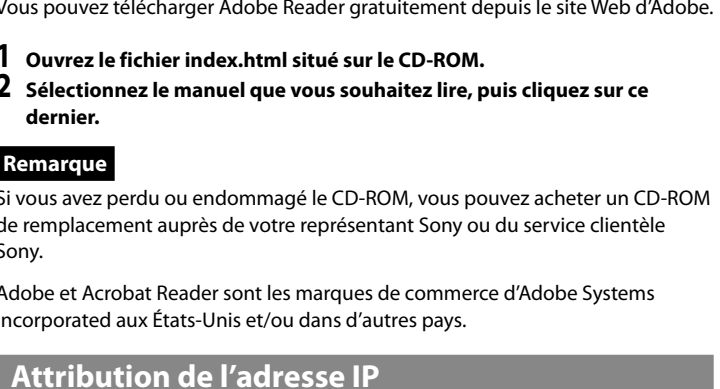


AX

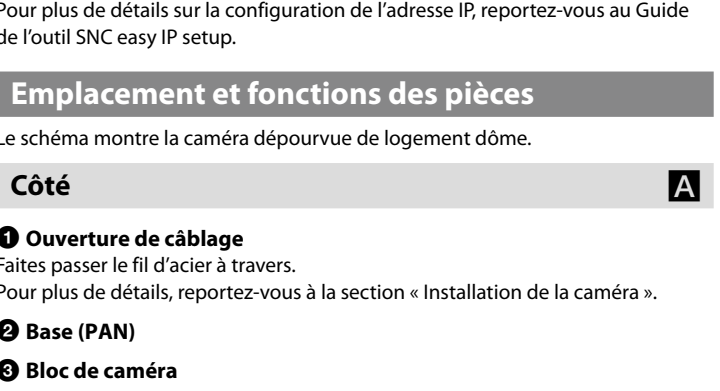


AY

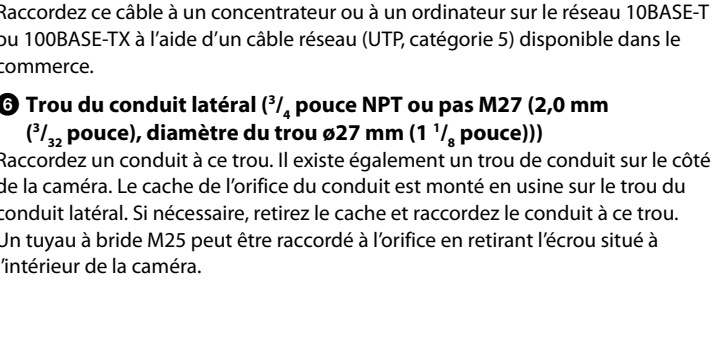


AZ

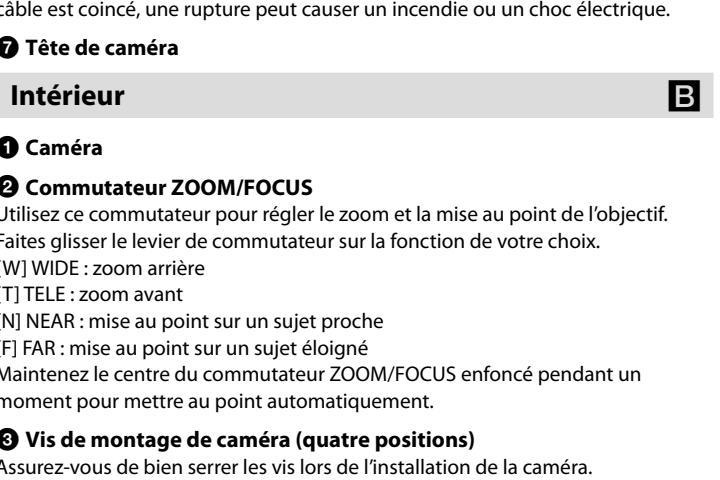


BA

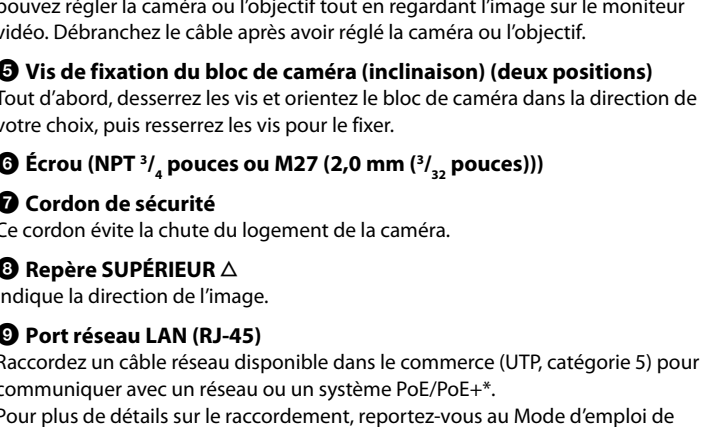


BB

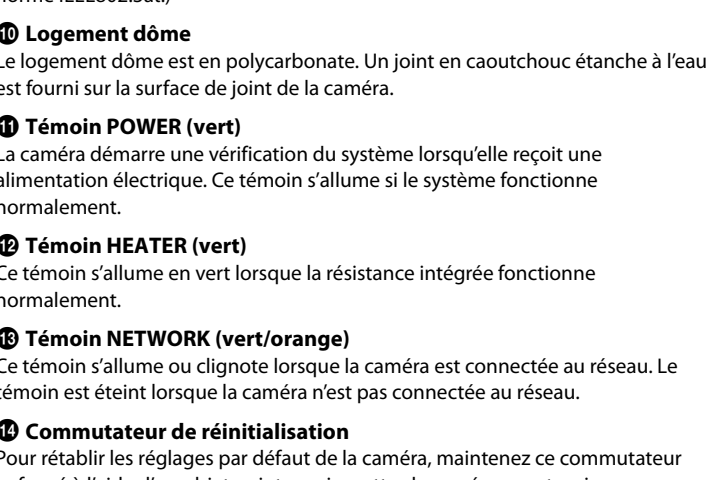


BC

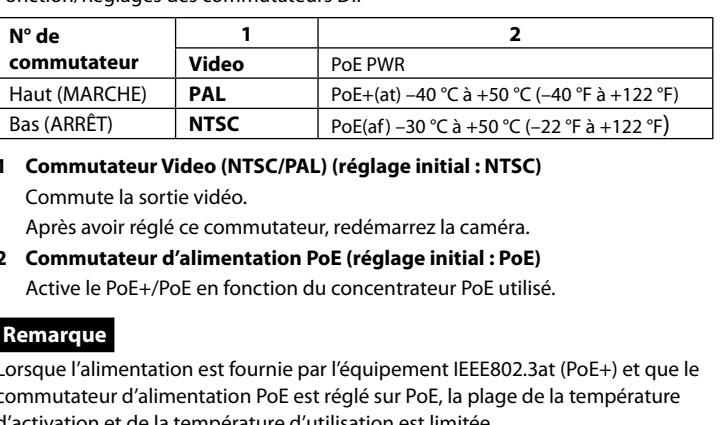


BD

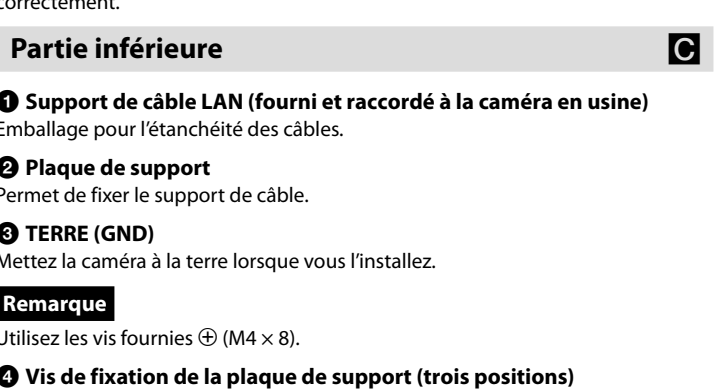


BE

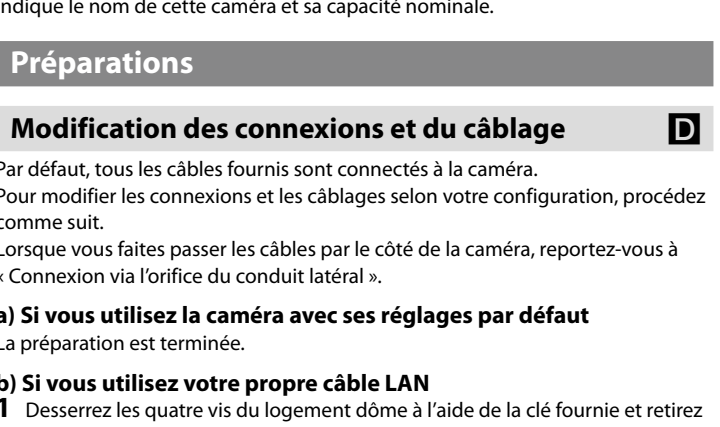


BF

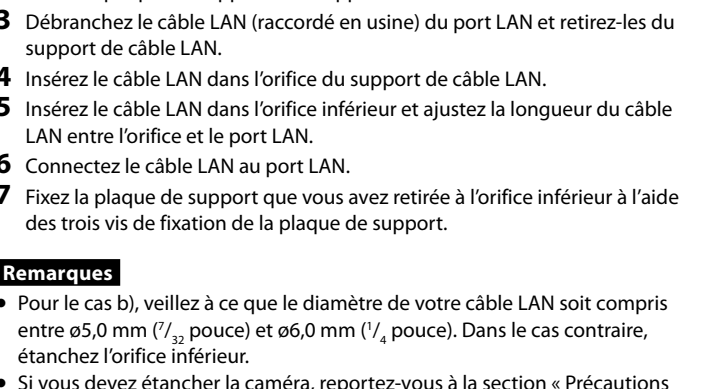


BG

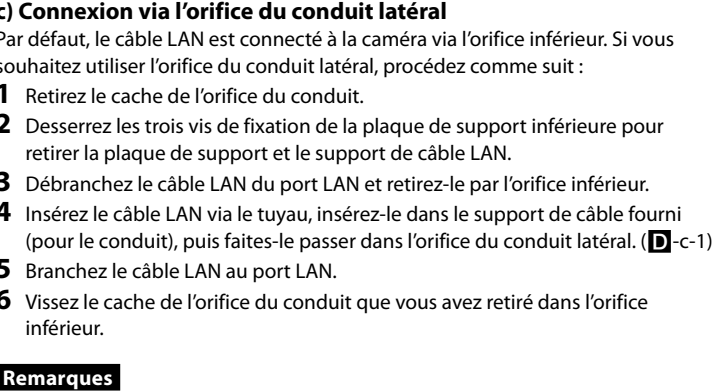


BH

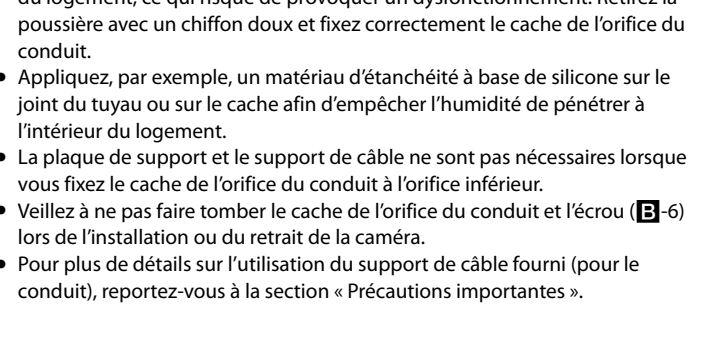


BI

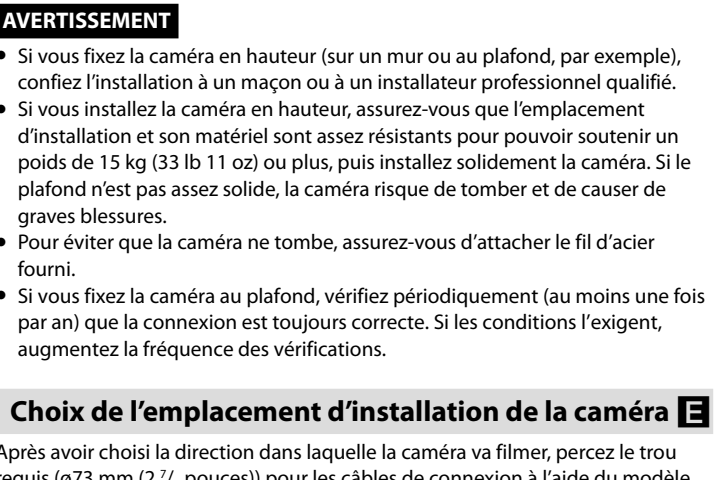


BJ

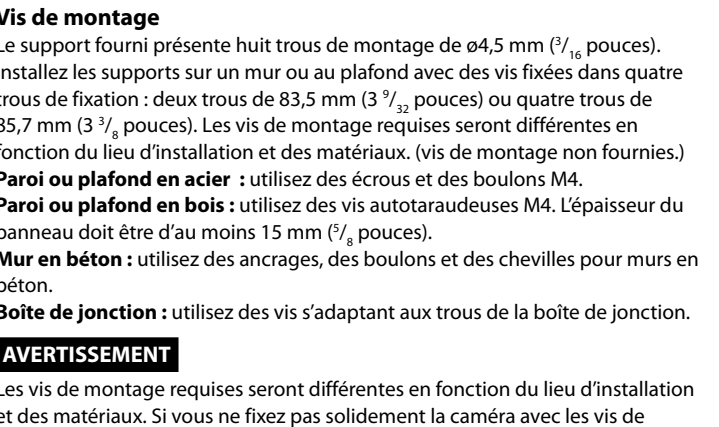

BK

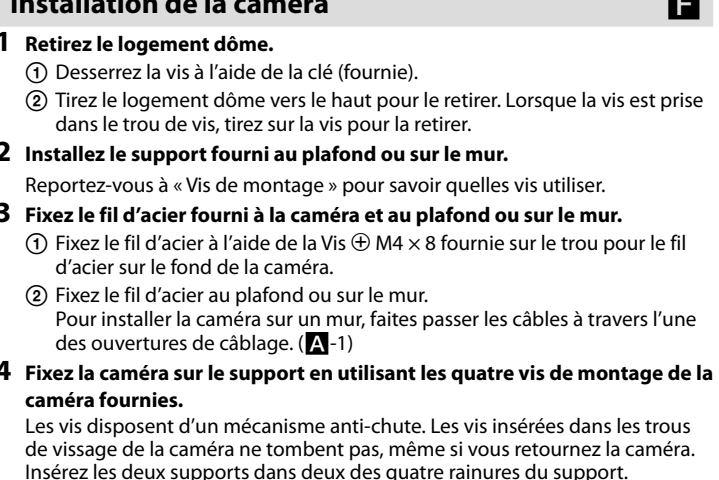

BL

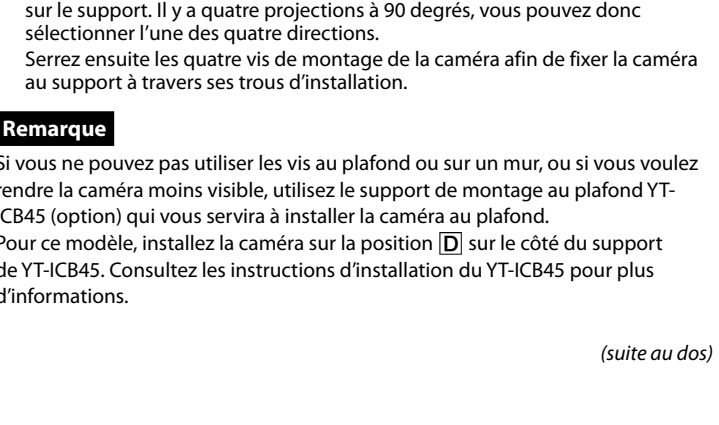

BM



BN



BO



BP



BQ



(suite au dos)

Connexion au réseau	
Connectez le port LAN de la caméra à un routeur ou un concentrateur sur le réseau à l'aide d'un câble réseau disponible dans le commerce (non fourni).	
Raccordement de la source d'alimentation	
Équipement d'alimentation électrique conforme à la norme IEEE 802.3af/at (système PoE/PoE+) *PoE signifie Power over Ethernet (alimentation électrique par Ethernet).	
Remarques	
• Ne mettez pas la caméra hors tension juste après l'avoir mise sous tension. • Patientez au moins cinq minutes avant de mettre la caméra hors tension. • Lorsque l'alimentation est fournie par l'équipement IEEE802.3af (PoE), ne réglez pas le commutateur d'alimentation PoE sur PoE+.	
Raccordement de l'équipement d'alimentation électrique conformément à la norme IEEE802.3af/at	
Conformément à la norme IEEE802.3af/at, l'équipement d'alimentation électrique fournit l'alimentation via un câble réseau disponible dans le commerce. Pour plus de détails, reportez-vous au Mode d'emploi de l'équipement.	
Remarque	
Si vous raccordez la caméra à un équipement d'alimentation électrique conforme à la norme IEEE802.3at, cet équipement peut limiter l'alimentation électrique et la caméra est susceptible de s'arrêter de fonctionner. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'équipement d'alimentation électrique.	
Spécifications	
Compression	
Format de compression vidéo	JPEG/H.264
Format de compression audio	G.711/G.726/AAC
Taux de trame maximum	30 ips
Caméra	
DEL IR	20 pcs
Distance de fonctionnement IR	30 m (50 IRE)
Système de signal	Système couleur NTSC/système couleur PAL (commutable)
Dispositif d'image	SNC-EM602RC
	Type CMOS 1/3 (Exmor)
	Éléments d'image effectifs : Environ 1 370 000
	SNC-EM632RC
	Type CMOS 1/2.9 (Exmor)
Synchronisation	Éléments d'image effectifs : Environ 2 140 000
	Synchronisation interne
Résolution horizontale	SNC-EM602RC : 600 lignes TV (vidéo analogique)
	SNC-EM632RC : 700 lignes TV (rapport d'affichage du moniteur : 4:3)
Rapport signal/bruit vidéo	Supérieur à 50 dB (taux maximal du contrôle automatique du gain : 0 dB)
	SNC-EM632RC : 700 lignes TV (rapport d'affichage du moniteur : 4:3)
Éclairage minimal	F1.2/View-DR : désactivé/VE* : désactivé/Tau
	maximal du contrôle automatique du gain : MAX.50 IRE (IP)30 ips
Rapport signal/bruit vidéo	SNC-EM602RC
	Couleur : 0,05 lx
	Noir et blanc : 0 lx (IR ON)
	SNC-EM632RC
Éclairage minimal	Couleur : 0,10 lx
	Noir et blanc : 0 lx (IR ON)
* VE signifie Visibility Enhancer.	
Objectif	
Distance focale	De 3,0 mm à 9,0 mm
Ouverture relative maximale	F1.2, F2.1
Angle de vue de vue	SNC-EM602RC : 1280 × 1024 (rapport d'aspect : 5:4)
	Vertical : de 73,1° à 25,5°
	Horizontal : de 92,9° à 31,8°
	SNC-EM632RC : 1920 × 1080 (rapport d'aspect : 16:9)
Angle mobile	Vertical : de 56,9° à 20,1°
	Horizontal : de 105,3° à 35,5°
	Panoramique : -192° à 192°
	Inclinaison : -7° à +75°
Distance minimale du sujet	Rotation : -99° à +180°
	300 mm
Interface	
Port LAN (PoE/PoE+)	10BASE-T/10BASE-TX, négociation automatique (RJ-45)
Autres	
Alimentation	Conforme à la norme IEEE802.3at (système PoE+)
	Max. 17 W (IEEE802.3at (PoE+), interrupteur DIP PoE+)
Consommation électrique	Max. 12,95 W (IEEE802.3af/at (PoE/PoE+), interrupteur DIP PoE)
	Max. 12,95 W (IEEE802.3at (PoE+), interrupteur DIP PoE)
Température d'utilisation	Température de démarrage : -30°C à +50°C (-22°F à +122°F) (interrupteur DIP PoE+)
	-30°C à +50°C (-22°F à +122°F) (interrupteur DIP PoE)
	-20°C à +50°C (-4°F à 122°F) (interrupteur DIP PoE)
	Température de fonctionnement : -40°C à +50°C (-40°F à +122°F) (interrupteur DIP PoE+)
Température de stockage	-40°C à +50°C (-40°F à +122°F) (interrupteur DIP PoE)
	-20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité d'utilisation	20 % à 90 %
	Humidité de stockage : 20 % à 95 %
Dimensions (diamètre/hauteur)	Dimensions (diamètre/hauteur) ☒
	166 mm × 128 mm (6 1/2 pouces × 5 1/8 pouces) parties saillantes non comprises
Poids	Environ 1 580 g (3 lb 7,7 oz), support non compris
Accessoires fournis	CD-ROM (programmes fournis) (1), support (1), fil d'acier (1), vis de montage de caméra (4), vis Ø1/4" x 8 (2), clef (1), Manuel d'installation (le présent document) (1 exemplaire), Règlements de sécurité (1 exemplaire), support de câble (pour le conduit) (1)
Accessoire en option	
Support intégré au plafond	YT-ICB45*
* Utilisez la position d'installation D sur le support.	
Weather protector SNCA-WP602	
La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.	