

簡単操作ガイド

フル機能モード

■ サービスの種類 ■

プリント

プリントしたい画像を選んで
プリントできます。

インデックスプリント

メモリーカード内の全画像を縮小プリント。
写真の管理や焼き増しに便利です。

分割プリント

複数の写真を1枚にプリント。
証明写真のサイズでのプリントもできます。


フレームつきプリント

撮った写真にフレームをつけて、
プリントできます。

対応しているデータ形式

JPEG (Exif 2.2.1 ベースライン方式)
TIFF (RGB- 非圧縮)
BMP (24ビット Windows 方式)
画像のサイズ: 8,000 × 6,000 ピクセルまで

使用できるメディア

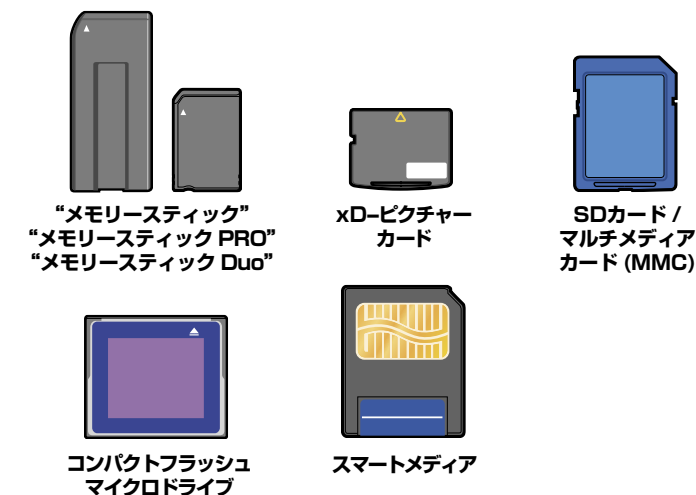

ご注意

ご利用の前に、必ずメモリーカードのバックアップを取ってください。データの破損・
消失に関しましては、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

プリントの場合

1 画面にタッチします。

2 言語を選択します。*

3 前面のスロットに
メモリーカードを挿入します。

6 にタッチして、
プリントする枚数を設定します。



そのままプリント!

7 設定や編集が済んだら、
 にタッチします。



4 「プリント」を選択します。



5 プリントしたい画像にタッチします。



編集したい!

編集方法について詳しくは、

画像を編集する

をご覧ください。

にタッチして、
編集メニューを表示します。



編集後 7 へ

8 プリント枚数や料金を確認して
から、 にタッチします。



9 お店の人にパスワードを
入力してもらいます。*



プリント開始!

メモリーカードを取り出すよ
うに表示されるまでは、メモ
リーカードを取り出さないで
ください。

※ 不要場合があります。

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

画像を編集する

カメラで撮った画像を編集すれば、さらにきれいにプリントできます。好きなメニューにタッチしてください。


切り抜き・回転

元の画像から必要な部分だけを切り抜いたり、画像を回転させて自由に構図を決められます。




切り抜き(トリミング)

🔍 🔍 でズームアップ・ダウン。← → ↑ ↓ で切り抜く個所を移動します。

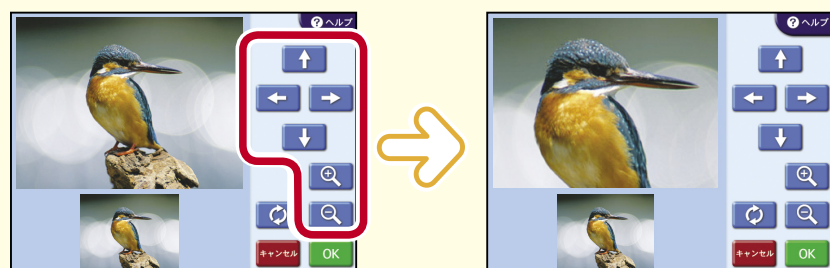

画像の回転

🔄 に1回タッチすると、画像が時計回りに90度回転します。好みの向きになるまで、🔄 にタッチします。

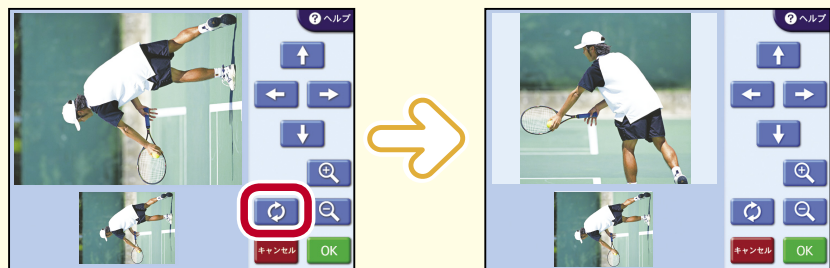

編集が終わったら **OK** にタッチします。

赤目補正

ストロボ撮影で起こった「赤目」を目立たないようにします。



補正を取り消すときは、 にタッチします。

- 1 プレビュー画面に表示された枠を、← → ↑ ↓ と 🔍 🔍 を使って、瞳の位置に合わせます。
- 2 にタッチします。
赤目補正は、目を一つずつ選んで実行してください。
- 3 補正結果を画面で確認します。
補正が終わったら **OK** にタッチします。

赤目補正後に切り抜き・回転を行うと、補正が無効になります。
赤目補正は、切り抜き・回転のあとに行ってください。



セピア/モノクロ

古い写真のような趣のあるセピア調、モノクロ写真に加工できます。




- 画像がセピア色になります。
- モノクロ写真に変わります。

選択したら **OK** にタッチします。

画質調整

明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネスを調整して、お好みの色調に変えられます。

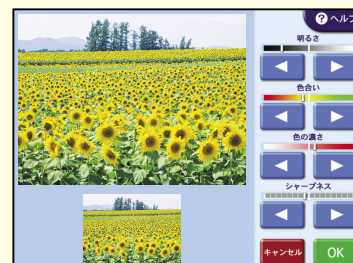

調整したい項目の ◀ ▶ にタッチして、調整します。
お好きな色調になるよう、画面を確認しながら、調整してください。

調整が終わったら **OK** にタッチします。

元に戻す

編集前の画像に
戻します。

閉じる

編集メニューを閉じて、
元の画面に戻ります。

インデックスプリントの場合

1 画面にタッチします。

2 言語を選択します。*


3 前面のスロットにメモリーカードを挿入します。

4 「インデックスプリント」を選択します。



メモリーカード内の全画像を縮小プリントします。

5 プリント枚数や料金を確認してから、「プリントスタート」にタッチしてください。



6 お店の人にパスワードを入力してもらいます。*



メモリーカードを取り出すように表示されるまでは、メモリーカードを取り出さないでください。

※不要場合があります。

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

分割プリントの場合

1 画面にタッチします。


2 言語を選択します。*

3 前面のスロットにメモリーカードを挿入します。

4 「分割プリント」を選択します。




5 分割プリントのレイアウトを選択します。



ヘルプにタッチすると画面の説明が表示されます。

6 画像を割り付ける枠にタッチします。



画像を選び直す場合は、画像選択にタッチします。

7 画像を選んでOKにタッチします。



複数の画像を割り付けるレイアウトの場合は、6 7を繰り返します。

8 枚数を設定して、「プリント」にタッチします。



編集したい!

画像編集にタッチして、編集メニューを表示します。

編集方法について詳しくは、
画像を編集する
をご覧ください。



9 プリント枚数や料金を確認してから、「プリントスタート」にタッチします。



10 お店の人にパスワードを入力してもらいます。*



メモリーカードを取り出すように表示されるまでは、メモリーカードを取り出さないでください。

※不要場合があります。

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

フレームつきプリントの場合

1 画面にタッチします。

2 言語を選択します。*

3 前面のスロットにメモリーカードを挿入します。

4 「フレームつきプリント」を選択します。



5 フレームを選択して、OKにタッチします。



ヘルプにタッチすると画面の説明が表示されます。

6 プリントしたい画像にタッチします。



7 増減にタッチして、プリントする枚数を設定します。



編集したい!



画像編集にタッチして、編集メニューを表示します。




編集方法について詳しくは、
画像を編集する
をご覧ください。

8 設定や編集が済んだら、「プリント」にタッチします。



9 プリント枚数や料金を確認してから、「プリントスタート」にタッチします。



10 お店の人にパスワードを入力してもらいます。*



メモリーカードを取り出すように表示されるまでは、メモリーカードを取り出さないでください。

プリント開始!

※不要場合があります。

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

簡単操作ガイド

簡易モード

サービスの種類

選んでプリント

プリントしたい画像を選んでプリントできます。


すべてプリント

メモリーカード内の全画像をプリントします。

対応しているデータ形式

JPEG (Exif 2.2.1 ベースライン方式)
TIFF (RGB-非圧縮)
BMP (24ビット Windows 方式)
画像のサイズ：8,000 × 6,000 ピクセルまで


使用できるメディア



“メモリスティック”
“メモリスティック PRO”
“メモリスティック Duo”



xD-ピクチャー
カード



SDカード /
マルチメディア
カード (MMC)



コンパクトフラッシュ
マイクロドライブ



スマートメディア

ご注意

ご利用の前に、必ずメモリーカードのバックアップを取ってください。データの破損・消失に関しましては、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

選んでプリントの場合

1 画面にタッチします。

2 言語を選択します。*

3 前面のスロットにメモリーカードを挿入します。

4 「プリント」を選択します。



5 プリントしたい画像にタッチします。



6 \oplus \ominus にタッチして、プリントする枚数を設定します。



7 設定が済んだら、「プリント」にタッチします。



8 プリント枚数や料金を確認してから、「プリントスタート」にタッチします。



9 お店の人にパスワードを入力してもらいます。*



メモリーカードを取り出すように表示されるまでは、メモリーカードを取り出さないでください。

※不要場合があります。

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

すべてプリントの場合

1 画面にタッチします。


2 言語を選択します。*

3 前面のスロットにメモリーカードを挿入します。

4 「すべてプリント」を選択します。



5 プリント枚数や料金を確認してから、「プリントスタート」にタッチします。

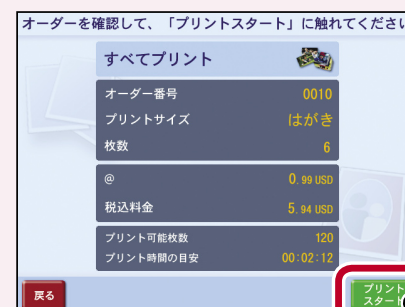

6 お店の人にパスワードを入力してもらいます。*



メモリーカードを取り出すように表示されるまでは、メモリーカードを取り出さないでください。

※不要場合があります。

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

メンテナンスガイド

お店の方に


交換時の注意事項

- プリント終了直後は、本機内部のサーマルヘッドが熱くなっている場合があります。カートリッジを交換の際、リボンカートリッジ装着口の内部に手を入れると、やけどの原因となることがありますのでご注意ください。
- 必ず専用のプリントバックをお使いください。
- リボンカートリッジとプリント紙は、必ずセットで交換してください。
- プリント紙のプリント面やリボンカートリッジのインクには触らないでください。プリント面やインクに指紋やほこりが付着すると、きれいにプリントできないことがあります。




リボンカートリッジの交換


1 サイドドアを開けます。

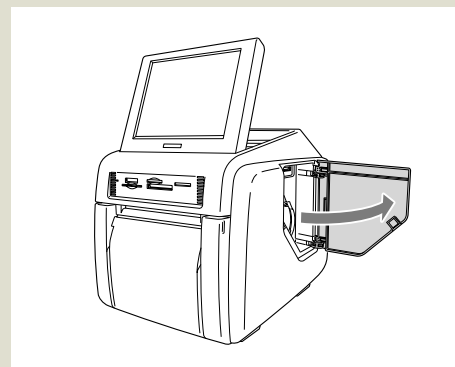


2 リボンカートリッジを取り出します。

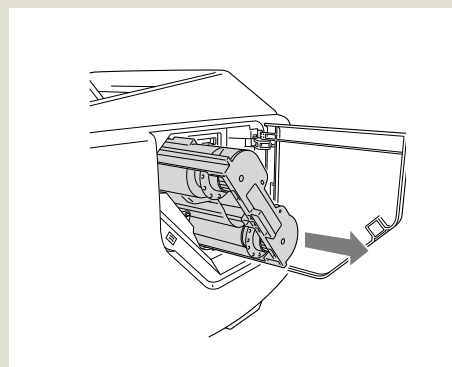

3 新しいカートリッジを挿入します。

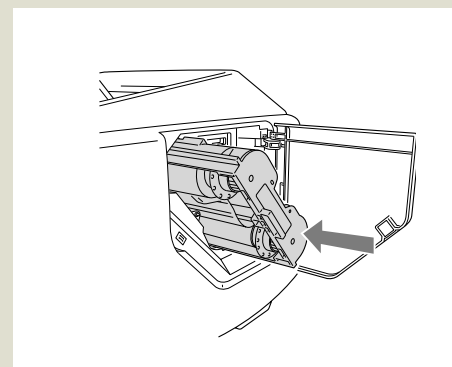


4 サイドドアを閉めます。

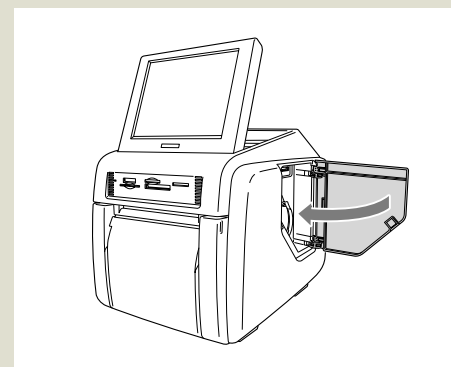


プリント紙の交換


1 フロントドアを開けます。

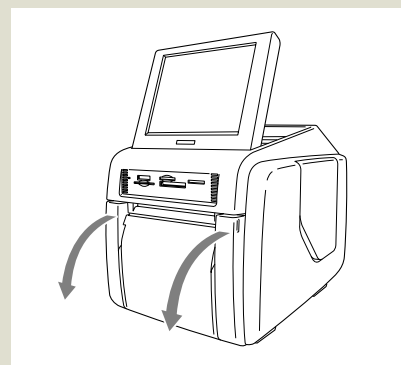


2 ペーパーホルダー取り出しボタンを押し、ペーパーホルダーを取り出します。

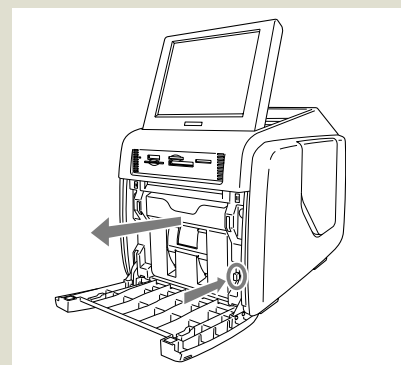


3 ペーパーホルダーの上にあるボタンを押し、ホルダーを完全に開けます。

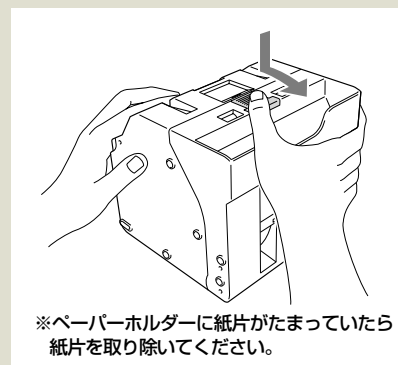


4 ペーパーホルダーからプリント紙を取り出します。

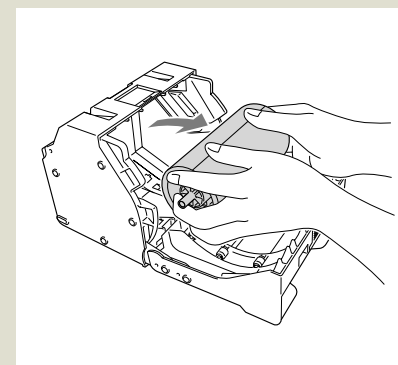


5 取り出したプリント紙からペーパーコアを抜きます。

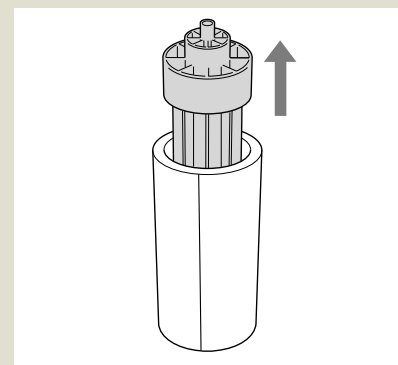


6 新しいプリント紙にペーパーコアを差し込みます。

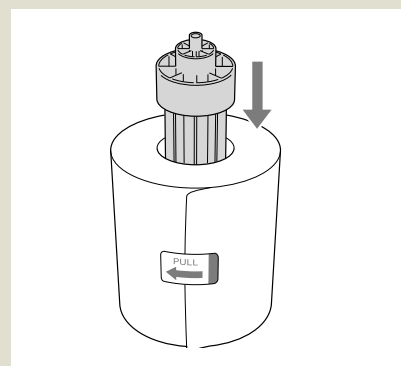


7 中央にあるシールの矢印が奥を向くよう、プリント紙をペーパーホルダーに入れ、シールをはがします。

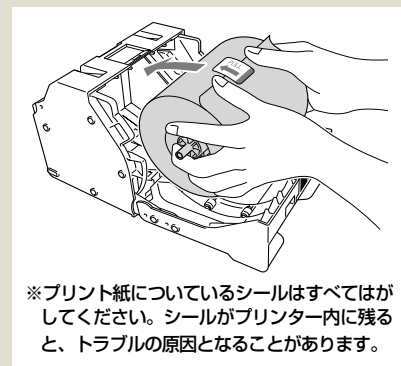


8 ペーパーホルダーを閉めます。

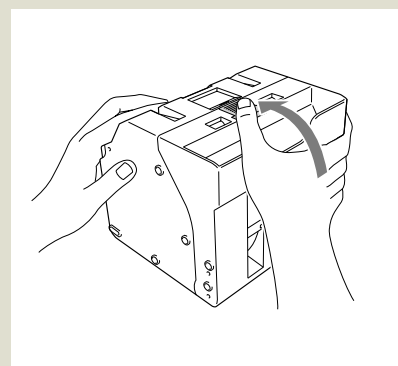

9 ペーパーホルダーを本機の中に入れます。

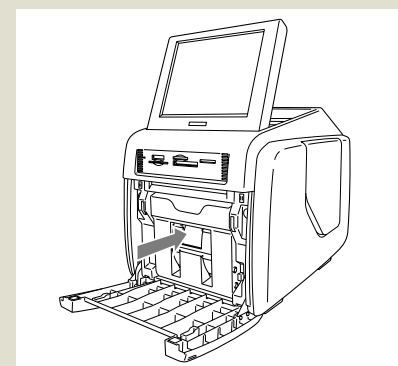

10 フロントドアを閉めます。

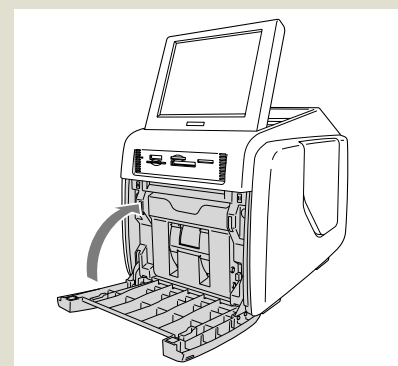

故障かな?と思ったら

症 状	原因 / 処置
画像データが読み込めない。	画像が記録されていないメモリーカードをセットしている。 → 画像が記録されているメモリーカードをセットしてください。 本機が対応していないフォーマットで画像が記録されている。 → 本機が対応しているフォーマットの画像をご用意ください。 メモリーカードが奥まで入っていない。 → メモリーカードを奥まで押し込んでください。 メモリーカードが正しい方向にセットされていない。 → セットする方向を操作画面に合わせてください。
画面が見えない、見えにくい。	操作部のディスプレイの角度によっては、画面が見えにくい場合があります。 → ディスプレイの角度を見やすい角度に調節してお使いください。
プリントのはじに余白ができる。	画像がずれている。 → 管理画面でプリント位置を調整してください。
プリント紙を取り付けたのにプリント紙がないというメッセージが表示される。	プリント紙が正しく装着されていない。 → 正しく装着してください。
リボンカートリッジを取り付けたのに、リボンカートリッジがないというメッセージが表示される。	リボンカートリッジが正しく装着されていない。 → 正しく装着してください。
プリント紙がないというメッセージが表示されているのにプリント紙が余っている。	トラブルではありません。プリント紙は余分に巻いてあります。 → 余ったプリント紙は取り出し、新しいリボンカートリッジとプリント紙を装着してください。
プリント紙が取り付けられない。	ペーパーホルダーにアダプターが取り付けられている状態で、2UPC-C13、2UPC-C15 を取り付けようとしている。 → アダプターを取りはずしてから、プリント紙を入れ直してください。