

⚠ 警告 安全のために

警告表示の意味

取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたことがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



⚠ 警告



下記の注意を守らないと火災・
感電により死亡や大けがの
原因となります。

本機はDC12Vマイナスアース車専用です

大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。



運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける


運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をすると、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



取り付け、接続作業をするときには、必ずイグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま作業をすると、バッテリー上がりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。




分解や改造をしない



火災や感電、事故の原因となります。
電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてします。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ず電源コードのヒューズケースまたは本体に記された規定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となります。

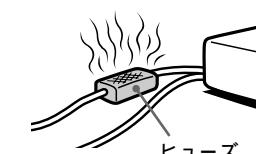

ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

⚠ 注意

下記の注意を守らないとけがをしたり
自動車に損害を与えたことがあります。

付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

SONY®

トランク配線キット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書およびご使用になるナビゲーションシステムの接続説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RC-551MP

Sony Corporation ©2000 Printed in Japan



正しい取付け
正しい操作で
安全運転

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。



* I - 3 - 0 4 7 - 3 6 1 - 0 1 * (2)

主な特長

RC-551MPは、NVX-FW6専用*のトランク配線キットです。地図ディスクプレーヤーとコネクションボックスをご使用の車のトランクルームに設置する場合に使用します。

*2000年2月現在

構成品

本キットの接続コードの色は、EIAJコードカラーに準拠しています。


① モニター接続延長コード




② アンテナ入力延長コード




③ 電源延長コード



④ パーキングブレーキ信号
延長コード(若草色)




⑤ 車速信号延長コード
(桃色)



接続する前に

取り付け場所の確認

地図ディスクプレーヤーやコネクションボックス、モニターが下図のように取り付けられるかどうか、ご使用の車に合わせて配置してください。ナビシステムに付属の「取り付けと接続」説明書もあわせてご覧ください。

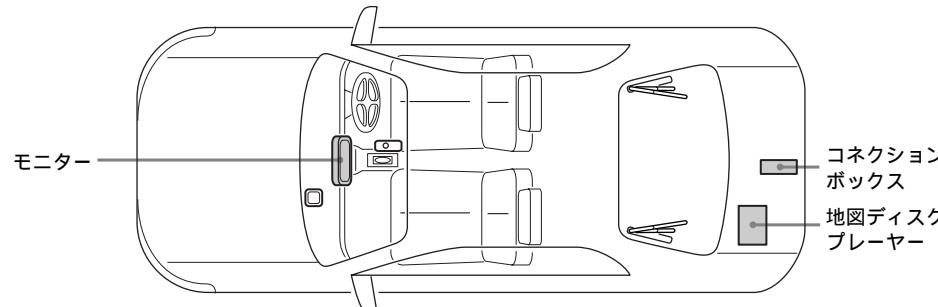

ご注意

地図ディスクプレーヤーとコネクションボックスは、できるだけ離して設置してください。近付けて設置するとテレビ画面にノイズが出ることがあります。

接続するときのご注意

接続するときには、必ずナビシステムに付属の「取り付けと接続」説明書もあわせてご覧ください。

ショート事故を防ぐために

作業中のショート事故防止のため、電源コードのシガープラグ(または赤色コードと黄色コード)の接続は必ず最後に行ってください。

ヒューズの交換

電源コードにあるヒューズが切れたときは、配線などをチェックして必ず原因を確かめ、適切な処置をしてください。その後、ヒューズケースに記してある規定容量(アンペア数)のヒューズと交換してください。

規定容量以上のヒューズや針金で代用すると故障の原因となるだけでなく大変危険です。

接続

