

FM/AM ミニディスクレコーダー

取り付けと接続

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この「取り付けと接続」および別冊の取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この「取り付けと接続」および別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


取り付けはお買い上げ店に依頼する
本機の実行は車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この「取り付けと接続」に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

MDX-C800REC


Sony Corporation © 2000 Printed in Japan

取り付け部品の確認（付属品）


- ① ⊕ K5×8




(4)
- ② ⊕ T5×8




(4)
- ③ 日産車用プレート




(2)
- ④ 両面テープ（プレート用）




(2)
- ⑤ 電源コード


- ⑥ ⊕ P2.6×6



(2)
- ⑦ 光接続アダプター固定金具



この「取り付けと接続」に記載されている取り付け、接続先の機器はすべて別売品です。ただし、付属品は除きます。

ソニーFAXインフォメーションサービスのご案内（FAX付電話でご利用になれます）

カーフィッティングFAXサービス 車種メーカー、車種・車種形式別のカーオーディオ部の取り外し方法、各種センサー位置等の資料

①インデックスの入手 / 03-3552-7209 車種メーカー別のBOX番号を受信

②資料請求 / 03-3552-7488 アナウンスに従いご希望の車種の該当BOX番号を入力してください。

24時間
お手元のFAXで
資料が取り出せます

・ソニーFAXインフォメーションサービスをご利用の際のインデックス入手料・資料請求は通話料のみお客様のご負担となります。またFAXの機能によっては受信できない場合があります。

・FAXサービスのメンテナンス日は 毎月第2木曜日 午前8：00～午後11：00となっております。ご迷惑をおかけしますが、当日前記時間帯は資料を取り出すことはできません。ご了承ください。（第2木曜日が祭日の場合は前日の水曜日をメンテナンス日とさせていただきます。）

ソニー株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ
●ナビダイヤル……………0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）
●携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311
●Fax……………0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～17:00

保証期間中の操作や取り付け・接続、故障に関するお問い合わせは
テクニカルインフォメーションセンターへ
（モバイルエレクトロニクス専用）
0120-64-0131（フリーダイヤル）



警告 安全のために

警告表示の意味

「取り付けと接続」および取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
- 注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

- 注意を促す記号
- 

火災
- 

感電
- 行為を禁止する記号
- 

禁止
- 

分解禁止

警告



下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。

本機はDC12Vマイナスアース車専用です
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。



禁止



助手席用エアバッグシステムの動作を妨げないように取り付ける

動作の妨げになる場所に取り付けると、エアバッグが正常に働かず、けがの原因となります。



禁止




運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をする、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



禁止



取り付け、接続作業をするときには、必ずイグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま作業すると、バッテリーあがりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。



注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける


他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



禁止




本機の通風口や放熱板をふさがない

通風口や放熱板などをふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



禁止



アンテナは車体からはみ出さないよう取り付ける

歩行者などに接触し、事故の原因となることがあります。




禁止



必ず接続先の機器に付属の説明書もあわせてご覧ください。
(別売り品の仕様についてはカタログをご覧になるか、または、お買い上げ店にご相談ください。)

本機の電源コードの接続は、必ずイグニッションキーをOFFにして、すべての配線をすませてから行ってください。先に電源コードを接続すると、ショートにより感電や製品の破損の原因になります。

- *1 RCAピンコード
*2 バスケーブル
*3 CD/MDチェンジャーまたはソースセクターに付属のRCAピンコード/バスケーブル、または別売りのRC-61(1m)、RC-62(2m)などをご使用ください。
- *4 別売りのRC-63(1m)、RC-64(2m)、RC-65(5m)などをご使用ください。
*5 ソニーバス光デジタルシステム対応のCD/MDチェンジャーです。

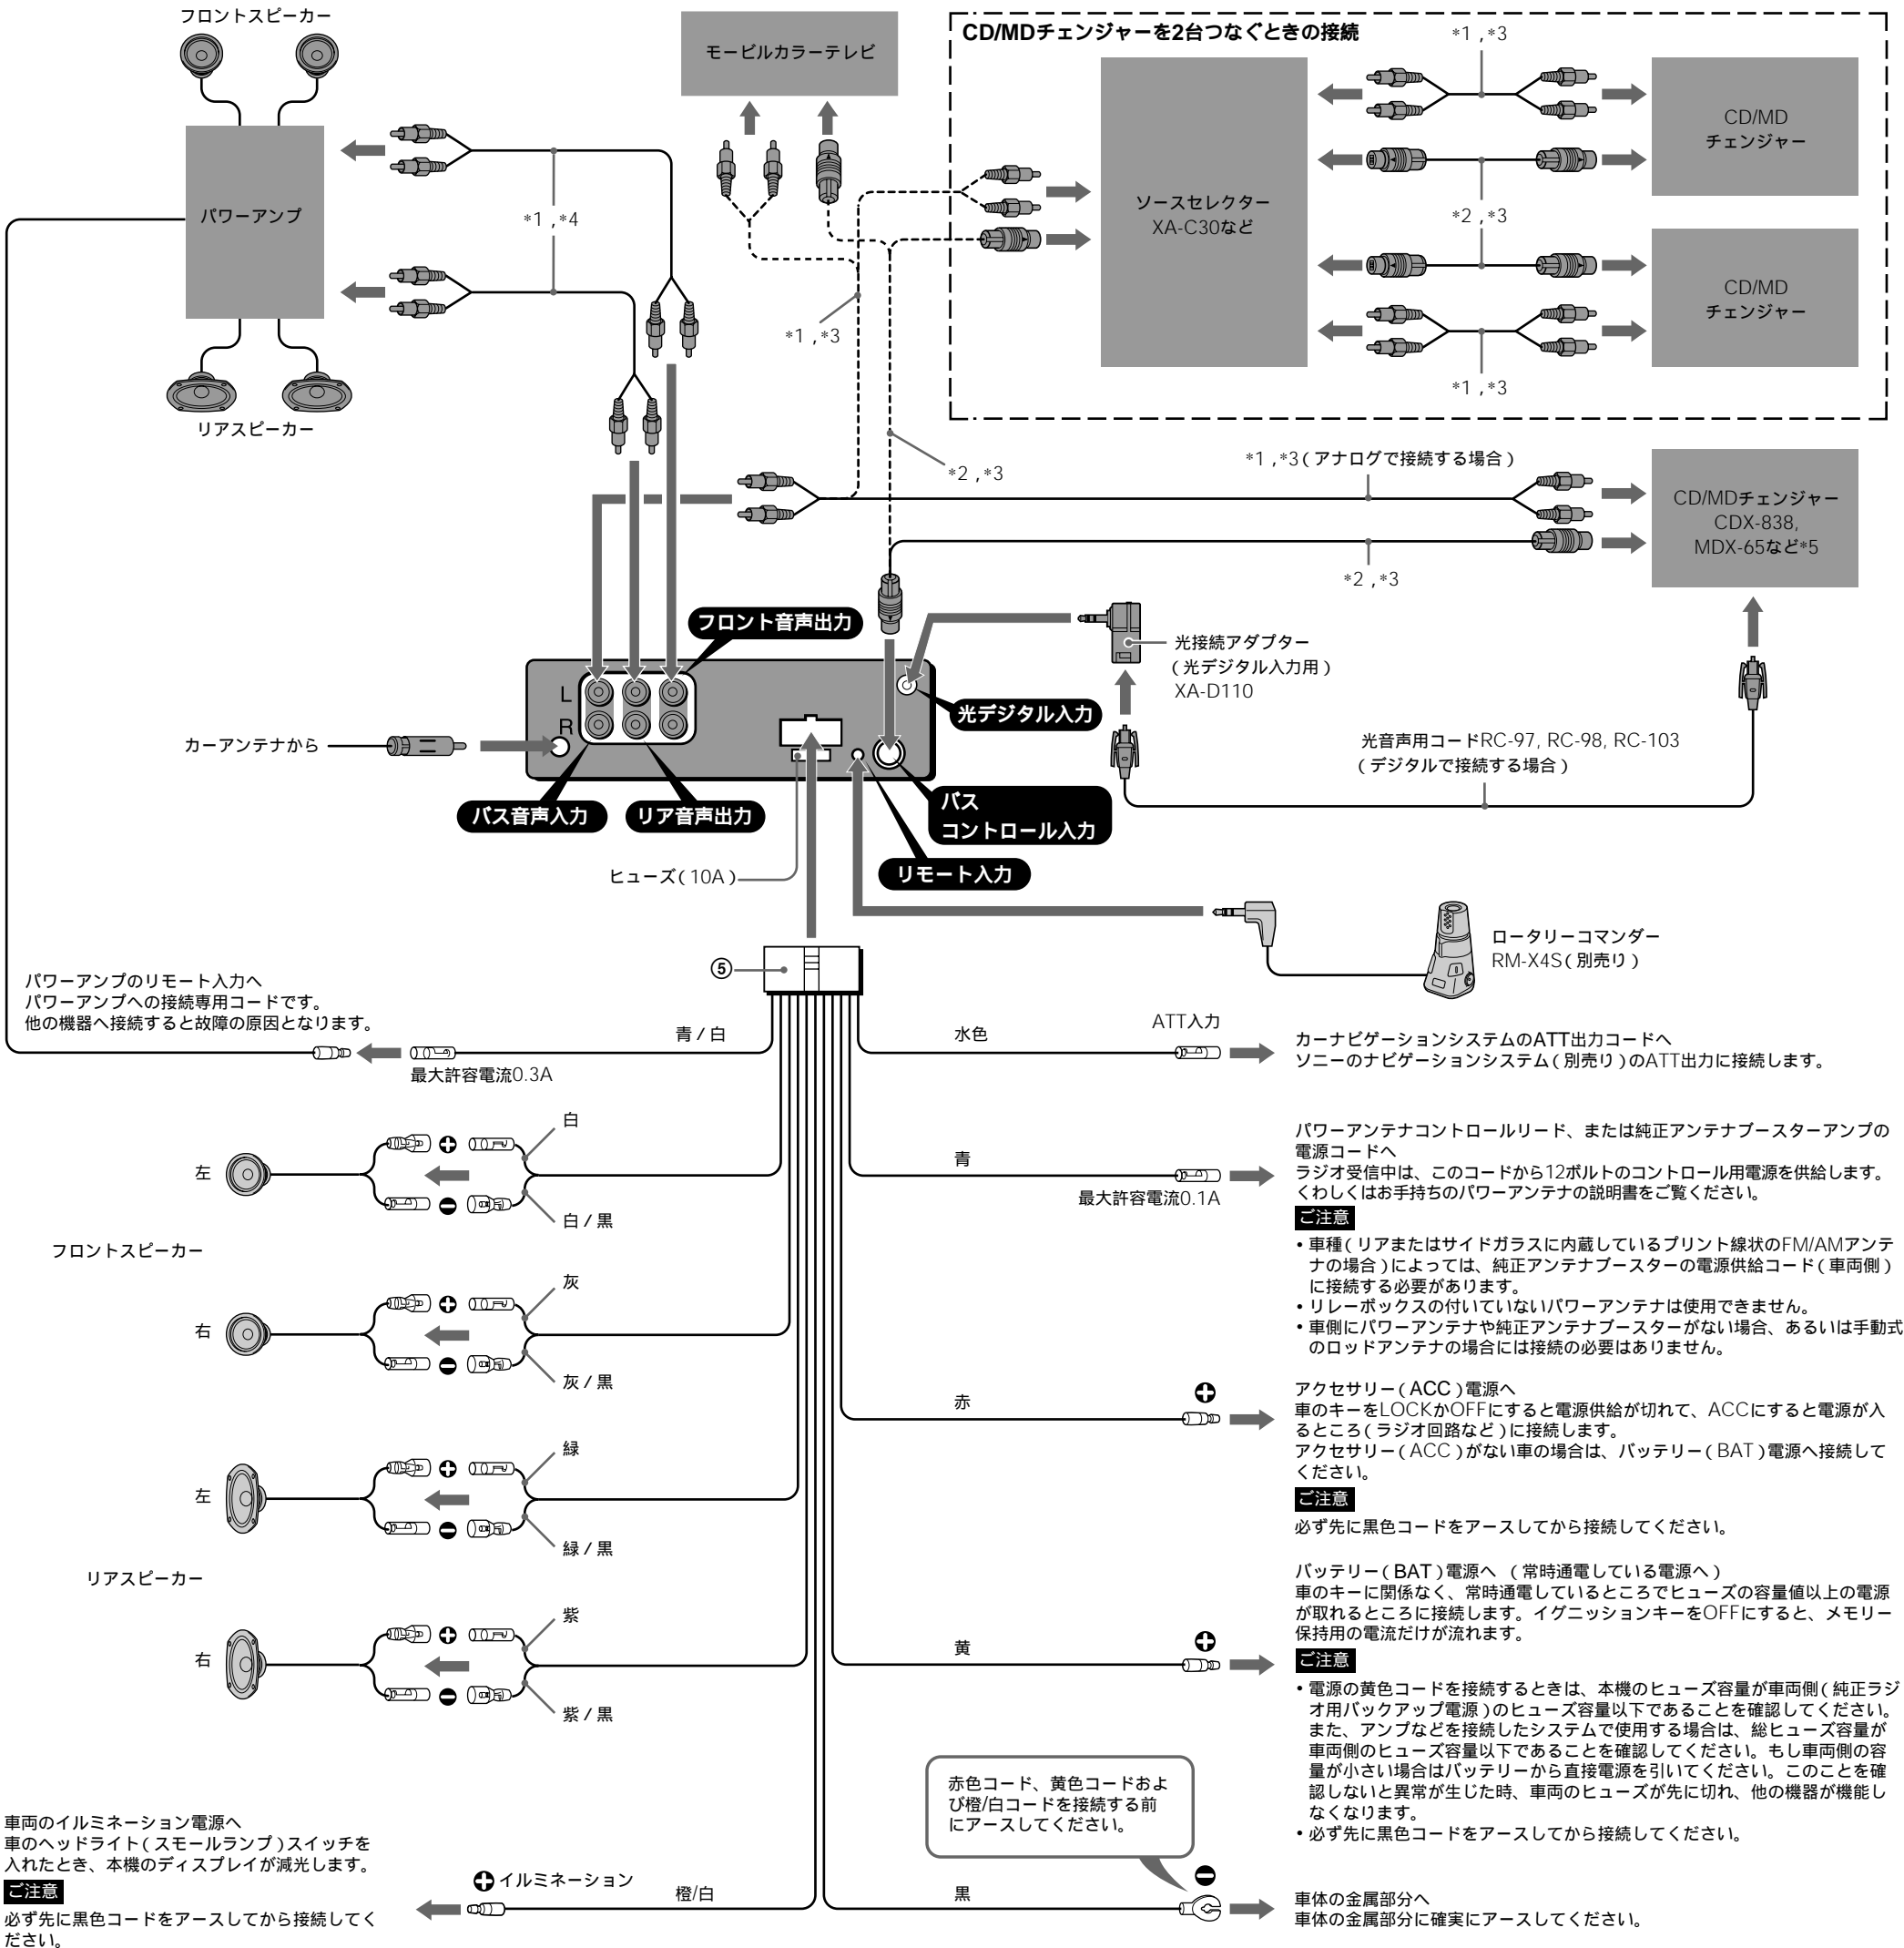

ソニーバス光デジタルシステム対応のCD/MDチェンジャーを接続するときは、光接続アダプター（別売り）に光音声用コード（別売り）の端子を接続してから、本機の裏面にある光デジタル入力専用のジャックに差し込みます。

その後、光接続アダプター固定金具で図のように固定します。

- ・光音声用コードは小さく折り曲げないでください。音声が届けられなかったり、音がとんだりする原因になります。
- ・ホンダシビック（平成3年9月～7年9月）や車種によっては車両側の金具に当たり取り付けられない場合があります。
- ・光接続アダプターは、図の向きで奥まで差し込まれていることを確認してください。

システム接続例	純正アンテナブースターの接続
スピーカーを接続するときは	パワーアンテナをお使いになる場合
ヒューズについて	ACCポジションのない車に取り付ける
電源配線について	場合

