

取り付けと接続

NVX-FW7

Sony Corporation ©2001 Printed in Japan

本機の接続コードの色は、EIAJ*コードカラーに準拠しています。

* EIAJは、日本電子機械工業会の略称です。


販売店様へお願い
本機取り付け後、この「取り付けと接続」は、必ずお客様へご返却ください。取り付けはお買い上げ店に依頼する
本機取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この「取り付けと接続」に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

付属品品の確認

この「取り付けと接続」に記載されている取り付け先または接続先の機器は、すべて別売り品です。ただし付属品は除きます。

地図ディスクプレーヤー


- ① マジックテープ (50cm)* ② 電源コード ③ 圧着式コネクタ×3

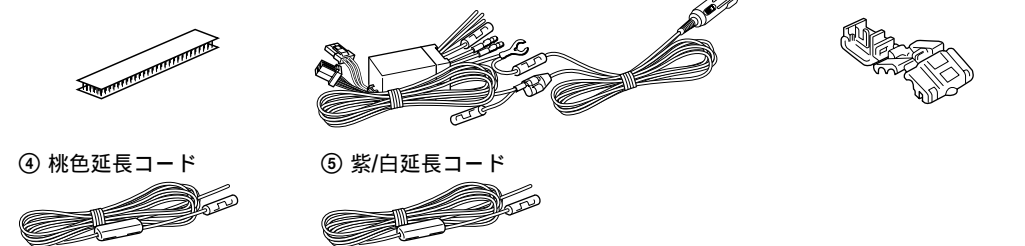

*マジックテープは、①と②の作業で必要な分だけ切って使用します。後の作業で足りなくならないように上手に配分してください。


コネクションボックス

- ④ 地図ディスクプレーヤー接続コード ⑤ モニター接続コード ⑥ アースコード



モニター

- ⑦ スタンド ⑧ 固定用ネジ×3 ⑨ スタンドカバー ⑩ クリーニングクロス ⑪ コードクランパー×5 (GPSアンテナ用、セーフティーセンサー用を含む)

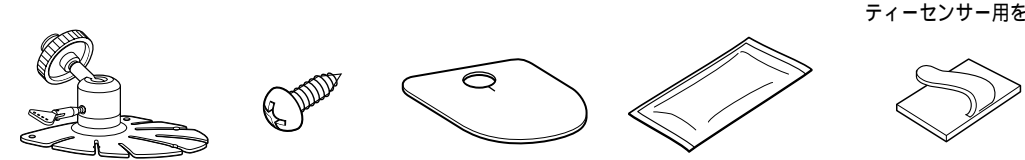


GPSアンテナ

- ⑫ GPSアンテナ ⑬ クッション ⑭ 取り付け板




TVアンテナ

- ⑮ TVアンテナ (左1, 右1) ⑯ クリップ×4 (車室内取り付け専用) ⑰ 台座×2 (車室内取り付け専用) ⑱ クリーナー液 ⑲ 不織布

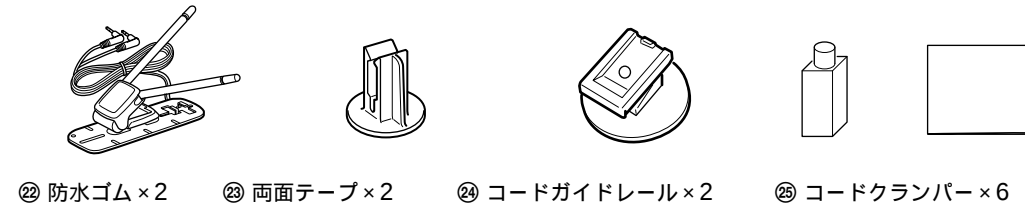

リモコン

- ⑳ ナビシステム用 ㉑ リモコンホルダー (ナビシステム用) ㉒ 両面テープ

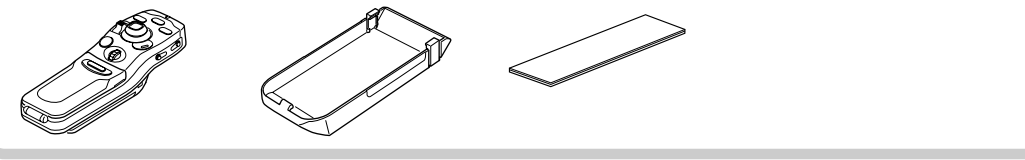

セーフティーセンサー

- ㉓ セーフティーセンサー ㉔ マグネットスイッチ ㉕ アダプター



ソニーFAXインフォメーションサービスのご案内 (FAX付電話でご利用になれます)
カーフィッティングFAXサービス 車輦メーカー、車種・車輦形式別のカーオーディオ部の取り外し方法、各種センサー位置等の資料
①インテックスの入手/03-3552-7209 →車輦メーカー別のBOX番号を受信
②資料請求/03-3552-7488 →アナウンスに従いに希望の車種の該当BOX番号を入力してください。
*ソニーFAXインフォメーションサービスをご利用の車のインテックス入手料・資料請求は送料のみお客様ののご負担となります。またFAXの機能によっては受信できない場合があります。
*FAXサービスのメンテナンス日は 毎月第2木曜日 午前8:00～午後11:00となっております。ご迷惑をおかけしますが、当日前記時間帯は資料を取り出すことはできません。ご了承ください。(第2木曜日が祭日の場合は前日の水曜日をメンテナンス日とさせていただきます。)

カーナビゲーション製品の保証期間中の操作や取り付け・接続、故障に関するお問い合わせは
テクニカルインフォメーションセンターへ
(カーAV/カーオーディオ専用)
0120-64-0131 (フリーダイヤル)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35
お問い合わせ先はお客室ご担当センターへ
●ナビダイヤル ☎0570-00-3311 受付時間: 月～金 9:00～20:00
(全国どこからでも市内通話料無料でご利用いただけます)
●携帯電話・PHSでのご利用は ☎03-5448-3311 土・日・祝日 9:00～17:00
●Fax ☎0466-31-2595


この説明書は再生紙を使用しています。



* 1 - 3 - 2 2 3 - 8 3 9 - 0 1 *

取付場所の確認

下図のように取り付けられるかどうか、ご使用になっている車に合わせて各機器を配置してください。

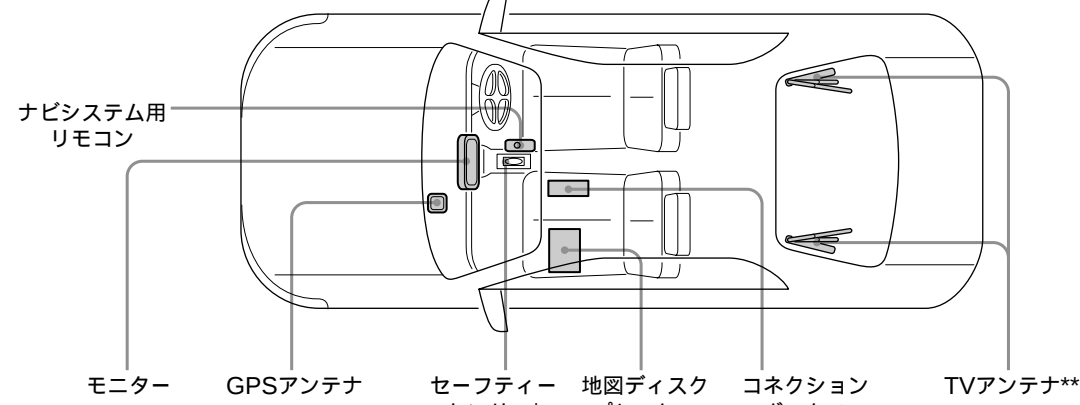


- * セーフティーセンサーは、マニュアル車またはコラムオートマチック車には使用できません。
**TVアンテナは、車外に取り付ける場合と、車内に取り付ける場合の、2とりの方法があります。

- ご注意
地図ディスクプレーヤーとコネクションボックスは、できるだけ離して設置してください。近づけて設置すると、テレビ画面にノイズが出る場合があります。


1 地図ディスクプレーヤーを取り付ける

- ご注意
マジックテープは、後の作業で足りなくならないように上手に配分してください。

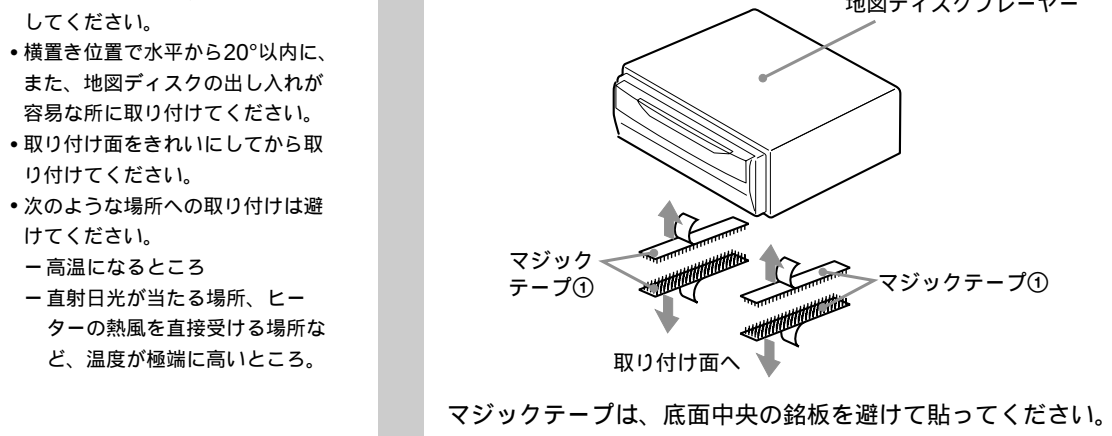


2 コネクションボックスを取り付ける

- ご注意
マジックテープは、後の作業で足りなくならないように上手に配分してください。

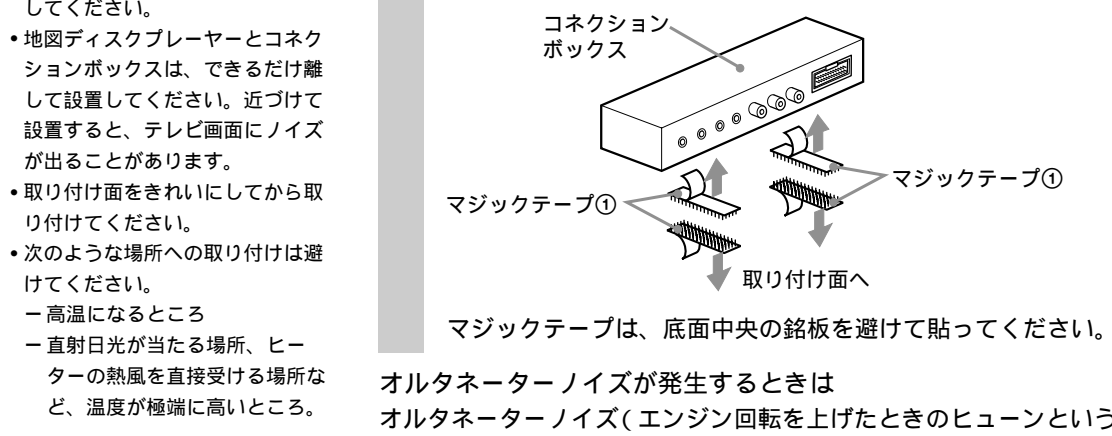


オルタネーターノイズが発生するときは
オルタネーターノイズ(エンジン回転を上げたときのヒューンという音)が発生する場合には、アースコード⑥をコネクションボックス側面(または地図ディスクプレーヤー背面)のネジで固定し、もう一方を車体の金属部分のビスに接続(アース)してください。

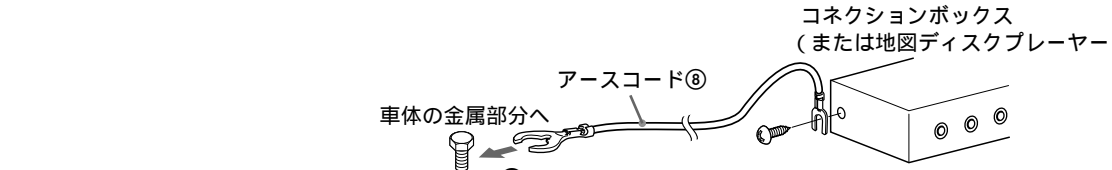

3 地図ディスクプレーヤーと接続する

下記以外の接続については、裏面の「接続図」に従ってください。

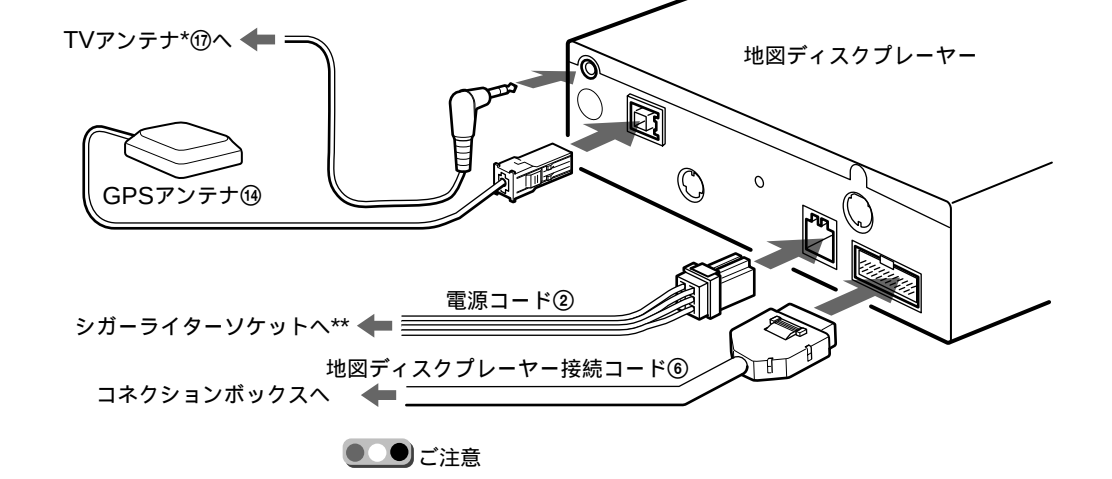


- ご注意
* TVアンテナの4系統のアンテナ入力の中の1本を使用してください。詳しくは、「[6] TVアンテナを取り付ける」をご覧ください。
また、アンテナ分配器XA-48FM (別売)またはFMアンテナVCA-14 (別売)なども接続できます。
**作業中の事故防止のため、シガーライターソケットへは最後に接続してください。

- ご注意
別売りの簡易車速パルス発生器XA-200Sをお使いになると、ナビゲーションシステムの自車位置の精度が向上します。XA-200Sでは、カーコンピュータの車速パルスと接続する必要がありません。

4 コネクションボックスと接続する


本機は、電源にシガーライターソケットを使うことで、電源への接続を簡単にしています。下記以外の接続については、裏面の「接続図」に従ってください。

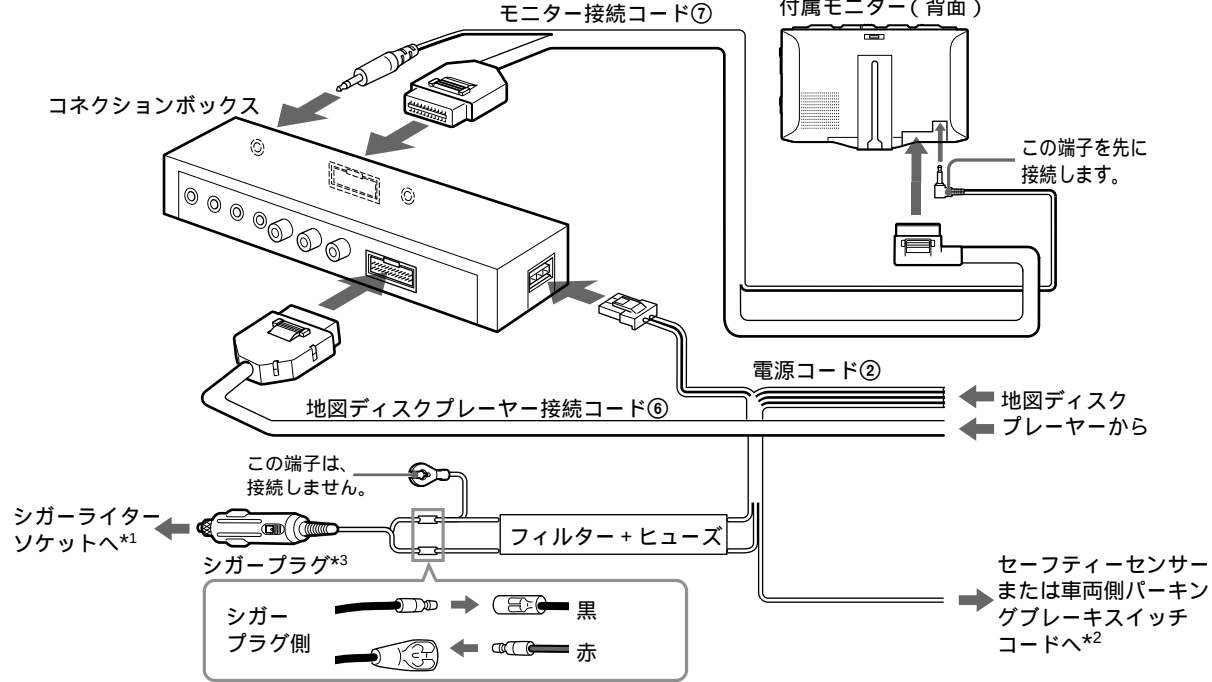

- ご注意
シガーライターソケットの中に煙草の灰や異物が入っていると、接触不良を起きます。シガープラグ部分が熱くなります。お使いになる前に、必ず点検、清掃をしてください。
*1 作業中の事故防止のため、シガーライターソケットへは最後に接続してください。
*2 セーフティーセンサーまたはパーキングブレーキスイッチコードに接続しないと、ナビゲーションシステムが走行中と誤ってしまい、設定や登録などの複雑な操作やテレビビデオ画像の表示ができなくなります。詳しくは、裏面の「セーフティーセンサーの取り付けについて」または「各コードの接続について」をご覧ください。
*3 お買い上げ時は、接続された状態になっています。一部の車種によっては、車両側のシガーライターソケットに本機のシガープラグがうまく差し込めないことがあります。シガープラグを使用しない場合は上記イラストの部分をはずして車両側の配線に接続してください。


5 モニターを取り付ける

取り付け位置については、裏面の「モニターを取り付ける前に」をご覧ください。

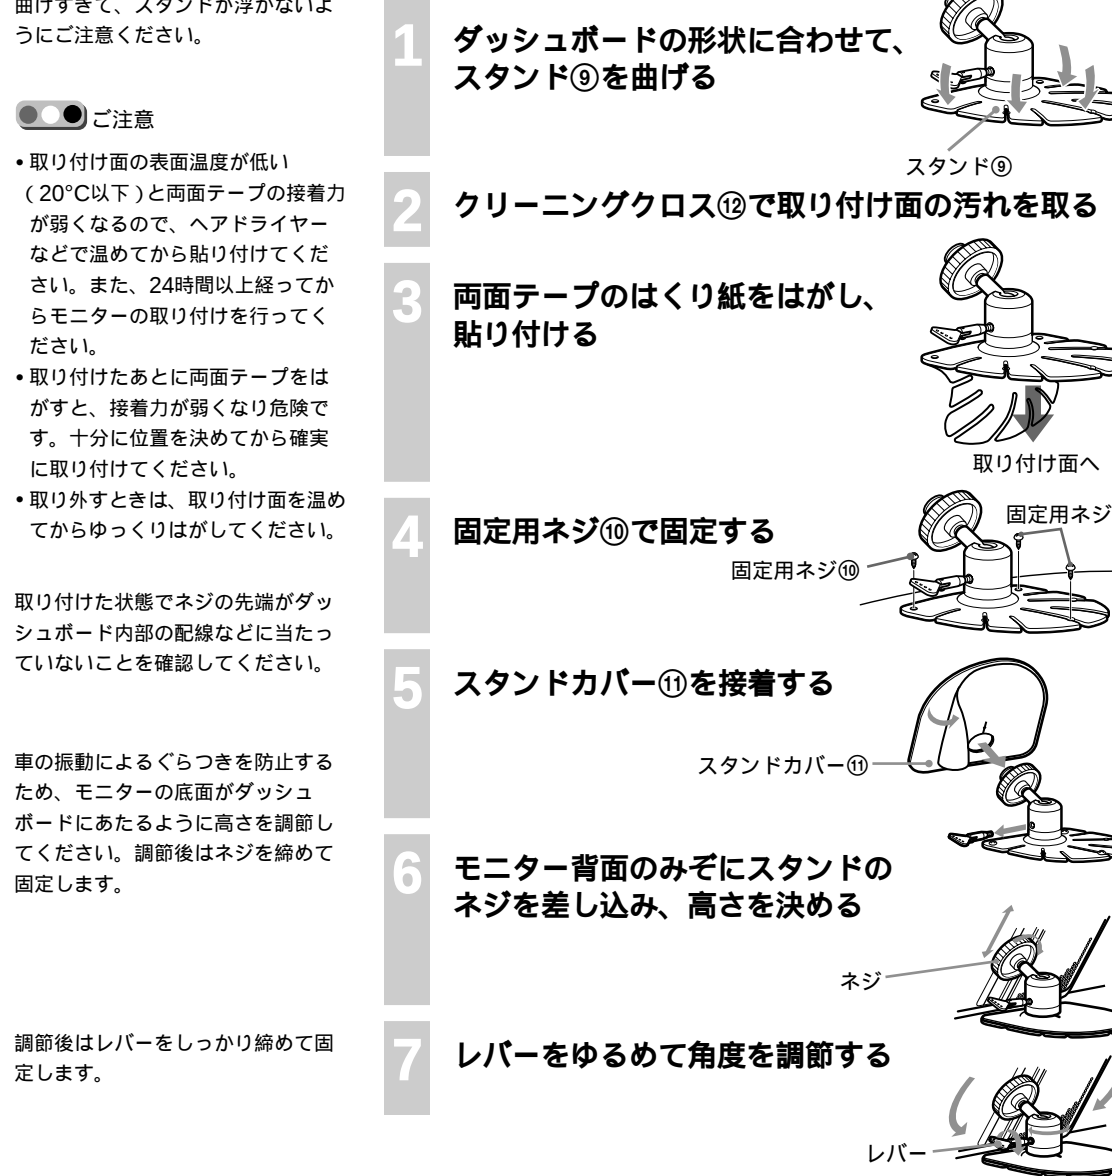

6 TVアンテナを取り付ける


●●●ご注意
裏面の「TVアンテナの取り付けについて」もあわせてご覧ください。

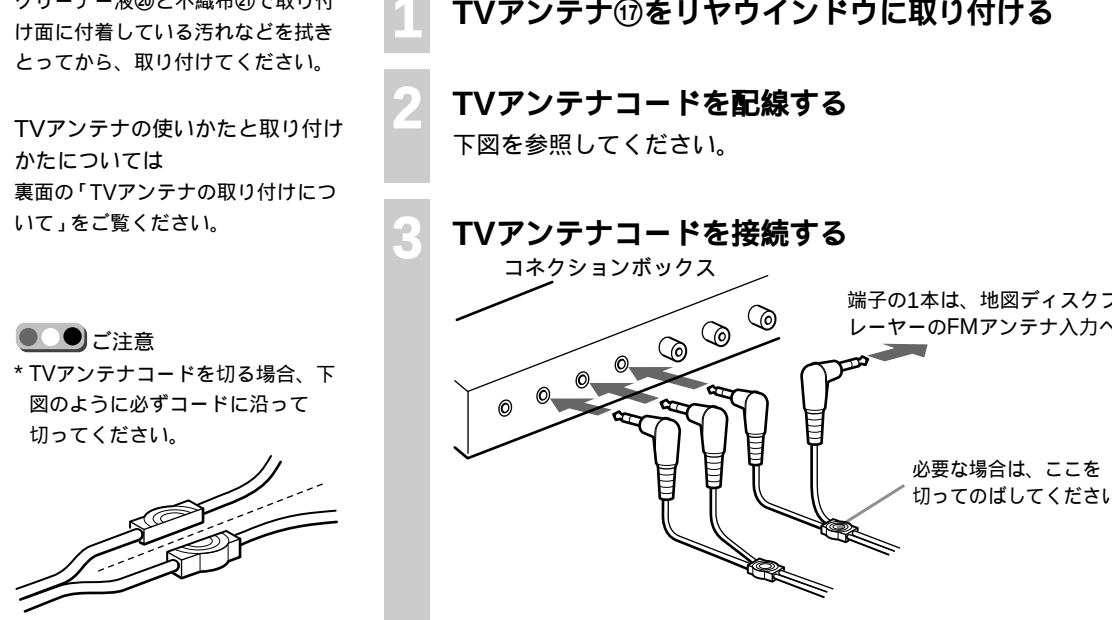

(右に賢へつづく)


配線のしかた

車外に取り付ける場合

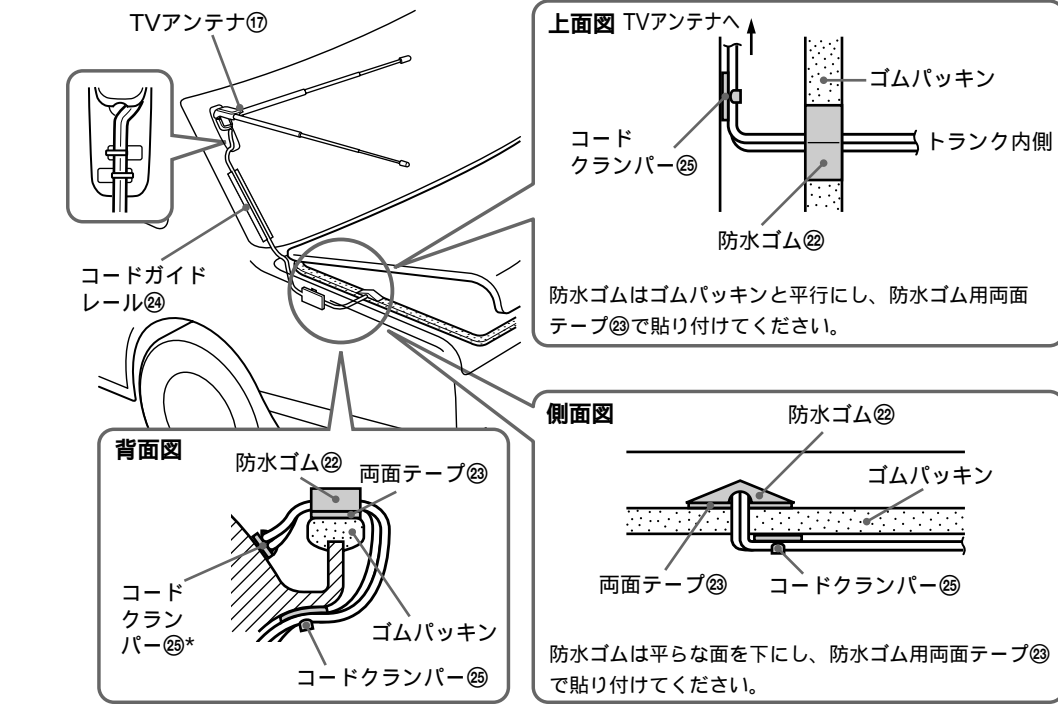


* このコードクランパー⑭は必ず防水ゴムより低い位置に取り付けてください。トランク内への水漏れの原因となります。

車内に取り付ける場合

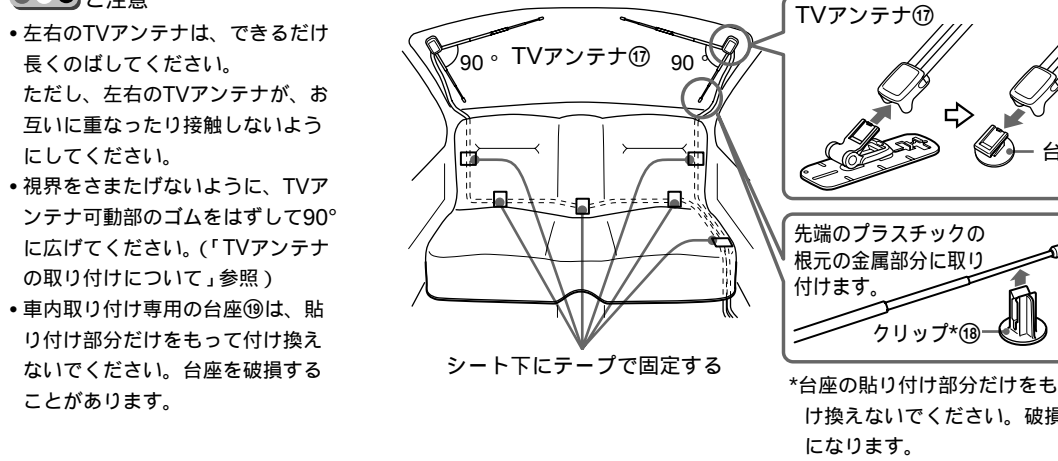

7 GPSアンテナを取り付ける


- ご注意
一部のウィンドウガラスには、GPS衛星の電波を通さないものがあります。GPSアンテナを車内に取り付け受信状態が不安定なときは、1度アンテナを車外に取り付けて受信してみてください。

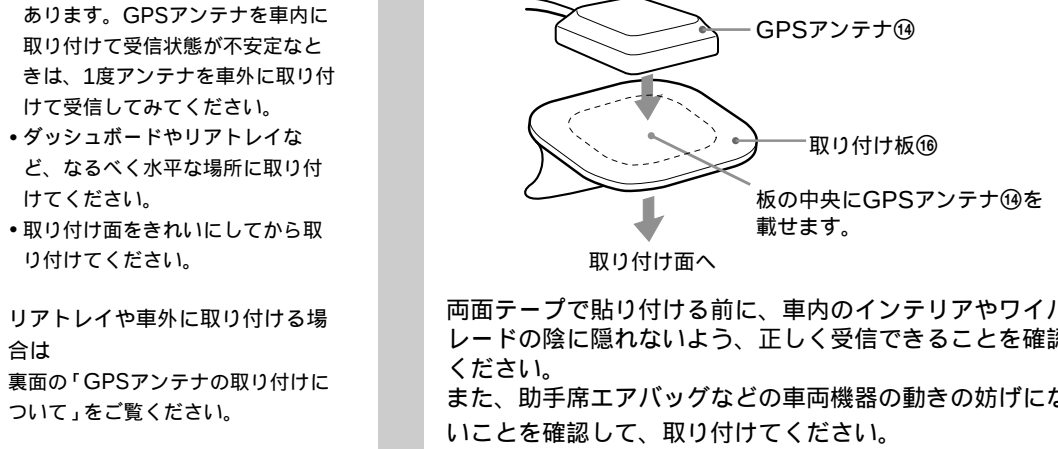


リアトレイや車外に取り付ける場合は裏面の「GPSアンテナの取り付けについて」をご覧ください。

8 セーフティーセンサーを取り付ける

- ご注意
* セーフティーセンサーとマグネットスイッチの間は、必ず5mm以内になるように取り付けください。正しく取り付けられないと、ナビゲーションシステムが走行中と誤ってしまい、設定や登録などの複雑な操作ができなくなります。またテレビ画面が映りません。
* ご使用の車がマニュアル車またはコラムオートマチック車の場合は、裏面の「各コードの接続について」を参照してパーキングブレーキスイッチコードを接続してください。

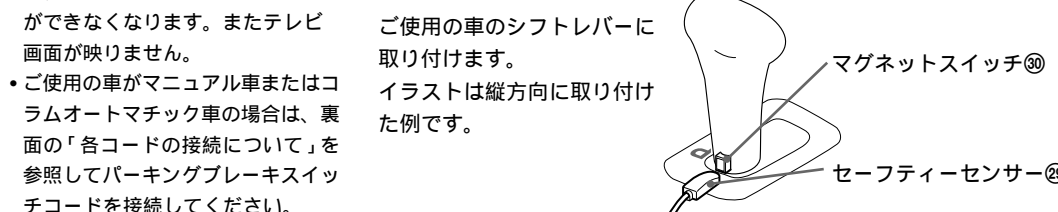


9 車のエンジンをかけて、リセットボタンを押す

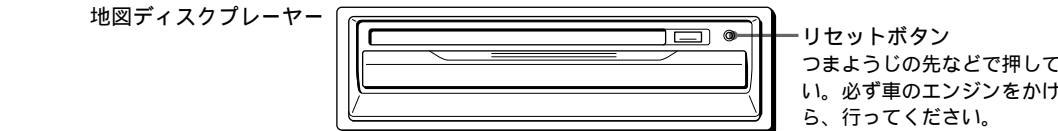

10 リモコンを取り付ける

- ご注意
* 次のような場所への取り付けは避けてください。
- セーフティーセンサーの妨げになる
- シフトレバーやサイドブレーキなどの操作の妨げになる
- 運転席、助手席のシートの前後、上下など可動部の妨げになる
- ダッシュボードの上やハンドルの上など、直射日光の熱によって変質するおそれのあるところ。
* 取り付け面をきれいにしてから取り付けてください。

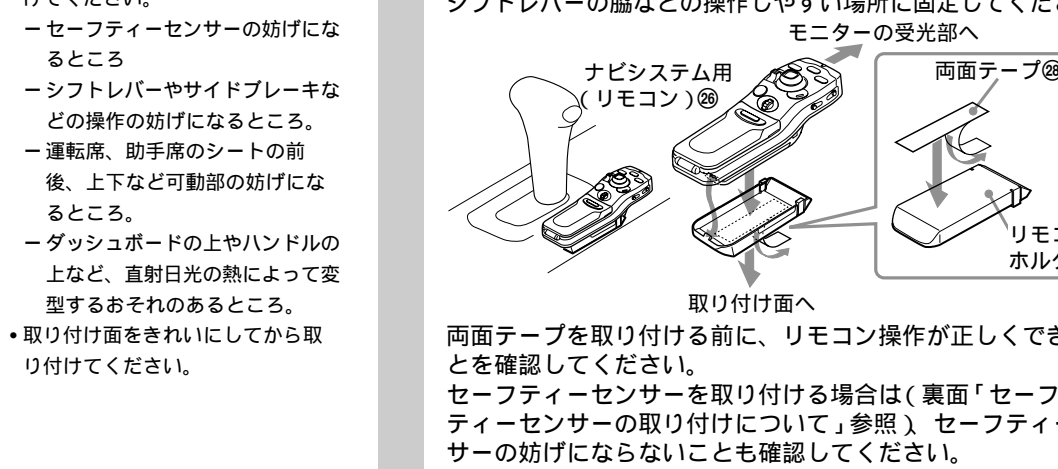

</