



下記の注意を守らないと火災・感電
により大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ACパワーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



国内専用機は海外で使用しない

ワールドモデル以外のACパワーアダプターは、日本国内専用です。交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナや電源プラグに触れない

感電の原因となります。



付属品または別売りACパワーアダプターAC-E60A以外のACパワーアダプターなどを使わない

過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因となります。



下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない

感電の原因となることがあります。



通電中のACパワーアダプターや製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

本体やACパワーアダプターを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。



コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。



よくあるお問い合わせ、解決方法などは
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル………0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話……0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル………0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話……0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月～金：9:00～20:00 土・日・祝日：9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

SONY®

AVセレクター

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SB-V55A

Sony Corporation © 2000 Printed in Japan

主な特長

本機はオートセレクト機能付きのAVセレクターです。4台までの映像機器を接続して、入力信号の切り替えを行います。

- 入力信号を感じて自動で入力が切り換わるオートセレクト機能。

- 入力信号がなくなって約10分後に電源が切れるオートオフ機能(節電モード)。信号が入力されると自動で電源が入るオートオン機能。(オートモード時のみ)
- 自動で入力を切り換えたくない場合、手動でお好みの入力信号に切り換えが可能なマニュアルモード機能。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはお買い上げ店、またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではAVセレクターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあと、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご使用の前に、この「安全のために」と取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

！警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがありますので危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」と取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



- ① 電源を切る
- ② ACパワーアダプターをコンセントから抜く
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

！警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

△注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号




FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月～金：9:00～20:00 土・日・祝日：9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1


各部のなまえ

(前面)

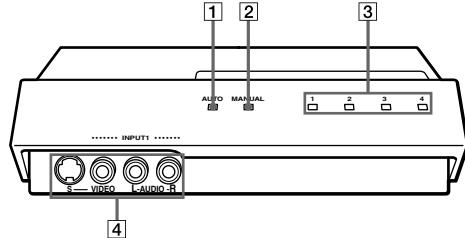


- ① AUTO (オートモード) インジケーター
- ② MANUAL (マニュアルモード) インジケーター
- ③ 1~4 (入力) インジケーター
- ④ INPUT 1 (入力 1) 端子
- ⑤ INPUT 1~4 (入力切り換える) ボタン
- ⑥ IN 4 (入力 4) 端子

(背面)

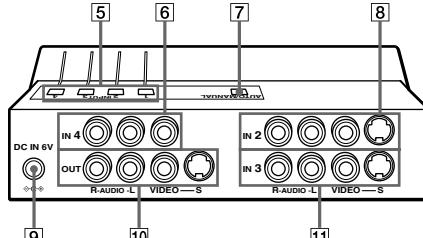



- ⑦ AUTO/MANUAL (オート/マニュアル切り換える) ボタン
- ⑧ IN 2 (入力 2) 端子
- ⑨ DC IN 6V 電源入力端子
- ⑩ OUT (出力) 端子
- ⑪ IN 3 (入力 3) 端子

接続する

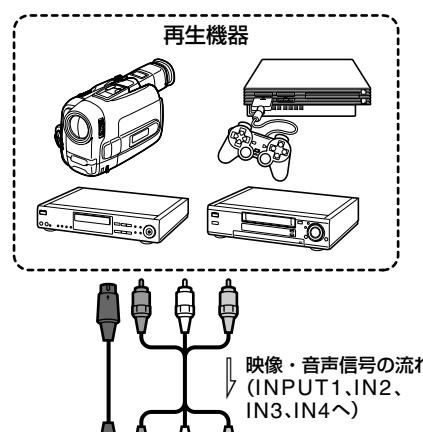

1 再生機器をつなぐ

再生機器の映像・音声出力端子と本機の映像・音声入力端子をつなぎます。

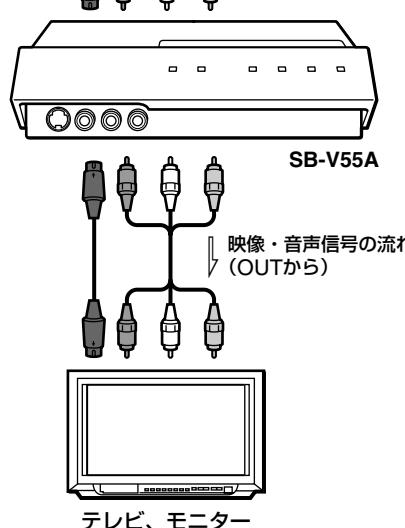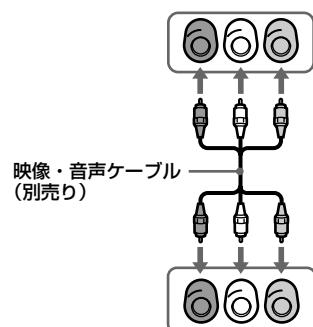


2 テレビ、モニターにつなぐ

本機の映像・音声出力端子をテレビ、モニターの映像・音声入力端子につなぎます。

S端子付きの機器とつなぐときは


機器の音声端子と本機の音声端子を音声ケーブルでつなぎ、両機のS映像端子をS映像ケーブルでつなぎます。

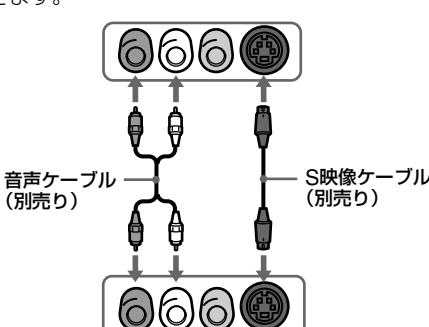

ちょっと一言
本機はS映像ケーブルで接続した再生機器の画像を映像ケーブルで出力できます。また、映像ケーブルで接続した再生機器の画像をS映像ケーブルで出力することもできます(Y/C分離回路搭載)。

接続ケーブル(別売り品)


映像・音声ケーブル



VMC-805S、VMC-810S*、VMC-815S、VMC-820S、VMC-825S、VMC-830S、VMC-850S、VMC-8100S、VMC-805CS、VMC-810CS、VMC-815CS、VMC-820CS、VMC-830CS、VMC-850CS


* 片側L型ピンプラグタイプもあります。

S映像・音声ケーブル




YC-805S、YC-810S、YC-815S、YC-820S、YC-830S、YC-805CS、YC-810CS、YC-815CS、YC-820CS、YC-830CS

S映像ケーブル



YC-5V、YC-10V、YC-15V、YC-20V、YC-30V、YC-5CV、YC-10CV、YC-15CV、YC-20CV、YC-30CV、YC-50CV


音声ケーブル



RK-C305CS、RK-C310CS、RK-C315CS、RK-C320CS、RK-C330CS、RK-C350CS

詳しくは、お近くのソニー商品販売店、またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

電源をつなぐ

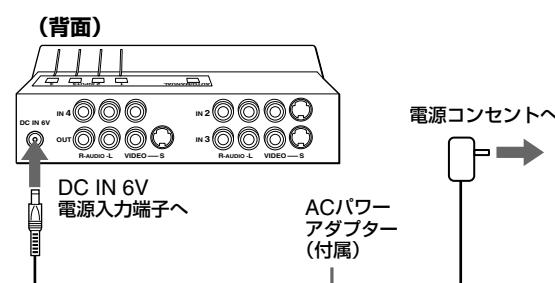

ご注意

この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・JEITA規格)または別売りACパワーアダプターAC-E60Aをご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因となります。



使う

オートモード(後入力優先)(AUTOインジケーターが緑色に点灯)

新しく入力信号を感じると、その入力に切り換わります。
お買い上げ時はオートモード(後入力優先)になっています。

使用例:ビデオデッキとビデオカメラをお使いの場合



ビデオデッキ再生中にビデオカメラから信号を感じると、その入力に切り換わります。

マニュアルモード(MANUALインジケーターが黄色に点灯)

入力が途中で自動的に切り換わらないようにするには、[AUTO/MANUAL]ボタンを押します。
現在、テレビ、モニターに映っている入力で固定されます。

使用例:ゲーム機とビデオデッキをお使いの場合



ゲーム機からの入力で固定してあると、ビデオデッキが予約録画を始めても、出力する信号は切り換わりません。


INPUT 1~4ボタンを押して、お好みの入力に切り換えて固定することもできます。

マニュアルモードからオートモードに戻るには、[AUTO/MANUAL]ボタンを押します。

ちょっと一言

• オートモード(先入力優先)にすると、新しい入力信号を感じても、現在受信している信号は切り換わりません。受信中の信号が止まると、次に感知した信号に自動で切り換わります。
このモードにするには、AUTO/MANUALボタン、INPUT 1ボタン、INPUT 3ボタンを同時に押します(AUTOインジケーターが赤色に点灯)。

使用例:ビデオデッキ2台をお使いの場合

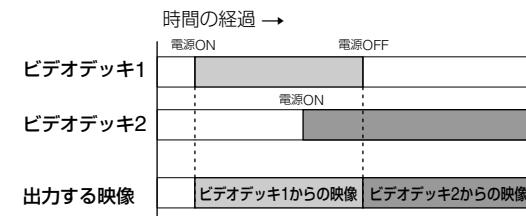

オートモード(後入力優先)に戻すには、AUTO/MANUALボタン、INPUT 1ボタン、INPUT 4ボタンを同時に押します。

• INPUT 1、INPUT 2、INPUT 3ボタンを同時に押すと、現在感知している入力信号を10秒ごとに次々に切り換えて出力するデモモードになります。また、INPUT 1、INPUT 2、INPUT 4ボタンを同時に押すと、IN 1~4の信号を5秒ごとに順に切り換えて出力するデモモードになります(入力信号が1つもないときには、デモモードに入りません)。

デモモードを解除するには、AUTO/MANUALボタンを押します。INPUT 1~4ボタンを押して、お好みの入力を指定して解除することもできます(このときには、マニュアルモードになります)。

電源について(オートオン/オートオフ機能)

電源をつなぐとAUTOインジケーターが点灯します。

オートモードのときは、信号がなくなると約10分後にインジケーターが消え、節電モードに入ります(オートオフ機能)。

入力を感知すると、インジケーターが点灯し、その映像をテレビ、モニターに映し出します(オートオン機能)。また、AUTO/MANUALボタン、INPUT 1~4ボタンのいずれかを押すと、節電モードが解除されてインジケーターが点灯します。

長時間お使いにならないときには、ACアダプターを本機から抜いてください。

ちょっと一言

電源をつないだとき・使用中に一時的に電源がとぎれたときに入力信号が複数ある場合には、1~4の入力で番号の小さい方から優先的に出力されます(S端子優先)。

故障かなと思ったら

映像が映らない

- 入力端子と出力端子の接続が間違ってないか確認する
- セレクタースイッチが正しく選ばれているか確認する
- テレビ、モニターのS映像設定を確認する
- ACアダプターの接続を確認する

映像が切り換わらない

- マニュアルモード、オートモード(先入力優先)に設定されていないか確認する

入力が切り換わらない、インジケーターと違う映像が出力されるなどの誤動作が起きた

- 接続してある機器の電源を切り、本機のACパワーアダプターを抜いて、しばらく(10秒程度)たってから電源を入れ直す

主な仕様

入力

4系統
S映像、映像、音声(L/R) × 3
映像、音声(L/R) × 1

付属品

出力

S映像、映像、音声(L/R) × 1

最大外形寸法

約 184×54×142 mm
(幅×高さ×奥行き)

質量

約 360 g

電源

ACパワーアダプター

AC 100 V

DC 6 V

ACパワーアダプター(1)

取扱説明書(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のしおり(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

本体のCEマークは、EU加盟国で販売されている製品にのみ有効です。