

取り付け

取り付け部品(付属)

① 止めネジ
M6 × 50 mm

② 取り付け金具

③ ワッシャー
ø6 mm

④ スプリングワッシャー
ø6 mm

⑤ ウィングナット
M6 mm

⑥ 型紙

× 2

× 2

× 2

× 2


× 2

この「取扱説明書」に記載されている取り付け、接続先の機器はすべて別売品です。ただし、付属品は除きます。

取り付けかた

トランクリッドの開閉時に、取り付け部品とトランクリッドのトーションバースプリングが接触しない場所を選んでください。
リアトレイに穴があるときは


1

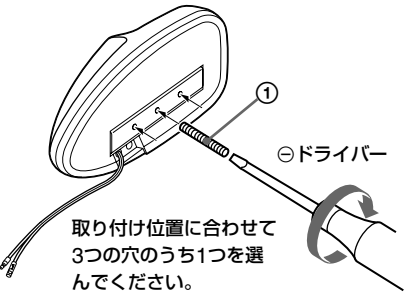

① 止めネジ
⊖ドライバー

取り付け位置に合わせて
3つの穴のうち1つを選
んでください。

2

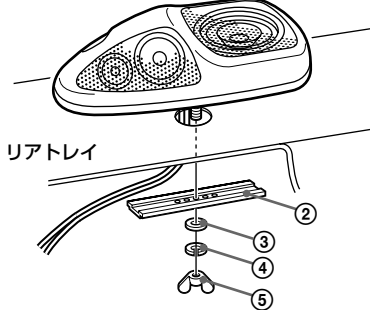


リアトレイ

取り付け後走行時に、⑤ウィングナットがゆるむ場合がありますので、確認してください。

リアトレイに穴がないときは


1

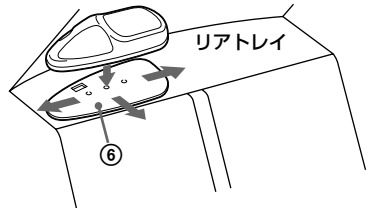

型紙と本機を重ねてのせ、取り付け位置を決めます。

リアトレイ

2




ネジ用穴
(取り付け位置に合わせて、3か所のうち1か所に穴を開けてください。)

⑥

ご注意

リアトレイに取り付け穴をあけるときは、トレイの裏側に何も無いことを確認してから、作業を行ってください。

接続

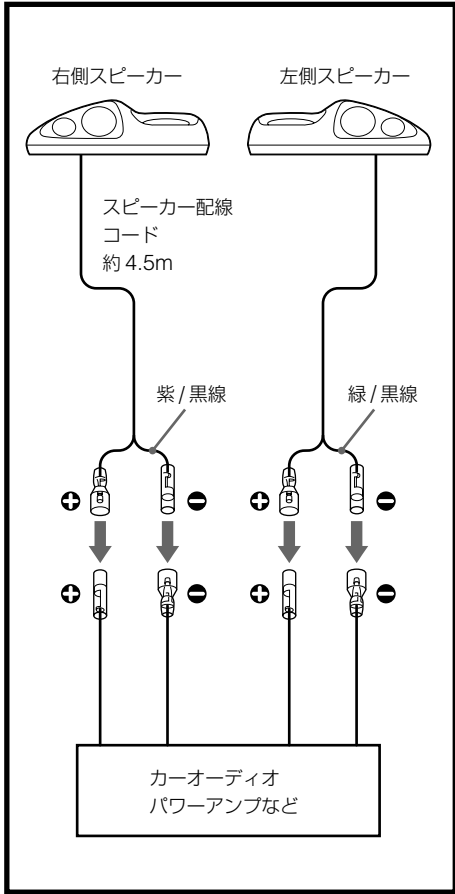

ご注意

- 必ず本機のスピーカー配線コードとアンプのスピーカー配線コードを直接、接続してください。
- 概設の純正スピーカー配線コードを使う場合、左右のスピーカー配線コードの⊖側が共通になっているものは使わないでください。スピーカーの⊕、⊖端子を車のシャーシなどに接続しないでください。
- スピーカーを接続する前に、必ずカーオーディオなどの電源をOFFにしてください。

取り付けと接続が終わったら

ライト、ホーン、ウィンカー、ワイパーなど、すべての電装品が正しく動くかお確かめください。

ご注意

- 音がひずむほどの大音量で鳴らさないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気に変化し、使えなくなることがあります。
- トランクルームの中のものや、窓ガラス、シートなどがスピーカーユニットに触れないようにしてください。
- この取扱説明書に記載されている取り付け、接続先の機器は、付属品を除きすべて別売品です。

主な仕様

スピーカー	バスレフ型3ウェイ スピーカー	付属品	取り付け部品(一式) 取扱説明書(1) 保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内 (1)
ウーファー	10cm コーン型		
ミッドレンジ	5cm コーン型		
トゥイーター	3.2cm コーン型		
瞬間最大入力	120W		
定格入力	25W		
インピーダンス	4Ω		
出力音圧レベル	88dB		
再生周波数帯域	60~20,000Hz		
質量	約1.1kg (1個)		



本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

部品の保有期間について

当社ではカーオーディオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

アフターサービス

調子が悪いときにはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。