

⚠️ 警告 安全のために

警告表示の意味

「取り付けと接続」および取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意を促す記号



火災 感電

行為を禁止する記号



禁止 分解禁止



火災



感電

下記の注意を守らないと

火災・感電により死亡や大けがの原因となります。


運転操作や車体の可動部を妨げないよう取り付ける

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をすると、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



禁止




ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。




分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止




付属の部品で正しく取り付ける


他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



1/01-02_XA-160A/165A.01(1)取付け



SONY®

3-800-615-01 (1)

ATISユニット

取り付けと接続

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この「取り付けと接続」および別冊の「安全のために」、取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この「取り付けと接続」および別冊の「安全のために」、取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本機は、NAVI BUS端子を持つソニーデジタルマップナビシステム専用のATISユニットです。

本機を携帯電話と接続することにより、ナビシステムの画面で道路交通情報を見ることができます。


(携帯電話の種類によっては、ご使用になれないものもあります。また、デジタル携帯電話との接続には、デジタル携帯電話アダプターXA-170Cが必要です。)



ATIS機能はATIS会員が利用することのできる機能です。ATIS加入について、くわしくはATISパンフレットをご覧ください。また、電話の契約時に付加サービスの契約が必要な場合があります。

XA-160A/165A

Sony Corporation ©1995 Printed in Japan






取り付け

取り付け場所




助手席の下など、同乗者に危険がなく、運転の障害にならない場所を選んで取り付けてください。

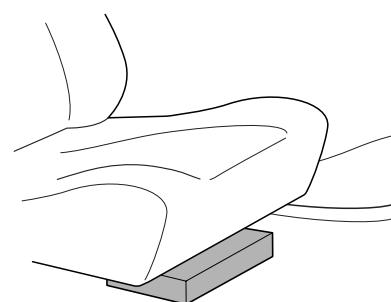

- ・振動ではずれない場所を選んで取り付けてください。
- ・運転席の下など、ブレーキにはさまってしまうおそれがあるところは避けてください。


取り付け方法

マジックテープ②でカーペットなどに取り付けてください。
テープを貼り付ける表面を、できるかぎりきれいにしてください。

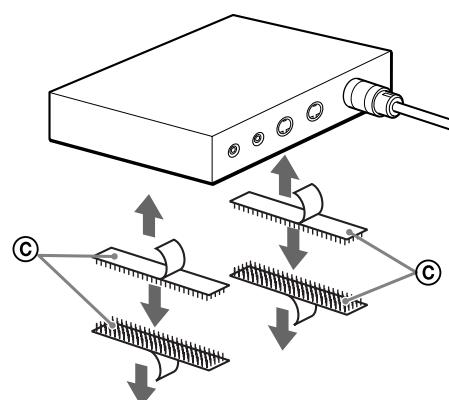


取り付け/接続部品

XA-160A

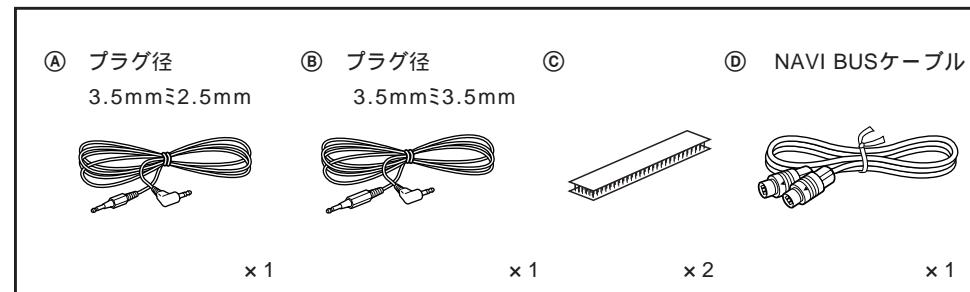

XA-165A

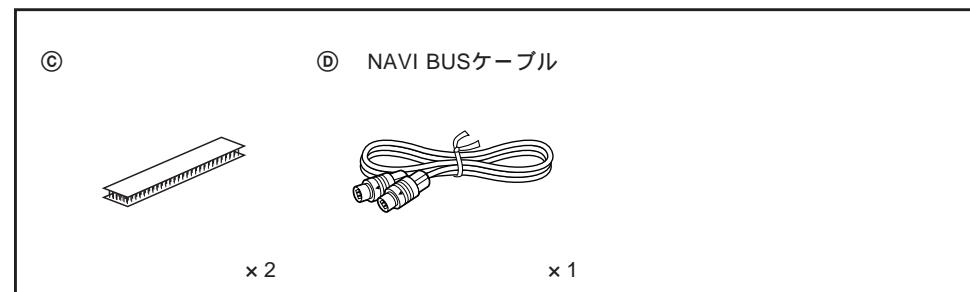

主な仕様

本体寸法 約160 × 25 × 102mm (幅 × 高さ × 奥行き)

質量 XA-160A 約380g

X A-165A 約340g

付属品 取り付け/接続部品(一式)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

取り付けと接続説明書(1)

取扱説明書(1)

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35


お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

1/01-02_XA-160A/165A.01(1)取付け

下


1



接続

接続する際には、必ずナビシステム本体に付属の「取り付けと接続」説明書も併せてご覧ください。


ナビシステム本体への接続

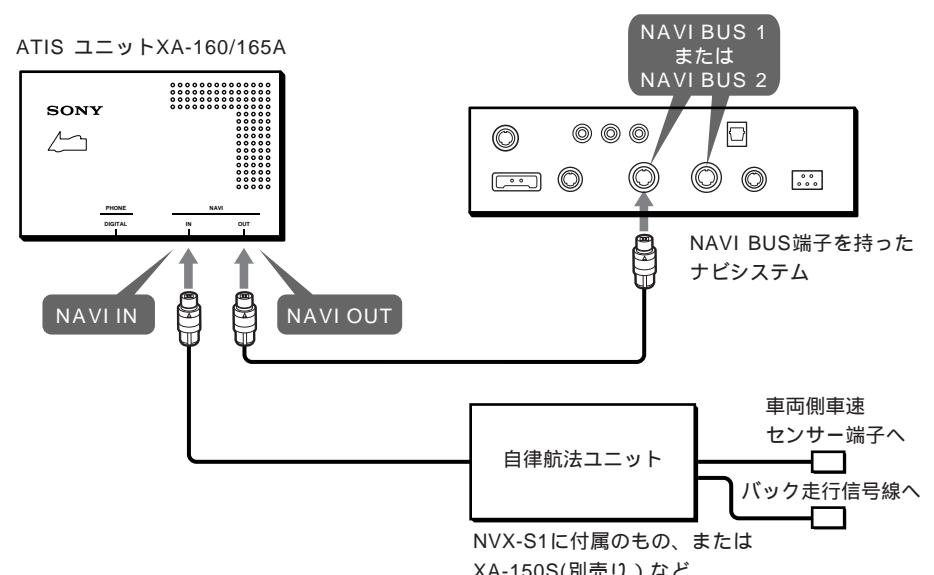

自律航法ユニットXA-150Sなどご使用の場合は、自律航法ユニットのコネクターを本機のNAVI IN端子、またはナビ本体の空いているNAVI BUS1またはNAVI BUS2端子に接続してください。

コネクターの接続

接続するときは奥まで押し込んでください。



はずすときはこの部分を持ち、引っ張ってください。


電話機への接続

ご注意

- 電話機は同時に2台以上接続をしないでください。
- ケーブルが運転の邪魔にならないように接続してください。


デジタル携帯電話に接続する場合(XA-160A/165A)




デジタル携帯電話アダプターXA-170C(別売り)に付属している取扱説明書も併せてご覧ください。

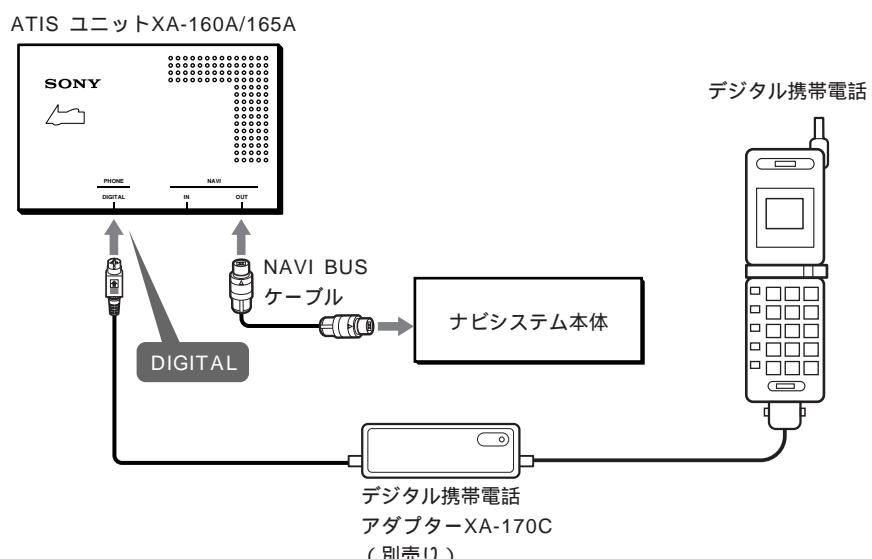


自動操作でATISセンターにアクセスできます。

アナログ携帯電話に接続する場合(XA-160Aのみ)

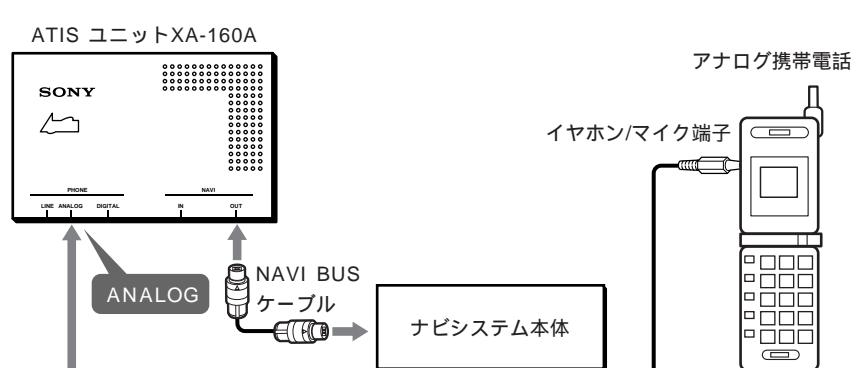



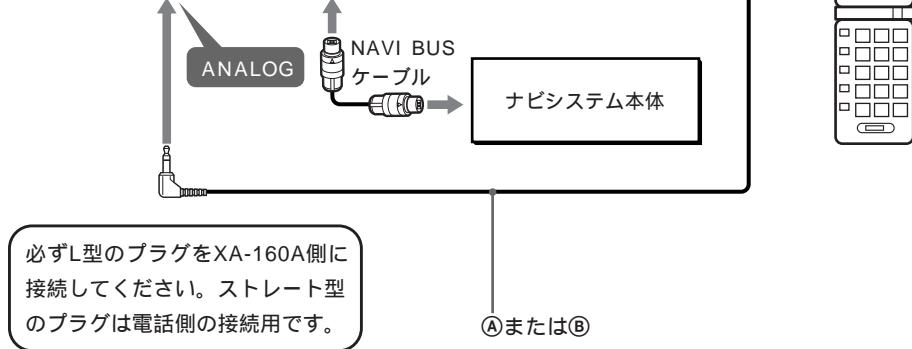

アナログ携帯電話のイヤホン/マイク端子は直径が2.5mmと3.5mmのものがありますので、お手持ちの電話に合ったコードをお使いください。（イヤホン/マイク端子の直径が2.5mmと3.5mm以外のアナログ携帯電話は、使用することができません。）

自動ダイヤルはできません。取扱説明書をご覧になったうえ、手動操作でアクセスしてください。

通信エラーが多い場合は、電話機の受話音量を最大にしてお使いください。

秘話機能付きの携帯電話は、秘話機能をOFFにして使用してください。

ご注意

この接続では、通常の電話使用の場合は電話機のイヤホン/マイク端子からケーブルをはずしておいてください。ケーブルが接続されていると通常の通話ができません。

1/01-02_XA-160A/165A.01(1)取付け

下
2