

主な仕様

形式	密閉ダイナミック型
使用ユニット	直径30mm ドーム型
インピーダンス	24 (1kHzにて)
音圧感度	102dB/mW
再生周波数帯域	16~22,000Hz
最大入力	500mW
質量	約115g (コード含まず)

入力コード	0.5m金メッキマイクロプラグ付きOFCコード(1)
付属品	変換コード 1m (マイクロジャック→金メッキL型ステレオミニプラグ) (1)
	取扱説明書(1)
	ソニーご相談窓口のご案内(1)
	保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、耐湿に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合の悪いときはお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

ソニー株式会社

〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311

名古屋(052)232-2611

大阪(06)539-5111

SONY®

3-800-698-02(1)

ステレオヘッドホン

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。


お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

MDR-D11/D11A

Sony Corporation © 1995 Printed in Japan

主な特長


- ドライバユニットを耳の角度に合わせて配置。コンパクトなサイズで、耳への圧迫感をなくし、自然な音質と装着感を実現した「ミニ・イヤーコンシャスデザイン」。
- 持ち運びに便利な、手のひらサイズの折りたたみ式。
- ハウ징の一部にダイヤフラムを設け、密閉型の音質を保ちながら、外部の音を明瞭に聴ける「サウンド・イン・ダイアフラム」。



サウンド・イン・ダイアフラム


使いかた

接続のしかた

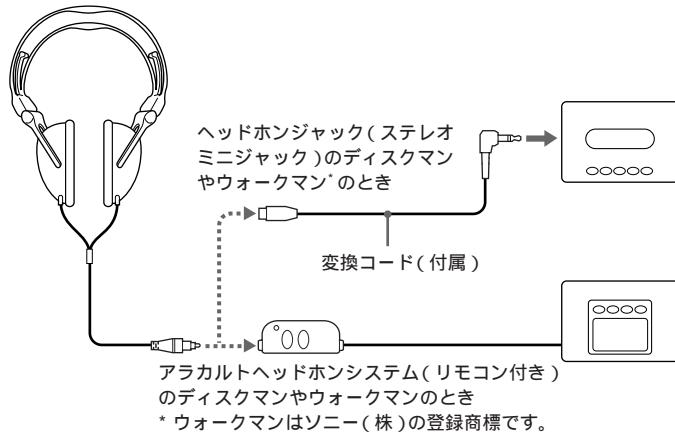


広げかた・たたみかた

広げかた



たたみかた



ヘッドホンで聞くときのご注意

安全運転のために

自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッドホンは絶対に使わないでください。運転中以外でも、戸外での使用は充分ご注意ください。特に、踏切や横断歩道では使わないでください。

耳を守るために

耳を刺激するような音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

取り扱い上のご注意

取り扱いはていねいに

落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。

いつもきれいに

- 汚れは、乾いた布でふき取ってください。その際、ドライバーユニット部に息を吹きかけることはしないでください。
- プラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- イヤーパッドを交換する場合、または万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーサービス窓口にご相談ください。