

# ⚠️ 警告 安全のために

## 警告表示の意味

「取り付けと接続」および取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**⚠️ 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



## ⚠️ 警告




下記の注意を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

運転操作や車体の可動部を妨げないよう取り付ける

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をすると、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。

ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。



分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



SONY®

## 自律航法ユニット

### 取り付けと接続

お買い上げいただきありがとうございます。

#### ⚠️ 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この「取り付けと接続」および取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この「取り付けと接続」および取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


#### 取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この「取り付けと接続」に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

## XA-150S

Sony Corporation ©1995 Printed in Japan

## 接続

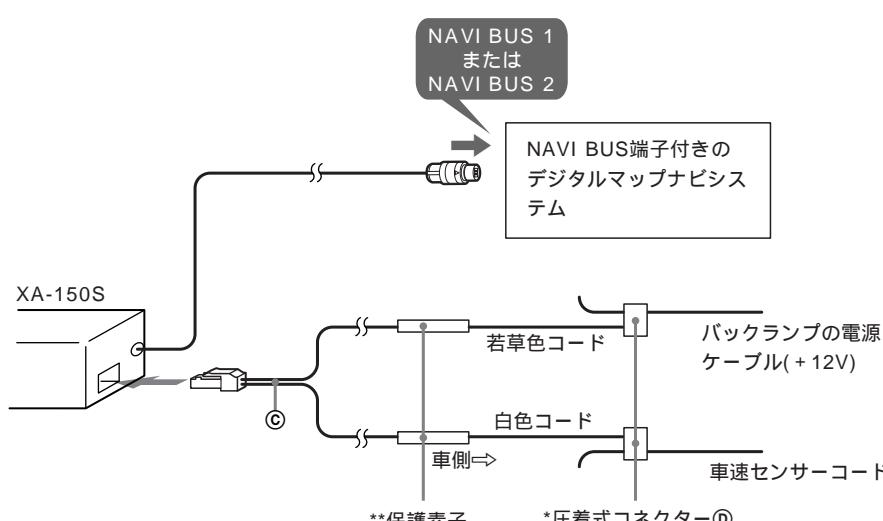

\* 压着式コネクターは、保護素子より車側コードで接続してください。  
(使いかたは、裏面をご覧ください。)

\*\*配線を加工したときなどに、絶対に逆に取り付けないでください。

#### ご注意

- 必ず車両側車速センサーコードとバックランプの電源ケーブルに接続してください。なお、本機の白色コード(車速センサーコード用)と若草色コード(バックランプの電源ケーブル用)の接続は、必ずお買い上げ店にご相談ください。
- 接続については、ナビシステム本体に付属の「取り付けと接続」説明書もご覧ください。


## 主な特長

XA-150Sはソニーデジタルマップナビシステム用の自律航法ユニットです。NAVI BUS端子付きのナビシステムと接続することにより自律航法やマップマッチングが可能になります。

## ご注意

- 本機が正しく取り付けられていない場合は、正しい測位ができません。また、マップマッチングも働きません。
- 取り付けの際には、以下のことにご注意ください。
  - 正しい取り付け場所に取り付けてください。(湿気の多い場所や、物がぶつかってしまうような場所には取り付けないでください。)
  - 決められた向きに取り付けてください。
  - 本機と地図ディスクプレーヤーを確実に取り付けてください。
- なお、本機の白色コード(車速センサーコード用)と若草色コード(バックランプの電源ケーブル用)の接続は、必ずお買い上げ店にご相談ください。
- 強い衝撃を与えないでください。特に落としたり、ぶつけたりすることないように注意してください。
- 水がかからないようにしてください。また、湿気の多いところに長時間置いておくとセンサーが正しく動作しないことがあります。

## 取り付け/接続部品

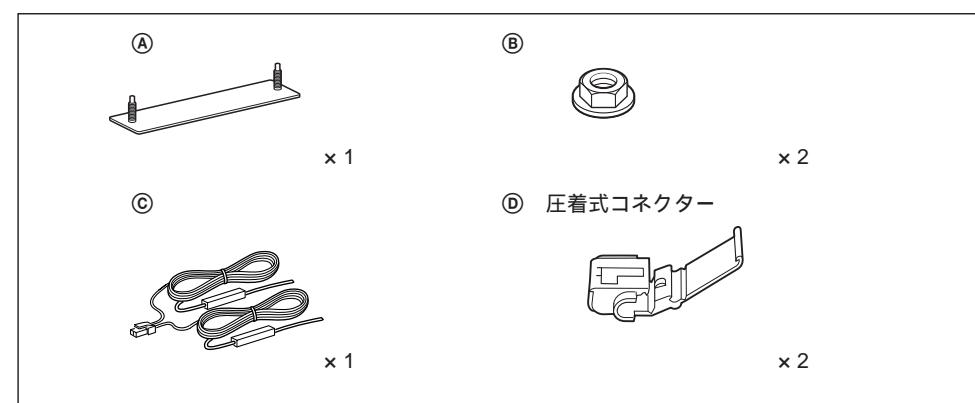

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111


# 取り付け

## 取り付け位置のポイント

- トランクルームに取り付けます。
- トランクに入れた荷物などが当たることのない場所を選んでください。
- 湿気の多い場所には取り付けないでください。
- 必ず▲を上向きにして取り付けてください。
- 凹凸や傾きのない水平な場所に取り付けてください。

### 車速センサーコード/バックランプの電源ケーブルの位置について


センサーBOXの白色コードを車速センサーコードに接続しないと正確な測位ができません。また、若草色のコードをバックランプの電源ケーブルに接続しないと、車両後退時の誤差が生じます。車速センサーコードおよびバックランプの電源ケーブルの位置は車両によって異なりますので、必ずお買い上げ店にご相談ください。

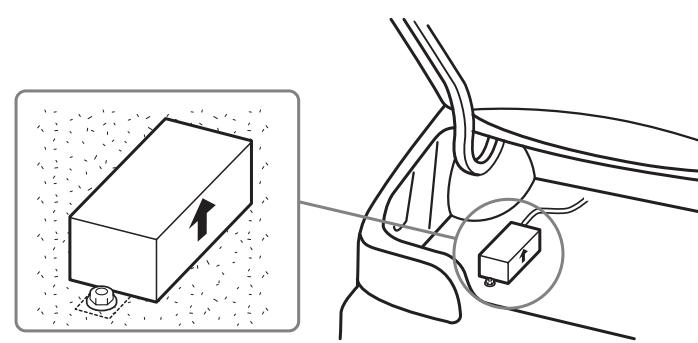

#### 1 取り付けようとする位置に置き、Ⓐのテープをはがして


カーペットの下に取り付ける

センサーBOXが水平になるような位置を選んで、  
取り付けてください。

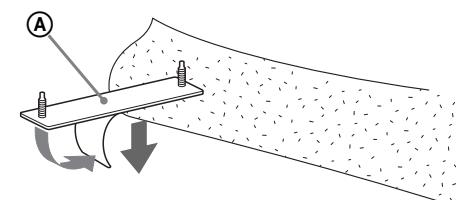


取り付け場所へ

#### 2

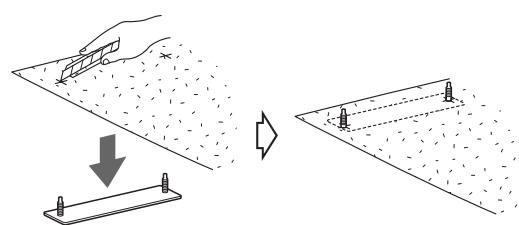


#### 3 水平に固定する




### 接続で使う圧着式コネクターの使いかた(バックランプの電源ケーブルも同様に取り付けてください。)


#### 1 圧着式コネクターⒶから 金具を取りはずす



#### 2 本機の白色コードと車両側の車速 センサーコードをコネクターにとおす

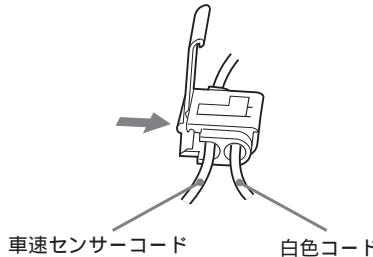

#### 3 手順1ではずした金具を 取り付ける



#### 4 ふたをする

