

# デジタルマップ ナビシステム

## 取扱説明書


お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、  
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の  
取り扱いを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管  
してください。

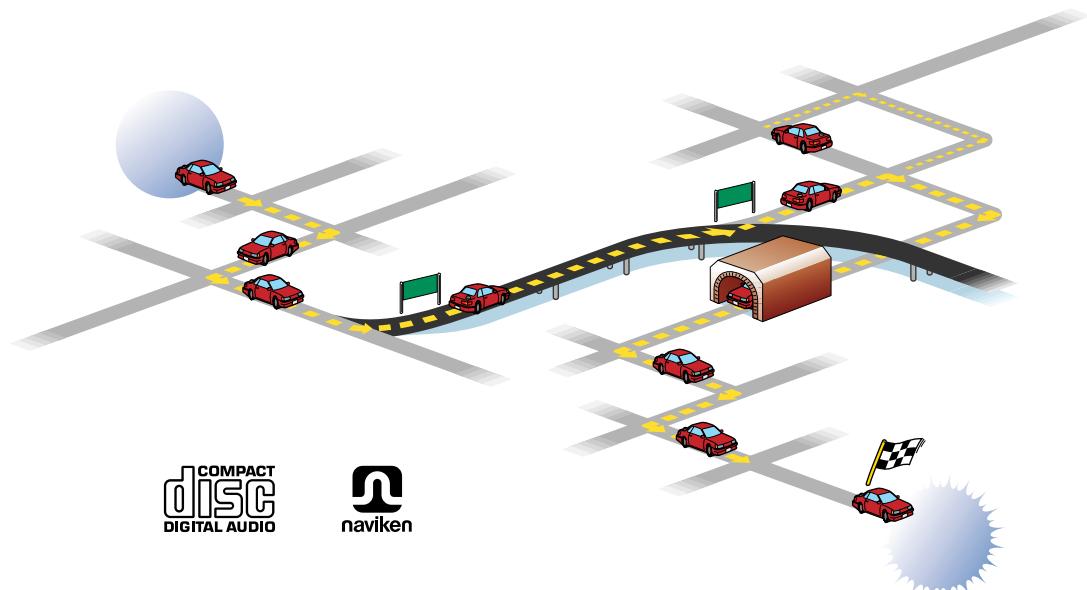

## NVX-S1/V

© 1996 by Sony Corporation

# ⚠️ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

この取扱説明書および「取り付けと接続」の注意事項をよくお読みください。

## 道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をあこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となることがあります。

- ・運転者は走行中に操作をしない。
- ・車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。
- ・ナビゲーションでのルート案内時は、一方通行など実際の交通規制に従って運転する。

## 定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、振動により配線がはずれていなかいか、接続部分が車体と接触していないか、などを点検してください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店のフォルクスワーゲンアウディ日本正規ディーラーに修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



- ① 安全な場所に車を止める
- ② 電源を切る
- ③ お買い上げ店に修理を依頼する

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

#### ⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えることがあります。

#### 注意を促す記号



#### 行為を禁止する記号



禁止

分解禁止

# 目次

⚠️警告 / ⚠️注意 ..... 4

## ここだけ読んでも使えます

ルートガイド	道案内の概要 ..... 6
	現在地を知る ..... 8
ルートガイド	道案内をさせる(EZルート設定) ..... 10

ここだけ  
読んでも  
使えます

メニューの選びかた ..... 14	設定と調整
<b>ルートガイドを使いこなす</b>	
出発地や経由地を任意に設定して	
ルートを探す ..... 15	ルートガイドの設定 ..... 36
ルートガイド中の便利な機能 ..... 18	よく使う機能をクイックボタンに
音声ガイド一覧 ..... 19	割り当てる ..... 37
ルートを探しなおす(ルート再探索) ..... 20	音声の設定 ..... 37
設定した地点を修正する ..... 20	システムの設定 ..... 38
設定した地点を保存する ..... 21	画面の位置を微調整する ..... 39
保存した地点を呼び出す ..... 22	自車位置を修正する ..... 39
ルートをひと通り見てみる ..... 22	自律航法ユニットの接続を確認する ..... 40
直線距離・方向だけの道案内をさせる ..... 23	
<b>より早く目的地を探す</b>	
地名などから場所を探す ..... 24	テレビを見る ..... 41
マークをつけておく ..... 25	
自宅を地図に登録しておく ..... 28	その他
緯度経度から場所を探す ..... 29	誤差について ..... 43
<b>いろいろな情報を見る</b>	
地図ディスクに収録されている情報(IIS) ..... 30	使用できる地図ディスクについて ..... 45
走行軌跡を表示する ..... 31	メニューの種類について ..... 46
ドライブ情報(施設や観光情報など) ..... 32	ご注意/お手入れ ..... 46
GPS衛星電波の受信状態を見る ..... 33	メッセージが出たら ..... 48
車の速度などの情報を見る ..... 34	故障かな?と思ったら ..... 50
地図ディスクの種類などを見る ..... 34	主な仕様 ..... 51
リモコンボタンの説明 ..... 35	用語集 ..... 52



下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

---

#### 内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店にご相談ください。



---

#### 規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ず電源コードのヒューズケースまたは本体に記された規定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量を越えるヒューズを使うと、火災の原因となります。



下記の注意事項を守らないとけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。


#### 分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となることがあります。

内部の点検や修理はお買い上げ店にご依頼ください。



分解禁止



# ルートガイド 道案内の概要

あなたが決めた目的地に向かって、参考ルート（道順）を画面に表示します。  
あとはそのルートに沿って走るだけです。詳しくは10~13ページをご覧ください。  
本機の機能を使いになるには、各機能に対応した地図ディスクをお使いください。詳しくは、19ページをご覧ください。

初めての場所へ  
**ドライブ開始**

## 交差点では

音声と矢印、交差点拡大表示で  
曲がる方向をお知らせします

1キロメートル先  
交差点  
右方向です

画面上には、参考ルートが  
黄色の破線で表示されます。

## 高速道路では

見落としがちな入口、出口も  
事前にお知らせします




## 現在地はGPS衛星からの電波と自律航法

### ユニットでわかります


迷ったときに、今どこにいるのか地図帳を開くまでもなく、本機の画面上には自車の現在地が表示されています。現在地はGPS衛星からの電波を利用して割り出しています。

現在地を測位するには最低3個のGPS衛星の電波を受信しなければなりません。また、4個以上の衛星電波の受信ができると、より高い精度での測位が可能になります。

また、付属の自律航法ユニットを接続することにより、GPS衛星からの電波が正しく受信できないときも、センサーの働きによって自車位置を表示します。さらに、誤差によって自車位置が実際の道路から外れて表示されても、マップマッチング機能により、それを補正して正しく表示します。マップマッチングについて詳しくは、52ページをご覧ください。

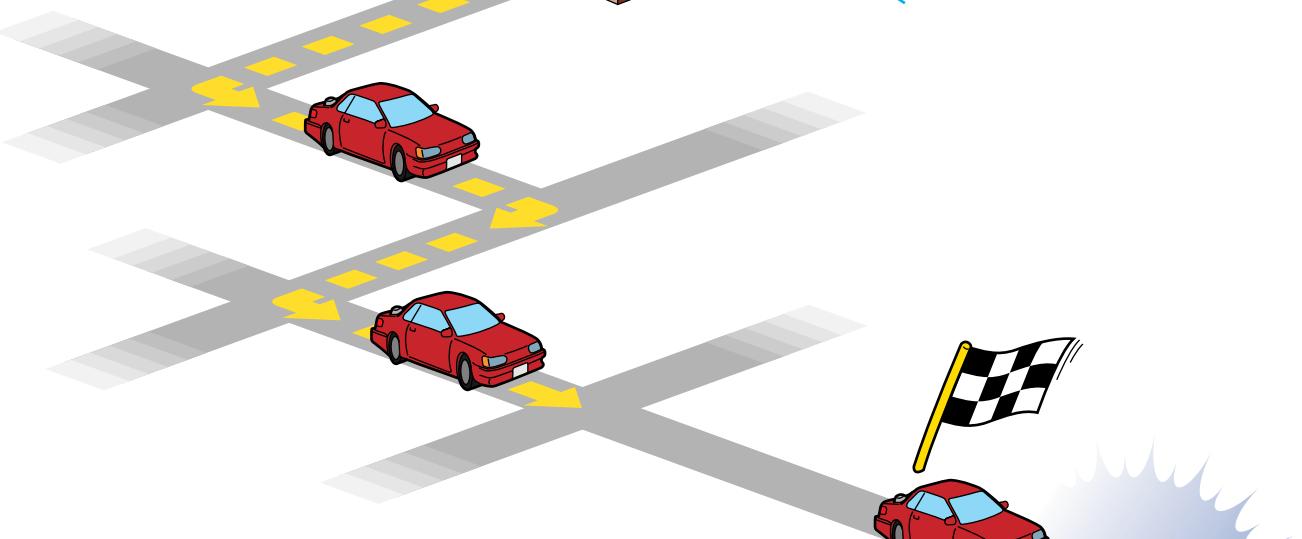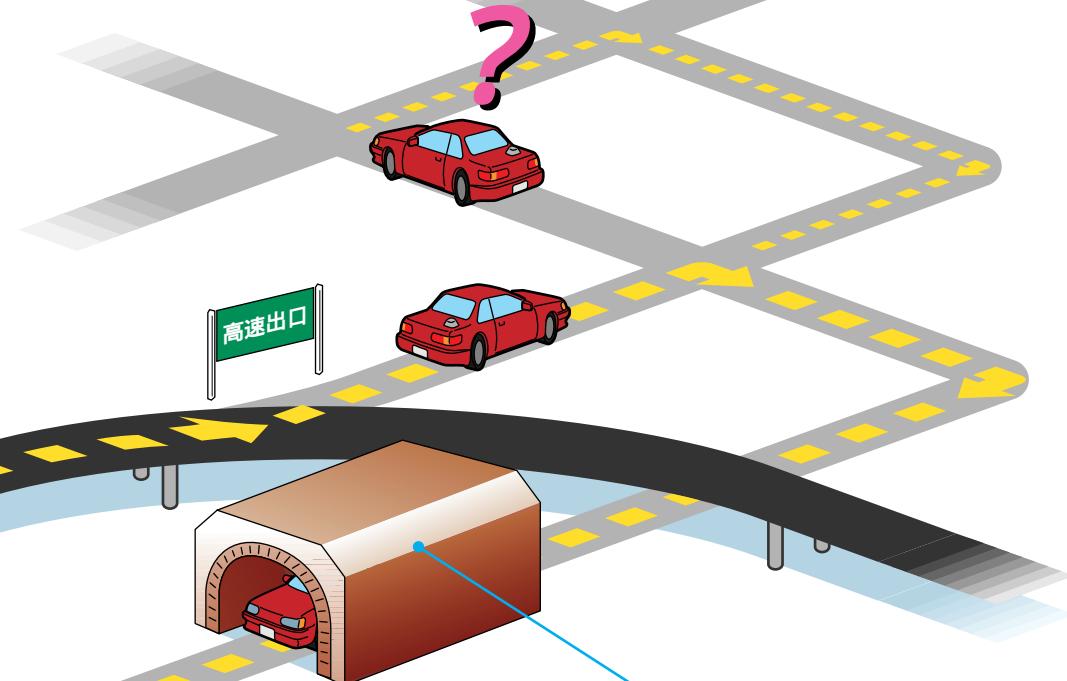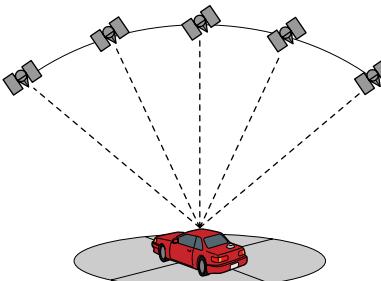

**目的地到着**

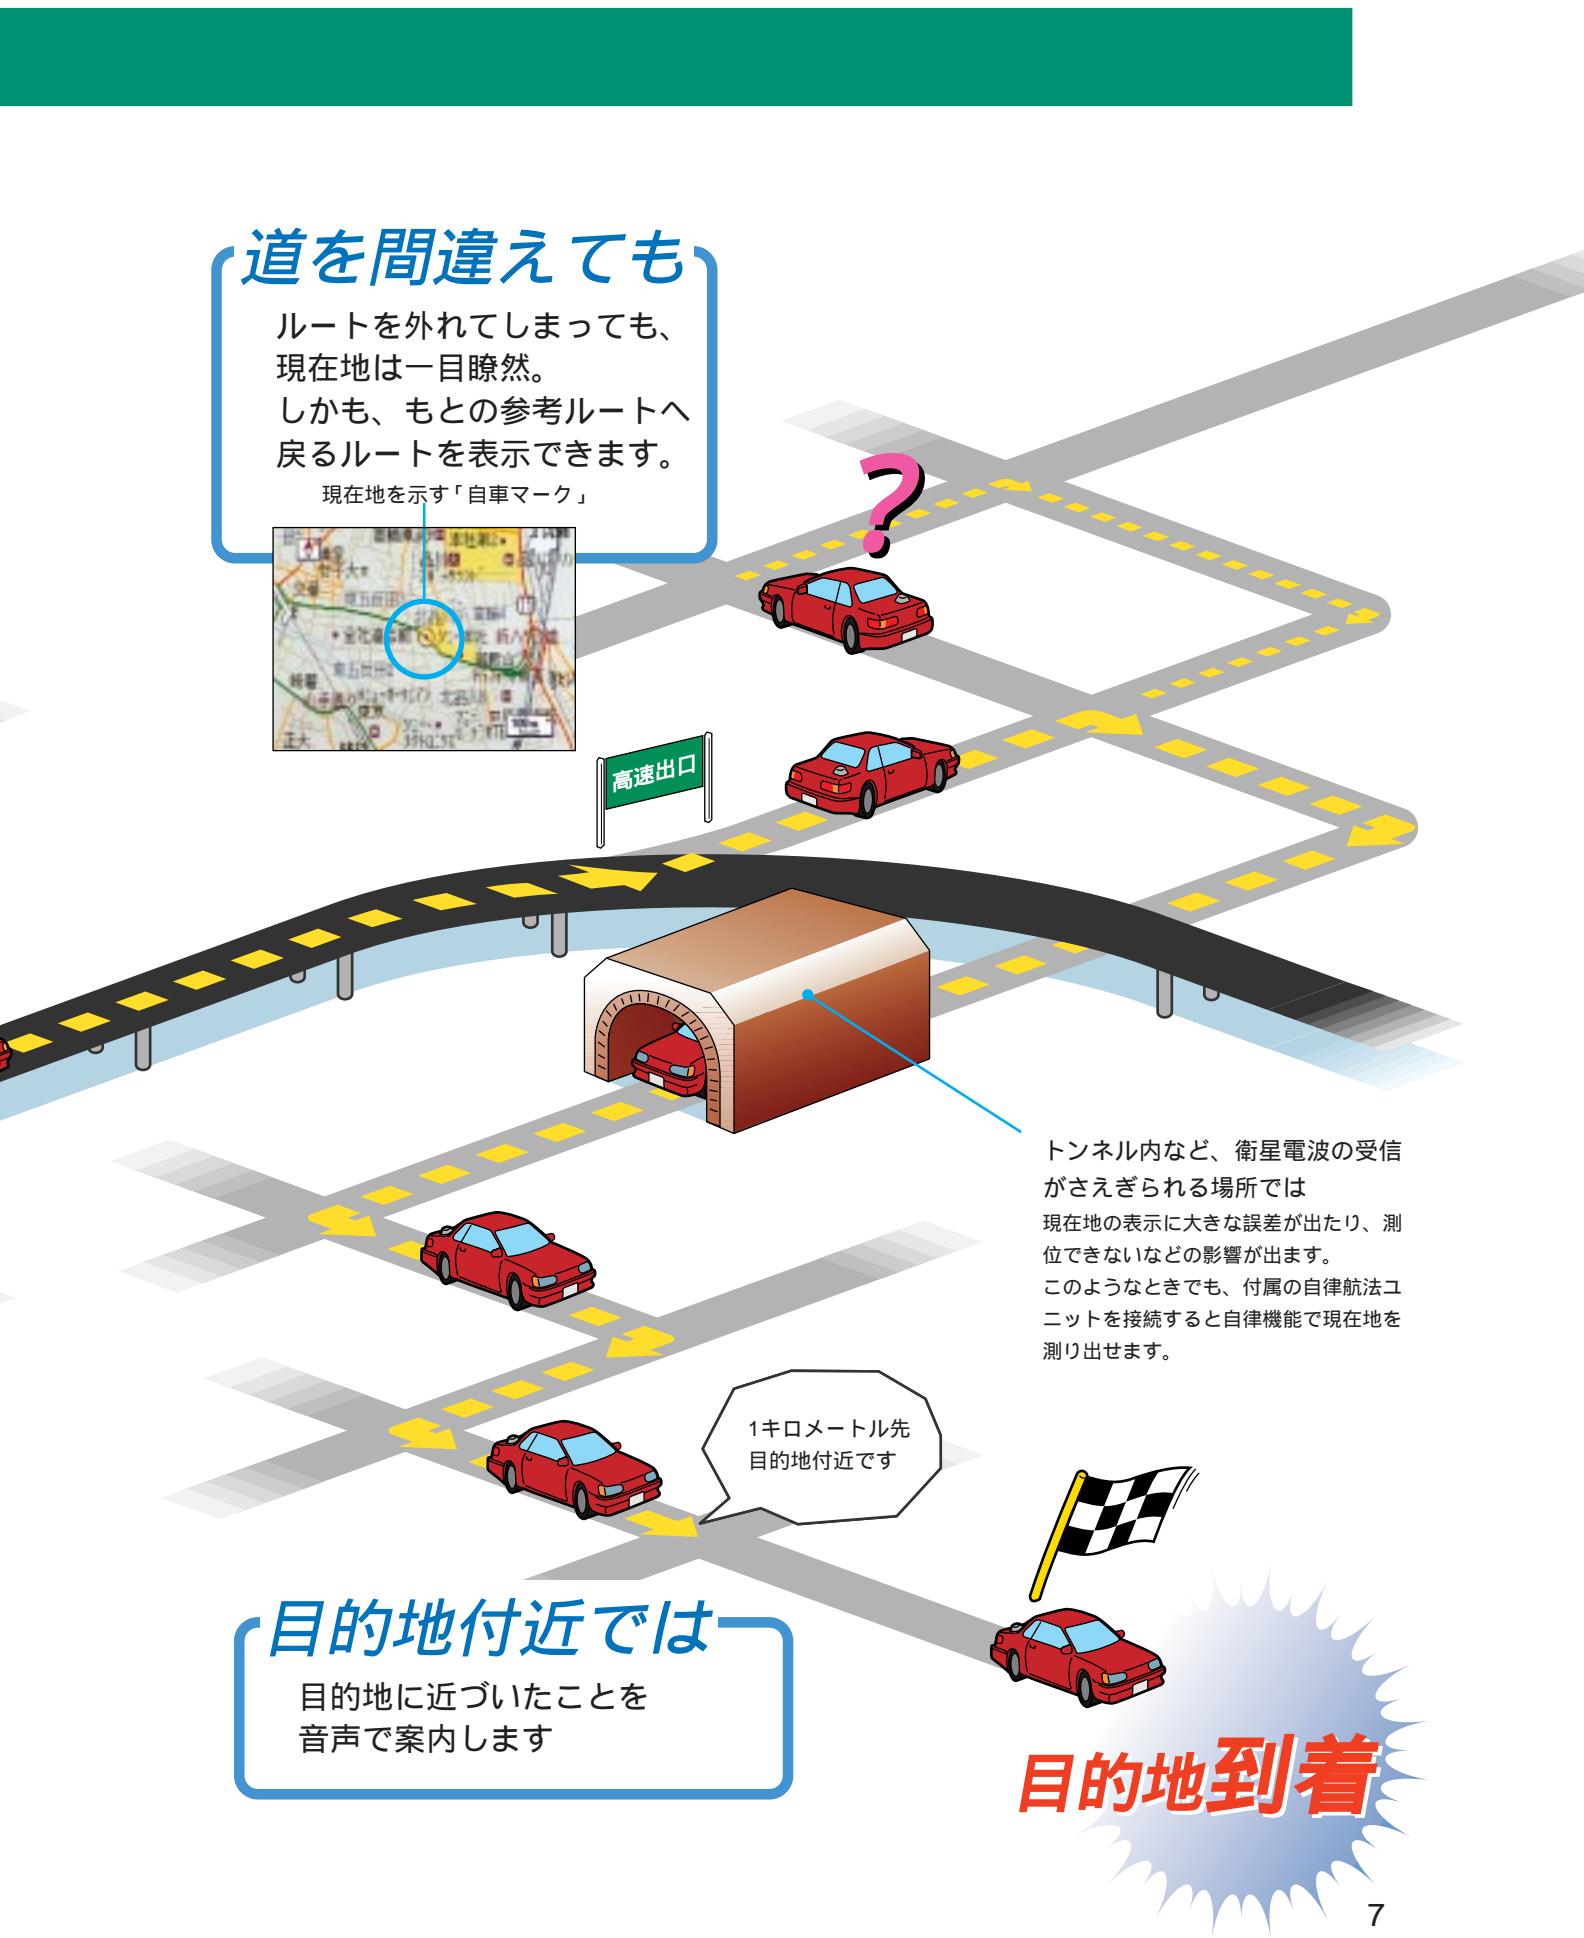

ここだけ読んでも使えます

## 現在地を知る



### 「自車マーク」が現在地を示します

本機は現在地と進行方向を自車マークとして表示します。GPS衛星の受信状態および自律航法ユニットの動作状態によって、自車マークは以下の2種類のなかから表示されます。受信や誤差について詳しくは42ページをご覧ください。




#### 測位を行っている

3個以上の衛星の電波を受信中、あるいは自律航法中です。



#### 衛星電波を受信できない状態で現在地を表示できない

衛星の電波を受信できない、あるいは自律航法も働かない状態です。



### ジョイスティックを動かすと、地図が動きます

車を走らせると、自車マークとともに地図の表示も自動的に変化(スクロール)します。また、リモコンのジョイスティックを動かすと、地図の表示範囲を任意に変えることができます。



ジョイスティックを上へ動かしていくと...




地図の表示範囲が変わり、前に国道20号線があるのがわかる

ジョイスティックで地図を動かした後は、現在地ボタンで元の地図に戻してください。

## 操作のしかた

### 1 モニターのPOWERボタンを押す


電源が入り、初期画面が表示されます。



二二だけ  
読みでも  
使えます

### 2 地図ディスクを入れる

ディスクを軽く押すと自動的に引き込まれます。

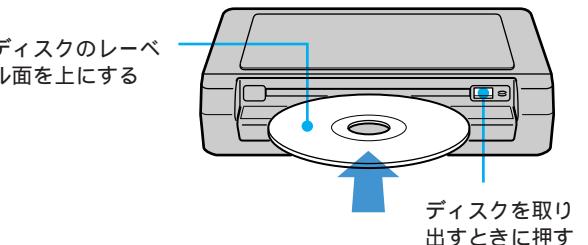

#### ご注意

電源は、車のキーがACCまたはONの位置で入ります。

#### ちょっと一言

ディスク情報画面の内容について詳しくは「地図ディスクの種類などを見る」(34ページ)をご覧ください。また、ディスクが入っている状態で電源を入れたときは、ディスク情報は表示されません。

#### ご注意

受信状態によっては、自車マークを表示するまでに約20分ほどかかることがあります。

#### 初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときや、リセットボタン(裏表紙参照)を押したときなど、画面に「初期化中」と表示され、しばらくの間、現在位置表示の誤差が大きくなることがあります。これは自律航法ユニットの調整を行っているため、故障ではありません。詳しくは、「誤差を小さくするために」(45ページ)をご覧ください。

### 3 現在地ボタンを押す

地図上に現在地を示す自車マークが表示されます。



#### 電源を切るには

モニターのPOWERボタンを押します。または、車のキーの位置をOFFにしてください。

ここだけ読んでも使えます

ルートガイド

## 道案内をさせる(EZルート設定)

目的地への道順は黄色の破線で、  
曲がる方向を音声と矢印で示します


あなたが決めた目的地への道順(ルート)を黄色の破線で表示し、このルートに沿って音声と矢印で道案内をします。また、交差点が近づくと画面の一部に自動的に拡大表示し、曲がる方向をお知らせします。

交差点拡大表示は

自車の進行方向がいつも画面の上側になるように、交差点が表示されます。



回転ボタンを押すと、地図の回転が固定されます

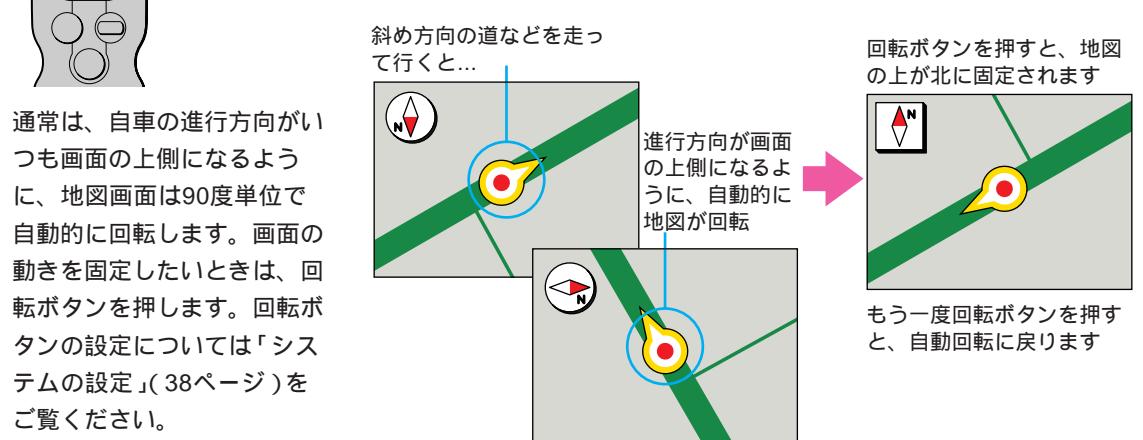

## 操作のしかた

### ちょっと一言

目的地が違うときは  
地図帳で探すときと同様に、おおよそ  
の場所を広域な地図で決め、その後  
に詳細な地図で目的地を探すと、目的  
地を早く設定することができます。地  
図の縮尺を変えるにはズームボタンを  
使います。




さらに詳細 / 広域画面があるとき  
縮尺表示部に▲(広域)、▼(詳細)  
マークができます。  
目的地が自宅の場合は  
すでに自宅が設定されている場合、手  
順2で目的地ボタンを2秒以上押す  
と、自宅を中心とした地図が表示され  
ます。自宅の設定については、「自宅  
を地図に登録しておく」(28ページ)  
をご覧ください。  
自動経路探索機能に対応していな  
い地図ディスクを使うと  
目的地までの道案内は、シンプルガイ  
ド(簡易道案内)になります(23ペー  
ジ)。手順3のあとにメッセージが表  
示され、「シンプルガイド」に▶を合  
わせ決定ボタンを押すとシンプルガイ  
ドを開始します。

- 目的地の設定は、地図を上に固定すると行いやすいです。


### 1 目的地ボタンを押す

目的地を設定する画面になります。



二三だけ読んでも  
使えます

### 2 ジョイスティックで地図を動かして、+マークを 目的地に合わせる



### 3 決定ボタンを押す

+マークが旗マークに変わり、目的地が設定されます。その後、ルートを探す画面に変わります。



次のページへつづく

ここだけ読んでも使えます

## 「道案内をさせる」つづき

### ちょっと一言

探索条件を変えるには  
手順4で「探索条件変更」に▶を合わせて決定ボタンを押します。(くわしい操作については17ページの手順13をご覧ください)

出発地が高速道路上にあるときは「高速道路上」に、高速道路を優先するときは「高速道路」に、フェリーを使用するときは「使用する」に▶をあわせて決定ボタンを押します。

探したルートを修正するには  
現在地と目的地の間に「経由地」を追加することによって、探したルートを修正することができます。詳しくは20ページをご覧ください。

手順を省略するには



地図画面上で、+マークが目的地に合っているとき、目的地ボタンを2秒以上押すと、その場所が目的地として設定され、手順4の画面になります。

### ⚠️ 警告

本機の道案内を使用して運転をする場合でも、実際の交通法規(一方通行、進入禁止など)を必ず守ってください。


### 4 ジョイスティックで「ルート探索開始」に▶をあわせる

必ず画面上の探索条件を確認してください。



### 5 決定ボタンを押す

ルートを探し始めます。探索が終わると地図画面に戻り、黄色い破線で参考ルートが表示されます。音声と表示で道案内の開始をお知らせします。



道案内が始まります

道案内を終わらせるには  
ガイドボタンを押します。

再び始めるには、もう1度ガイドボタンを押します。

電源を切るには

モニターのパワーボタンを押します。

または、車のキーの位置をOFFにしてください。

# ルートガイド 道案内の流れ

## 道案内が始まったら

ルートの表示は現在地から一番近い交差点から始まります。



## ルートに乗ってからは

目的地に向かって、音声、矢印と交差点拡大表示で曲がる方向を案内するルートガイドが行われます。音声の案内について詳しくは「音声ガイド一覧」(19ページ)をご覧ください。




## ルートから外れてしまったとき

ルートガイド中に自車がルートから大きく外れると、その場所からルートに復帰するまでのルートを探して表示できます(リルート機能、18ページ)。



## 目的地付近に到着すると

目的地に一番近い交差点に到着すると、音声によりルートガイドの終了をお知らせします。

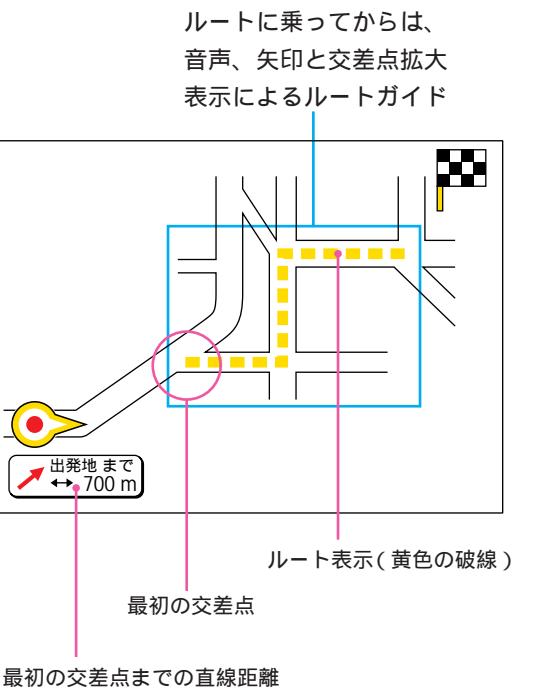


## トンネルに入っても

道案内途中にトンネルなどで衛星電波の受信がさえぎられても、本機は自律航法ユニットを接続していますので測位が可能です。

# メニューの選びかた

メニューの選びかたを一度覚えると、本機のほとんどの操作ができます。

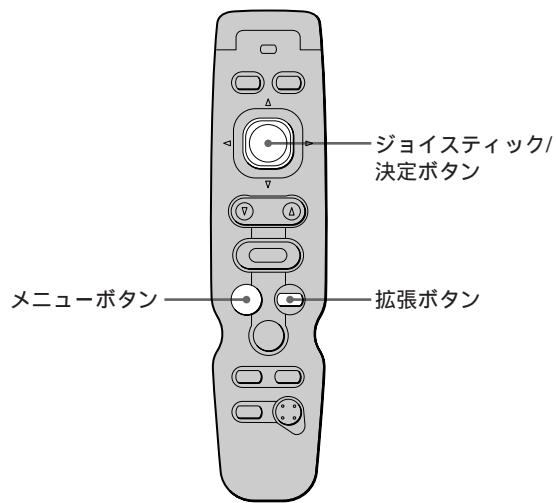

## ちょっと一言

現在地ボタンを押すと、メニュー画面から地図画面へ簡単に戻れます。

地図画面でメニューボタンを2秒以上押すと、前回選んだメニューが表示されます。


## ルートガイドを使いこなす メニューを選ぶ

メニューの選びかたは、ジョイスティックで▶を合わせて、決定ボタンを押すだけです。

- 1 メニューボタンを押す  
メニュー画面になります。

右側には▶のある項目で設定する項目(サブメニュー)が表示されています。


メインメニュー\* サブメニュー

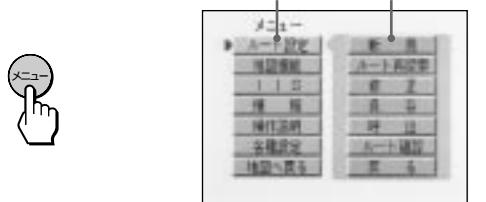

- 2 ジョイスティックを上下に動かして、必要な項目に▶を合わせる



- 3 決定ボタンを押す(またはジョイスティックを右に動かす)  
▶がサブメニュー(右)に移動します。



ジョイスティックを左に動かすと、メインメニューに戻ります。


- 4 サブメニューの必要な項目に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
それぞれの機能画面になります。

\* メインメニューは、改善のため、実際のメニュー画面とは若干異なります。(マークメニューが追加されています。)


## ルートガイドを使いこなす

友人との待ち合わせ場所などを「出発地」にして、途中で立ち寄りたい場所を「経由地」に設定しておくと、計画に沿ったルートでドライブを楽しむことができます。

「ルート設定」メニューでは、さらに設定したルートの修正、保存と呼び出し、ルートの確認ができます。

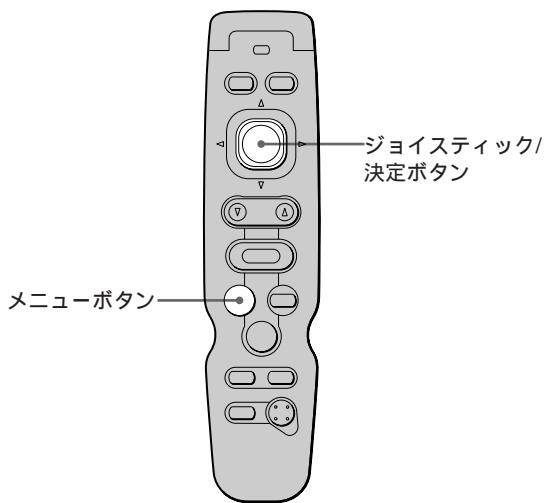

ルート設定に関する操作は、「ルート設定」メニューにまとめられています。走行中には操作できません。

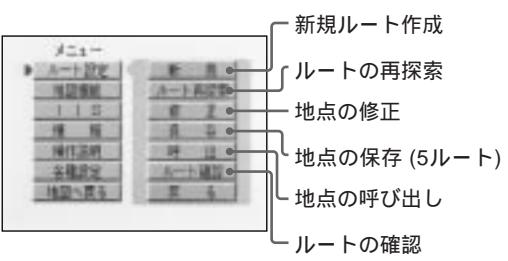

# ルートガイドを使いこなす

## 出発地や経由地を任意に設定してルートを探す

はじめに「出発地」「経由地」「目的地」を順に設定して、新規ルートを表示させてみましょう。


- 1 メニューボタンを押す
  - 2 「ルート設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す



- 3 「新規」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

「地点設定」画面になります。

目的地設定が選択された状態で、出発地だけが「自車位置」になっています。



- 4 「出発地」に▶を合わせて、決定ボタンを押す



次のページへつづく

## ルートガイドを使いこなす

5 「地図画面」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

他の設定方法については「より早く目的地を探す」(24ページ)をご覧ください。


6 ジョイスティックで+マークを出発地に合わせる



見たい場所をより早く探すには  
最初に広域な地図でおおよその位置を探し、次に  
ズームボタンでより詳細な地図を選びます。

7 決定ボタンを押す

+マークが旗マークに変わり、出発地が設定されます。その後、出発地が新たに設定された「地点設定」画面に戻ります。

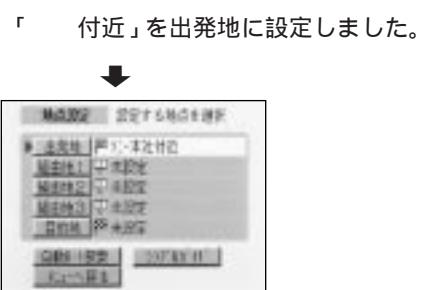

8 「経由地1」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

経由地の設定方法を選ぶ画面になります。



9 手順5~7を行う

+マークが旗マークに変わり、経由地1が設定されます。その後、経由地1が新たに設定された「地点設定」画面に戻ります。

経由地は3地点まで設定できます。

「経由地2」、「経由地3」を設定する場合は、  
「経由地2」、「経由地3」に▶を合わせて決定ボタンを押し、手順5~7を繰り返します。

10 「目的地」に▶を合わせて、決定ボタンを押す


目的地の設定方法を選ぶ画面になります。



11 手順5~7を行う


+マークが旗マークに変わり、目的地が設定されます。その後、目的地が新たに設定された「地点設定」画面に戻ります。

12 「自動ルート探索」に▶を合わせる



## 13 決定ボタンを押す

探索条件を設定する画面になります。



現在選択されている項目を変更する場合は、ジョイスティックで項目を選び、決定ボタンを押してください。


出発地：探索を開始する地点が高速道路上にある場合は、「高速道路上」に設定してください。

優先道路：高速道路を優先してルートを表示させる場合は、「高速道路」に設定してください。

フェリー：フェリーを使う場合は「優先する」、使わない場合は「優先しない」に設定してください。

## 14 「探索開始」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

自動ルート探索が始まり、ルート探索完了後、地図画面にルートが表示されます。

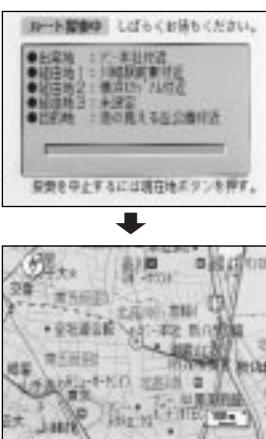

## ルートガイドを使いこなす

### ちょっと一言

- ・出発地、経由地、目的地は、どの順序で設定することもできます。
- ・複数の経由地を設定した場合は、経由地1、経由地2、経由地3の順にルート探索が行われます。

### ご注意

次のような場合には自動ルート探索は実行できず、エラーメッセージが表示されます。

- ・自動経路探索機能に対応した地図ディスクを使用していない。
- ・目的地が設定されていない。
- ・目的地が遠すぎて自動経路探索機能が働かない。
- ・目的地がディスクの自動経路探索機能のデータ範囲外にある。

### 地図ディスクの経路探索データについて

地図ディスクの経路探索データは、基本的には道幅5.5m以下の細い道路に対するデータは含まれていません（道幅5.5m以上であっても住宅地や商店街を通りぬける道路に対するデータは含まれていません）。また、一方通行や右/左折禁止の規制やフェリー航路のデータは入っていますが、次のようなデータは含まれていない場合があります。

#### 例：

- ・最新の規制
- ・道路工事による通行止めや進入禁止
- ・慢性的な渋滞の情報
- ・就航数の少ないフェリー航路

詳しくは地図ディスク製作会社にお問い合わせください。

### ルートについて

ルートは、経路データがある道路上においてのみ探索されます。出発地/経由地/目的地がこの道路上にない場合は、その周辺にある経路データがある道路上の交差点や分岐点がそれぞれ出発地/経由地/目的地として探索されます。例えば、山岳部で近くに道路のない地域や、道路があっても商店街の中で細い道路しかないような地域に目的地を設定すると、目的地のすぐ近辺ではルートが表示されない場合があります。同じように出発地においても、現在地のすぐ近くから参考ルートが始まらない場合もあります。また、ルートは基本的に同一路線（同じ番号を持つ国道や高速道路）を続けて走行できるように探索をしますので、便利なバイパスや抜け道を表示しないことがあります。そのため、ルートが遠回りになる場合があります。さらに、目的地を離島などに設定した場合、フェリー航路のデータが地図ディスクに含まれていないなどの理由により、ルートが見つからない場合があります。

## ルートガイド中の便利な機能

### 矢印ガイド

「ルートガイドの設定」(36ページ)で矢印ガイドの設定をONにしておくと、ルートガイド中、次に向かうガイドポイント上に進行方向が矢印で表示されます。

### リルート機能

ルートガイド中に、GPS衛星の誤差や、表示以外の道を走行するなどして、表示されている道から外れたときは(約200m~400m位)自動的にシンプルガイドによる行き先案内に変わります。再びルートに戻ると、ルートガイドを再開します。また、さらに道から大きく外れたときは、自動的にリルート機能が働き、ルートに戻る道を探索して表示します。

ただし、メニューの「各種設定」の中にある「ルートガイド設定」画面で、リルート機能の設定をOFFにしていると、リルート機能は働きません。このときは、ルートにもどればルートガイドが再開されます。

### 交差点拡大機能

「ルートガイドの設定」(36ページ)で交差点拡大の設定をONにしておくと、ガイドポイントが近づいたときに交差点の拡大図が表示されます。

交差点拡大図では、交差点への進入方向が上になるように、交差点の詳細図と進行方向が表示されます。(10ページをご覧ください。)

目印になる建物などのマークや交差点名が記録された地図ディスクを使うと、それらが交差点拡大図にも表示されます。

### ルートガイド中のボタン操作

ルートガイド中に次の操作ボタンを押すと、設定地点やガイドポイントまでの走行距離など、さまざまな情報を確認できます。

ボタン名	画面表示	音声ガイド
決定ボタン	緯度経度表示	現在地の地名
ジョイスティック +マーク位置の ケで+マークを 移動後、決定ボ タン	+マーク位置の 緯度経度表示	+位置の地名
現在地ボタン	次のガイドポイ ントまでの走行 距離	次のガイドポイ ントまでの 走行距離
現在地ボタン (2秒以上押す)		現在時刻
目的地ボタン	目的地までの走 行距離	目的地までの 走行距離

### ルートガイドの終了

ルートガイド中にガイドボタンを押すと、ルートガイドが終了します。

## 音声ガイド一覧

「ルートガイドの設定」(36ページ)で音声ガイドの設定をONにしておくと、ルートガイド中、次に向かうガイドポイント(経由地、交差点など)までの道のりなどをアラーム音(��)と音声で知らせます。

### ルートガイド開始時/終了時

例) ��+「ルートガイドを開始します」

### ガイドポイントまでの距離と種類

ガイドポイントに近づくと、ガイドポイントまでの距離と種類を知らせます。

例) ��+「2キロメートル先、経由地1付近です」

### ガイドポイントでの進行方向

ガイドポイントでの進行方向(「直進です」「右方向です」「ななめ右です」「大きく右です」「左方向です」「ななめ左です」「大きく左です」「リターンです」)を案内します。

例) ��+「2キロメートル先、ガイドポイント、右方向です」

### ガイドポイントの交差点名称

交差点名称のデータが収録されている地図ディスクをお使いになると、名称データのある交差点では音声で交差点名を案内します。名称データのない交差点では「ガイドポイント」と案内されます。

例) ��+「2キロメートル先、八丁堀交差点、右方向です」

### 高速道路の入口/出口

例) ��+「2キロメートル先、高速道路入口です」

### フェリーターミナル

例) ��+「2キロメートル先、フェリーターミナルです」

### ガイドポイント通過と、次のガイドポイントまでの距離のお知らせ

ルートに沿ってガイドポイントを通過すると、通過時の確認をアラーム音で知らせます。また、ガイドポイント通過後に、現在地ボタンを押すと次のガイドポイントまでの距離を画面表示と音声で知らせます。

例) ��+「次のガイドポイントまで、10キロメートルです」

### 経由地/目的地など設定地点への到着

例) ��+「目的地付近に到着しました」

## ディスク情報について

お使いになっている地図ディスクが対応している機能を知りたいときは、メニューの「ディスク情報」をご覧ください。詳しくは、「地図ディスクの種類などを見る」(34ページ)をご覧ください。

ルートガイドを使いこなす

## ルートを探しなおす (ルート再探索)

ドライブの途中でルートガイドを中止しても、経由地や目的地の設定を変更せずに、現在位置から改めてルートを探すことができます。

1 メニューボタンを押す

2 「ルート設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す


3 「ルート再探索」に▶を合わせる



4 決定ボタンを押す

探索条件を設定する画面になり、▶が「探索開始」位置にあります。

探索条件を確認してください。



5 決定ボタンを押す

自動ルート探索が始まります。

### ご注意

・ルートの再探索は、出発地が「自車位置」に設定しているときに、自車位置から目的地までの新しいルートを探索します。出発地が「自車位置」以外に設定してあると、これまでのルートと同じルートしか表示されません。

出発地が「自車位置」以外に設定してあるときは、右の「設定した地点を修正する」で出発地を「自車位置」に修正し、もう一度「自動ルート探索」を行ってください。

・「ルート再探索」は、設定されている地点、探索条件にもとづいて再計算を行います。ルートガイドの途中でルート再探索を行った場合、すでに通過してしまった経由地なども探索計算に含まれますのでご注意ください。このような場合は、右の「設定した地点を修正する」で通過してしまった地点を消去して、もう一度「自動ルート探索」を行ってください。

ルートガイドを使いこなす

## 設定した地点を修正する


ルートを修正するには、ルートの基準になっている経由地などの各地点の設定内容を変更します。改めて自動ルート探索を行うと、ルートが変更されます。

1 メニューボタンを押す

2 「ルート設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

3 「修正」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

修正地点を選択する画面になります。



4 修正したい地点を選択し、決定ボタンを押す

例えば「経由地1」を選択した場合、次のような画面になります。



5 「地図画面」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

地点を消去したい場合は、「経由地1消去」を選びます。

他の選択方法については「より早く目的地を探す」(24ページ)をご覧ください。

## 設定した地点を保存する

- 6 ジョイスティックで+マークを設定したい地点に合わせて、決定ボタンを押す

+マークが旗マークに変わり、地点が設定されます。その後、地点が新たに設定された「地点設定」画面に戻ります。

- 7 「自動ルート探索」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

探索条件を設定する画面になります。

「探索開始」に▶を合わせて、決定ボタンを押します。

修正した地点のデータを使って、自動ルート探索が始まります。

### ちょっと一言

1つの経由地を消去しても、他の経由地を設定し直す必要はありません。自動ルート探索は、消去した経由地を除いて消去前と同じ順序で行われます。

- 1 メニューボタンを押す

- 2 「ルート設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

- 3 「保存」に▶を合わせる



- 4 決定ボタンを押す

保存番号を選択する画面になります。



- 5 保存番号(1~5)を選び、決定ボタンを押す

ルートガイドを使いこなす

### ご注意

すでに地点が保存されている番号を選んで決定ボタンを押すと、前に保存されていた内容は消去されます。

参考ルートの表示(黄色の破線)は保存されません。

ルートガイドを使いこなす


## 保存した地点を呼び出す

ルートを再び表示させるには、出発地、経由地、目的地のデータをまとめて呼び出し、改めて自動ルート探索を行います。


1 メニューボタンを押す

2 「ルート設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

3 「呼出」に▶を合わせる



4 決定ボタンを押す



5 呼出番号 (1~5) を選び、決定ボタンを押す

地点設定の画面になります。

6 「自動ルート探索」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

探索条件を設定する画面になります。

(呼び出されたルートには以前の探索条件は保存されていません。探索条件を確認してから探索を開始してください。)

「探索開始」に▶を合わせて、決定ボタンを押してください。

呼び出された地点のデータを使って、自動ルート探索が始まります。

ルートガイドを使いこなす


## ルートをひと通り見てみる

自動ルート探索で地図画面にルートを表示させたあと、ルートに沿って自車マークを進めて画面上でルートを確認することができます。


1 メニューボタンを押す

2 「ルート設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

3 「ルート確認」に▶を合わせる



4 決定ボタンを押す



中止するときは、「メニューへ戻る」を選んで決定ボタンを押してください。

5 「開始する」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

ルート確認を始めます。

ルート確認を終了するには  
再度メニューボタンを押し、「ルート設定」画面から「ルート確認」画面を選び、「終了する」に▶を合わせて、決定ボタンを押します。


## 直線距離・方向だけの道案内をさせる

ルート探索を行わずに、ルート設定した各地点までの直線距離と方向を順番に表示して道案内をさせることができます。(シンプルガイド)

- 1 メニューボタンを押す
- 2 「ルート設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「新規」または「修正」に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
「新規」を選んだ場合は、目的地や経由地を設定してください。
- 4 「シンプルガイド」に▶を合わせる



- 5 決定ボタンを押す  
地図画面になり、シンプルガイドを始めます。  
車の進行方向に合わせて、地図は自動的に回転します。

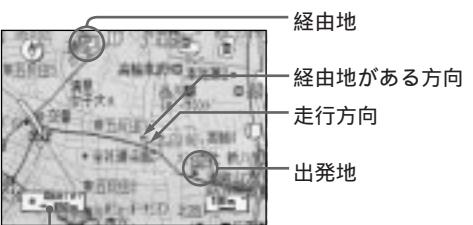

経由地までの直線距離  
↔は直線距離であることを表します。  
通常のルートガイド中は道のりを表示します。

経由地1に着くと、次に設定された経由地2までのシンプルガイドを始め、順に目的地までの道案内をします。

行き先を変更するには  
シンプルガイド中に、ガイドボタンを繰り返し押します。  
ボタンを押すたびに、経由地1 経由地2 経由地3 目的地と行き先が変更されます。

シンプルガイドを中止するには  
シンプルガイド中に、ガイドボタンを繰り返し押して「終了」を選びます。  
ガイドボタンを押す回数は、設定している地点の数によって異なります。例えば出発地と目的地のみの設定では、「出発地までの距離」 「目的地までの距離」 「終了」と切り換わります。

シンプルガイド中の便利な機能

自車位置で決定ボタンを押すと  
現在地の地名を知らせます。  
「付近です」

目的地ボタンを押すと  
目的地までの直線距離を知らせます。  
「目的地付近まで、直線距離 キロメートルです」

設定地点に向かうと  
「経由地1付近まで、直線距離 キロです」

設定地点が近づくと  
「1キロメートル先、経由地1付近です」(高速走行時)  
「300メートル先、経由地1付近です」(低速走行時)

目的地に着くと  
「シンプルガイドを終了します」

ご注意  
シンプルガイド中は、交差点拡大機能や矢印ガイドなどの機能は働きません。

ルートガイドを使いこなす

## より早く目的地を 探す

自宅の場所を地図に登録しておいたり、よく行く場所に目印のマークをつけておいたりすれば、その場所の地図を早く呼び出すことができます。また、地図ディスクによっては、地名などを入力して、その場所の地図を表示することもできます。

より早く目的地を探す

## 地名などから場所を 探す

「地図機能」画面から「IIS検索」を選択すると、地図ディスクのIIS (Integrated Information Services : ナビゲーションシステム研究会の共通規格に基づいた情報提供プログラム) の検索メニュー画面を直接表示させることができます。


1 メニューボタンを押す

2 「地図機能」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

3 「IIS検索」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

IIS機能の検索メニュー画面になります。

お使いになっている地図ディスクの取扱説明書をご覧のうえ、操作してください。

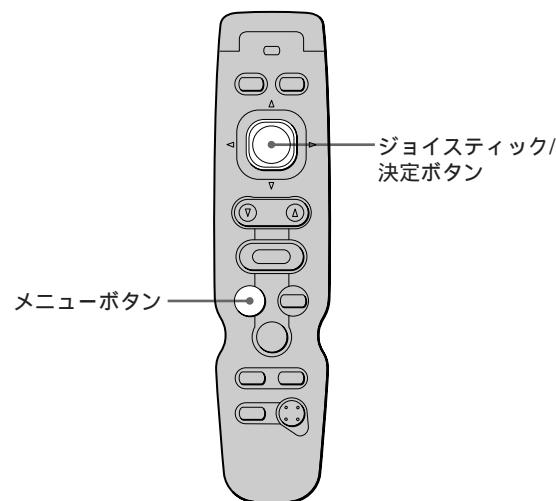

IISを終了するには  
現在地ボタンを押します。

### ご注意

ディスクによってはIISが検索機能に対応していないものがあります。その場合は、IISのオープニング画面が表示されます。

より早く目的地を探す

## マークをつけておく

ドライブ中に見つけたレストラン、景色のよかつた場所、抜け道の入り口、友人の家など覚えておきたい場所を、地図にマークをつけて登録できます。(250か所までマークをつけることができます。)

マークをつけた場所は、地図ディスクを入れ換えた場合でもそのまま表示されます。

地図に付けたマークのある位置に + マークを合わせると、「指マーク」に変わり、マークの名称が表示されます。マークの名前を変更したは、変更した名前が表示されます。



マークをつけた場所付近の地名や建物の名前、または緯度/経度

1 マークをつける場所を探し、 + マークを合わせる

2 マークボタンを押す

+ マークが  マークに変わり、マークがつきます。



マークをつけた地点はマークリストに自動的に登録されます。

ドライブ中に気に入った場所や店があったらマークボタンを押すと、自車マークの位置にマークをつけることができます。


## マークを消す

地図画面から「マークリスト」画面にするには消去したいマークのある位置に + マークを合わせ、  マークに変わったことを確認して決定ボタンを押します。(手順4から操作できます。)

1 メニューボタンを押す

2 「マーク」に  を合わせて、決定ボタンを押す

「マークリスト」画面になります。

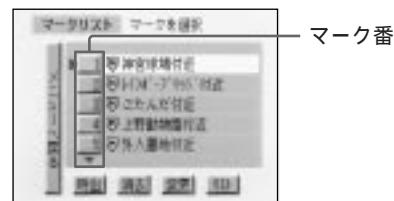

マーク番号

3 消去したいマーク番号に  を合わせて、決定ボタンを押す

誤ったマーク番号を選んだときは「リスト」に  を合わせて決定ボタンを押し、リスト画面に戻る

4 「消去」に  を合わせて、決定ボタンを押す

マークがリストから消去されます。

5 「メニューへ戻る」に  を合わせて、決定ボタンを押す

より早く目的地を探す

## マークの種類を変更する

登録した場所のマークを目的別にいろいろなシンボルにして、オリジナルの地図を作ることができます。

地図画面から「マークリスト」画面にするには変更したいマークのある位置に+マークを合わせ、マークに変わったことを確認して決定ボタンを押します。(手順4から操作できます。)

### 1 メニューボタンを押す

### 2 「マーク」に▶を合わせて、決定ボタンを押す



### 3 変更したいマーク番号に▶を合わせて、決定ボタンを押す

誤ったマーク番号を選んだときは「リスト」に▶を合わせて決定ボタンを押し、リスト画面に戻る

### 4 「変更」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

シンボルリストが表示されます。



### 5 変更するシンボルに▶を合わせて、決定ボタンを押す

マークが新しいシンボルに変わります。

### 6 「メニューへ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

## マークをつけた位置を呼び出す

登録してあるマークから、そのマークをつけた場所の地図を見ることができます。

### 1 メニューボタンを押す

### 2 「マーク」に▶を合わせて、決定ボタンを押す



### 3 表示したいマーク番号に▶を合わせて、決定ボタンを押す

誤ったマーク番号を選んだときは「リスト」に▶を合わせて決定ボタンを押し、リスト画面に戻る

### 4 「呼出」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

選んだマーク位置の地図が表示されます。


ルート設定時は  
設定方法を選択する画面で「マーク呼出」を選び、同様に操作します。

## マークの名前を変更する

マークリストや地図に表示される名前を変更することができます。

1 メニューボタンを押す

2 「マーク」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

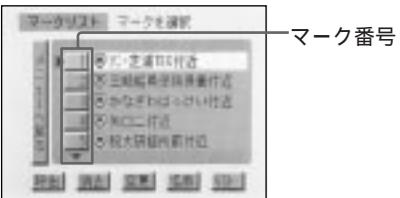

3 名前を変更したいマーク番号に▶を合わせて、決定ボタンを押す

誤ったマーク番号を選んだときは  
「リスト」に▶を合わせて決定ボタンを押  
し、リスト画面に戻る

4 「名称」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

カナ入力画面が表示されます。



5 ジョイスティックで新しく名前につける文字を1文字ずつ選択して、決定ボタンを押す

20文字まで入力することができます。

英数字や記号を入力するときは  
「英数」を選択し、決定ボタンを押します。  
カナ入力画面に戻るには、「カナ」を選択し  
て決定ボタンを押します。

間違った文字を入力したときは  
「削除」を選択し、決定ボタンを押します。  
決定ボタンを押すたびに、直前に入力した  
文字から1文字ずつ削除されます。

入力したすべての文字を削除するには  
「全削」を選択し、決定ボタンを押します。

6 「変更する」に▶を合わせて、決定ボタンを押す


マークに新しい名前がつき、マークリスト  
画面に戻ります。

変更を中止するには、「中止する」に▶を合  
わせて決定ボタンを押します。


より早く目的地を探す

自宅を地図に登録しておく

自宅を登録しておくと、出発地や目的地の設定が簡単にできます。例えば目的地選択画面で「自宅呼出」を選ぶと、自宅に帰るルートを探すことができます。

- 1 メニューボタンを押す
  - 2 「地図機能」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
  - 3 「自宅」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
  - 4 「登録/変更」に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
地図画面になります。
  - 5 ジョイスティックで+マークを自宅に合わせ、決定ボタンを押す  
+マークが自宅マークに変わり、自宅が設定されます。その後、自宅が新たに設定された「自宅」画面に戻ります。
  - 6 「メニューへ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

## 自宅地図を表示する

- 1 メニューボタンを押す
  - 2 「地図機能」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
  - 3 「自宅」に▶を合わせて、決定ボタンを押す


自宅 地図表示  
登録して自宅: 未登録  
近隣の地図表示  
登録/変更  
登録消去  
決定する

自宅地図表示

  - 4 「自宅地図表示」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

自宅付近の地図画面になります。


### 登録した自宅を消す

  - 1 メニューボタンを押す
  - 2 「地図機能」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
  - 3 「自宅」に▶を合わせて、決定ボタンを押す


自宅 地図表示  
登録して自宅: 未登録  
近隣の地図表示  
登録/変更  
登録消去  
決定する

登録消去

  - 4 「登録消去」に▶を合わせて、決定ボタンを押す




## — 自宅地図表示



## · 登錄/变更




地図画面になります。

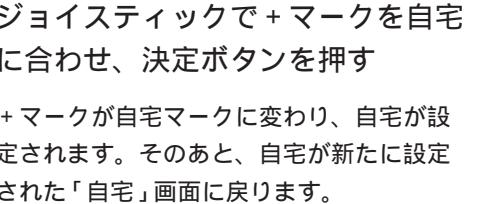


6 「メニューへ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

## 登録した自宅を消す



### 一 登録消去




登録した自宅が未設定に戻ります。

より早く目的地を探す

## 緯度経度から場所を探す

登録した自宅を変更する

- 1 メニューボタンを押す
- 2 「地図機能」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「自宅」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 4 「登録/変更」に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
地図画面になります。
- 5 ジョイスティックで+マークを自宅に合わせ、決定ボタンを押す  
+マークが自宅マークに変わり、自宅が新たに設定されます。その後、自宅が変更された「自宅」画面に戻ります。
- 6 「メニューへ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

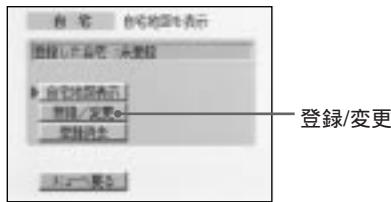

緯度経度を入力すると、その位置を中心とした地図を表示することができます。

例えば、本機を取り付けている何台かの車でドライブするときに、目的地などの緯度/経度を教えてもらうことにより、お互い共通の場所に目的地を設定することができます。


- 1 メニューボタンを押す
- 2 「地図機能」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「緯度経度入力」に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
「緯度経度入力」画面になります。
- 4 「緯度」または「経度」の設定したい項目に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
数値が入力できる状態になります。
- 5 ジョイスティックを上下に動かして数値を設定し、決定ボタンを押す
- 6 「地図表示」に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
入力した場所の地図が表示されます。

ルート設定時は

設定方法を選択する画面で「緯度経度入力」を選び、同様に操作します。

より早く目的地を探す

「緯度経度入力」画面になります。




より早く目的地を探す

## いろいろな情報を見る

メニュー ボタンを押して「情報」メニューを選ぶと、ドライブ中に近くの施設の情報を見たり、現在地の詳しいデータを知ることができます。

「操作説明」メニューを選ぶと、リモコンの各ボタンの働きを確かめることができます。

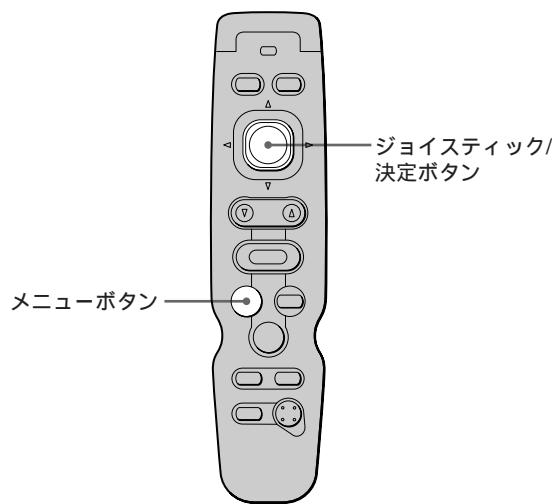

いろいろな情報を見る

### 地図ディスクに収録されている情報 (IIS)

IIS (Integrated Information Services) とはナビゲーションシステム研究会の共通規格に基づいた情報提供プログラムのことです。これから向かう場所の情報や、地図ディスクに入っている情報提供のプログラムを見ることができます。

詳しくは「用語集」(53ページ)をご覧ください。

#### 1 メニュー ボタンを押す


メインメニュー画面になります。

#### 2 「IIS」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

お使いになっている地図ディスクの取扱説明書をご覧のうえ、操作してください。

#### 3 IISを終了するには、現在地ボタンを押す

ドライブ中にいろいろな情報を見る操作は、「IIS」と「情報」メニューにまとめられています。

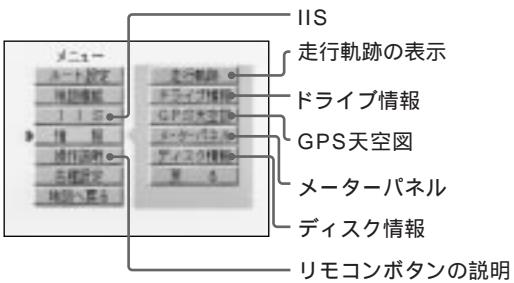

## 走行軌跡を表示する

走行軌跡とは、自車がそれまでに走ってきた道につく白い点のことです。



画面上に表示されている軌跡をすべて消去できます。また、走行軌跡の記録をしないで、画面上に軌跡を表示しない設定も可能です。

### 走行軌跡を消す

- 1 メニューボタンを押す
- 2 「情報」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「走行軌跡」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

「走行軌跡」画面になります。



- 4 画面上の走行軌跡を消すとき  
「軌跡消去」を選び、決定ボタンを押す
- 走行軌跡を表示しないとき

軌跡記録の「しない」を選び、決定ボタンを押す

- 5 「設定する」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

地図画面に戻ります。

設定を取り消すには、「中止する」に▶を合わせて、決定ボタンを押します。

### ちょっと一言

走行軌跡の表示は1000ポイントまで記録されます。1000ポイントを越えると1ポイント目の軌跡から順に消えています。また、地図の縮尺に合わせて見やすい間隔で軌跡を表示するので、広域な地図では軌跡の数は少なくなります。

### 走行軌跡の色を変える

- 1 メニューボタンを押す
- 2 「情報」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「走行軌跡」に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
「走行軌跡」画面になります。
- 4 軌跡の色(白、黒、赤、黄)のいずれかに▶を合わせて、決定ボタンを押す



- 5 「設定する」に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
地図画面に戻ります。  
設定を取り消すには、「中止する」に▶を合わせて、決定ボタンを押します。

いろいろな情報を見る

## ドライブ情報 (施設や観光情報など)

ドライブ中に周辺の施設などの情報を知りたいときは、以下の操作を行ってください。地図上でドライブ情報のシンボルが表示されているときは、そのシンボルが示す情報を見ることができます。

- 1 シンボルに+マークを合わせる  
表示する情報を選ぶ画面になります。



ドライブ情報がある場所には、シンボルが表示されています。

- 2 ⑦のマークに変わったら、決定ボタンを押す  
ドライブ情報、またはIIS (情報提供プログラム) の画面になります。


地図画面に戻るには  
現在地ボタンを押します。

ドライブ情報の文章が途中までしか表示されていないとき  
ジョイスティックを上下方向に動かすと、情報の続きを見ることができます。

地図画面に表示するドライブ情報を設定するには

- 1 メニューボタンを押す  
2 「情報」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

- 3 「ドライブ情報」に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
表示する情報を選ぶ画面になります。



「メニューへ戻る」に▶を合わせて決定ボタンを押すと、メニューに戻ります。

- 4 表示したい情報に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
地図画面に戻ります。

表示しない場合は、「ドライブ情報OFF」に▶を合わせて、決定ボタンを押してください。


### ご注意

- 地図ディスクによっては、ドライブ情報が収録されていないものもあります。
- シンボル表示やその内容は、地図ディスクによって異なります。
- ドライブ情報がない縮尺の地図もあります。お使いになる地図ディスクによって異なりますが、通常は詳細な地図にドライブ情報が収録されています。
- ドライブ情報がない地域もあります。

## GPS衛星電波の受信状態を見る

ドライブ中に現在地が表示されないときや自車マークが黒色のときなどに、以下の操作でGPS衛星の受信状態を確認してください。


- 1 メニューボタンを押す
- 2 「情報」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「GPS天空図」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

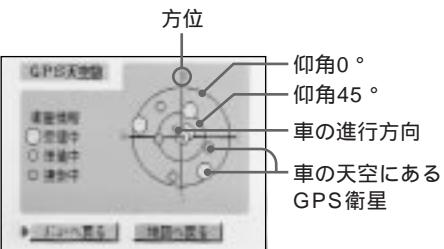

GPS衛星は次の3段階で表示されます。  
受信中：現在、電波を受信中のGPS衛星  
準備中：測位を計算するための準備段階にあるGPS衛星  
検索中：障害物などで電波を受信できないGPS衛星  
自車マークから離れて表示されているGPS衛星ほど、障害物の影響を受けやすくなります。

- 4 「メニューへ戻る」または「地図へ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

GPS衛星が地平線近くに位置しているとき  
GPS衛星は周回衛星なので、本機のGPSアンテナから見て水平に近い角度(低仰角)に位置することがあります。このようなときは特に障害物の影響を受けやすく、電波を正常に受信できなくなります。

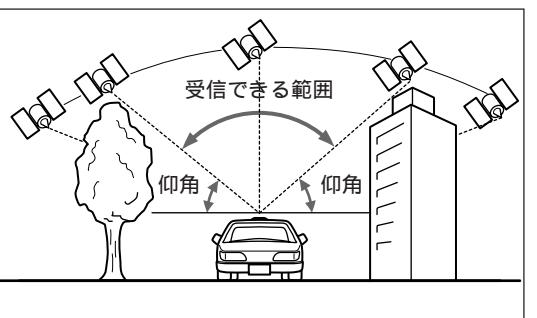

いろいろな情報を見る


いろいろな情報を見る

## 車の速度などの情報を見る

1 メニューボタンを押す

2 「情報」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

3 「メーターパネル」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

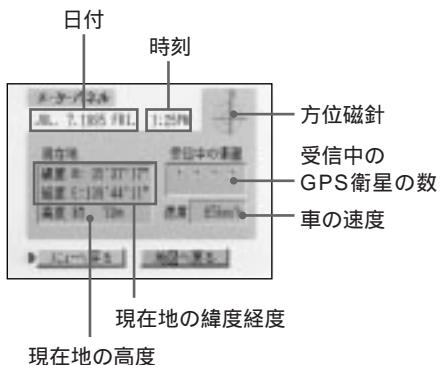

4 「メニューへ戻る」または「地図へ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

ご注意

現在地の高度はおよそその値です。



地図カラー自動切り替え対応：  
地図カラー自動切り替え機能に対応した  
ディスクです。くわしくは「システムの設  
定」(38ページ)をご覧ください。

いろいろな情報を見る


## 地図ディスクの種類などを見る

お使いになっている地図ディスクのカバーエリア  
(収録されている地図の範囲) やディスクのタイ  
トルなどをることができます。

1 メニューボタンを押す

2 「情報」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

3 「ディスク情報」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

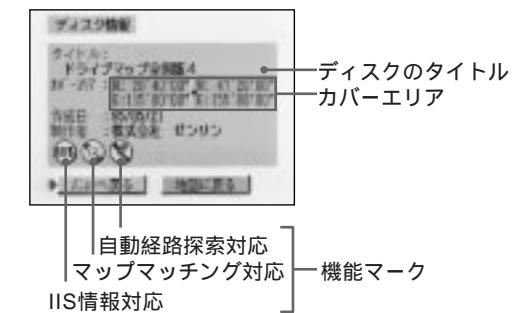

4 「メニューへ戻る」または「地図へ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

ディスクの機能マークについて



自動経路探索対応：  
自動ルート探索が可能です。



マップマッチング対応：  
GPS衛星からの電波が正しく受信できな  
いときに、センサーの働きによって自車位  
置を表示します。



IIS情報対応：  
IIS情報(30ページ)が収録されています。



ATIS情報対応：  
本システムはATIS対応にはなっていま  
せん。


## リモコンボタンの説明

リモコンボタンの操作説明がわからないときは、画面で各ボタンについての説明を見ることができます。

### 1 メニューボタンを押す

メニュー画面になります。

### 2 「操作説明」に▶を合わせて、決定ボタンを押す




### 3 説明を見たいボタンに▶を合わせる

選んだボタンの説明が表示されます。


### 4 「メニューへ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

## 設定と調整

メニュー ボタンを押して「各種設定」メニューを選ぶと、本機の表示や音声などの内容をお買い上げ時の設定から変更することができます。

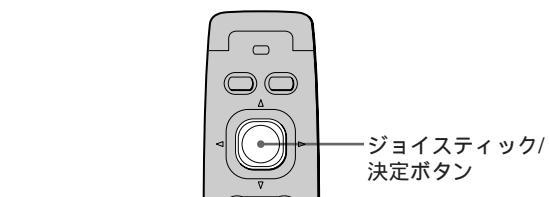

本機の各機能のON/OFFや設定操作は、「各種設定」メニューにまとめられています。

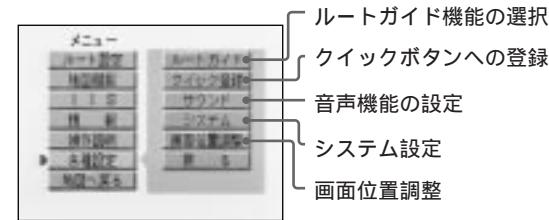

### 設定と調整

## ルートガイドの設定

ルートガイド時の働きを設定します。それぞれ「OFF」を選んで決定ボタンを押すと、省略することができます。

- 1 メニュー ボタンを押す
- 2 「各種設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「ルートガイド」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

ルートガイド中の機能が表示されます。



矢印ガイド：ガイドポイント（交差点）での進行方向を示す矢印のON/OFF

音声ガイド：アラーム音と音声ガイドのON/OFF

リルート：ルートを外れたときにルートに戻るガイドを行う機能のON/OFF

交差点拡大：交差点にさしかかったときに交差点の拡大画面を表示する機能のON/OFF

- 4 必要な項目に▶を合わせて、決定ボタンを押す

- 5 「設定する」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

地図画面に戻ります。

設定を取り消すには、「中止する」に▶を合わせて、決定ボタンを押します。

## よく使う機能をクイックボタンに割り当てる

よく使うメニュー項目をクイックボタンに登録すると、メニューから選ぶ操作を省略できます。

- 1 メニューボタンを押す
- 2 「各種設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「クイック登録」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 4 「クイック1登録」または「クイック2登録」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 5 登録する機能に▶を合わせて、決定ボタンを押す
 

設定を中止するには、「メニューへ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押します。

登録し直すと、手順3の画面に戻ります。
- 6 「メニューへ戻る」または「地図へ戻る」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

## 音声の設定

操作時やルートガイド中の音声の働きを設定します。

- 1 メニューボタンを押す
- 2 「各種設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「サウンド」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 4 必要な項目に▶を合わせて、決定ボタンを押す。
- 5 「設定する」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
 

地図画面に戻ります。

設定を取り消すには、「中止する」に▶を合わせて、決定ボタンを押します。

\* 案内音声は音声合成技術によって作られています。くわしくは用語集(53ページ)をご覧ください。

## システムの設定

本機のシステム上の初期設定を変更できます。  
マークを表示させないときや、地図回転ボタンの機能を変更するときに設定しなおしてください。

- 1 メニューボタンを押す
- 2 「各種設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「システム」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
 



マーク表示：地図上のマーク表示のON/OFF  
時計表示：画面の時計表示のON/OFF  
地図カラー自動切換<sup>\*1</sup>：画面の夜/昼モード自動切り換えのON/OFF  
スタンバイ機能<sup>\*2</sup>：自律航法ユニット接続時、モニターと本機の電源スイッチ連動設定のON/OFF (通常はOFF。ONに設定すると、モニター電源OFF時にも本機が動作します。)  
回転ボタンの機能<sup>\*3</sup>：回転ボタンの機能設定
- 4 必要な項目に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 5 「設定する」に▶を合わせて、決定ボタンを押す  
地図画面に戻ります。  
設定を取り消すには、「中止する」に▶を合わせて、決定ボタンを押します。

### \*1 地図カラーについて

地図のカラーは、日付、時刻、緯度経度などの条件により、大まかな夜/昼を本機が判断して切り替えます。

地図カラー自動切り換え機能は、機能に対応したディスクをお使いになった場合のみ働きます。機能に対応していない地図ディスクをお使いの場合には、設定が「ON」でも地図カラーは切り換わりません。この場合、地図カラーは昼モードに固定されます。

#### ご注意

夜間に「地図カラー自動切換」をONに設定しなおしたときや、地図ディスクを入れ換えた場合、地図カラーが切り換わるまでしばらく時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。

### \*2 スタンバイ機能について

スタンバイ機能とは、モニターと本機の電源連動を設定するものです。

スタンバイ機能をONに設定しておくと、次のようなときに便利です

通常、走行中に現在地表示が不要なときにモニターのPOWERボタンを押して電源を切ると本機も停止します。しかし、スタンバイ機能をONに設定しておくと、本機はスタンバイ状態で測位のみ動作しています。現在地表示が必要になった時にモニターのPOWERボタンを押して電源を入れると、すぐに測位ができます。

#### ご注意

スタンバイ状態ではリモコンボタンを押しても、本機は動作しません。再度モニターのPOWERボタンを押して電源を入れてください。

### \*3 回転ボタンの設定

「自動 / 北上固定」に設定すると

「システム設定」画面で「自動 / 北上固定」を選択すると、リモコンの回転ボタンで自動回転→北上固定を切り換えることができます。

「自動 / 4方向手動回転」に設定すると

「システム設定」画面で「自動 / 4方向手動回転」を選択すると、リモコンの回転ボタンで自動回転→北上→東上→南上→西上→自動回転と切り換えることができます。

## 画面の位置を微調整する

この機能は、画面の中心位置のずれを調整するためのものです。

- 1 メニューボタンを押す
- 2 「各種設定」に▶を合わせて、決定ボタンを押す
- 3 「画面位置調整」を選び、決定ボタンを押す
- 4 ジョイスティックを上下左右に動かして+位置を画面の中央に合わせ、決定ボタンを押す

地図画面に戻ります。

メニュー画面に戻るには  
メニューボタンを押します。

## 自車位置を修正する


フェリーなどで移動したあとに本機を使用する  
と、GPS衛星からの電波を受信するまで、自車  
マークが現在位置と一致しないことがあります。  
このような場合は、自車位置修正を行うこ  
とをおすすめします。  
また実際に走行している道から、自車マークが  
大きくはずれて表示された場合や、本機の電源  
を切って走行したあと再び電源を入れた場合に  
も、自車位置を修正することをおすすめしま  
す。

## ご注意

以下の操作は走行中に行なうことはできません。必ず安全な  
場所に車を停車させてから、操作してください。

- 1 拡張ボタンを押す

拡張機能メニュー画面になります。

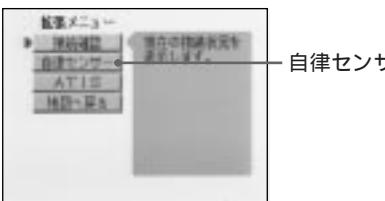

設定と調整

- 2 「自律センサー」に▶を合わせて、  
決定ボタンを押す

- 3 「自車位置修正」に▶を合わせて、  
決定ボタンを押す

自車位置修正画面になります。



- 4 ジョイスティックで+マークを正しい自車位置に合わせ、決定ボタンを押す

自車マークは色が変わり、+マークの位置に表示されます。



- 5 ジョイスティックを左右に倒して自車マークの向きを進行方向に合わせ、決定ボタンを押す

地図画面に戻ります。

自車位置の修正を中止するには  
現在地ボタンまたは拡張ボタンを押します。


## 自律航法ユニットの接続を確認する

自律航法ユニットが正しく動作していることを確認するには、センサー情報画面で次の操作を行ってください。

### ご注意

- 確認項目が1つでも異常を示したときは、お買い上げ店に必ずご相談ください。
- 運転者が自律航法ユニットの接続確認を行うことは危険です。必ず助手席の同乗者に行ってもらってください。


- 1 拡張ボタンを押す



- 2 「自律センサー」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

- 3 「センサー情報」に▶を合わせて、決定ボタンを押す

画面の確認は、必ず助手席の同乗者に行ってもらってください。



車速パルス：この画面を表示した状態で車を安全な場所でゆっくり走らせて、数字が変化することを確認してください。

バックセンサー：シフトレバーがリバースの位置にあるときに、ランプが赤く点灯することを確認してください。

セーフティ：パーキングブレーキを引いて車が停車している状態でON側のランプが赤く点灯していることを確認してください。

### ご注意

確認のためのランプが点灯するまで数秒間かかる場合があります。

# テレビを見る

本機のモニターでテレビを見るすることができます。また、音声はモニターに内蔵のスピーカーで聞くことができます。

## 安全運転のために

- ・テレビ画面は、パーキングブレーキを引いて車が停車中でないと見ることはできません。テレビ画面のままパーキングブレーキを解除すると、自動的に地図画面に戻ります。テレビ音声はそのまま聞こえます。(オートサイマル機能)  
車を停車させるとテレビ画面に戻ります。
- ・テレビ放送などを見るときは、安全な場所に停車してご覧ください。


## 1 外部入力ボタンを押す

テレビ画面になり、モニターのAUXインジケーターが点灯します。

外部入力ボタンを押すたびに、画面が切り換わります。

地図画面 → テレビ(ビデオ)

## 2 チャンネルを選ぶ

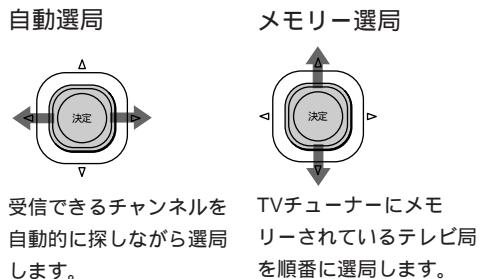


受信できるチャンネルを自動的に探しながら選局します。

TVチューナーにメモリーされているテレビ局を順番に選局します。

### ご注意

- ・メモリー選局はテレビ局をメモリーしていないと使えません。
- ・メモリーされているテレビ局でも、電波が弱いときは受信できません。

## 3 音量を調節する



### 調節のしかた

画面を見ながら、リモコンでボリュームをセンター付近に調節したあとモニターのVOLコントロールを調節して、適度な音量になるようにしてお使いください。  
ズームボタンで音量を上げても、音量が大きくならないときは、モニターのVOLコントロールで音量を上げてください。

### 地図画面に戻すには

外部入力ボタンを繰り返し押します。

### テレビ画面の明るさを切り換えるには

回転(明/暗)を2秒以上押します。  
押すたびに、画面の明るさが2段階に切り換わります。

### テレビ局をメモリーするには

テレビを見ているときにメニュー ボタンを2秒以上押します。  
受信できるテレビ局を探して、低いチャンネルから12局まで自動的にメモリーします。(オートメモリー機能)  
受信できるテレビ局が少ないときは、受信可能なテレビ局だけをメモリーします。

### テレビの音声を聞きながら地図画面を見るには(サイマル機能)

テレビ画面で外部入力ボタンを2秒以上押します。  
地図画面に戻ると自動的にサイマル機能が働きます。

### サイマル機能を解除するには


地図画面で外部入力ボタンを2秒以上押します。

### 設定と調整

### ご注意

- ・サイマル機能中は、チャンネルは選べません。
- ・サイマル機能中でも地図ディスクの音声信号は出力されます。例えば、ルートガイド中に経由地などへの接近をしらせるアラーム音や音声は、サイマル機能中でも聞こえます。
- ・モニターのVIDEO INジャックにAVケーブルが差し込まれているときは、テレビを見ることはできません。テレビを見るには、AVケーブルをはずしてください。
- ・テレビ画面のときにリモコンの目的地ボタンを押すと、グレーバックの画面になります。  
もう一度目的地ボタンを押すと、テレビ画面に戻ります。

## テレビを見る

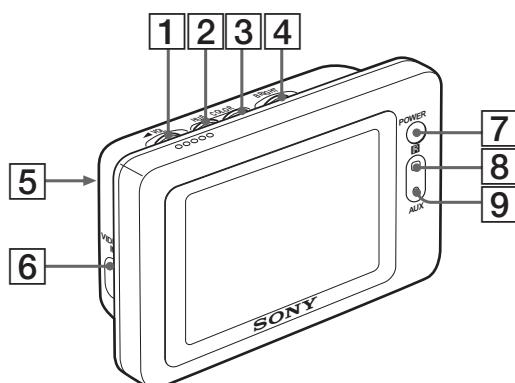

**1 VOL (音量調節) コントロール**  
モニターに内蔵のスピーカーの音量\*を調節できます。



\* リモコンの操作音やアラーム音は調節できません。

**2 HUE (色合い調節) コントロール**  
本機に接続したテレビやビデオなどの画面の色合いを調節できます。  
(人間の肌色が自然な色になるように調節します。)



**3 COLOR (色の濃さ調節) コントロール**  
テレビの画面の色の濃さを調節できます。



**4 BRIGHT (明るさ調節) コントロール**  
画面の明るさを調節できます。



**5 スピーカー (裏面)**


**6 VIDEO IN (ビデオ入力) ジャック (41ペー**

**ジ)**  
別売りのビデオカメラなどを接続して、ビデオ再生画面を見ることができます。

**7 POWER (電源入/切) ボタン**  
押すごとに、電源の入/切ができます。  
電源を入れるとボタンがグリーンに点灯します。

**8 リモコン受光部**  
**9 AUX (外部入力) インジケーター**  
テレビを見ているときに点灯します。

## ビデオを見るには

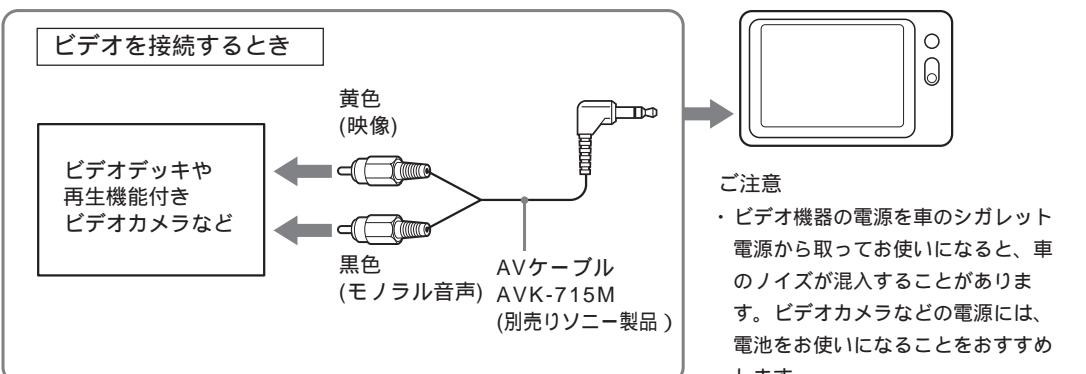

1 リモコンの外部入力ボタンを押します。  
ビデオ画面になり、AUXインジケーターが点灯します。

2 VOLコントロールで音量を調節します。

もとの画面に戻すには  
リモコンの外部入力ボタンを押します。

ご注意

- ビデオの音量は、ナビシステムに付属のリモコンでは調節できません
- ビデオの音声を聞きながら、地図画面を見ることはできません。

### 誤差について

#### GPS衛星自体による誤差


本機では、3個以上のGPS衛星からの電波を受信すると自動的に現在地を測位しますが、場合によっては約200メートルの誤差を生じことがあります。また、GPS衛星は米国国防総省によって管理されていますので、意図的に測位精度が変更され、誤差が大きくなることもあります。このような場合は、実際に走行している道と地図上の自車マークの位置が完全には一致しなくなり、実際に走行している道とは異なる道路に自車マークが表示されることもあります。

\* GPS衛星について、詳しくは「道案内の概要」(6ページ)と「用語集」(52ページ)をご覧ください。


#### 衛星からの電波が受信できないとき

GPS衛星からの電波がとどかないトンネルの中や地下、電波をさえぎる高い建物や樹木などの障害物がある場合では、実際の車の位置と自車マークがずれることがあります。


トンネルの中




地下




高層ビルの間



密集した樹木の間



高架の下



その他

### 誤差が大きくなるとき


衛星からの電波が受信できないときでも、本機は自律航法とマップマッチングによって、誤差を小さく抑えることができます。

ただし、次のような状況では自律航法やマップマッチングが正しく働かず、誤差が大きくなることがあります。


\*「自律航法」「マップマッチング」については、詳しくは「用語集」(52ページ)をご覧ください。

### 走行状態が正しく測定できない

勾配の急な山道




雪道や砂利道でのスリップ




マップマッチングで自車マークが他の道路にのってしまう



角度の小さなY字路



上り下り二車線の場合




並行している道がある  
長い直線や緩やかなカーブが続いた直後




### その他


タイヤやチェーンの交換後




ループ橋やターンテーブルでの旋回

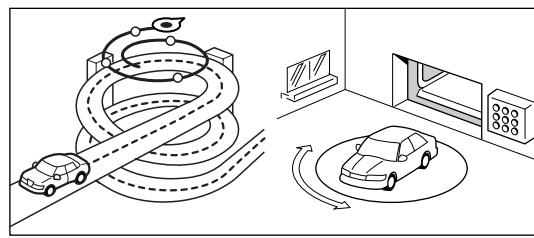

フェリーなどで移動したあと



GPSアンテナがルーフキャリアの下に設置してあるとき



## 使用できる地図ディスクについて

### 誤差を小さくするために

#### 30分間の走行を!

初めて本機を取り付けたときや、別の車に本機を取り付け替えたときなどに、画面に「初期化中」と表示され、しばらくのあいだ現在位置表示の誤差が大きくなることがあります。これは、車種によって異なる車速パルスの種類を自動的に算定したり、タイヤ径などによって生じる車速パルスの誤差を補正したりといった計算を行っているためで、故障ではありません。

「初期化中」の表示が消え、正常に動作するまでのあいだ、約30分間、GPS衛星からの電波を受信した状態で走行してください。

リセットボタンを押したあとや、自車マークが黒の状態で電源を切って再び電源を入れたあとなども同様に操作してください。

#### 5秒間の停車を!

車のキーをON位置にしてすぐに車を発進させると、自車マークが実際の走行方向と違う方向に進むことがあります。この場合、しばらく走行すると正しい位置に表示されますが、測位の精度を上げるために、約5秒間停車することをおすすめします。

本機で使用する地図ディスクは、必ずナビゲーションシステム研究会のシンボルマーク(ナビ研)マークがついている地図ディスクをお使いください。

ナビ研マークのついている地図ディスクは、ナビゲーションシステム研究会の共通規格の基づいて作成、販売されている地図ディスクです。このマークがついている地図ディスクは、その製造メーカーにかかわりなく本機で使用できます。



ナビゲーションシステム研究会統一マーク

付属されている以下の地図ディスクをお使いになると、本機のすべての機能を利用できます。

「ナビソフトドライバマップ全国版IV」(株)ゼンリン

地図ディスクについて詳しくは、お買い上げ店にご相談ください。

#### ご注意

本書で使用している地図画面は説明用のものです。また、地図画面の色や内容は、お使いになる地図ディスクにより異なりますので、ご了承ください。

#### 保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高い場所には置かないでください。

特に夏季、直射日光下で閉め切った車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので、絶対に放置しないでください。

#### お手入れ

ご使用になる前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へふきとけてください。



その他

ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは使用しないでください。

静電気防止剤なども、逆に地図ディスクを傷めることができますので使用しないでください。

#### 結露について

寒いときにヒーターをつけた直後など、地図ディスクプレーヤー内部の光学系のレンズに露(水滴)を生じることがあります。このような現象を結露といいます。

結露したままでいると、レーザーによる読み取りができず、地図ディスクプレーヤーが動作しないことがあります。

周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。

その他


## メニューの種類について

安全のため、パーキングブレーキを引いて車が停車している状態でないと設定や登録などの複雑な操作はできません。  
走行中にメニューボタンを押すと、「GPS天空図」など、走行中に操作できるメニューが表示されます。



上記以外のメニュー操作中や、テレビ(外部入力画面)を見ているときにパーキングブレーキを解除すると、メッセージが出て地図画面に戻ります。

また、地図ディスクを入れない状態でも、「GPS天空図」と「メーターパネル」だけを見るメニューが表示されます。



上記以外の機能を使うためには、地図ディスクが必要です。

その他

## ご注意/お手入れ

### プラスチック部品について

リモコンやモニターなどのプラスチック部品に、殺虫剤やヘアスプレー、ガラスクリーナーなどをかけたり、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品を長時間接触させないでください。表面が変質・変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

### ヒューズの交換

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに記してある規定容量(アンペア数)のヒューズをお使いください。規定容量以上のヒューズや針金で代用すると故障の原因となるだけでなく大変危険です。

### GPSアンテナ

- ・本機のGPSアンテナは、取り付ける車のボディカラーに合わせて塗装することができますが、金属粉の含まれる塗料(メタリック系の塗料など)は、電波の受信感度の低下や、受信不能の原因になりますので、塗装しないでください。また、ワックスなども塗らないでください。雪などが積もった場合も受信感度が低下しますので、取り除いてください。
- ・洗車をするときは、GPSアンテナに水を強くかけないでください。また、GPSアンテナを磁石で固定している場合に洗車機で車を洗車するときは、必ずGPSアンテナを取りはずしてください。車を傷つけたり、アンテナコードが切れたりする場合があります。
- ・GPSアンテナを取りはずすときに、アンテナコードを引っ張らないでください。

### 地図ディスクプレーヤー

水がかからないようにしてください。特に、水にぬれた靴や傘、ボディーカバー等の水滴が直接かからないようにご注意ください。

### モニター

#### 本体表面を傷めないために

本体表面に、殺虫剤やヘアスプレーをかけたり、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品を長時間接触させないでください。本体表面が変質・変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

### 異物について

内部に液体をこぼしたり、燃えやすいものや金属類を落とさないでください。そのままご使用になると火災や感電、故障、事故の原因となります。

## 液晶パネルについて


- ・液晶パネルの前面を強く押さないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- ・お手入れについては、次のことにご注意ください。
  - 液晶パネルについたほこりやゴミ、指紋などは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませてふきとってください。
  - ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
  - 静電気防止剤なども、逆に液晶パネルを傷めることができますので使用しないでください。
- ・寒いところでご使用になる場合、内部照明装置(バックライト)が暗くなりますが、車内の温度が上がるとともに戻ります。
- ・温度が-10℃以下または60℃以上のところではご使用にならないでください。
- ・かなりの低温または高温になると映りが悪くなることがあります、故障ではありません。常温に戻ると回復します。
- ・モニター画面の同じ場所に、青い点や赤い点などが現われることがあります。このような現象を輝点といいます。液晶パネルの性質上発生するものです。液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。お使いになる上で支障はありません。

## 内蔵のリチウム電池について

地点、マークなどのメモリーは、本体内蔵のリチウム電池で保持しています。リチウム電池の寿命は使用状態で異なりますが、約4~5年です。リチウム電池の交換については、お買い上げ店にご相談ください。

## リモコン

### 電池の入れかた

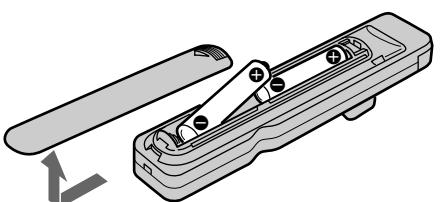

付属の単3形乾電池2本を+ - を正しく入れる。

## 乾電池について

### 電池の交換時期

普通の使いかたで約6か月もちますが、ジョイスティックでスクロールの操作をひんぱんに行うと、電池の寿命は短くなります。電池が消耗するとボタンを押しても操作できないこともあります。リモコンがまったく動作しない場合は電池を交換し、動作を確認してください。リモコンをホルダーから外してお使いになるとき、リモコンの操作ボタンを押しても、LEDが点滅しなくなった場合は、電池の寿命です。

### 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

#### △警告

- ・火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定された種類の電池を使用する。

#### △注意

- ・+と-の向きを正しく入れる。
- ・電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

### リモコンについてのご注意

- ・ダッシュボードの上やハンドルの上など、直射日光の当たるところにリモコンを取り付けたり放置しないでください。熱によりリモコンが変形するおそれがあります。(特に夏季の直射日光の当たるダッシュボードの上はかなりの高温になりますのでご注意ください。)
- ・直射日光の当たるところに車を駐車するときは、リモコンを取り付け場所からはずし、グローブボックスの中など直射日光の当たらないところに保管してください。
- ・リモコンをホルダーから外してお使いになるとき、直射日光下ではリモコンの信号が受信されにくくなることがあります。このようなときは、モニターの受光部にリモコンを近づけて操作してください。

## その他

## メッセージが出たら

内のページに、詳しい説明があります。

メッセージ	原因	処置
「あと××個のマークがつけられます。」	マーク用のメモリーが残り少ないとき、マークをついた。	-
「安全のため、走行中は操作ができません。」	メニューを開いてから走行を始めた。	安全な場所に車を停車させてから、操作してください。
「安全のため地図画面に戻ります。」	テレビを見ているときに(外部入力時)車を走行させた。	車を停車させると、自動的にテレビ画面に戻ります。
「温度保護回路がはたらきました。」	地図ディスクプレーヤーの温度が上昇した。	温度が下がるまで本機の電源を切ってお待ちください。
「外部入力の画面です。」	車のイグニッションスイッチをACCまたはON位置にしたときや、本機を動作したときに、本機が外部入力に切り換わっていた。	地図画面にするには、外部入力ボタンを押してください。 <sup>④</sup>
「現在地付近の地図がありません。」	お使いになっている地図ディスクに収録されていない地域に自車の現在地がある。	自車の現在地の収録されている地図ディスクをお使いください。
「この縮尺はありません。自動変更します。」	・お使いになっている地図ディスクに収録されていない縮尺の地図を選んだ。 ・地図が自動スクロールして、それまでの縮尺の地図がない地域になった。	本機は自動的に地図の縮尺を変更し、広域な地図を選んで表示します。
「システムエラー リセットボタンを押してください。」	何らかの原因で、本機が動作できなくなった。	地図ディスクプレーヤーの▲ボタンまたはリセットボタンを押してください。
「設定した付近の地図がありません。」「設定した自宅付近の地図がありません。」	設定したときの地図ディスクと異なる地図ディスクを使用していて、そのディスクにマークをつけた地域が収録されていない。	設定されている自宅、経由地、目的地が収録されている地図ディスクをお使いください。
「探索計算結果がありません。」	自動ルート探索実行前に、ルート確認操作をした。	出発地、経由地、目的地設定後、自動ルート探索を行ってから「ルート確認」を選択してください。
「ディスクを入れてください。」	地図ディスクプレーヤーにディスクが入っていない。	ディスクを入れてください。 <sup>⑨</sup>

## メッセージ

### 原因

### 処置

「ディスクエラー」	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクを裏返しに入れたときや、ディスクが汚れている。</li><li>・結露した。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクの表裏を確認して入れてください。汚れている場合は、別売りのクリーニングクロスなどでディスクをきれいにしてください。<a href="#">④</a></li><li>・ディスクを取り出して放置しておけば約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。<a href="#">⑤</a></li></ul>
「ディスクフォーマットエラー」	ナビゲーションシステム研究会統一規格以外のディスクを入れた。	ナビゲーションシステム研究会統一規格のディスクをお使いください。
「入力された緯度経度の地図がありません。」	<ul style="list-style-type: none"><li>・緯度/経度が正しい数値で入力されていない。</li><li>・入力された緯度/経度の地域が収録されていない地図ディスクを使用している。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・正しい数値を入力してください。<a href="#">⑨</a></li><li>・入力された緯度/経度の地域が収録されている地図ディスクをお使いください。</li></ul>
「マークをつけた地域の地図がありません。」	マークをつけたときの地図ディスクと異なる地図ディスクを使用していて、そのディスクにマークをつけた地域が収録されていない。	マークをつけた地域が収録されている地図ディスクをお使いください。
「マーク250個すべてつけました。」	地図にマークを250個つけた。	250個以上のマークはつけられません。
「これ以上マークをつけられません。マークをつけるには、不要なマークを消去してください。」	地図にマークが250個ついているときに、さらにマークをつけようとした。	不要なマークを消去してから、新しいマークをつけてください。 <a href="#">⑩</a>
「目的地が設定されていません。」	目的地を設定せずに、ルートガイドを開始した。	目的地を設定してください。 <a href="#">⑪</a>
「ルートを設定してください。」	ルートが設定されていないときに、ガイドボタンを押した。	ルートを設定してください。 <a href="#">⑫</a>
「GPSデータエラー」	本機は、GPS衛星の軌道データを常に本体にメモリーしておくことで、測位スピードを速めているが、その軌道データのメモリーが何らかの原因で消えてしまい測位できなさい。	車のイグニッションスイッチをACCまたはON位置にしたときや、本機を動作したときに、このメッセージが何度も出る場合は修理が必要です。それ以外の場合には、見晴らしの良いところで本機を動作させて約20分ほどすると測位できます。

## その他

## 故障かな？と思ったら

のページに詳しい説明があります。

症状	原因および処置
現在地ボタンを押しても自車の現在地を表示しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>障害物の影響でGPS衛星の電波を受信できない。 見晴らしの良い場所に移動してください。</li> <li>受信可能なGPS衛星の数が少ない。 メニューで「GPS天空図」を選び、受信可能なGPS衛星の数を調べてください。 ③</li> </ul>
経由地や目的地に近づいても、アラーム音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>音声ガイドの設定が「OFF」になっている。 設定を「ON」にしてください。</li> <li>「ルートガイドの設定」をご覧ください。 ⑥</li> </ul>
経由地や目的地に近づいても、音声案内が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>音声ガイドの設定が「OFF」になっている。 設定を「ON」にしてください。 ⑤</li> <li>ご使用のモニターの音量が最小になっている。 ご使用のモニターの音量調節で適当な音量にしてください。</li> <li>「道案内をさせる」をご覧ください。 ⑩</li> </ul>
自車の現在地表示が実際に走行中の道路と一致しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>GPS衛星からの電波の誤差が大きい。(GPS衛星からの電波は、最悪時で数百メートルの誤差があります。) ④</li> <li>自動航法/マップマッチングの誤差が生じている。 しばらく走行すると正しい測位をします。 ④</li> </ul>
マップマッチングが働かない。(エラーチンポルが表示される。)	マップマッチングに対応した道路データが収録された地図ディスクを使用していない。 マップマッチングに対応した地図ディスクを使用する。 ⑩
モニターに何も表示しない。	外部入力に切り換わっている。 外部入力ボタンを押して切り換えてください。 ④
メインメニューが表示されない。	安全のため、走行中は走行メニューのみ表示されます。 パーキングブレーキを引いて車が停車しているときのみ、メニューの複雑な操作ができるようになっています。
リモコンのボタンを押しても反応しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンの信号がリモコン受光部に届いていない。 リモコンの発光部をリモコン受光部に向けて操作してください。</li> <li>リモコンの乾電池が消耗している。 乾電池を交換してください。 ⑦</li> </ul>
IIISなどの音声が出ない。	ご使用のモニターの音量が最小になっている。 ご使用のモニターの音量調節で適切な音量にしてください。
本機が動作しない。	地図ディスクプレーヤーのリセットボタンを押してください。 ⑤
モニターに色がつかない。色がおかしい。画面が暗い。	モニターのHUE、COLOR、BRIGHTつまみを正しく調整してください。

## 主な仕様

本体 (地図ディスクプレーヤー部、GPSレシーバー部、グラフィックコントロール部)  
動作温度 -10 ~ +50

電源 DC12Vカーバッテリー  
(マイナスアース)  
消費電流 約2.4A (モニターヒーター入時  
3.4A)

GPSレシーバー  
受信周波数 1,575.42MHz (C/Aコード)  
受信感度 -130dBm  
測位更新時間 約1秒

地図ディスクプレーヤー部  
ナビゲーションシステム研究会統  
一フォーマット

入力端子 専用TVチューナーユニット接続端  
子  
モニター接続端子  
GPSアンテナ接続端子  
ビデオ入力端子  
光デジタル入力端子  
ナビバス端子(2)  
リモコン接続端子

出力端子 ビデオ出力端子  
オーディオ出力端子

モニター部  
使用温度範囲 -10 ~ +60  
種類 液晶カラーモニター  
表示方式 透過型TN液晶パネル  
駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式  
画面の大きさ 5型、101.6 × 74.7mm、  
126 mm (幅 × 高さ、対角線径)

画素数 168,480 画素  
(縦234 × 横720)  
入力端子 16PIN角型コネクター  
アナログRGB  
コンポジットVIDEO  
75 、1Vp-p  
AV入力ミニジャック

GPSアンテナ  
動作温度範囲 -30 ~ +75  
防水方式 防噴流仕様  
マイクロストリップ平面アンテナ

自律航法ユニット  
検出方式 圧電振動ジャイロ

外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行き)  
本体 約190 × 51 × 203mm  
(突起部含まず)  
モニター 約160 × 106 × 50.5mm  
リモコン 約38.6 × 35 × 167mm  
GPSアンテナ 約45 × 18.5 × 48.5mm  
自律航法ユニット 約59.6 × 99.6 × 46mm

質量  
本体 約1.7kg  
モニター 約670g  
リモコン 約140g  
GPSアンテナ 約140g  
自律航法ユニット 約0.3kg

付属品  
リモコン  
GPSアンテナ  
取扱説明書 / 保証書 (一式)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変  
更することがあります。ご了承ください。

その他

## 用語集

実際の操作などについて、詳しくは 内のページをご覧ください。

### 自律航法について ③⁹

GPS衛星からの電波が正しく受信できないとき、センサーの働きによって自車位置を検出し、地図画面上に表示する機能です。  
正確な測位のためには、付属のセンサーBOXと車速センサーを正しく取り付ける必要があります。

### マップマッチング ④⁹

誤差によって実際に走行している道路からはずれて自車マークが表示される場合、そのズレを補正して必ず道路上に自車マークを表示させる機能です。  
この機能は、使用する地図ディスクにマップマッチング用の道路データが存在するときのみ働きます。

### GPS (Global Positioning System) ③⁹

このシステムはGPS衛星(人工衛星)から地上に放射される位置測定用の電波を利用して、利用者の現在地(緯度・経度・高度)を知ることができます。地球の周り高度約21,000kmにはGPS衛星が米国国防総省によって打ち上げられています。これは主として軍事利用のためのものですが、民間用にもその使用が開放されています。

### 時計表示 ③⁹

GPS衛星には原子時計が搭載されていて、正確な時刻信号電波を送信しています。本機動作中はこの時刻信号電波を受信しています。本機はこのデータをもとに正確な時刻を表示することができます。

### 測位 (Positioning) ③⁹

3個以上のGPS衛星からの電波を受信して、自車の現在地を測定することです。本機は、測位した自車の現在地を地図上に表示します。2個以下のGPS衛星の電波しか受信できないときは、現在地を測位できません。

### 軌跡 ③¹

地図上で、自車がそれまでに走ってきた道につく印(点)です。本機では、現在地表示画面やナビゲーション画面で、最大1000ポイント(点表示)の軌跡を表示します。  
(本機は地図の縮尺に合わせて、見やすい間隔で軌跡を表示するので、広域な地図では1000ポイントまで表示されません。)

### IIS (Integrated Information Services) ③¹

ナビゲーションシステム研究会の共通規格に基づいた、ドライブ情報提供プログラムのことです。IISのドライブ情報の内容は、お使いになる地図ディスクにより異なりますが、どの地図ディスクをお使いになっても、同じ操作でIISのドライブ情報を見るることができます。(IISが収録されていない地図ディスクもあります。詳しくは、地図ディスクのカタログをご覧ください。)

### 外部入力 ④¹

接続しているモニターでテレビを見ることです。地図画面とテレビ画面との切り換えは、リモコンの外部入力ボタンを押すだけでできます。また、テレビの音声を聞きながら地図を見ることのできるサイマル機能もあります。

### 合成音声 ③⁹

本機では「規則音声合成方式」によって音声を合成し、出力しています。  
これは、ひらがな1文字にあたる短い音声信号を、言葉に合わせて順々につないでいく方法です。声の抑揚や話す速度も、その言葉に最も合うように自動的に作成し、音声を合成していきます。  
従来のように録音した音声を再生する方式と違い、地図ディスクに収録されているほとんどの地名や交差点名を読み上げたり、目的地までの距離や現在の時刻を声でお知らせしたりすることができます。

# 索引

## 五十音順

### ア行

#### 音声

- 案内音声 ..... 37
- ガイド ..... 19
- 警告音声 ..... 37
- 設定 ..... 37
- リモコン操作音 ..... 37

### 力行

#### ガイド

- 音声ガイド ..... 19
- シンプルガイド ..... 23
- 矢印ガイド ..... 18、36
- ルートガイド ..... 6、10、15

#### 外部入力ボタン

#### 消す

- 音声 ..... 37
- 自宅 ..... 28
- 走行軌跡 ..... 31
- マーク ..... 25

#### 経由地

- 修正 ..... 20
- 設定 ..... 10、15
- 保存 ..... 21
- 呼び出す ..... 22

#### 現在地を知る

#### 交差点

- 音声ガイド ..... 19
- 拡大表示 ..... 13

#### 高度

### サ行

#### サイマル機能

#### 探す

- 緯度経度から ..... 29
- 現在地 ..... 8
- 地名などで ..... 24
- 目的地 ..... 24
- ルート ..... 11、14

#### 自車

- 位置 ..... 8
- 位置修正 ..... 39
- マーク ..... 8
- 修正する
- 経由地 ..... 20
- 出発地 ..... 20
- 地点 ..... 20
- 目的地 ..... 20
- ルート ..... 20

#### 自律航法ユニット

- ..... 7、39、40

#### 出発地

- 修正 ..... 20
- 設定 ..... 10、15
- 保存 ..... 21
- 呼び出す ..... 22

#### 設定する

- 音声 ..... 37
- 経由地 ..... 10、15
- 出発地 ..... 10、15
- 地点 ..... 10、15
- 目的地 ..... 10、15

#### 選局

- 自動選局 ..... 41
- メモリー選局 ..... 41

#### 走行軌跡

- 色を変える ..... 31
- 消す ..... 31
- 表示する ..... 31

### 夕行

#### 自宅

- 消す ..... 27
- 登録 ..... 27
- 表示 ..... 27

#### 自車

- 入れる ..... 9
- お手入れ ..... 46
- 経路探索データ
- について ..... 17
- 使用できる
- 地図ディスク ..... 45
- 種類などを見る ..... 34
- 情報を見る ..... 30

#### 地点

- 修正 ..... 20
- 設定 ..... 10、15
- 保存 ..... 21
- 呼び出す ..... 22

### 八行

#### 表示

- 地図カラー切り替え ..... 38
- 時計 ..... 38
- マーク ..... 38

### その他

#### 保存する

- 経由地 ..... 21
- 出発地 ..... 21
- 地点 ..... 21
- 目的地 ..... 21
- ルート ..... 21


マ行	ラ行
マーク	リモコン
消す ..... 25	クイックボタンへの割り付
シンボルを変更する ..... 26	け ..... 37
つける ..... 25	ボタンの説明. 34、裏表紙
表示 ..... 38	リルート機能 ..... 18
呼び出す ..... 26	
道案内	ルート
概要 ..... 6	探す ..... 11、14
道案内をさせる ..... 10	探し直す ..... 20
直線距離・方向だけの	修正 ..... 20
道案内 ..... 23	新規作成 ..... 15
見る	探索条件変更 ..... 20
現在地 ..... 8	ひと通り見てみる ..... 22
車の速度など ..... 34	外れたとき ..... 13、18
自宅 ..... 28	保存 ..... 21
地図ディスクの種類	呼び出す ..... 21
など ..... 34	リルート機能 ..... 18
ドライブ情報 ..... 32	ルートについて ..... 17
マーク位置 ..... 38	
道案内 ..... 10	ルートガイド
ルート ..... 22	
GPS衛星の受信状態 ... 33	概要 ..... 6
メニュー	ルートガイドをさせる ..... 10
選びかた ..... 14	便利な機能 ..... 18
種類 ..... 46	設定 ..... 36
サブメニュー ..... 14	
目的地	
探す ..... 24	
修正 ..... 20	
設定 ..... 10、15	
保存 ..... 21	
マーク ..... 10、11	
呼び出す ..... 22	

この装置は、第2種情報処理装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報処理装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。  
しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因になることがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## 各ボタンの使いかた


### リモコン

詳しくは、( ) 内のページをご覧ください。

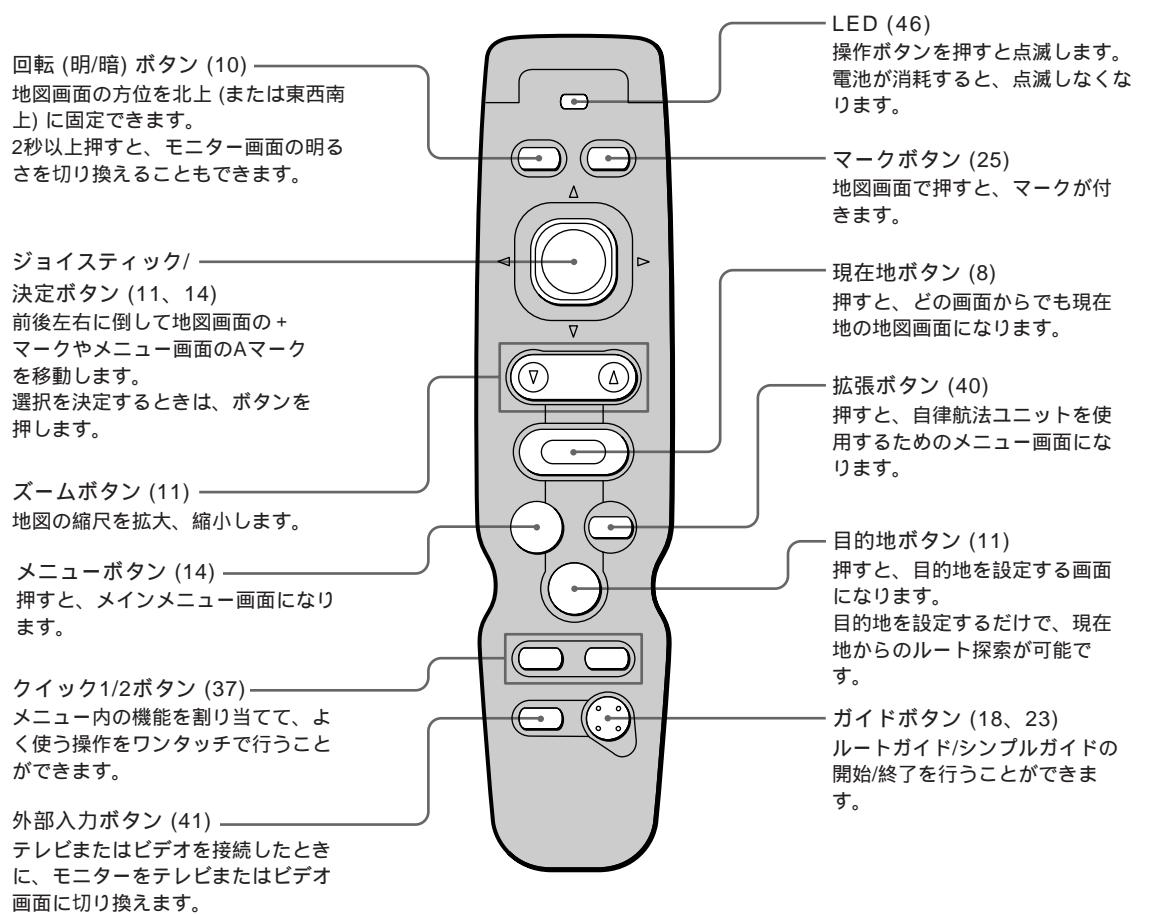

### 地図ディスクプレーヤー

リセットボタン  
初めてお使いのときに、エンジンをかけてからボールペンの先などで押して、電源を入れます。

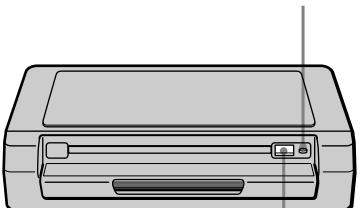

▲ボタン  
地図ディスクを取り出します。

**フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社**

愛知県豊橋市明海町5番地の10 〒441

お問い合わせ先 お客様相談室

フリーダイアル 0120 - 308460  
サアハシロウ