

# 保証書とアフターサービス

SONY®

3-859-639-01 (1)

## 保証書(別に添付)

保証書は、所定事項の記入をお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。  
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

### 保証期間

お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

修理を依頼される前にこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのサービス窓口(別紙)にご相談ください。

### 保証期間中

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

### 保証期間中を過ぎたら

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

## 主な仕様

スピーカー トゥイーター：2.5cmソフトドーム型

最大入力 140W

定格入力 50W

インピーダンス 4

出力音圧レベル 88dB/W/m

再生周波数帯域 3,000~30,000Hz

クロスオーバー周波数

5,000Hz, -12dB/oct.

質量 トゥイーター：約70g(1個)

付属品 取り付け／接続部品(一式)

取扱説明書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 2.5 cmソフトドーム型 トゥイーター

### 取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。


お使いになる前に、この説明書をお読みください。

お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

### XS-H7

Sony Corporation © 1997 Printed in China

### 寸法図

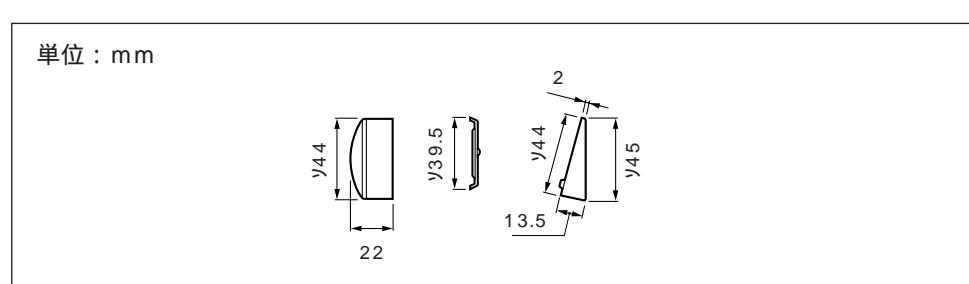

## 主な特長

- トゥイーターは、好みの向きや場所に取り付けることができます。
- パッシブクロスオーバーネットワーク付属。

## ご注意

- 車体に穴を開ける場合は、必ず裏側に何もないと確認してください。
- トゥイーターは、ドアより出っ張った形で取り付けられます。
- 音がひずむほどの大音量で鳴らさないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用してカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気が変化し、使えなくなることがあります。
- BTL方式採用のアンプに接続する場合は、必ず本機のスピーカーコードとアンプのスピーカーコードを直接つないでください。自動車に既設のスピーカーリード線は左右チャンネルの△側が共通になっている場合があり、このようなリード線を間に入れてつなぐと、アンプやスピーカーに異常が起こることがあります。

ご自分で取り付けが困難な場合は、お買い上げ店にご相談ください。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ


東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

# 取り付け

## 取り付ける前に


- 窓ガラスやドアの開閉、エアバッグの動作の妨げにならない場所をお選びください。
- トゥイーターの取り付けには2通りの方法があります。車に合わせた取り付け場所をお選びください。

## トゥイーターの取り付け


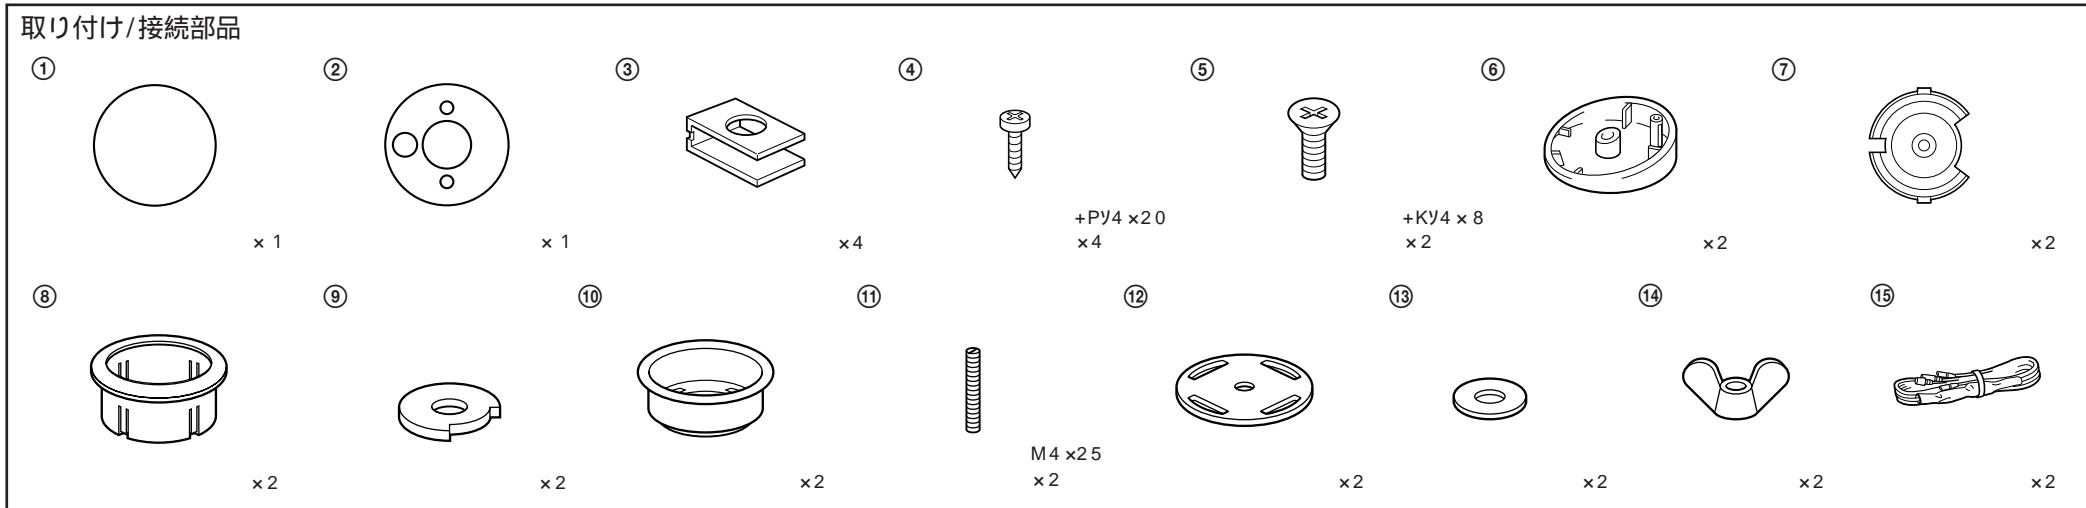


### 1 水平に取り付ける

1 テンプレートを使用し、正確に切り取る。

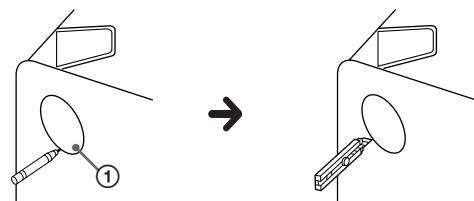


2 下のようにトゥイーターを取り付ける。

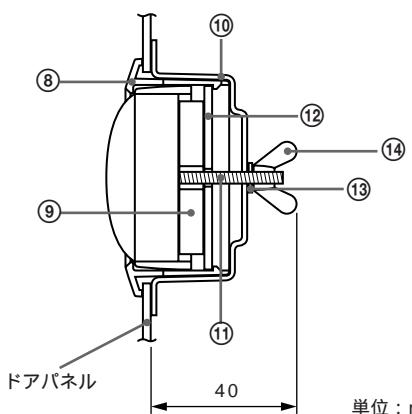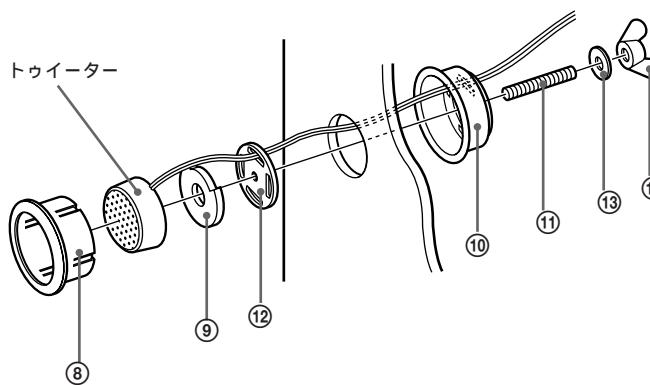


### 2 角度をつけて取り付ける

1 テンプレートを使用し、正確に切り取る。

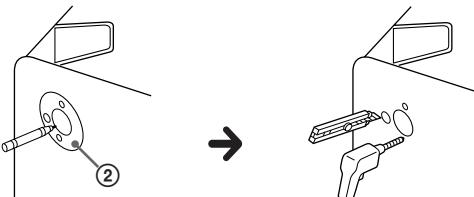


2




3

⑦のつめの位置とトゥイーターの印を合わせ、右に回して固定する。



# 接続

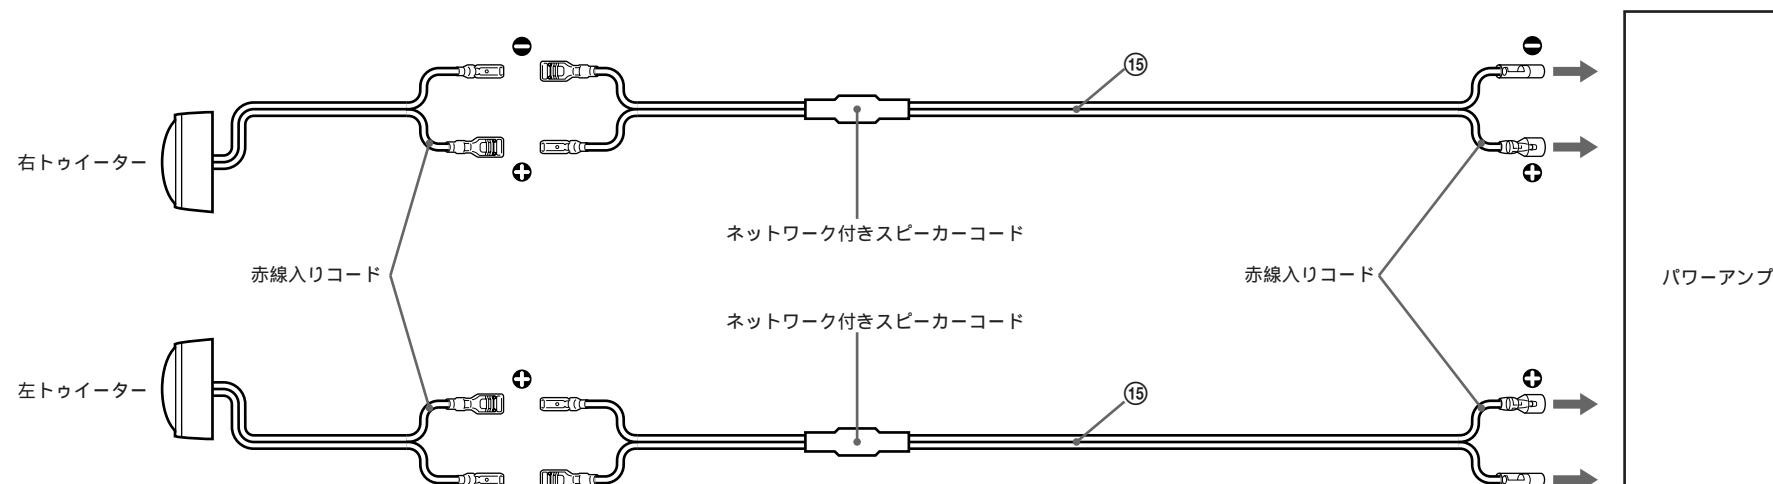

ご注意

トゥイーターを直接パワーアンプへ接続すると、トゥイーターが故障するおそれがあります。必ずネットワーク付きスピーカーコードを使用して接続してください。