

主な特長

SRS-Z1000PC は、アンプを内蔵した小型スピーカーシステムです。パーソナルコンピューターやMIDI音源などをつないで迫力ある音で聞かれます。

豊かで迫力ある音を楽しめます

- 新開発のΣ型磁気回路採用により小型ながら重低音を再生。
- 高級感あふれるアルミボディ。
- 実効出力7.5 W + 7.5 Wのハイパワーアンプ内蔵。

- 再生音量にかかわらず豊かな低音に補正する、IBB (Intelligent Bass Boost) 機能内蔵。
- パーソナルコンピューターとMIDI音源などを同時につなげる、二つの入力端子を装備。

テレビのそばにも置けます

- テレビやモニターのそばに置いても画面に影響を与えることが少ない防磁型設計(防磁型/EIAJ*)。

* 日本電子機械工業会の略称です。

正しくお使いいただくために

安全上のご注意

安全について：

家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。

電源コードについて：

電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。

留守にするときは：

ご旅行などで長い間お使いにならないときは、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

異物について：

特に、ジャックには異物を入れないでください。故障や事故の原因になります。

異常や不具合が起きたら：

万一、異常や不具合が起きたときや異物が中に入ったときは、すぐに電源コードを抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

取り扱い上のご注意

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などはしないでください。
- キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。

- 次のような場所は避けてください。
 - 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所。
 - 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
 - 風呂場など、湿気の多い所。
 - ほこりの多い所、砂地の上。
 - 時計、キャッシュカードなどの近く。(防磁設計になっていますが、録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーの前面に近づけないでください。)
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。

モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型のため、モニターのそばに置いて使うことができますが、モニターの種類により色むらが起こる場合があります。

色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15～30分後に再び電源を入れてください。

それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してください。

さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものがないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色むらを起こす場合があります。

磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩具などに使われている磁石など。

主な仕様

アンプ部 (左スピーカー)

実効出力 7.5 W + 7.5 W (EIAJ*)
入力 ステレオミニジャック × 2 (INPUT 1、2)
入力インピーダンス 4.7 kΩ (1 kHz)

スピーカー部

型式 フルレンジ パスレフ型
使用スピーカー 直径65 mm防磁型
インピーダンス 8 Ω
定格入力 7.5 W
電源部・その他
電源 DC 15 V
最大外形寸法 約95 × 175 × 160 mm (幅/高さ/奥行き)
質量 約1.8 kg × 2

付属品

ACパワーアダプター (1)
接続コード (ステレオミニプラグ ↔ ステレオミニプラグ、2 m) (1)
取扱説明書 (1)
取扱説明書 (安全のために) (1)
保証書 (1)
ソニーご相談窓口のご案内 (1)

別売りアクセサリ

プラグアダプターPC-234S (ステレオ標準プラグ ↔ ステレオミニジャック)、
PC-236MS (ミニプラグ ↔ ステレオミニジャック)
接続コードRK-G129、RK-G136

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

*EIAJ (日本電子機械工業会) 規格による測定値です。

本体のCEマークはEU加盟国で販売されている製品にのみ有効です。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35	
お問い合わせはお客様ご相談センターへ	
● ナビダイヤル.....	0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)	
● 携帯電話・PHSでのご利用は...	03-5448-3311
● Fax	0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～17:00	

SONY®

3-861-605-11(3)

アクティブスピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告**


電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SRS-Z1000PC

Sony Corporation ©1997 Printed in Japan


接続

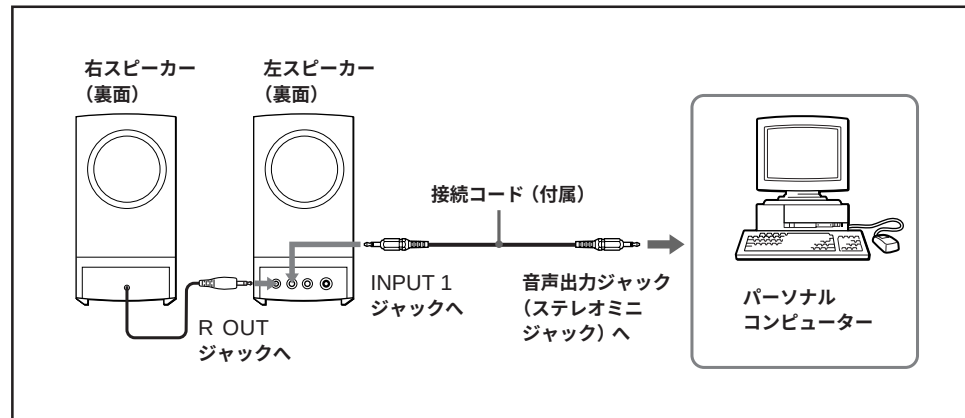


左スピーカーを、お聞きになる機器につないでください。ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック (カセットデッキなど)につなぐには別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

2台目の機器をつなぐには

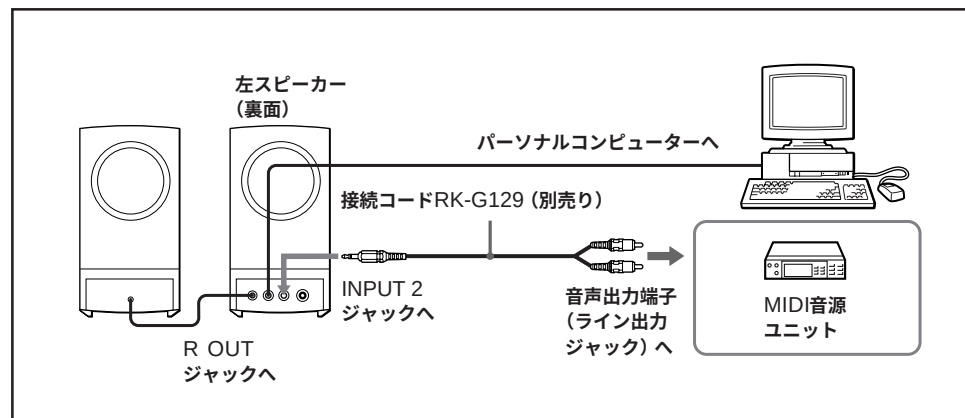


電源コンセントにつなぐ

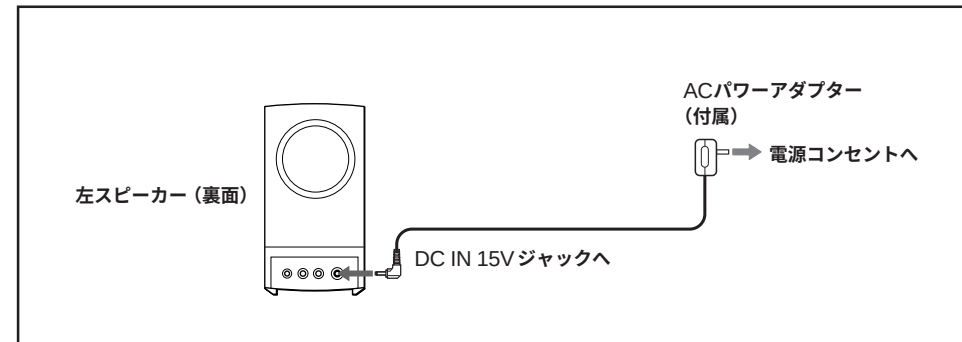

ACパワーアダプタープラグを接続するときは、プラグのコードが下向きにならないように差し込んでください。スピーカーの設置が不安定になり、またプラグの損傷の原因になることもあります。長時間使用しないときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。


ご注意

この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・EIAJ規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

使いかた

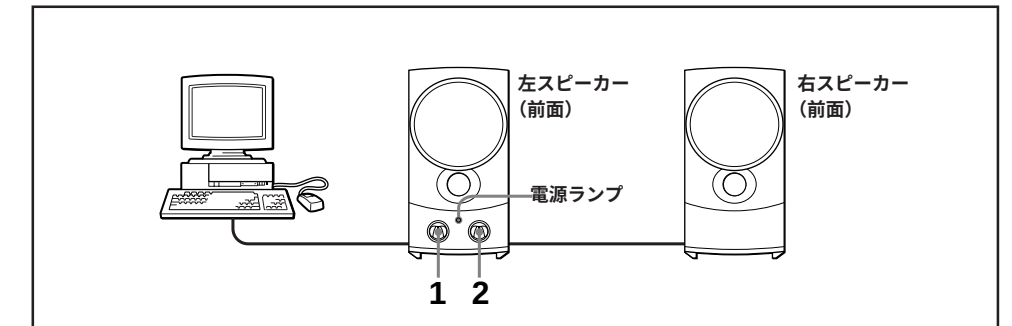

1 POWERスイッチをまわしてONにする。

電源ランプが点灯します。

2 VOLUMEつまみで音量を調節する。

聞き終わったら、POWERスイッチをまわしてOFFにしてください。電源ランプが消えます。

ご注意

- MDウォークマンやポータブルCDのMEGA BASS機能は解除してください。ひずみの原因となることがあります。
- 本機に2台の機器をつなぎ同時に再生すると、両方の音が混ざって聞こえます。使わない方の機器は電源を切ってお使いください。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる。	入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
音が小さい、または音が出ない。	POWERスイッチがOFFになっている。	POWERスイッチをONにする。
	VOLUMEつまみが最小(MIN)に絞られている。	VOLUMEつまみで調節する。
	入力コードがしっかり接続されていない。	入力コードを確実に接続する。
	入力信号が小さすぎる。	接続した機器の音量を上げる。

以上の処置を行っても改善されないときは故障と考えられます。お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。